

つくし工房
株式会社

安全標識

Safety Signs Catalog

シリーズ
★

23_B




Originality
&
HighQuality

安全をカタチに変えて 応援します。

豊富な知識と数多くの経験が、作業所の安全に役立っています。
機能的で、楽しく美しく生き生きと
多彩な商品バリエーションで安全環境づくりに貢献しています。

安全への対策に限りはありません。
私たちを取り巻く環境はますます高度化し、
求められる安全も多様化しています。

つくし工房は
オリジナリティ&ハイクオリティをテーマに、
しなやかな発想と確かな技術力を駆使して、
信頼と安心の製品を提供していきます。



【無断転載を禁止します】

(株)つくし工房および著作権者の承諾を得ずに、転載、インター
ネット送信などの方法で利用することはできません。

確かな「安全」と快適な「環境」の実現を目指して…
創意と工夫に富んだ製品とサービスをお届けします。




安全ダイジェストは、労働安全衛生法とその関連法規を
わかりやすく解説し、安全作業の手引きとして実際の作業
に活かせるようにと願い、創刊いたしました。


弊社独自のイラストや整理された表組みを使い、法令の
改正や技術の進歩に合わせてその都度版を重ね、関係
官公庁や建設業をはじめ、広く各方面からのご支持を
いただけてまいりました。

これからも、みなさまのご指導を賜り、より一層充実
させるべく努力してまいります。

第三者対策	工事開始
資格	安全指導
消費防	環境整備
特殊標識	機能別
通り	たれ幕旗
掲示板	黒板
すい道標識	立看板
シリーズ	イラスト
安全用品	保護具
表彰用品	出版物
ご案内	特製製作
索引	

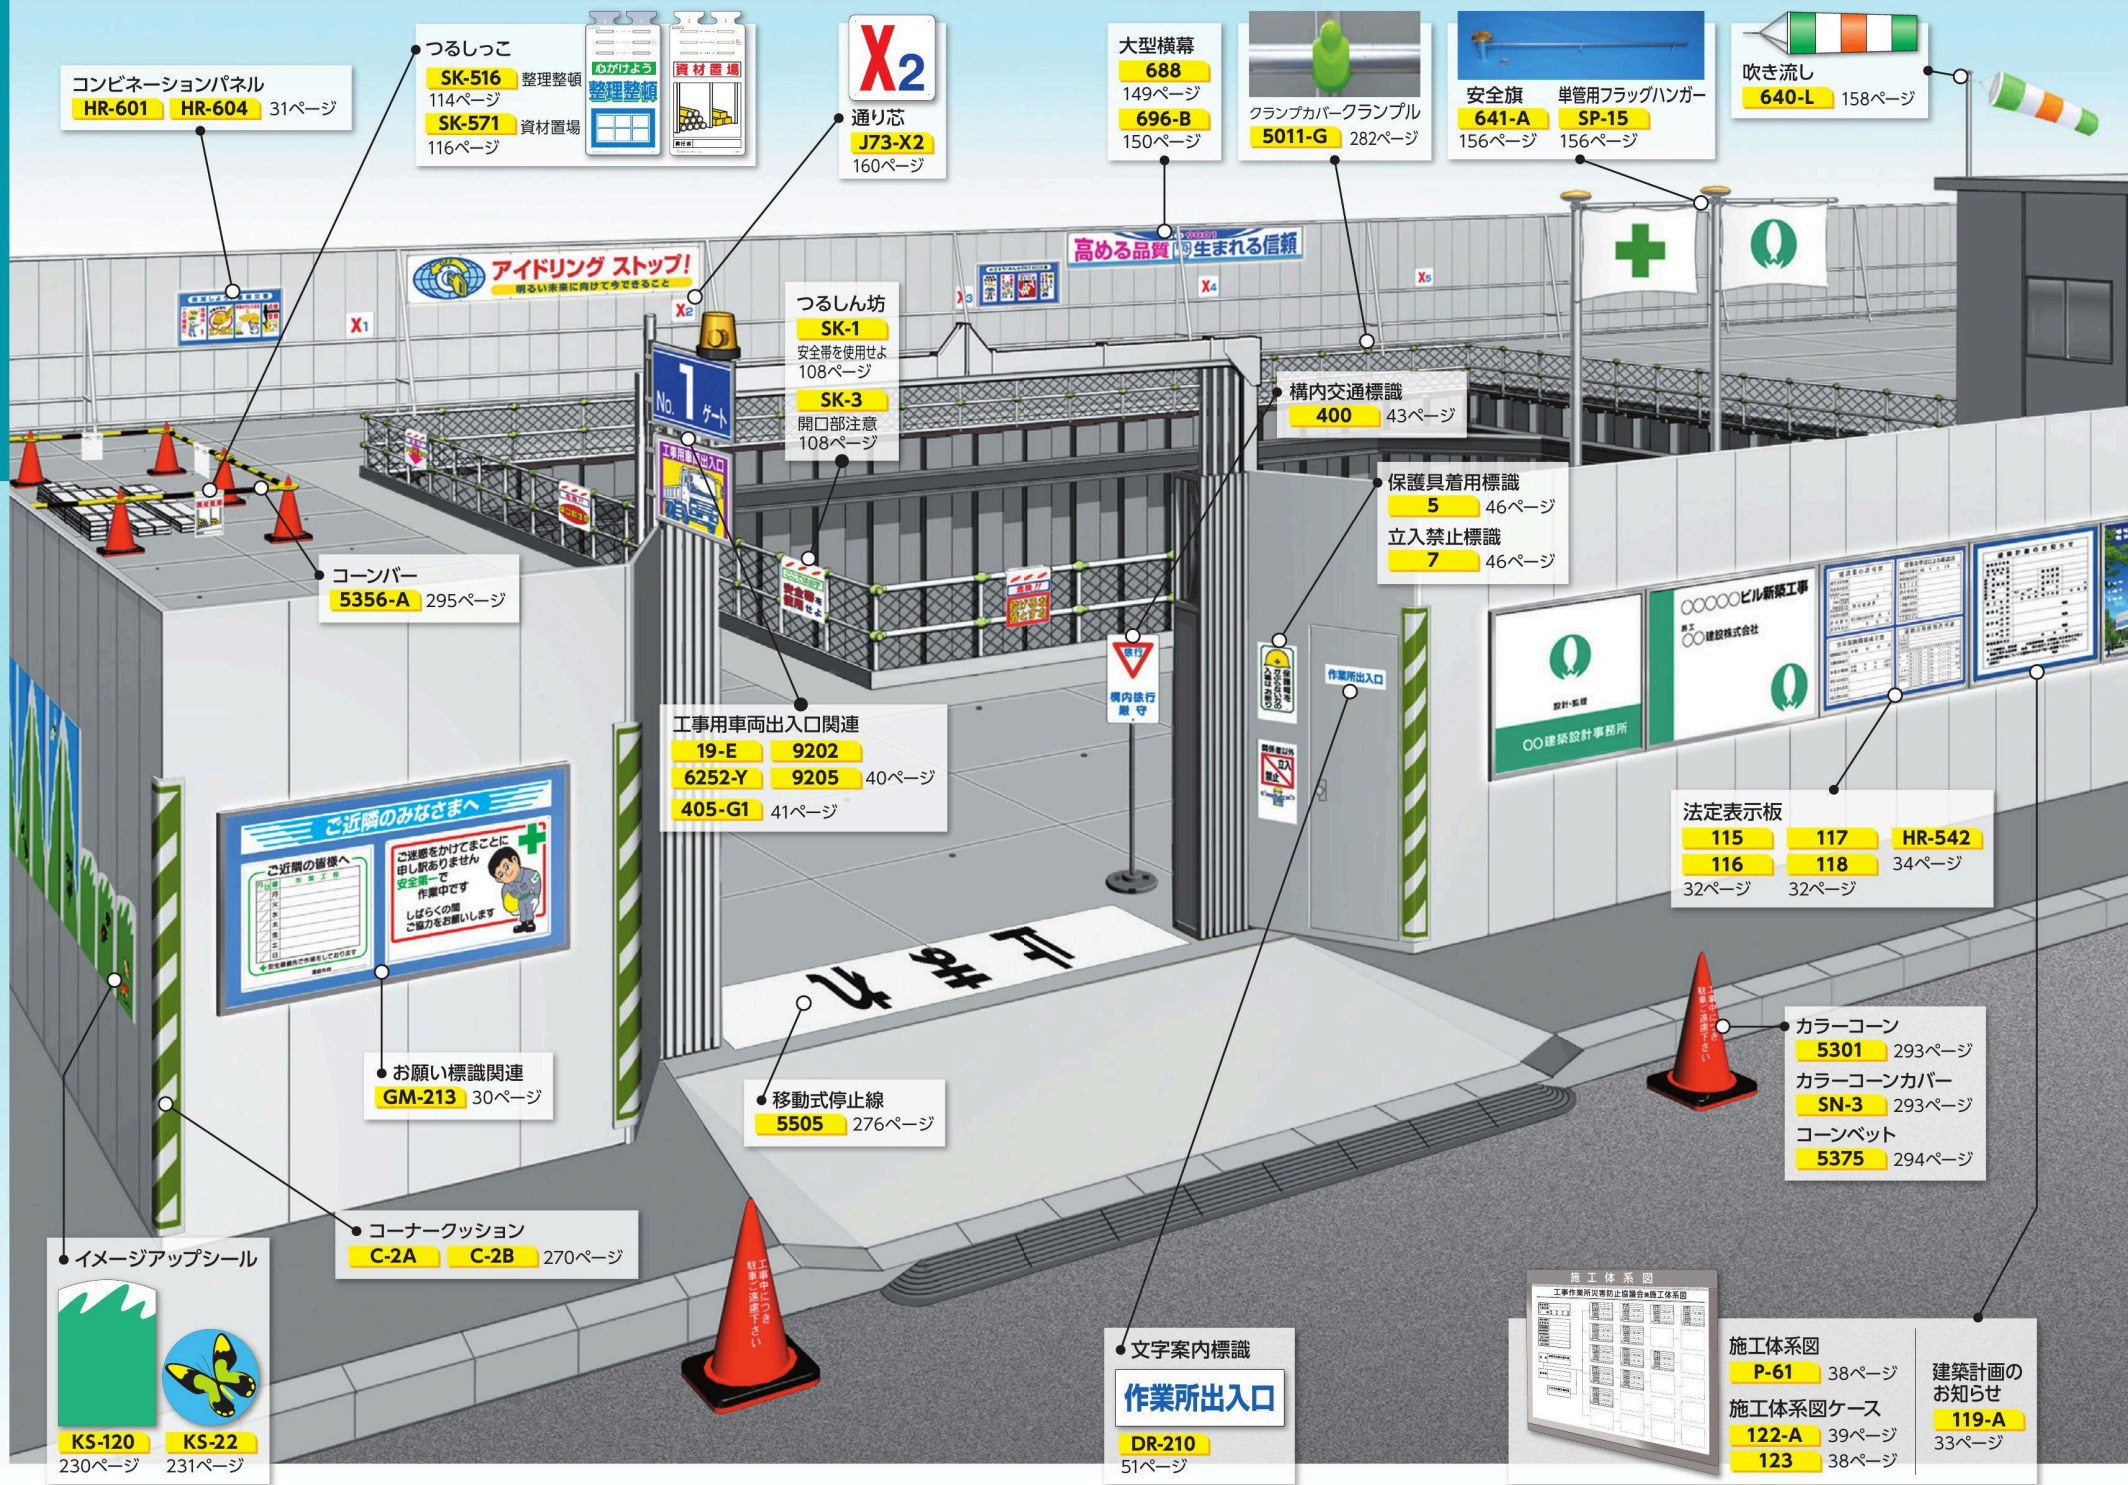



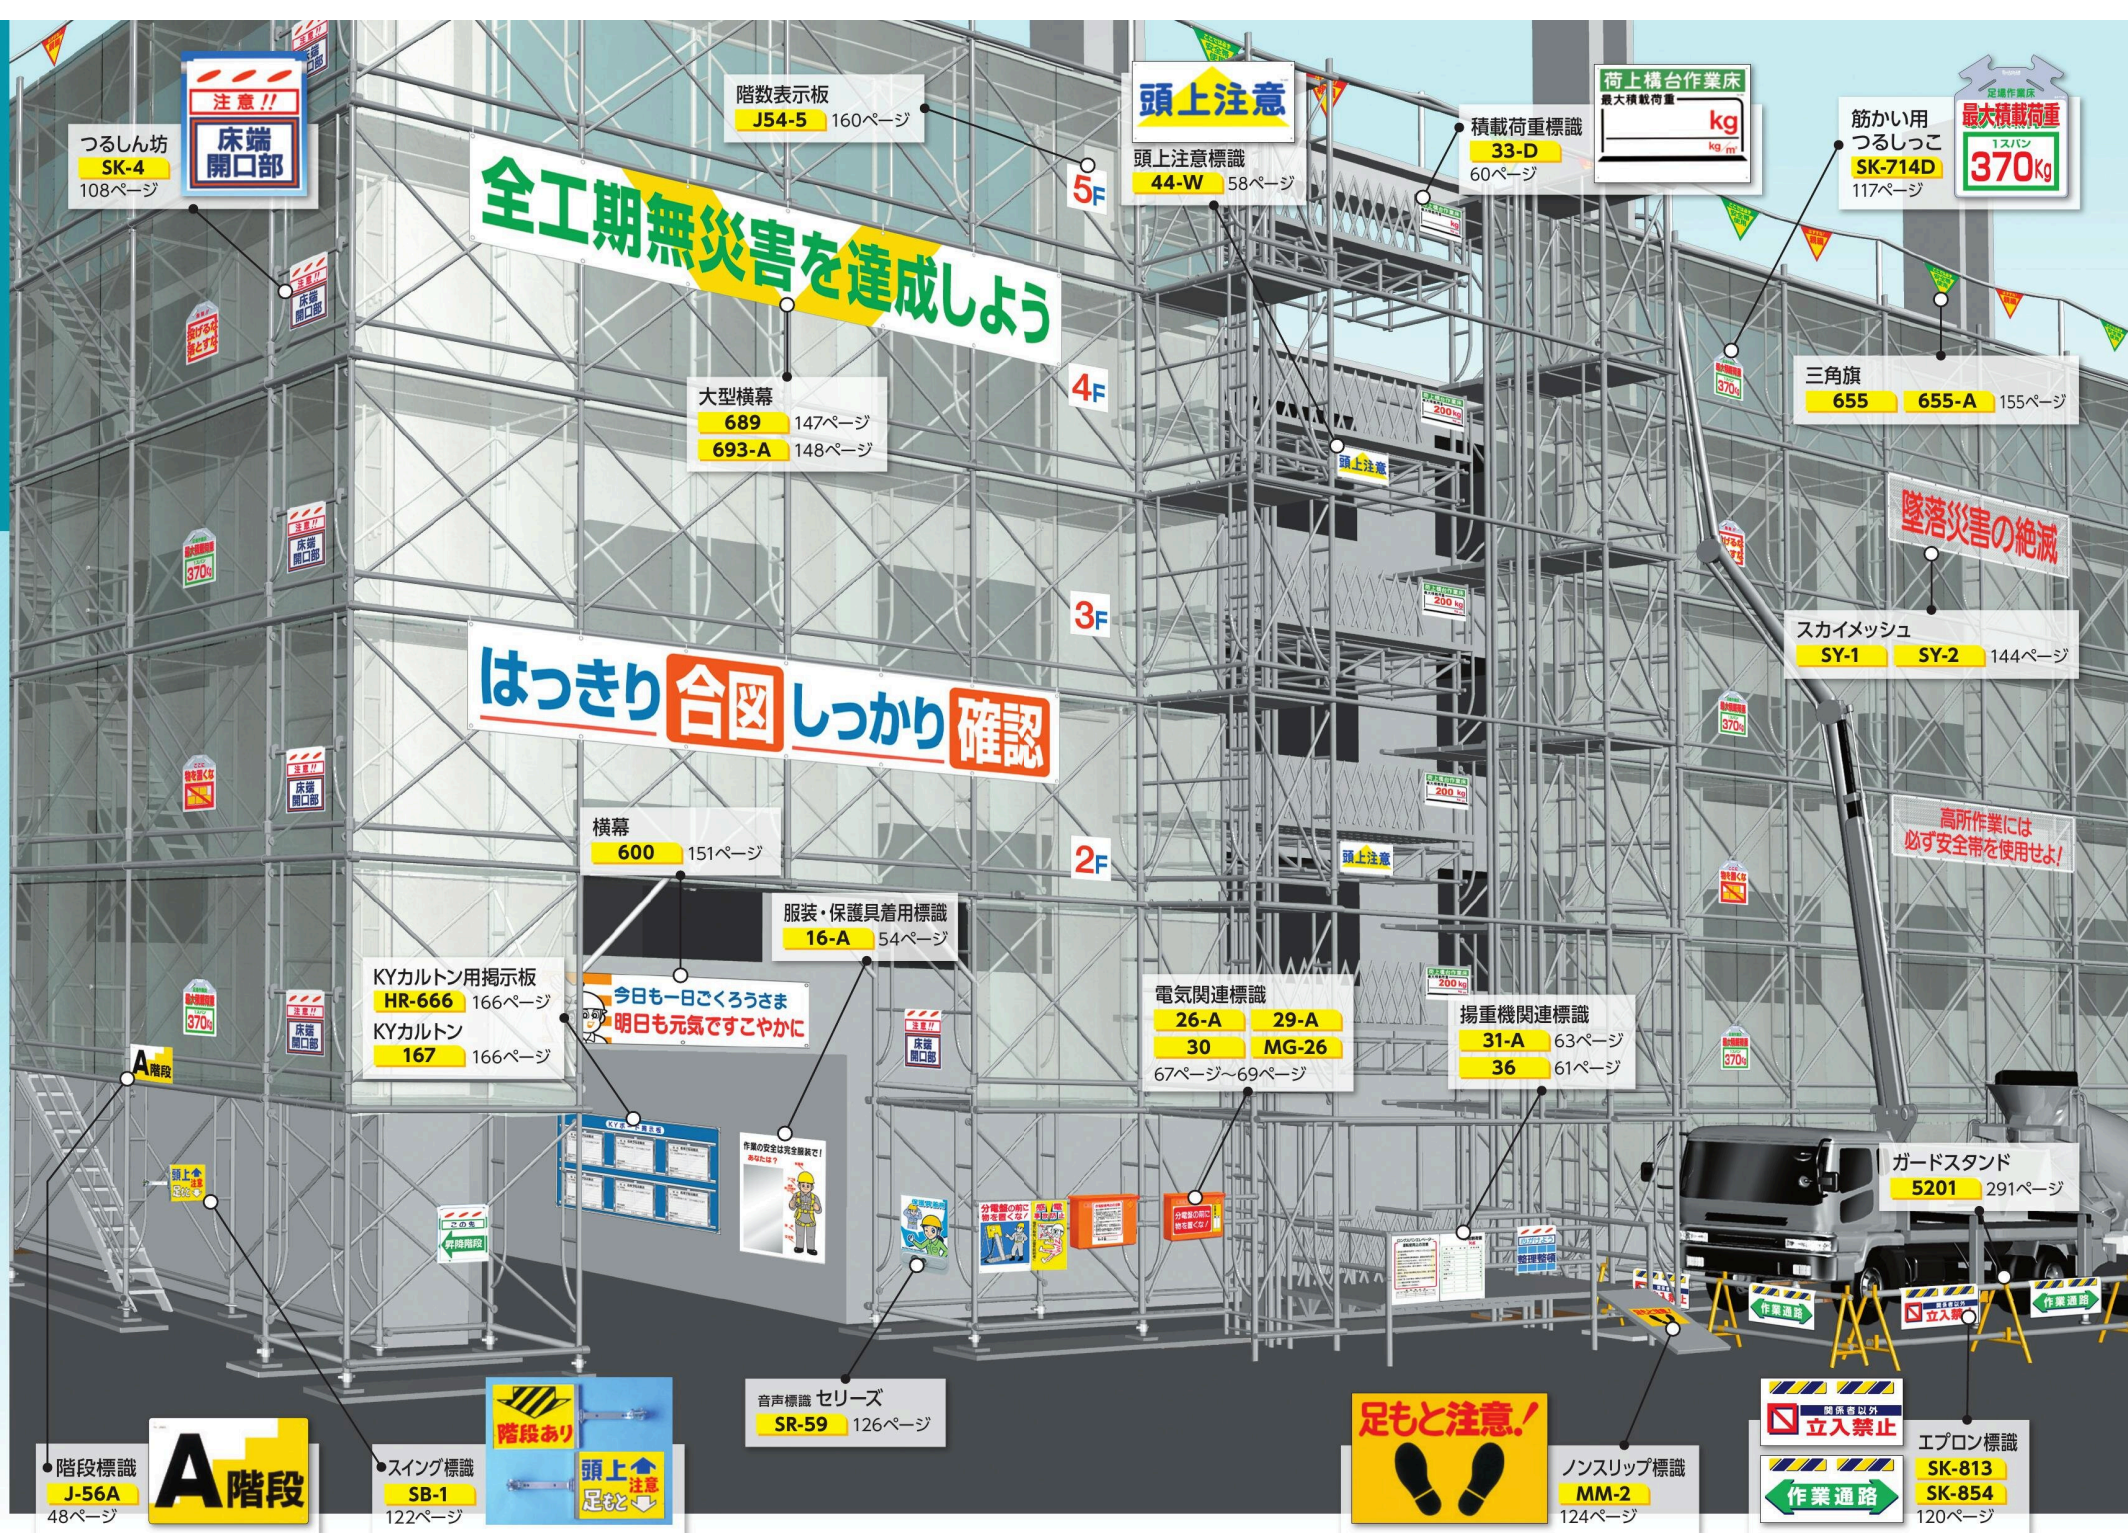

注意!!
床端開口部

つるしん坊
SK-4
108ページ

階数表示板
J54-5 160ページ

頭上注意
頭上注意標識
44-W 58ページ

荷上構台作業床
最大積載荷重
kg
kg/m²

筋かい用
つるしっこ
SK-714D
117ページ

最大積載荷重
1スパン
370kg

全工期無災害を達成しよう

大型横幕
689 147ページ
693-A 148ページ

三角旗
655 655-A 155ページ

はつきり合図 しっかり確認

横幕
600 151ページ

服装・保護具着用標識
16-A 54ページ

KYカルトン用掲示板
HR-666 166ページ
KYカルトン
167 166ページ

今日も一日ごろうさま
明日も元気ですこやかに

電気関連標識
26-A 29-A
30 MG-26
67ページ~69ページ

揚重機関連標識
31-A 63ページ
36 61ページ

スカイメッシュ
SY-1 SY-2 144ページ

高所作業には
必ず安全帯を使用せよ!

ガードスタンド
5201 291ページ

階段標識
J-56A
48ページ

A階段

スイング標識
SB-1
122ページ

階段あり
頭上注意
足む

音声標識 セリーズ
SR-59 126ページ

足もと注意!

ノンスリップ標識
MM-2
124ページ

立入禁止
作業通路

エプロン標識
SK-813
SK-854
120ページ

**この工事で国道は
立体化され渋滞がなくなります**
国土交通省 ○○国道工事事務所

三大災害絶滅運動 盛落 塵埃 崩壊

コンビネーションパネル
HR-604 31ページ

指差し声出し安全確認ヨシ!

スチール製安全掲示板
KG-283 197ページ

危険予知活動掲示板
KG-289A 197ページ

大型横幕
690-A 693 696-D
147ページ~150ページ

投げろな
落とすな

筋かい用つるしっこ
SK-713 SK-714D SK-715 117ページ

特注商品も承ります。

上部作業中

たれ幕
630 152ページ

コンビネーションパネル
HR-603A 31ページ

ソーラーLED警告灯
6206 307ページ

回転灯用三脚
6259 303ページ

工事車両出入口関連
19-B 9202 40ページ

フォーミルⅢ
19-SD 42ページ

ゲート標識
405-G3 41ページ

方向指示板 (全面反射)
6002 292ページ

フェンスシート
G5-6 235ページ

徐行

工事中立看板 (国土交通省型)
428-B 216ページ

ご迷惑をおかけします
○○○工事を
行っています
令和○年○月○日まで
時間帯 00:00~00:00
○○○○○工事
発注者 ○○国土交通省 ○○地方整備局
○○国道事務所 ○○建設所
施工者 ○○○○建設株式会社
電話

工事説明立看板 (国土交通省型)
428-E 216ページ

車線減少

ご迷惑をおかけします
○○○工事を
行っています
令和○年○月○日まで

蛍光高輝度反射立看板
KK-23 211ページ

LEDチューブライト
6221 306ページ

ガードフェンス
5230 286・289ページ


ダンブライト
フラッシュ120
6207 301ページ

カットコーン
5302 293ページ


コーンベットの
5375 294ページ


エスカルパー
5458 5458-T 318ページ



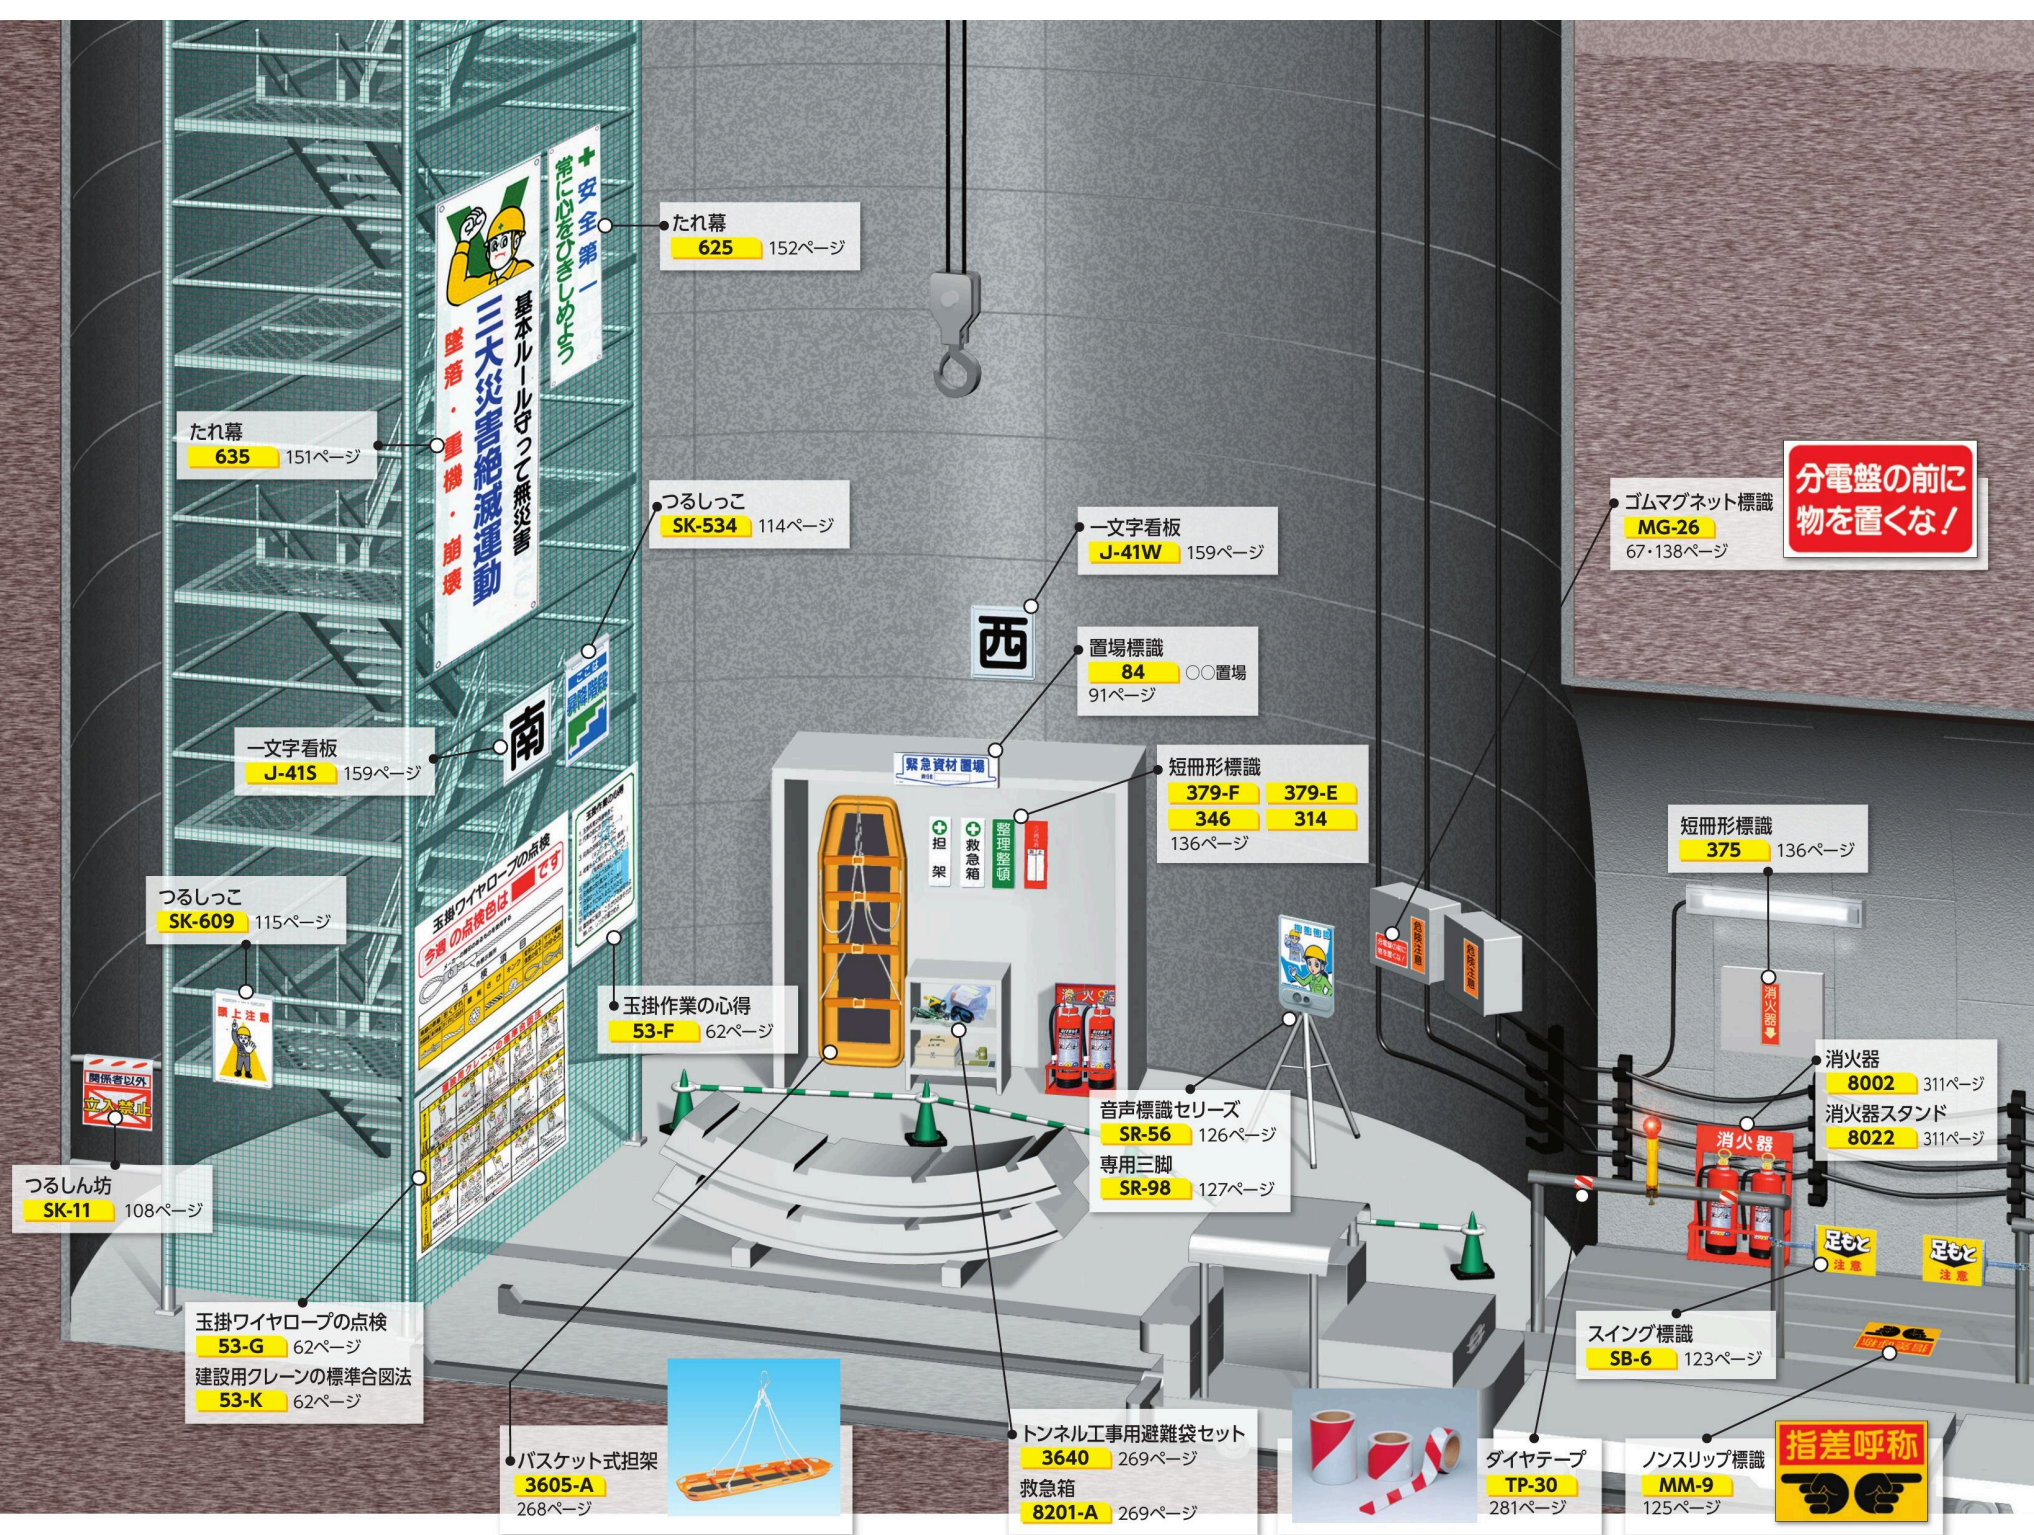



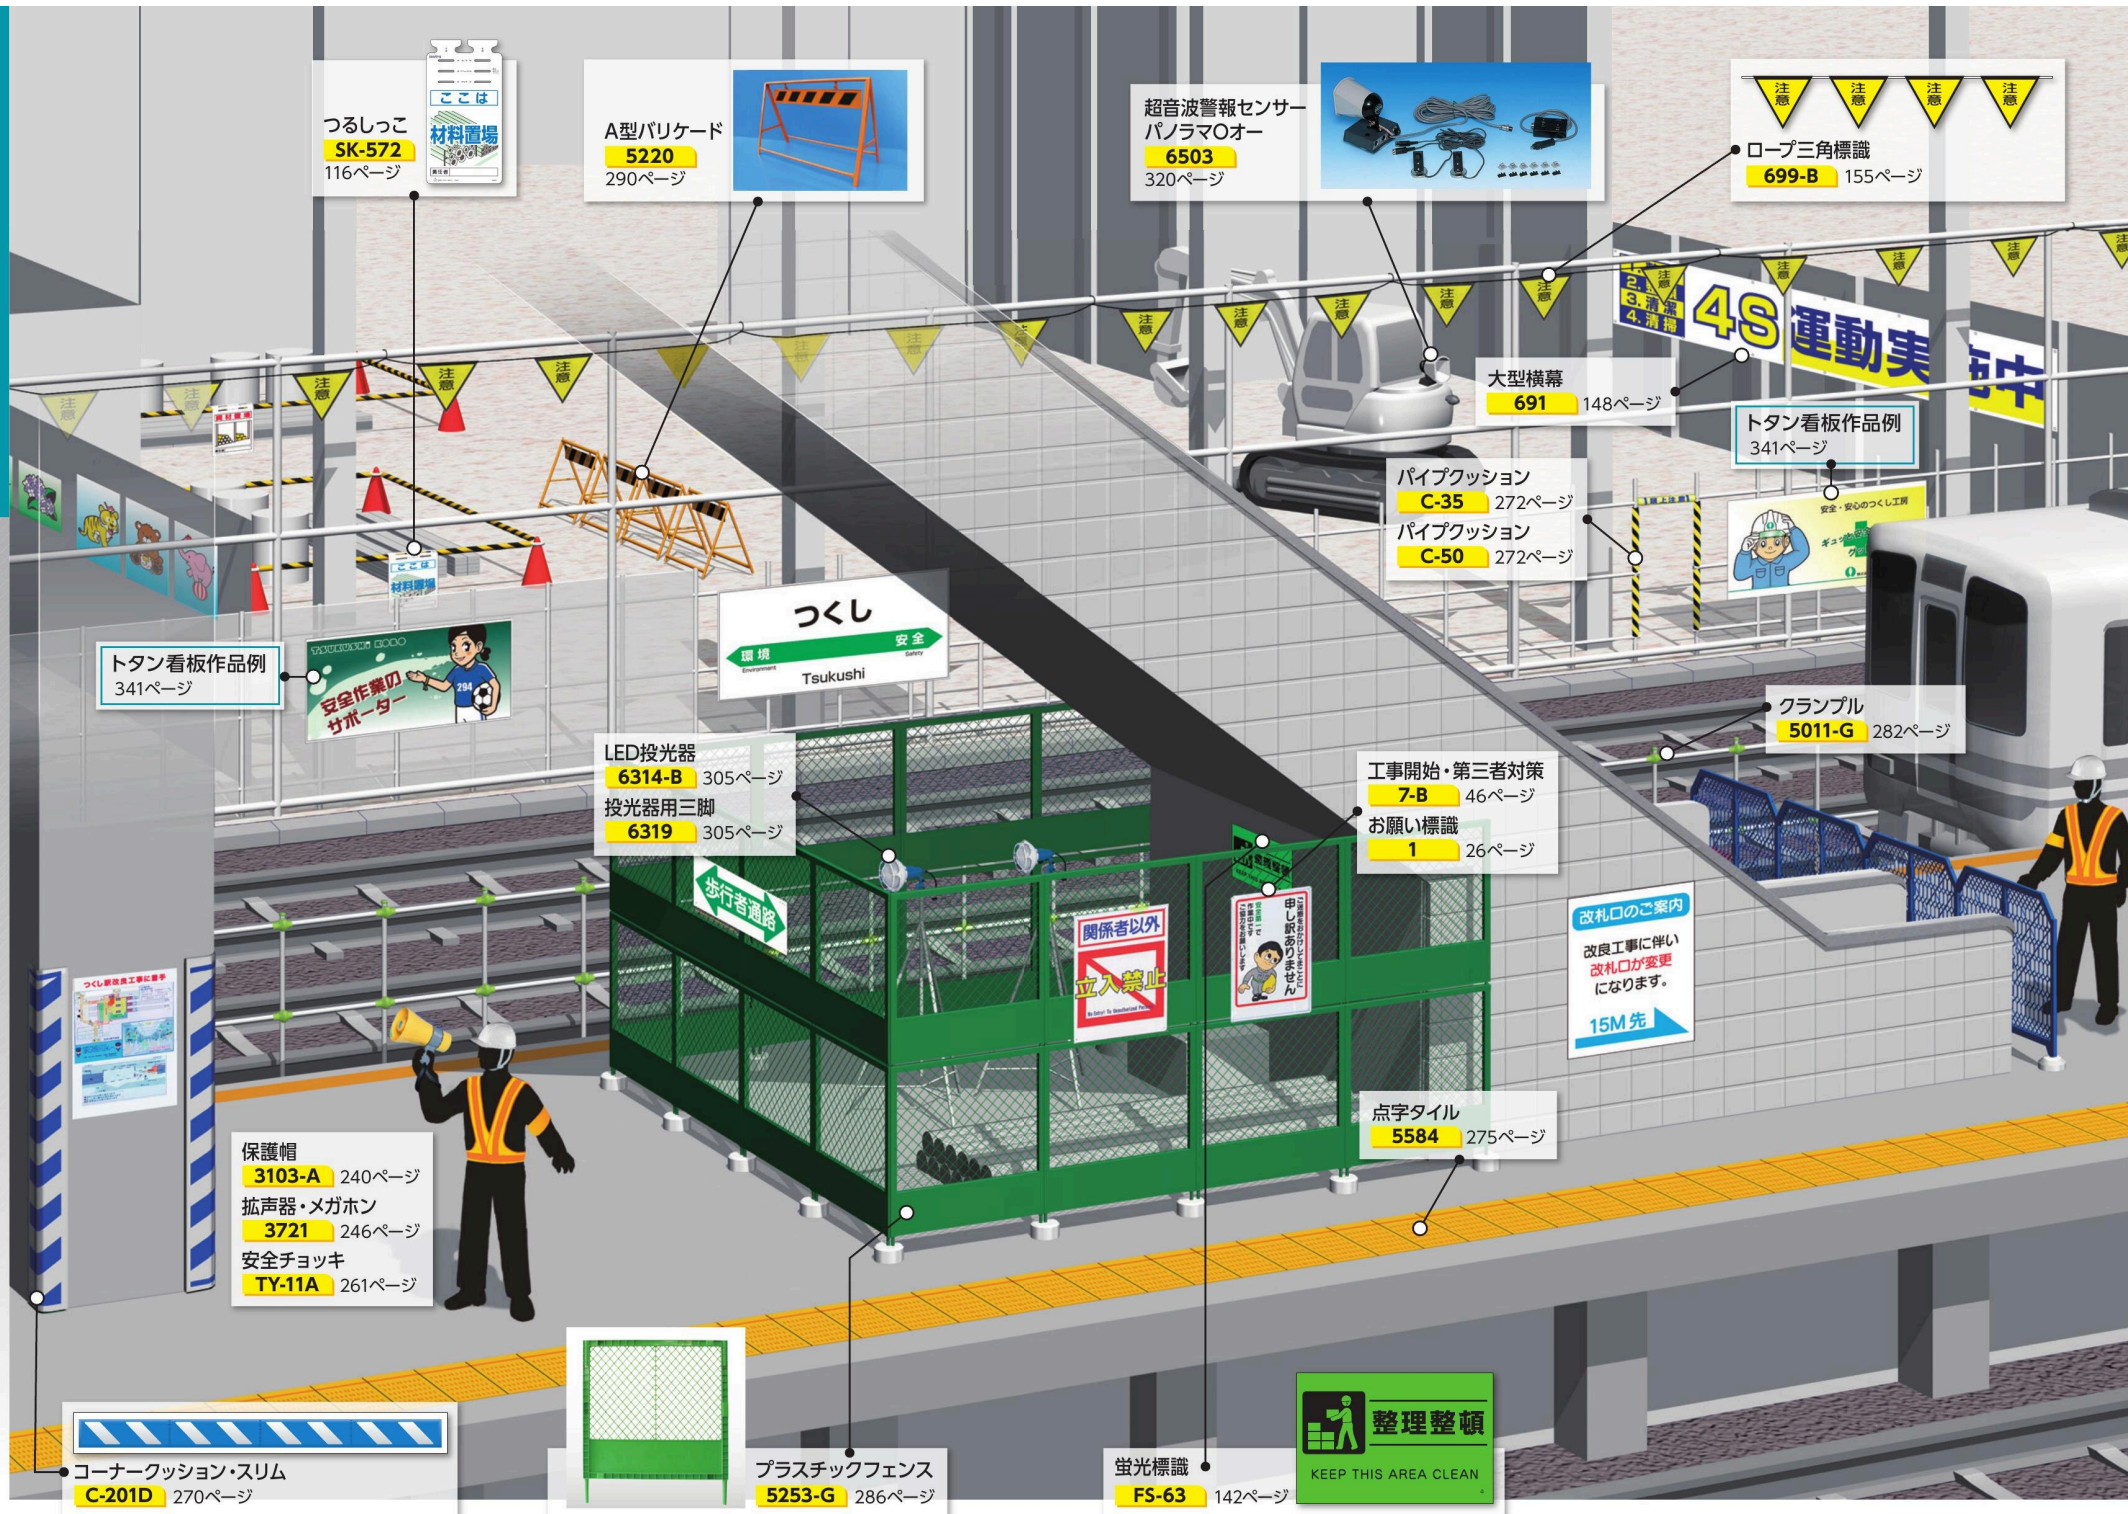

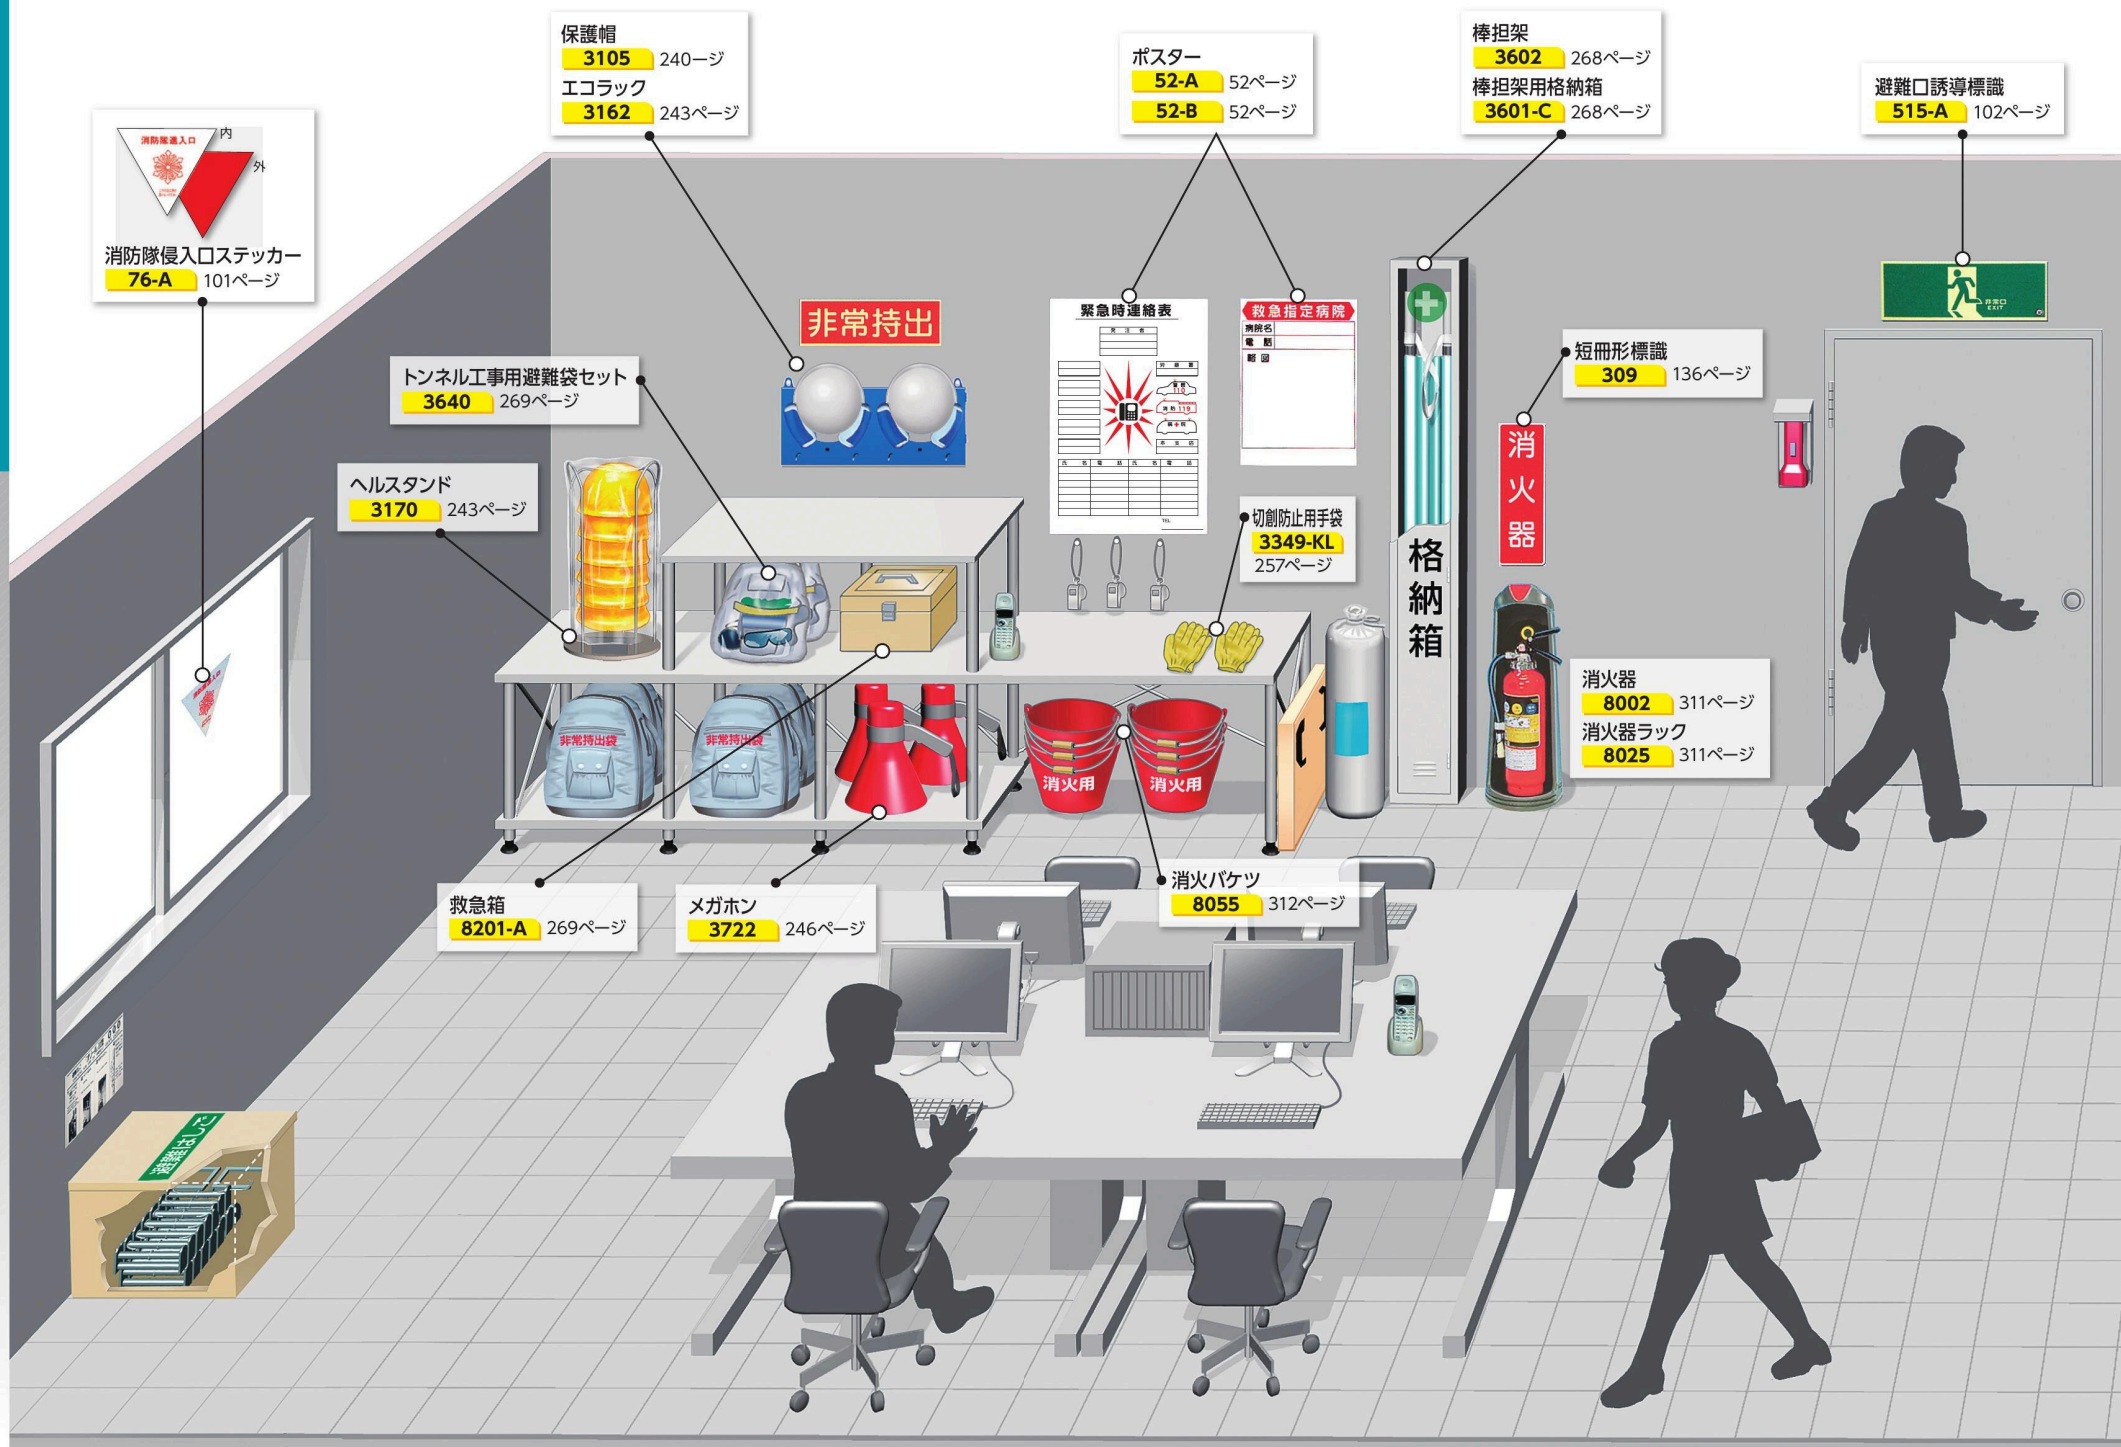



1 工事開始・第三者対策

お願い標識	26・27
作業工程標識	28・29
お願い標識関連	30
コンピュータパネル	31
法定表示板	32・33
掲示用樹脂製ベース	34
フラットパネル法定表示板	35・36
ミニ法定表示板	37
施工体系図	38・39
工事用車両出入口	40
工事用車両出入口・ゲート標識	41
工事用車両出入口音声警報センサー	42
構内交通標識	43
交通標識・路肩注意	44
アイドリング ストップ用品	45
立入禁止	46・47
通路・階段	48
駐車禁止・交通安全	49
室名プレート	50
事務所案内・防犯カメラ	51
事務所内掲示物・提案箱	52



2 安全指導・資格

服装・保護具着用	54
安全帯使用	55
危険予知	56
開口部注意	57
足場・頭上 足元注意	58
脚立・ローリングタワー	59
足場の積載荷重	60
揚重機の荷重表示	61
クレーン合図法・玉掛 ワイヤロープ	62
重機取扱い標識	63
高所作業車関連用品	64
重機作業の安全・キーボックス	65
機械の持込	66
電気関係	67・68
電気関係・行先表示	69
作業主任者の職務	70・71
作業主任者の職務 (写真ケース付)	72
資格・選任者一覧表	73
胸章	74・75
腕章	76・77
フェルト腕章	78
ビニール腕章	79
高輝度反射腕章	80
メッシュ腕章・特注腕章例	81
e(イー) 腕章	82・83
e(イー) 帽章	84・85
ヘルメット用ステッカー	86~88



4 機能別特殊標識

つるしん坊メッシュ	106・107
つるしん坊	108~111
つるしん坊	112~117
新・建災防統一安全標識	118・119
Eプロン標識	120
吊り下げ標識・全面反射吊り下げ標識	121
スイング標識	122・123
ノンスリップ標識	124・125
音声標識 セリーズ	126・127
RyoGa (令雅)	128・129
マルチフォアサイン	130
コーンアロー・チェーンアロー	131
パイラップスタンド	132
ワイバースタンド	133
ネオスタンド	134
ウィンズウェイ	135
短冊形標識	136
短冊形ステッカー	137
マグネット標識	138
ステッカー	139~141
蛍光標識	142



6 黒板・掲示板

チェックボード	164
チェックボード用掲示板・KY スタンド	165
KY カルトン	166
撮影用黒板	167
特殊型撮影用黒板	168
軽量薄型撮影用黒板	169
両面型撮影用黒板	170
ロッド	171
フォルムカボード	172
黒板用品	173
工程表	174
就労表・作業予定表	175
月・週予定表	176
行先予定表・特殊型黒板	177
無地黒板・掲示板	178
ポスター掲示板	179
システム安全掲示板	180~184
オプションパーツ	185
システム安全掲示板	186~191
スチール製安全掲示板	192~197
小型掲示板パーツ	198・199
マグネットパーツ・配置図用マグネット	200
朝礼台・コーンサイン SD スタンド	201
工事管理用収納シート	202・203
補助金具	204・205
システム安全掲示板 特注例	206



9 保護具・安全用品

保護帽	240
保護帽関連	241~245
メガホン・朝礼台	246
ヘルパック	247
墜落制止用器具 (安全帯)	248~250
イーグル	251
墜落防止保護具	252~254
メガネ・耳栓	255
マスク	256
手袋・ひじ ひざあて	257
安全靴	258・259
安全チョッキ	260~264
安全チョッキ・レインウェア	265
浮環・ライフジャケット	266
膨張式救命胴衣	267
担架	268
救急箱・血圧計	269
コーンクッション	270
ニューエコクッション・MP クッション	271
システムクッション・パイプクッション	272
養生カバー	273
マット・ブラボーくん	274
点字タイル・のりいれ隊	275
停止線・車止め・自動車養生カバー	276
減速帯	277
塗料・ノンスリップテープ・蓄光蛍光テープ	278
テープ	279~281
キャップ	282
鉄筋ガード・工事用ナイロンバッグ	283
ネット・シート・溶接関連	284
フンス	285~287
ロープ・支柱・土のう袋	288
バリケード	289・290
ガードスタンド・シェブロン	291
方向指示板	292
方向指示板・カラーコーン	293
反射カットコーン	294
コーンバー・コーンハンガー	295
チェーンスタンド・レフテブ	296
メガスタンド・ミニスタンド	297
コーンサイン TS	298
コーンサイン スタンド	299
バリアライン	300
保安灯	301・302
回転灯	303
充電式LED投光器・テープ型LEDライト	304
LED 作業灯・投光器	305
LED テープライン・チューブライト・誘導灯	306
明かり取り・配電機材	307
人感ライト	308
ダミーカメラ・検電器	309
ガスモニター	310
消火器・消火器関連	311
すいから入れ・消火バケツ	312
クリーンボックス	313
ダスターZ・単管用マルチリング・くす入れ	314
間仕切りボール・ベンチ・環境整備用品	315
車両境界 検尺棒	316
カーブミラー	317
重機接触防止装置	318・319
パノラマ オー・パノラマ アイ	320
パノラマ オー プレミアム	321
パノラマ アイ ワイヤレス	322
パノラマ アール ツー	323
パノラマ エイチ エル	324
はさまれん棒	325
パノラマ 樺	326
パノラマ エフ	327
パノラマ コー	328
つくレーン	329
熱中症・防寒・防災対策用品のご案内	330



10 出版物・表彰用品

安全ダイジェスト	332
ポスター	333
表彰品・ギフト	334



11 特注製作のご案内

特注表示板・看板素材	336
無地板一覧	337
安全・衛生週間用品の作品例	338
ポスター・ステッカーの作品例	339
バース・工事名看板の作品例	340
トタン・ホーロー看板の作品例	341
本設看板・仮囲いシート施工例	342

索引

索引 (番号・記号)	344~353
索引 (商品名)	354~362



3 環境整備・消防

休憩・衛生	90
整理整頓・置場	91
分別標識	92~94
フロア責任者・設備インフラ表示	95
石綿関連標識	96
石綿ばく露防止対策保護具	97
アーク溶接・粉じん・有機溶剤	98
消防標識	99・100
火災予防	101
蓄光式誘導標識	102
図記号入り消火器蓄光標識・二酸化炭素消火設備標識	103
検査工具	104



5 たれ幕・旗・通り芯

スカイメッシュ	144・145
コンピュータメッシュ・コンピュータネット	146
大型構幕	147~150
横幕・たれ幕	151
たれ幕	152・153
横幕・桃太郎旗	154
ロープ三角標識・三角旗	155
安全旗・スカイボール	156
旗竿	157
ファインメッシュ吹き流し	158
車両旗・手旗・一文字看板	159
階数表示・通り芯	160
通り芯	161
吹付プレート	162



7 立看板・ずい道標識

スリム高輝度反射立看板 (自立型)	208・209
蛍光高輝度反射立看板 (自立型)	210・211
写真入り反射立看板 び〜看 (自立型)	212・213
全面反射立看板 (自立型)	214~216
工事用立看板 (自立型)	217
立看板関連用品	218
標識灯	219
塔槽内作業・ずい道標識	220
名札掛	221
入坑・入場者一覧表 (写真ケース式)	222
酸欠・設備インフラ表示	223
埋設物関連標識	224



8 イメージアップシリーズ

たのし〜	226~233
フェンスシート	234・235
けんせつ小町関連用品	236・237
Safe Work TOKYO 用品・イメージアップ作品例	238

カタログ掲載マークの説明



工場からの直送品に付くマークです。
主に、安全靴・救命器具・カーブミラー等についています。



受注製作やお取り寄せ等、即日発送の出来ない商品に付くマークです。
主に、安全掲示板・立看板・安全靴等についています。



文字通り「返品はご遠慮ください。」のマークです。
主に、ガスモニター・救命器具・カーブミラー等についています。



複数単位で販売している商品に付くマークです。
主に、安全掲示板・パーツ・黒板用品・マスク等についています。



送料別途の商品に付くマークです。
★印の商品につきましては、発送料を別途申し受けます。
該当する商品番号の前に付いています。



送料別途の商品に付くマークです。
◆印の商品につきましては、発送料を個口ごとに別途申し受けます。



反射材を使った商品に付くマークです。
弊社のカタログで一番多く使われているマークです。
主に、立看板・チョッキ・腕章・テープ・クッション等についています。



蛍光シート等を使った蛍光色の商品に付くマークです。
主に、標識・立看板・テープ・ステッカー等についています。

弊社オリジナルの吊り下げ標識「つるしっこ」に付くマークです。
裏側からも視認可能タイプについています。

標識素材について

SC ボード(スーパーグリーンボード)

- 炭酸カルシウム配合ポリプロピレン素材
- 炭酸カルシウム配合なのでポリプロピレン単体よりも隠れ率が
高く(下地が透けにくく)標識に適しています。
- 燃焼時にダイオキシンをほとんど発生しません。

塩ビ

- 硬質塩化ビニル樹脂
- 様々な分野で広く使われている代表的なプラスチックで、平面
性・加工性に優れている上、着色した物や様々な厚みの物が生産
されています。一部の標識の他、当社では掲示板の差し込み用ケー
ス・カード等にも使用しています。

軟質ビニール

- 塩化ビニル樹脂に添加する可塑剤の分量を多くし、柔軟なシー
トにしたもの、柔らかく加工性に優れるため、胸章、リボン等に使用
しています。

プラスチック

- 当社では、製品の目的や機能に合わせて、特殊な樹脂製品を採用し
ているケースがあります。その際には素材名に「プラスチック」と
表示しています。

ステッカー

- 薄いプラスチックフィルムに粘着剤を塗布したもの。
- シール、タックシール、ワッペン、粘着シート等色々な名前と呼ば
れていますが、当社では「ステッカー」という名称に統一すること
にしました。

カラー鋼板

- スチール板に塗装をし、高温で焼き付け処理をしたもの。通常の
鋼板製標識に使用。一部を除き強度を高めるため、縁は山アゲ加工
をしています。

スチールホワイト

- スチール板にアクリル樹脂塗装をし、270～280度で焼き付け処
理をしたもの。表面硬度が高く、ボードマーカーが使用できます。
頻繁に記入/消去を繰り返す一覧表等に使用しています。カラー
鋼板と同様に山アゲ加工をしています。

ホーローホワイト

- スチール板にガラス質の釉薬をかけ、800～850度の高温で焼き
付け処理をしたもの。表面硬度が非常に高く薬品にもほとんど侵
されないもので、(黒板類としての)ホワイトボードに使用してい
ます。

ターポリン

- 平織りの繊維シートと樹脂フィルムを、重ね合わせて加熱・圧着
したもの。引っ張り強度の低い樹脂の弱点を繊維シートが補い、丈
夫で柔軟性・防水性が高い複合素材です。

帆布

- 当社が使用している帆布は、平織りの繊維シートに溶かした樹脂
を流し込みプレス加工でシート状にしたもの。ターポリンに比べ、
樹脂と繊維とがしっかりと絡み合い、更に丈夫になっています。過酷
な条件での使用にも耐えられるよう、当社ではつるしん坊(片面タ
イプ)に採用しました。

ポリエチレン

- プラスチックの中でも軽量で柔軟性があり、耐候性・耐低温衝撃
性・耐薬品性・絶縁性等広範囲に渡って、すぐれた特性を備えて
います。低公害の素材で、スーパーのショッピング袋等に使用され
ています。
当社では特に柔軟性を重視し、吊り下げ型のつるしこに使用し
ています。

ポリプロピレン


- プラスチックの中でも最軽量で、耐熱性・耐薬品性・加工性にす
ぐれ、光沢・機械的強度も備えています。低公害の素材で、家庭用
品(食器・玩具)等に使用されています。
当社では光沢を重視し、蛍光標識に使用しています。

白色無地板(常備在庫品)

サイズ	材質	SC ボード(1mm厚)	塩ビ(1mm厚)	カラー鋼板
300×600		W-21	W-22	W-23
450×600		W-31	W-32	W-33
450×900				W-43
600×900		W-51	W-52	W-53
300×300		W-61		W-63
450×450		W-71		W-73
600×600		W-81		W-83
900×900		W-91		W-93

→ 特注表示板・看板素材は 336 ページをご覧ください。


1 工事開始・第三者対策

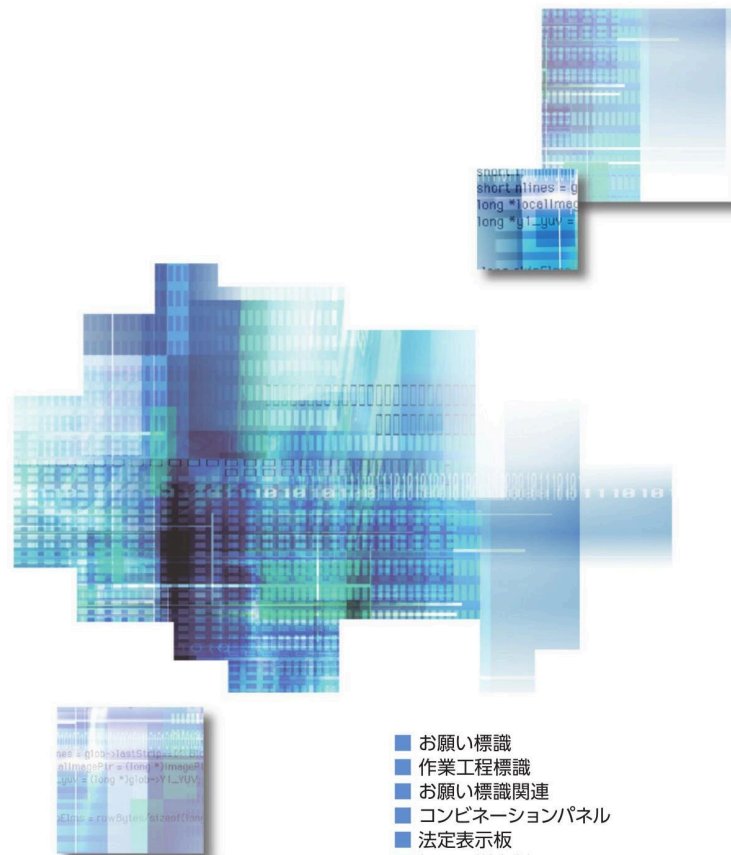

- お願い標識
- 作業工程標識
- お願い標識関連
- コンビネーションパネル
- 法定表示板
- 掲示用樹脂製ベース
- フラットパネル法定表示板
- ミニ法定表示板
- 施工体系図
- 工事用車両出入口・ゲート標識
- 工事用車両出入口音声警報センサー
- 構内交通標識
- 交通標識・路肩注意
- アイドリング ストップ用品
- 立入禁止
- 通路・階段
- 駐車禁止・交通安全
- 室名プレート
- 事務所案内・防犯カメラ
- 事務所内掲示物・提案箱



山アゲ

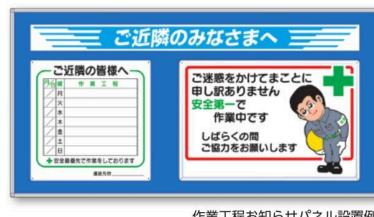

SC ボード


作業工程お知らせパネル設置例



- 1**
- サイズ 900 × 600
材質 カラー鋼板
厚み 0.5 mm + 山アゲ
穴数 6ヶ所 (φ4)
- 1-C**
- サイズ 900 × 600
材質 SC ボード
厚み 1 mm
穴数 4ヶ所 (φ4)



- 1-B**
- サイズ 900 × 600
材質 カラー鋼板
厚み 0.5 mm + 山アゲ
穴数 6ヶ所 (φ4)



- 2**
- サイズ 600 × 900
材質 カラー鋼板
厚み 0.5 mm + 山アゲ
穴数 6ヶ所 (φ4)



- 3**
- サイズ 600 × 900
材質 カラー鋼板
厚み 0.5 mm + 山アゲ
穴数 6ヶ所 (φ4)
- 3-A**
- サイズ 600 × 900
材質 SC ボード
厚み 1 mm
穴数 4ヶ所 (φ4)



1-S 使用例



- 3-CL**
- サイズ 600 × 900
材質 SC ボード
厚み 1 mm
穴数 4ヶ所 (φ4)



- 3-CS** ●法定表示板サイズ
- サイズ 400 × 500
材質 SC ボード
厚み 1 mm
穴数 4ヶ所 (φ4)



- 1-S** ●法定表示板サイズ
- サイズ 400 × 500
材質 SC ボード
厚み 1 mm
穴数 4ヶ所 (φ4)



- 3-D**
- サイズ 600 × 900
材質 カラー鋼板
厚み 0.5 mm + 山アゲ
穴数 6ヶ所 (φ4)



- 2-G** ●法定表示板サイズ
- サイズ 400 × 500
材質 SC ボード
厚み 1 mm
穴数 4ヶ所 (φ4)




- 4**
- サイズ 600 × 450
材質 SC ボード
厚み 1 mm
穴数 4ヶ所 (φ4)



4-D (明治山) 使用例

■カラー鋼板の山アゲには2種類の形状があります。

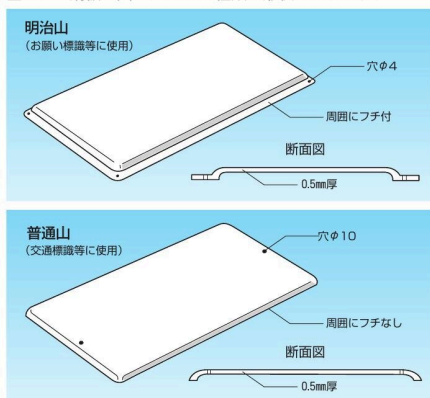

4-D

サイズ 900 × 900
材質 スチールホワイト
厚み 0.5 mm + 山アゲ
穴数 8ヶ所 (φ4)

- ベースのみ
(作業工程マグネットは含みません)
- ボードマーカ―黒1本付



●作業工程板等はゴムマグネット式なので
設置・変更が簡単

4-D用 作業工程マグネット

杭打工事 MG-4DA	土工事 MG-4DB	鉄骨組立工事 MG-4DC	型枠工事 MG-4DD	コンクリート打設 MG-4DE
躯体工事 MG-4DF	仕上り工事 MG-4DG	解体工事 MG-4DH	同上 MG-4DJ	全休 MG-4DK
内装工事 MG-4DL	外装工事 MG-4DM	外構工事 MG-4DN	山留工事 MG-4DP	白無地 MG-4DW

4-D用 日付用数字マグネット

■月用 1 ~ 12 (12枚)

■日付用 1 ~ 31 (31枚)

■白無地 (5枚)

MG-4DZ セット品

サイズ 60 × 60
材質 ゴムマグネット
厚み 0.8 mm

- 48枚1組 (白無地5枚付)



4-S

サイズ 600 × 600
材質 スチールホワイト平板
厚み 0.4 mm
穴数 4ヶ所 (φ4)

- ベースのみ (裏面に両面テープ付)
(作業工程マグネットは含みません)
- ボードマーカ―黒1本付



4-P

サイズ 800 × 490
材質 スチールホワイト平板
厚み 0.4 mm
穴数 4ヶ所 (φ4)

- ベースのみ (裏面に両面テープ付)
(作業工程マグネットは含みません)
- ボードマーカ―黒1本付

4-S・4-P用 作業工程マグネット

杭打工事 ☆ MG-4SA	土工事 ☆ MG-4SB	鉄骨組立工事 ☆ MG-4SC	型枠工事 ☆ MG-4SD	コンクリート打設 ☆ MG-4SE
躯体工事 ☆ MG-4SF	仕上り工事 ☆ MG-4SG	解体工事 ☆ MG-4SH	同上 ☆ MG-4SJ	全休 ☆ MG-4SK
内装工事 ☆ MG-4SL	外装工事 ☆ MG-4SM	外構工事 ☆ MG-4SN	山留工事 ☆ MG-4SP	白無地 ☆ MG-4SW

●作業工程板等はゴムマグネット式
なので設置・変更が簡単

4-S・4-P用 日付用数字マグネット

■月用 1 ~ 12 (12枚)

■日付用 1 ~ 31 (31枚)

■白無地 (5枚)

☆ MG-4SZ セット品

サイズ 35 × 35
材質 ゴムマグネット
厚み 0.8 mm

- 48枚1組 (白無地5枚付)



4-M

サイズ 600 × 670
材質 スチールホワイト
厚み 0.5 mm + 山アゲ
穴数 4ヶ所 (φ4)

- ベースのみ
(作業工程マグネットは含みません)
- ボードマーカ―黒1本付



4-M 使用例


4-M用 作業工程マグネット ●作業工程により必要なマグネットをお選びください。

☆ 4-M1	☆ 4-M2	☆ 4-M3	☆ 4-M4	☆ 4-M5	☆ 4-M6
☆ 4-M7	☆ 4-M8	☆ 4-M10	☆ 4-M11	☆ 4-M12	


共通 サイズ 140 × 170
材質 ゴムマグネット
厚み 0.8 mm

お願い標識関連


作業工程お知らせパネル

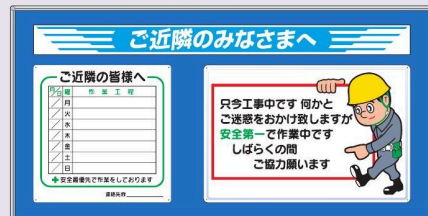


- ★ GM-212 質量：約10.3 kg
●お願い標識のNo.2がセットされます。

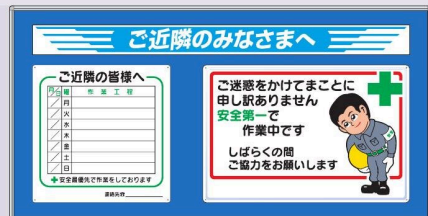


- ★ GM-213 質量：約10.3 kg
●お願い標識のNo.3がセットされます。

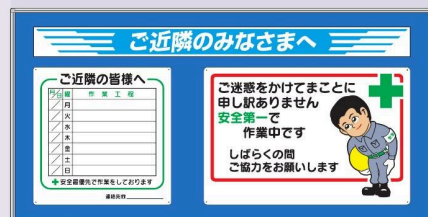

- ★ GM-213A 質量：約8.3 kg
●お願い標識のNo.3-Aがセットされます。

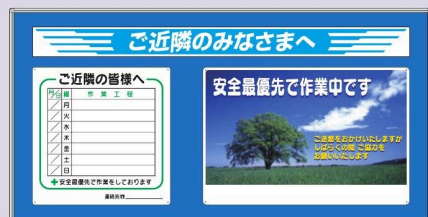

- ★ GM-213CL 質量：約8.3 kg
●お願い標識のNo.3-CLがセットされます。

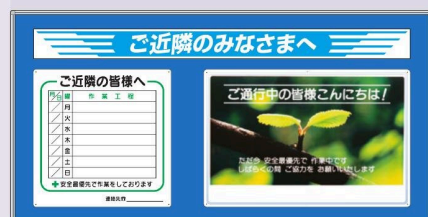

- ★ GM-213D 質量：約10.3 kg
●お願い標識のNo.3-Dがセットされます。

※この商品には4-Sをセットしていますので、4-S用の作業工程マグネット(29ページ)をご使用ください。

共通	サイズ	材質	厚み	質量
	940 × 1840	樹脂・アルミ枠仕上	23 mm	品番に記載

●ボードマーカ― (黒 1 本)、取付金具 6 個付

■ボードマーカ―



■取付金具



コーナークッション関連用品のご案内

コーナークッション関連用品は 270 ～ 272 ページをご覧ください。



コンビネーションパネル

コンビネーションパネル (樹脂製ベース) この商品は、標識を差し替えることができます。お客様の使用目的に合った標識をご指示ください。

樹脂製の為、薄型で軽量です。
当社既製の標識 (サイズ 600 × 300、600 × 450) SC ボード製を、4 点セットした標識パネルです。
使用目的に合ったセットをお選びください。



- ★ HR-601 ●標識内容……23, 51-B, 51-D, 49



- ★ HR-602 ●標識内容……23, 89-B, 49-A, 59



- ★ HR-603A ●標識内容……41-C, 39-C, 23-J, 41-B



- ★ HR-604 ●標識内容……88, 12-B, 87-A, 50



- ★ HR-600 ●ベースのみ

共通	サイズ	材質	厚み	質量
	940 × 1840	樹脂・アルミ枠仕上	23 mm	約 7.7 kg

●単管用設置金具 4 個付

■取付金具



関連商品のご案内



→サイズ 1800 × 3600 のコンビネーションメッシュも
あります。146 ページをご覧ください。



→サイズ 900 × 1800 のコンビネーションシートも
あります。146 ページをご覧ください。

フラットパネル法定表示板

フラットパネル法定表示板

【受注生産品】※書き込み注文書は巻末にあります。

●アルミ・樹脂複合板＋ステッカー貼り(3mm厚、裏面に両面テープ付)

建設業の許可票		労災保険関係成立票	
商号又は名称	建設年月日番号	年 月 日	年 月 日
代表者の氏名	労働保険番号	年 月 日	年 月 日
監督官署(市町村)の氏名	事業の期間	年 月 日	年 月 日
監督官署(都道府県)の氏名	事業主の住所氏名	年 月 日	年 月 日
監督官署(国土交通省)の氏名	注文者の氏名	年 月 日	年 月 日
許可を受けた建設業	事業主代理人の氏名	年 月 日	年 月 日
許可番号	建設業許可(特) 1 号	年 月 日	年 月 日
許可年月日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

HR-152 ●2点タイプ

HR-152W ●ブルー無地ベースのみ

サイズ 450×1060

材質 アルミ・樹脂複合板

厚み 3mm

質量 1kg

ブルーベース

納期
確認商品

建設業の許可票		建築基準法による確認済		労災保険関係成立票	
商号又は名称	建設年月日番号	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
代表者の氏名	確認済証交付者	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
監督官署(市町村)の氏名	建築主氏名	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
監督官署(都道府県)の氏名	設計者氏名	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
監督官署(国土交通省)の氏名	工事監理者氏名	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
許可を受けた建設業	工事施工者氏名	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
許可番号	建設業許可(特) 1 号	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
許可年月日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

HR-153 ●3点タイプ

HR-153W ●ブルー無地ベースのみ

サイズ 450×1570

材質 アルミ・樹脂複合板

厚み 3mm

質量 1.4kg

建設業の許可票		建築基準法による確認済		労災保険関係成立票		道路占用使用許可証	
商号又は名称	建設年月日番号	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
代表者の氏名	確認済証交付者	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
監督官署(市町村)の氏名	建築主氏名	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
監督官署(都道府県)の氏名	設計者氏名	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
監督官署(国土交通省)の氏名	工事監理者氏名	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
許可を受けた建設業	工事施工者氏名	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
許可番号	建設業許可(特) 1 号	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
許可年月日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

HR-154A ●4点タイプ(2分割) HR-154AW ●ブルー無地ベースのみ(2分割)

サイズ	材質	厚み	質量
450×2120	アルミ・樹脂複合板	3mm	2kg (1kg×2)

建設業の許可票		建築基準法による確認済		労災保険関係成立票	
商号又は名称	建設年月日番号	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
代表者の氏名	確認済証交付者	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
監督官署(市町村)の氏名	建築主氏名	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
監督官署(都道府県)の氏名	設計者氏名	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
監督官署(国土交通省)の氏名	工事監理者氏名	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
許可を受けた建設業	工事施工者氏名	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
許可番号	建設業許可(特) 1 号	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
許可年月日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

HR-154B ●3点+1タイプ(2分割)

サイズ	材質	厚み	質量
450×2120	アルミ・樹脂複合板	3mm	2kg (1kg×2)

建設業の許可票		建築基準法による確認済	
商号又は名称	建設年月日番号	年 月 日	年 月 日
代表者の氏名	確認済証交付者	年 月 日	年 月 日
監督官署(市町村)の氏名	建築主氏名	年 月 日	年 月 日
監督官署(都道府県)の氏名	設計者氏名	年 月 日	年 月 日
監督官署(国土交通省)の氏名	工事監理者氏名	年 月 日	年 月 日
許可を受けた建設業	工事施工者氏名	年 月 日	年 月 日
許可番号	建設業許可(特) 1 号	年 月 日	年 月 日
許可年月日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

建設業の許可票		建築基準法による確認済	
商号又は名称	建設年月日番号	年 月 日	年 月 日
代表者の氏名	確認済証交付者	年 月 日	年 月 日
監督官署(市町村)の氏名	建築主氏名	年 月 日	年 月 日
監督官署(都道府県)の氏名	設計者氏名	年 月 日	年 月 日
監督官署(国土交通省)の氏名	工事監理者氏名	年 月 日	年 月 日
許可を受けた建設業	工事施工者氏名	年 月 日	年 月 日
許可番号	建設業許可(特) 1 号	年 月 日	年 月 日
許可年月日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

HR-154C ●4点タイプ(2分割) HR-154CW ●ブルー無地ベースのみ(2分割)

サイズ	材質	厚み	質量
900×1060	アルミ・樹脂複合板	3mm	2kg (1kg×2)

HR-154D ●3点+1タイプ(2分割)

サイズ	材質	厚み	質量
900×1060	アルミ・樹脂複合板	3mm	2kg (1kg×2)

ミニ法定表示板

ミニ法定表示板

労災保険関係成立票	
建設年月日番号	年 月 日
労働保険番号	年 月 日
事業の期間	年 月 日
事業主の住所氏名	年 月 日
注文者の氏名	年 月 日
事業主代理人の氏名	年 月 日

223-A

建設業の許可票	
商号又は名称	代表者の氏名
監督官署(市町村)の氏名	監督官署(都道府県)の氏名
監督官署(国土交通省)の氏名	特定建設業
許可を受けた建設業	許可を受けた建設業
許可番号	建設業許可(特) 1 号
許可年月日	年 月 日

222-A

建設業の許可票	
商号又は名称	代表者の氏名
監督官署(市町村)の氏名	監督官署(都道府県)の氏名
監督官署(国土交通省)の氏名	特定建設業
許可を受けた建設業	許可を受けた建設業
許可番号	建設業許可(特) 1 号
許可年月日	年 月 日

222-B ●知事許可

建築基準法による確認済	
建設年月日番号	年 月 日
確認済証交付者	年 月 日
建築主氏名	年 月 日
設計者氏名	年 月 日
工事監理者氏名	年 月 日
工事施工者氏名	年 月 日
工事監督者氏名	年 月 日
事業主代理人の氏名	年 月 日

223-B

道路占用使用許可証	
建設年月日番号	年 月 日
労働保険番号	年 月 日
事業の期間	年 月 日
事業主の住所氏名	年 月 日
注文者の氏名	年 月 日
事業主代理人の氏名	年 月 日

223-C

鉄骨製作工場名	
鉄骨製作工場名	代表者の氏名
工場名	代表者の氏名
所在地	代表者の氏名
認定番号	代表者の氏名

222-T ●単独工場

鉄骨製作工場名表示	
鉄骨製作工場名	代表者の氏名
工場名	代表者の氏名
所在地	代表者の氏名
認定番号	代表者の氏名

222-F ●複数工場

共通	サイズ	材質	厚み	質量
	250×350	SCボード	1mm	
	穴数	4ヶ所(φ4)		

フラットパネルミニ法定表示板(ブルーベース)

【受注生産品】※書き込み注文書は巻末にあります。

納期
確認商品

●アルミ・樹脂複合板＋ステッカー貼り(3mm厚、裏面に両面テープ付)

建設業の許可票	
商号又は名称	代表者の氏名
監督官署(市町村)の氏名	監督官署(都道府県)の氏名
監督官署(国土交通省)の氏名	特定建設業
許可を受けた建設業	許可を受けた建設業
許可番号	建設業許可(特) 1 号
許可年月日	年 月 日

労災保険関係成立票	
建設年月日番号	年 月 日
労働保険番号	年 月 日
事業の期間	年 月 日
事業主の住所氏名	年 月 日
注文者の氏名	年 月 日
事業主代理人の氏名	年 月 日

建設業の許可票	
商号又は名称	代表者の氏名
監督官署(市町村)の氏名	監督官署(都道府県)の氏名
監督官署(国土交通省)の氏名	特定建設業
許可を受けた建設業	許可を受けた建設業
許可番号	建設業許可(特) 1 号
許可年月日	年 月 日

建築基準法による確認済	
建設年月日番号	年 月 日
確認済証交付者	年 月 日
建築主氏名	年 月 日
設計者氏名	年 月 日
工事監理者氏名	年 月 日
工事施工者氏名	年 月 日
工事監督者氏名	年 月 日
事業主代理人の氏名	年 月 日

労災保険関係成立票	
建設年月日番号	年 月 日
労働保険番号	年 月 日
事業の期間	年 月 日
事業主の住所氏名	年 月 日
注文者の氏名	年 月 日
事業主代理人の氏名	年 月 日

HR-162 ●2点タイプ HR-162W ●ブルー無地ベースのみ

サイズ	材質	厚み	質量
H280×W750	アルミ・樹脂複合板	3mm	0.5kg

HR-163 ●3点タイプ HR-163W ●ブルー無地ベースのみ

サイズ	材質	厚み	質量
H280×W1120	アルミ・樹脂複合板	3mm	0.75kg

建設業の許可票	
商号又は名称	代表者の氏名
監督官署(市町村)の氏名	監督官署(都道府県)の氏名
監督官署(国土交通省)の氏名	特定建設業
許可を受けた建設業	許可を受けた建設業
許可番号	建設業許可(特) 1 号
許可年月日	年 月 日

建築基準法による確認済	
建設年月日番号	年 月 日
確認済証交付者	年 月 日
建築主氏名	年 月 日
設計者氏名	年 月 日
工事監理者氏名	年 月 日
工事施工者氏名	年 月 日
工事監督者氏名	年 月 日
事業主代理人の氏名	年 月 日

労災保険関係成立票	
建設年月日番号	年 月 日
労働保険番号	年 月 日
事業の期間	年 月 日
事業主の住所氏名	年 月 日
注文者の氏名	年 月 日
事業主代理人の氏名	年 月 日

道路占用使用許可証	
建設年月日番号	年 月 日
労働保険番号	年 月 日
事業の期間	年 月 日
事業主の住所氏名	年 月 日
注文者の氏名	年 月 日
事業主代理人の氏名	年 月 日

鉄骨製作工場名	
鉄骨製作工場名	代表者の氏名
工場名	代表者の氏名
所在地	代表者の氏名
認定番号	代表者の氏名

HR-164A ●4点タイプ HR-164AW ●ブルー無地ベースのみ

サイズ	材質	厚み	質量
H280×W1500	アルミ・樹脂複合板	3mm	1kg

建設業の許可票	
商号又は名称	代表者の氏名
監督官署(市町村)の氏名	監督官署(都道府県)の氏名
監督官署(国土交通省)の氏名	特定建設業
許可を受けた建設業	許可を受けた建設業
許可番号	建設業許可(特) 1 号
許可年月日	年 月 日

建築基準法による確認済	
建設年月日番号	年 月 日
確認済証交付者	年 月 日
建築主氏名	年 月 日
設計者氏名	年 月 日
工事監理者氏名	年 月 日
工事施工者氏名	年 月 日
工事監督者氏名	年 月 日
事業主代理人の氏名	年 月 日

労災保険関係成立票	
建設年月日番号	年 月 日
労働保険番号	年 月 日
事業の期間	年 月 日
事業主の住所氏名	年 月 日
注文者の氏名	年 月 日
事業主代理人の氏名	年 月 日

道路占用使用許可証	
建設年月日番号	年 月 日
労働保険番号	年 月 日
事業の期間	年 月 日
事業主の住所氏名	年 月 日
注文者の氏名	年 月 日
事業主代理人の氏名	年 月 日

HR-164B ●3点+1タイプ

サイズ	材質	厚み	質量
H280×W1500	アルミ・樹脂複合板	3mm	1kg


建設業の許可票	
商号又は名称	代表者の氏名
監督官署(市町村)の氏名	監督官署(都道府県)の氏名
監督官署(国土交通省)の氏名	特定建設業
許可を受けた建設業	許可を受けた建設業
許可番号	建設業許可(特) 1 号
許可年月日	年 月 日

建築基準法による確認済	
建設年月日番号	

施工体系図

施工体系図


A タイプ



P-61

サイズ	450 × 600
材質	合成紙

専用ステッカー




P-63

サイズ	55 × 80
材質	ステッカー

●協力会社名等必要事項を書き込んだ後 A タイプや B タイプに貼ってお使いください。

B タイプ



P-62


サイズ	450 × 600
材質	合成紙

※ A タイプに協力会社名が表示されない場合は、B タイプをお求めください。尚、協力会社名表示には、専用ステッカー (P-63) をお使いください。

建設業法 第 24 条 7 の第 4 項

特定建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。


外部掲示用施工体系図ケース



123 ● P-61, P-62 に使用できます。

サイズ	552 × 660	材質	アルミ・樹脂複合板 + 硬質塩ビ + ゴムマグネット	厚み	4 mm	質量	1.3 kg	穴数	4ヶ所 (φ 5)
-----	-----------	----	----------------------------	----	------	----	--------	----	-----------

外部掲示用施工体系図 A1 サイズ用ケース

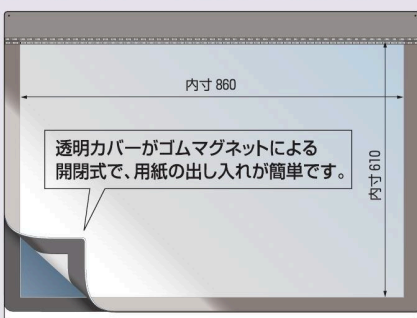

123-A ● A1 サイズ用 (タイトルなし、下段白オビ)

サイズ	715 × 910	材質	アルミ・樹脂複合板 + 硬質塩ビ + ゴムマグネット	厚み	4 mm	質量	2 kg	穴数	4ヶ所 (φ 5)
-----	-----------	----	----------------------------	----	------	----	------	----	-----------



123とP-61の設置例

2001 年 4 月 1 日から、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」が施行され、建設工事現場に掲げる施工体系図を、「工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所」に掲げなければならない。(第 13 条 第 3 項)



●透明カバーを開いて施工体系図を入れ、ゴムマグネット式のカバーを閉じます。

施工体系図

外部掲示用施工体系図ケース

第三者向けに施工体系図を掲示するためのケースです。体系図は、各作業所にてパソコン等からプリントアウトしたものをご使用ください。

タイプ 1


透明カバーを横にスライドさせ、上から A3 クリアファイルを差し込んで使用します。



120-A


サイズ	400 × 500
材質	アルミ + 硬質塩ビ + 樹脂複合板
厚み	12 mm
質量	1.2 kg
穴数	上 2ヶ所 (φ 5)

- アルミケーススライド挿入式
- A3 用紙 1 枚用
- A3 クリアファイル付 (インナーケース)



タイプ 2



透明カバーがゴムマグネットによる開閉式で、用紙の出し入れが簡単です。



122-A

サイズ	400 × 475
材質	アルミ・樹脂複合板 + 硬質塩ビ + ゴムマグネット
厚み	4 mm
質量	620 g
穴数	4ヶ所 (φ 5)


- A3 用紙 1 枚用
- 透明カバー開閉式

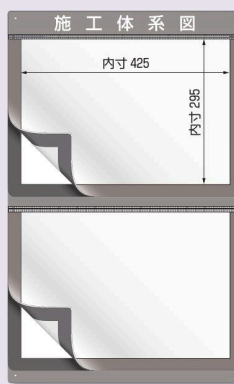

122-B

サイズ	755 × 475
材質	アルミ・樹脂複合板 + 硬質塩ビ + ゴムマグネット
厚み	4 mm
質量	1.2 kg
穴数	4ヶ所 (φ 5)

- A3 用紙 2 枚用

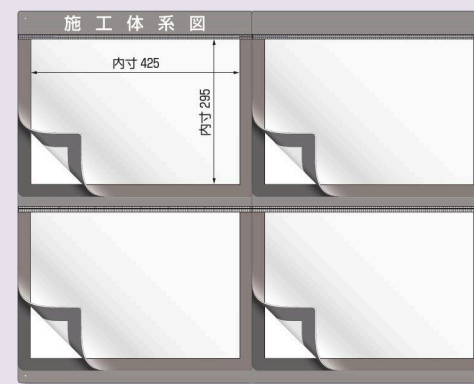

122-D

サイズ	755 × 950
材質	アルミ・樹脂複合板 + 硬質塩ビ + ゴムマグネット
厚み	4 mm
質量	2.4 kg
穴数	4ヶ所 (φ 5)

- A3 用紙 4 枚用

工事用車両出入口

工事用車両標識



19 ●両面印刷



19-A ●両面印刷



19-B ●両面印刷

共通	サイズ	材質	厚み	穴数
	450×600	カラー鋼板	0.5mm	上下6ヶ所(φ6)

※工事用車両標識用金具 9202 に設置できます。



19-C ●両面印刷



19-D ●両面印刷



19-E ●両面印刷

共通	サイズ	材質	厚み	穴数
	450×600	カラー鋼板	0.5mm	上下6ヶ所(φ6)

※工事用車両標識用金具 9202 に設置できます。



工事用車両標識の設置




全周型金具使用例

※標識・回転灯・回転灯受皿は別売です。

回転灯受皿の設置

工事用車両標識用金具

単管用全周型金具(カラー鋼板450×600用)



9202 ●単管用クランプ2個一型式

フレームサイズ	材質	厚み	質量
465×610	スチール	32mm	3.8kg

●ボルト(上下各3個付)

LED 回転灯(AC100V)



6252-Y ●黄

サイズ	質量
φ160×H172	950g

- M8 ボルト3ヶ所
- コード長さ330mm
- ON / OFF スイッチ切替なし

回転灯受皿



9205

サイズ	材質	厚み	穴数
φ180	スチール	1.8mm	上下6ヶ所(φ6)

- 長穴3ヶ所(φ6～φ8×63)
- ボルト1個付

工事用車両出入口・ゲート標識

工事用車両出入口・ゲート標識



19-F ●両面印刷



19-F1 ●両面印刷



19-F2 ●両面印刷



19-F3 ●両面印刷



19-F4 ●両面印刷



19-F5 ●両面印刷

共通	サイズ	材質	厚み	穴数
	450×600	カラー鋼板	0.5mm	上下6ヶ所(φ6)

※工事用車両標識用金具 9202 に設置できます。

ゲート標識


※掲載商品以外の数字・文字でのご注文も特注品扱いにて承ります。



405-G0 ●No. なし

サイズ	材質	厚み	穴数
450×600	カラー鋼板	0.5mm	上下6ヶ所(φ6)

●両面印刷



19-G

サイズ	材質	厚み	穴数
450×600	SC ボード	1mm	4ヶ所(φ4)

●片面印刷



405-G

サイズ	材質	厚み	穴数
450×600	カラー鋼板	0.5mm	上下6ヶ所(φ6)

●両面印刷



19-G1

サイズ	材質	厚み	穴数
450×600	SC ボード	1mm	4ヶ所(φ4)

●片面印刷



405-G1

サイズ	材質	厚み	穴数
450×600	カラー鋼板	0.5mm	上下6ヶ所(φ6)

●両面印刷



19-G2

サイズ	材質	厚み	穴数
450×600	SC ボード	1mm	4ヶ所(φ4)

●片面印刷



405-G2

サイズ	材質	厚み	穴数
450×600	カラー鋼板	0.5mm	上下6ヶ所(φ6)

●両面印刷



19-G3

サイズ	材質	厚み	穴数
450×600	SC ボード	1mm	4ヶ所(φ4)

●片面印刷



405-G3

サイズ	材質	厚み	穴数
450×600	カラー鋼板	0.5mm	上下6ヶ所(φ6)

●両面印刷



19-G4

サイズ	材質	厚み	穴数
450×600	SC ボード	1mm	4ヶ所(φ4)

●片面印刷



405-G4

サイズ	材質	厚み	穴数
450×600	カラー鋼板	0.5mm	上下6ヶ所(φ6)

●両面印刷



19-G5

サイズ	材質	厚み	穴数
450×600	SC ボード	1mm	4ヶ所(φ4)

●片面印刷



405-G5

サイズ	材質	厚み	穴数
450×600	カラー鋼板	0.5mm	上下6ヶ所(φ6)

●両面印刷

※工事用車両標識用金具 9202 に設置する場合は、405-G シリーズ(カラー鋼板)をご使用ください。
19-G シリーズ(SC ボード)は、設置できませんのでご注意ください。

工事用車両出入口音声警報センサー



工事用車両出入口 音声警報センサー

フォーミルⅢ

作業所から路上に出る車両を方向判別センサーで検知し、
通行者等に音声(女性の声)とブザー音で注意を喚起します。


■商品構成



■19-SD ●本装置 1台(本装置は防滴構造です。)

電源電圧	AC100V 50/60Hz
最大消費電力	14W
動作保証温度範囲	-20℃～+50℃
最大音圧レベル	95dB (音圧調整不可)
回転灯閃光速度	120±10rpm
センサー検知距離	0.5～6m
音声切替	4チャンネル
保護等級	IP43相当
質量	約7kg

■センサー検知エリア

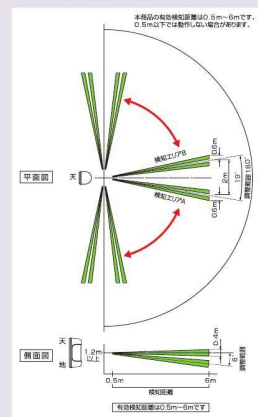

■設置図



■取付方法

- ① 出入口の上部に、単管を利用して回転灯とスピーカー(一体型)をクランプで取り付け可能。
※クランプを外すと、フラットな仮据合いに取り付け可能。
- ② 方向判別センサーを、車両出入口から5～6mの位置・2～3mの高さに設置する。
(作業所の状況によって決める。)
- ③ センサーは、縦・横の支柱どちらでも取り付け可能。
※人も検知するセンサーの為、検知したい車両の高さに合わせてご使用ください。
- ④ 電源を入れて方向判別センサーの方向を合わせる。
- ⑤ 音声切替スイッチを1～4チャンネルのいずれかに合わせる。([音声切替方法]を参照)

■音声切替方法

下部ロータリースwitchで音声の切替ができます。	
1 [ブザーブザー] 工事車両が出入りします。ご注意ください!+回転灯	
2 [ブザーブザー] 車両が出入りします。ご注意ください!+回転灯	
3 [ブザー] (繰り返し)+回転灯	
4 回転灯のみ(無音)	

焦点型遠赤外線感知音声警報センサー

音声標識 セリーズ

(カッコー)工事中です
気をつけてお通りください。




SR-60

ご通行中のみなさま
工事車両が出入りしますので
注意してお通りください。



SR-61



センサー	焦点型遠赤外線センサー
本体	ABS樹脂
使用電源	単3電池4本(DC6V)
電池寿命	1日平均100回動作で1ヵ月
最大音圧レベル	約75デシベル
最長録音時間	約20秒(録音再生の場合)
質量	1.2kg(電池含む)
付属品	電池・単管取付金具

→ その他の音声標識セリーズは126ページをご覧ください。

構内交通標識

構内交通標識(上下穴2ヶ所)



400



401



402-10

402-20

402



402-A10

402-A20

402-A



403



403-S



404



404-A



404-B



404-C



404-F

共通	
サイズ	680×400
材質	カラー鋼板
厚み	0.5mm+山アゲ
穴数	上下2ヶ所(φ10)

片面表示用ポール 標識板取付金具付



★ KH-11

サイズ	1.8m (φ 38.1)
材質	スチール
厚み	1.2mm
質量	2.0kg

★ KH-24 ●埋込用

サイズ	2.4m (φ 38.1)
材質	スチール
厚み	1.6mm
質量	2.7kg

両面表示用ポール 標識板取付金具付



★ KH-11W

サイズ	1.8m (φ 38.1)
材質	スチール
厚み	1.2mm
質量	2.0kg

★ KH-24W ●埋込用

サイズ	2.4m (φ 38.1)
材質	スチール
厚み	1.6mm
質量	2.7kg

■ラベース



★ KH-97

サイズ	W400×D400×H220
材質	ポリエチレン
質量	注水時 約24kg

●φ 38.1×1.8m ポール用



付属ラベース用回転止め金具

使用例



標識板取付用(ポール用)



9055 ●両面用

質量: 58g

9054 ●片面用

質量: 52g

■壁面用



404-D10

404-D20

404-D

●数字なし

サイズ 900×450

材質 カラー鋼板

厚み 0.5mm+山アゲ

穴数 6ヶ所(φ4)

高さ制限 m

J-239

サイズ	300×1200
材質	カラー鋼板
厚み	0.5mm+山アゲ
穴数	8ヶ所(φ4)

交通標識・路肩注意

交通標識(掲載以外の交通標識は、特注品扱いとなります。)



※風の強い場所での使用はUバンド用平リブとUバンドをご使用ください。

共通
サイズ φ 600
材質 カラー鋼板
厚み 0.5 mm + 山アゲ
穴数 上下2ヶ所 (φ10)



KH-326-A
サイズ 350 × 600
材質 カラー鋼板
厚み 0.5 mm + 山アゲ
穴数 4ヶ所 (φ10)



KH-329
サイズ 一辺 730
材質 カラー鋼板
厚み 0.5 mm + 山アゲ
穴数 上下2ヶ所 (φ10)



KH-330
サイズ 一辺 730
材質 カラー鋼板
厚み 0.5 mm + 山アゲ
穴数 上下2ヶ所 (φ10)

交通標識目かくしカバー



KH-98A
材質 布製
質量 98 g
●φ 600: KH-329, KH-330 専用
●上記以外のサイズの板面に取付けた場合、外れる恐れがあります。
●風の強い日は取外すか、しっかりと固定してください。




KH-98B
材質 布製
質量 72 g
●350 × 600 KH-326-A 専用


構内交通標識板取付金具



KH-91S
●φ 38.1 用 (100 g)
KH-91M
●φ 48.6, φ 50.8 兼用 (140 g)
KH-91L
●φ 60.5 用 (150 g)



KH-91 ●強力両面テープ付
サイズ 62 × 250
材質 アルミ
質量 140 g




■金具 2 個の使用例

→ 取付金具の詳細は 205 ページをご覧ください。

単管専用取付金具



9058
サイズ φ 48.6, φ 50.8 兼用
材質 スチール
質量 150 g



使用例

路肩標識



158
サイズ 600 × 300
材質 SC 鋼板
厚み 1 mm
穴数 4ヶ所 (φ4)

スリム高輝度反射立看板(自立型)



★ KH-223W
●白地



★ KH-223Y
●蛍光レモンイエロー地



★ KH-223J
●蛍光オレンジ地



納期
確認商品



共通
サイズ 全高 H1600 × W280
(板面 1400 × 275)
材質 鋼板下地
高輝度反射シート張り
鉄枠
質量 3.8 kg

→ その他のスリム高輝度反射立看板は 208・209 ページをご覧ください。

アイドリング ストップ用品

アイドリング ストップ周知看板等

つるしん坊



SK-51
サイズ 550 × 450
材質 帆布
厚み 0.4 mm

つるしっこ



SK-551
サイズ 670 × 350
材質 ポリエチレン
厚み 0.5 mm

※裏側視認可能タイプ

ボード標識



22-G
サイズ 600 × 450 厚み 1 mm
材質 SC 鋼板 穴数 4ヶ所 (φ4)



22-T ●東京都用
サイズ 900 × 600
材質 SC 鋼板
厚み 1 mm
穴数 4ヶ所 (φ4)



22-H
サイズ 300 × 450 厚み 1 mm
材質 SC 鋼板 穴数 4ヶ所 (φ4)

全面反射立看板(自立型)



★ 444-B
サイズ 全高 1600 (板面 1400 × 550)
材質 鋼板下地、全面反射シート張り、鉄枠
質量 6 kg



反射

ステッカー・ゴムマグネット



☆ 899-C
サイズ 50 × 290
材質 ステッカー



MG-899C
サイズ 50 × 290
材質 ゴムマグネット
厚み 0.8 mm



☆ 899-E
サイズ 50 × 80
材質 ステッカー



☆ 899-D
サイズ 100 × 200
材質 ステッカー



☆ MG-899D
サイズ 100 × 200
材質 ゴムマグネット
厚み 0.8 mm

たれ幕



638
サイズ 1800 × 450
材質 布製
穴数 4ヶ所 (φ10)
●横棒 2 本、ヒモ 4 本付

大型横幕




688
●ヒモ 14 本付
サイズ 900 × 5400
材質 布製
穴数 14ヶ所 (φ10)



638-T
サイズ 450 × 1800
材質 布製
穴数 4ヶ所 (φ10)
●東京都用
●ヒモ 4 本付

横 幕



638-T
サイズ 450 × 1800
材質 布製
穴数 4ヶ所 (φ10)
●東京都用
●ヒモ 4 本付

立入禁止



5



6



7



6-B

共通
サイズ 600×300
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所 (φ4)



使用例



6-A

サイズ 900×450
材質 カラー銅板
厚み 0.5mm+山アゲ
穴数 6ヶ所 (φ4)



9

サイズ 900×450
材質 カラー銅板
厚み 0.5mm+山アゲ
穴数 6ヶ所 (φ4)



7-A

サイズ 600×450
材質 カラー銅板
厚み 0.5mm+山アゲ
穴数 4ヶ所 (φ4)



7-B

サイズ 600×450
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所 (φ4)



7-C

サイズ 600×300
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所 (φ4)



6-C

サイズ 600×450
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所 (φ4)



6-D

サイズ 450×600
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所 (φ4)



10-A



10

共通
サイズ 600×300
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所 (φ4)



13-B



13



10-E



10-G



10-C



13-A



13-C



10-S



10-F



13-D

立入禁止



12

サイズ 300×450
材質 ステッカー



12-A

サイズ 300×450
材質 ステッカー

MG-12A

サイズ 300×450
材質 ゴムマグネット
厚み 0.8mm



12-D

サイズ 300×450
材質 ステッカー

MG-12D

サイズ 300×450
材質 ゴムマグネット
厚み 0.8mm



KS-105

サイズ 450×300
材質 ステッカー



FD-5

サイズ 600×300
材質 カラー銅板
厚み 0.4mm+山アゲ
穴数 4ヶ所 (φ4)



8

サイズ 600×300
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所 (φ4)



8-A

サイズ 600×300
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所 (φ4)



12-B

サイズ 600×450
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所 (φ4)



12-C

サイズ 450×600
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所 (φ4)



FD-5Y

サイズ 300×600
材質 カラー銅板
厚み 0.4mm+山アゲ
穴数 4ヶ所 (φ4)



316

共通
サイズ 360×120
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 上下2ヶ所 (φ4)



317



320



361



362



96-A

サイズ 300×300
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所 (φ4)



534


サイズ 300×300
材質 蓄光プレート
厚み 1mm



96-B

サイズ 300×300
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所 (φ4)

その他の立入禁止標識のご案内



→ エプロン標識は120ページをご覧ください。



→ つるしん坊メッシュは106ページをご覧ください。



→ つるしん坊は113ページをご覧ください。



→ ネオスタンドは134ページをご覧ください。



●両面印刷(ハトメ穴:上2ヶ所 φ6)



●両面印刷(ハトメ穴:上2ヶ所 φ6)

14
910 ●全面反射

14-B



14-C

共通	サイズ	材質	厚み	穴数
	300×600	SCボード	1mm	4ヶ所(φ4)

その他の通路標識は下記をご覧ください。
 → つるしん坊 110 ページ → つるしこ 114 ページ
 → 吊り下げ標識 121 ページ → ノンスリップ標識 125 ページ
 → 短冊形標識 136 ページ



21-L

21-R

共通	サイズ	材質	厚み	穴数
	300×600	SCボード	1mm	4ヶ所(φ4)

共通	サイズ	材質	厚み	穴数
	600×300	SCボード	1mm	4ヶ所(φ4)



J-56

J-56A

J-56B

J-56C

J-56D

共通	サイズ	材質	厚み	穴数
	300×450	SCボード	1mm	4ヶ所(φ4)



共通	サイズ	材質	厚み	穴数
	600×300	SCボード	1mm	4ヶ所(φ4)

15-G	サイズ	材質	厚み	穴数
	900×200	塩ビ	1mm	4ヶ所(φ2.5)




共通	サイズ	材質	厚み	穴数
	300×600	SCボード	1mm	4ヶ所(φ4)


ステッカー



共通	サイズ	材質
	450×300	ステッカー

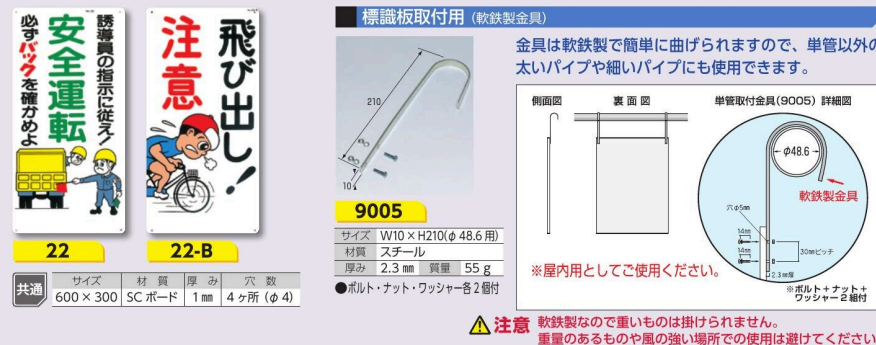

共通	サイズ	材質	厚み	穴数
	600×300	SCボード	1mm	4ヶ所(φ4)

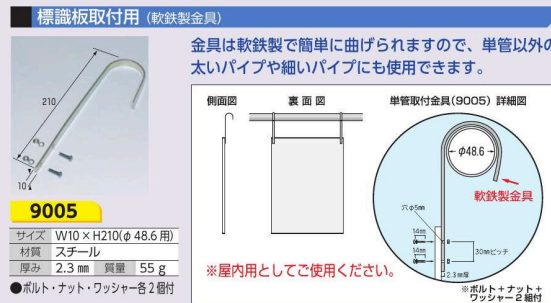

注意 軟鉄製の金具は、重量のあるものや風の強い場所での使用は避けてください。

共通	サイズ	材質	厚み	穴数
	600×450	SCボード	1mm	4ヶ所(φ4)

室名プレート

事務所案内・防犯カメラ

ドアプレート




サイズ 100 × 100
材質 アクリルグレーパール
厚み 2 mm
質量 27 g

●裏面に両面テープ付

DR-50


DR-51



DR-3



DR-10



DR-29

共通	サイズ	材質	厚み	質量
	80 × 240	アクリルグレーパール	2 mm	53 g


●裏面に両面テープ付

品番	ドア名	品番	ドア名	品番	ドア名	品番	ドア名
DR-1	所長室	DR-2	設計室	DR-3	会議室	DR-4	ミーティングルーム
DR-5	事務室	DR-6	事務所	DR-8	応接室	DR-9	喫煙室
DR-10	休憩室	DR-11	食堂	DR-12	宿直室	DR-13	詰所
DR-14	倉庫	DR-15	出入口	DR-16	男子更衣室	DR-17	女子更衣室
DR-18	更衣室	DR-19	洗面所	DR-20	浴室	DR-21	御手洗
DR-22	便所	DR-29	無地				

共通	サイズ	材質	厚み	質量
	80 × 240	アクリルグレーパール	2 mm	53 g

●裏面に両面テープ付

スライド式ドアプレート



DR-81

在室 ⇄ 不在



DR-82

会議中 ⇄ 空室



DR-83

使用中 ⇄ 空室



DR-84

文字なし ⇄ 文字なし


共通	サイズ	材質	厚み	質量
	50 × 150	ステンレス/アルミ	6 mm	60 g

●裏面に両面テープ付

卓上型プレート



●必要な文字・色等をご指定ください。
特注品扱いにて承ります。



DR-69 ●白無地

サイズ 75 × 230 × 42
材質 アクリルホワイト
厚み 2 mm
質量 90 g

製作例

文字案内標識

組合せ例

JV事務所



DR-201+DR-260

トイレ

DR-236+DR-265



☆ DR-240 ☆



☆ DR-241 ☆



☆ DR-265 ☆



☆ DR-266 ☆



☆ DR-267 ☆

サイズ 100 × 100

材質 再剥離ステッカー

JV事務所

DR-201

設計事務所

DR-202

事務所

DR-203

会議室

DR-204

打合せ室

DR-205

作業所出入口

DR-210

倉庫

DR-220

資材置場

DR-221

電話

DR-230

喫煙所

DR-231

休憩所

DR-232

ロッカー室

DR-233

更衣室

DR-234

洗面所

DR-235

トイレ

DR-236

白無地

DR-239

サイズ 100 × 300

材質 再剥離ステッカー



111-A



111-B



112-A



112-B



114-C



114-D



112-C



112-D

共通	サイズ	材質	厚み	穴数
	180 × 300	SCボード	1 mm	4ヶ所 (φ 4)



109-A



109-B

共通	サイズ	材質	厚み	穴数
	300 × 600	SCボード	1 mm	4ヶ所 (φ 4)

防犯カメラ作動中 標識・ステッカー



9-A

サイズ 450 × 300
材質 SCボード
厚み 1 mm
穴数 4ヶ所 (φ 4)



9-B

サイズ 300 × 450
材質 SCボード
厚み 1 mm
穴数 4ヶ所 (φ 4)



9-T

サイズ 360 × 120
材質 SCボード
厚み 1 mm
穴数 上付2ヶ所 (φ 4)



9-TS

サイズ 360 × 120
材質 ステッカー

防雨ダミーカメラは309
ページをご覧ください。

- Series 23 Safety Signs Catalog

作業の安全は完全服装で!

あなたは?

※ここに付属のミラーを取り付けてください。



16-A ●ミラー(裏面)両面テープ付

	サイズ	材質	厚み	質量
本体	1200×900	木枠付耐水ペニア	20 mm	4.9 kg
ミラー	810×450	アルミ・樹脂複合板(ミラーシート貼)	3 mm	790 g



5

サイズ	600×300
材質	SCボード
厚み	1 mm
穴数	4ヶ所(φ4)

保護具完全着用



23

サイズ	600×300
材質	SCボード
厚み	1 mm
穴数	4ヶ所(φ4)



当作業所では
保護帽の着用は義務づけられております。
アゴ紐はキチンとして
作業をしましょう。

17

サイズ	900×600
材質	カラー鋼板
厚み	0.5 mm + 山アゲ
穴数	6ヶ所(φ4)



18

サイズ	600×450
材質	SCボード
厚み	1 mm
穴数	4ヶ所(φ4)



23-H

サイズ	600×300
材質	SCボード
厚み	1 mm
穴数	4ヶ所(φ4)



23-J

サイズ	600×450
材質	SCボード
厚み	1 mm
穴数	4ヶ所(φ4)


→ 保護具・安全用品コーナーは 240 ページをご覧ください。

コンビネーションパネルのご案内


めざそう! みんなの力でゼロ災害



← その他のコンビネーションパネルは 31 ページをご覧ください。



23-A ●「場所」



23-B ●「作業」

共通	サイズ	300×600
	材質	SCボード
	厚み	1 mm
	質量	4ヶ所(φ4)




23-E

サイズ	600×450
材質	SCボード
厚み	1 mm
質量	4ヶ所(φ4)



39-B

サイズ	600×300
材質	SCボード
厚み	1 mm
質量	4ヶ所(φ4)



23-T

サイズ	600×900
材質	ターボリン
ハトメ穴	8ヶ所(φ10)

安全帯試行ゲート

SK-858 ●上部裏面マジックテープ付

設置サイズ	425×900
材質	ターボリン
厚み	0.3 mm

- マジックテープによる着脱式。
- 風圧に強い吊り下げ型(つるしん坊タイプ)。
- 経年で耐久性の高い素材を使用。



39-A

サイズ	600×450
材質	SCボード
厚み	1 mm
質量	4ヶ所(φ4)



39-C

サイズ	600×450
材質	SCボード
厚み	1 mm
質量	4ヶ所(φ4)



42-C

サイズ	600×450
材質	SCボード
厚み	1 mm
質量	4ヶ所(φ4)

墜落防止用具フック用 蛍光ステッカー ユネオン

墜落防止用具のフック用蛍光ステッカー「ユネオン」は三分割になっており、どのような形状のフックに対しても貼り付けることができるよう工夫されています。また、四隅にある円形ステッカー(②、③)で分割箇所を目立たなくすることも可能です。中央の帯状ステッカー(④)は、自由に使用ください。(※ここでは「ネオンカラー」(蛍光色)のことを指します。)



☆ 891-UR ●蛍光レッド ☆ 891-UY ●蛍光イエロー ☆ 891-UP ●蛍光ピンク

共通	台紙サイズ	105×150
	材質	ステッカー

フック用ステッカー①6枚
円形ステッカー②大2枚・③小2枚
帯状ステッカー④1枚
(商品に①～④の番号は記載されていません。)

※各メーカーのフックに対応していますが、貼りにくい場合もありますので予めご了承ください。 (円形ステッカーの貼付例は別冊の目録を参照)

コンビネーションパネル・シートのご案内

コンビネーションパネル



← その他のコンビネーションパネルは 31 ページをご覧ください。

コンビネーションシート



→ その他のコンビネーションシートは 146 ページをご覧ください。

危険予知



49
サイズ 600×300
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所(φ4)



49-A
サイズ 600×450
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所(φ4)



50
サイズ 600×300
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所(φ4)



50-B
サイズ 600×300
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所(φ4)



51
サイズ 600×300
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所(φ4)



51-A
サイズ 600×300
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所(φ4)



51-B
サイズ 600×300
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所(φ4)



51-C
サイズ 600×450
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所(φ4)



51-D
サイズ 600×450
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所(φ4)



57
サイズ 600×300
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所(φ4)




58-A
サイズ 600×450
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所(φ4)



64-D
サイズ 600×450
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所(φ4)



64-E
サイズ 600×450
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所(φ4)

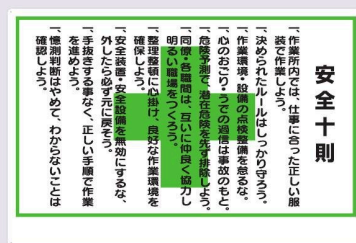

61-A
サイズ 600×900
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所(φ4)

危険予知活動表のご案内



→ 危険予知活動表は 164・166 ページをご覧ください。

開口部注意



45-B
サイズ 300×600
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所(φ4)




45
サイズ 450×600
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所(φ4)




46
サイズ 600×450
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所(φ4)



46-B
サイズ 600×300
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所(φ4)




46-C
サイズ 300×600
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所(φ4)



47
サイズ 200×400
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所(φ4)



47-D
サイズ 200×400
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所(φ4)



47-F
サイズ 300×600
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所(φ4)



46-A
サイズ 450×600
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所(φ4)



45-D
サイズ 450×600
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所(φ4)

床貼り標識 (特殊樹脂 + アルミナ粒の高性能ノンスリップシートを使用)



MM-47A
サイズ 200×450
厚み 1.2mm



MM-47B
サイズ 300×600
厚み 1.2mm



MM-47C
サイズ 200×400
厚み 1.2mm



MM-47E
サイズ 300×450
厚み 1.2mm

→ その他のノンスリップ標識は 124・125 ページをご覧ください。

枠組足場開口部表示



SK-911
サイズ 735×200
材質 帆布
厚み 0.4mm
●マジックテープ付
●両面印刷

その他の開口部注意標識のご案内



→ セリーズは 126 ページをご覧ください。



→ つるしん坊は 108 ページをご覧ください。



→ つるしん坊メッシュは 106 ページをご覧ください。



→ つるしっちは 112 ページをご覧ください。



→ 短冊形標識は 136 ページをご覧ください。

足場の積載荷重



34-A

共通	サイズ	材質	厚み	穴 数
	450×600	SC ボード	1mm	4ヶ所 (φ4)



34-K



34-E



34-G

共通	サイズ	材質	厚み	穴 数
	450×600	SC ボード	1mm	4ヶ所 (φ4)



34-B



33-A **33-B** ●400kg

共通	サイズ	材質	厚み	穴 数
	600×900	カラー鋼板	0.5mm + 山アゲ	6ヶ所 (φ4)



34-C ●両面印刷

共通	サイズ	材質	厚み	穴 数
	450×600	SC ボード	1mm	4ヶ所 (φ4)



34-D ●両面印刷

その他の積載荷重標識のご案内




→つるしん坊は 110 ページ、つるしこは 114 ページをご覧ください。



33-C

共通	サイズ	材質	厚み	穴 数
	600×900	カラー鋼板	0.5mm + 山アゲ	6ヶ所 (φ4)



33-F

共通	サイズ	材質	厚み	穴 数
	600×900	カラー鋼板	0.5mm + 山アゲ	6ヶ所 (φ4)



33-D

共通	サイズ	材質	厚み	穴 数
	450×600	SC ボード	1mm	4ヶ所 (φ4)



33-E

共通	サイズ	材質	厚み	穴 数
	450×600	SC ボード	1mm	4ヶ所 (φ4)

その他の荷上構台標識のご案内



→つるしん坊は 110 ページ、つるしこは 114 ページをご覧ください。

揚重機の荷重表示



36

共通	サイズ	材質	厚み	穴 数
	900×600	カラー鋼板	0.5mm + 山アゲ	6ヶ所 (φ4)



36-S

共通	サイズ	材質	厚み	穴 数
	900×600	SC ボード	1mm	4ヶ所 (φ4)



36-C

共通	サイズ	材質	厚み	穴 数
	900×600	カラー鋼板	0.5mm + 山アゲ	6ヶ所 (φ4)




32-A

共通	サイズ	材質	厚み	穴 数
	900×600	SC ボード	1mm	4ヶ所 (φ4)



37

共通	サイズ	材質	厚み	穴 数
	600×450	SC ボード	1mm	4ヶ所 (φ4)



53-M

共通	サイズ	材質	厚み	質量
	900×1200	木枠付耐水ベニア	20mm	4.9kg

●グラフ作成用ビニールテープ赤・青 (10mm巾×10m) 各1本付



37-A

共通	サイズ	材質	厚み	穴 数
	600×900	カラー鋼板	0.5mm + 山アゲ	6ヶ所 (φ4)

37-AS

共通	サイズ	材質	厚み	穴 数
	450×600	SC ボード	1mm	4ヶ所 (φ4)




53-L

共通	サイズ	材質	厚み	質量
	900×1800	木枠付耐水ベニア	20mm	6kg

●グラフ作成用ビニールテープ赤・青 (10mm巾×10m) 各1本付


ワイヤロープハンガー

玉掛ワイヤロープ等の整理整頓に！
クランプ付 (溶接) などで単管パイプに設置してご使用ください。



8180

共通	サイズ	材質	質量
	W1370mm	スチール	770g



8180-S

共通	サイズ	材質	質量
	W1370mm	スチール	770g

●シングルタイプ

工事中用ナイロンバッグ



8901

共通	サイズ	質量
	φ350/深さ450	約100kg

8902

共通	サイズ	質量
	φ450/深さ500	約200kg

8903

共通	サイズ	質量
	φ600/深さ600	約200kg

※新品で底面に均一に荷重をかけた場合に各参考値を吊り上げる
ことが出来ましたが、使用荷重を確保するものではありません。
●底板は付いていません。
→詳細は 283 ページをご覧ください。

クレーン合図法・玉掛 ワイヤロープ




●電話無償等による合図入り

53-K	53-J	53-P
サイズ 900×1200	サイズ 585×885	サイズ 500×800
材質 木枠付耐水ペニア	材質 プラスチックフィルム	材質 カラー鋼板
厚み 20 mm	厚み 0.25 mm	厚み 0.27 mm
質量 4.9 kg		穴数 4ヶ所 (φ4)



53-B
サイズ 585×885
材質 プラスチックフィルム
厚み 0.25 mm




53-CS
サイズ 900×600
材質 SC ボード
厚み 1 mm
穴数 4ヶ所 (φ4)




53-E
サイズ 900×600
材質 カラー鋼板
厚み 0.5 mm + 山アゲ
穴数 6ヶ所 (φ4)



53-ES
サイズ 600×450
材質 SC ボード
厚み 1 mm
穴数 4ヶ所 (φ4)




53-F
サイズ 900×600
材質 カラー鋼板
厚み 0.5 mm + 山アゲ
穴数 6ヶ所 (φ4)




53-FS
サイズ 600×450
材質 SC ボード
厚み 1 mm
穴数 4ヶ所 (φ4)



53-G
サイズ 900×1200
材質 木枠付耐水ペニア
厚み 20 mm
質量 4.9 kg
●塩ビケース用差し込みカード (105×188) 4枚 (今月/今週、赤/黄、青/緑、白/灰) 付
☆ 53-G13 ●差し込みカード 4枚セットのみ




→ 3色色鉛筆・吊荷警報器は254ページをご覧ください。




53-H
サイズ 300×1200
材質 カラー鋼板
厚み 0.5 mm + 山アゲ
穴数 6ヶ所 (φ4)
●塩ビケース用差し込みカード (105×188) 4枚 (今月/今週、赤/黄、青/緑、白/灰) 付
☆ 53-H13 ●差し込みカード 4枚セットのみ

ワイヤロープゲージ (φ12mm～φ22mm対応)

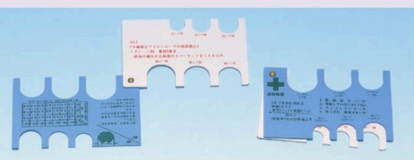


253
サイズ 63×92
材質 硬質塩ビ (1mm厚)
質量 12 g
●ワイヤロープの摩耗限度を点検するゲージ板です。


重機取扱い標識




31
サイズ 900×600
材質 カラー鋼板
厚み 0.5 mm + 山アゲ
穴数 6ヶ所 (φ4)




31-A
サイズ 900×600
材質 カラー鋼板
厚み 0.5 mm + 山アゲ
穴数 6ヶ所 (φ4)




36-B
サイズ 900×600
材質 カラー鋼板
厚み 0.5 mm + 山アゲ
穴数 6ヶ所 (φ4)




36-F
サイズ 900×600
材質 カラー鋼板
厚み 0.5 mm + 山アゲ
穴数 6ヶ所 (φ4)




31-C
サイズ 600×450
材質 SC ボード
厚み 1 mm
穴数 4ヶ所 (φ4)



31-D
サイズ 600×450
材質 SC ボード
厚み 1 mm
穴数 4ヶ所 (φ4)



31-E
サイズ 600×450
材質 SC ボード
厚み 1 mm
穴数 4ヶ所 (φ4)



31-F
サイズ 600×450
材質 SC ボード
厚み 1 mm
穴数 4ヶ所 (φ4)



38-A
サイズ 450×600
材質 SC ボード
厚み 1 mm
穴数 4ヶ所 (φ4)




38-B
サイズ 450×600
材質 SC ボード
厚み 1 mm
穴数 4ヶ所 (φ4)



38-C
サイズ 450×600
材質 SC ボード
厚み 1 mm
穴数 4ヶ所 (φ4)



38-D
サイズ 450×600
材質 SC ボード
厚み 1 mm
穴数 4ヶ所 (φ4)



56
サイズ 450×300
材質 SC ボード
厚み 1 mm
穴数 4ヶ所 (φ4)


玉掛重心ターゲット表示 ●タワークレーン等による玉掛作業の目印としてご使用ください。




53-X
サイズ 900×600
材質 合成ゴム
厚み 3 mm
質量 2.8 kg

53-Y
サイズ φ500
材質 合成ゴム
厚み 11 mm
質量 2.8 kg
●持ち運び用ヒモ付

高所作業車関連用品




38-K
サイズ 600×450
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所(φ4)



35-A
サイズ 450×600
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所(φ4)



35-G 文字の書き消し可能なフィルム付
サイズ 450×600
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所(φ4)



MG-35B
サイズ 257×182
材質 ゴムマグネット
厚み 0.8mm
●差込ケース付(35×120)

高所作業車運転責任者ステッカー



※必ず鉄の部分に貼ってご使用ください。



35-D
サイズ 100×300
材質 ステッカー
●記入用マグネット1枚付

記入用マグネットのみ
☆ **35-D1**
サイズ 42×144
材質 ゴムマグネット
厚み 0.8mm

会社名・氏名記入用マグネット

つるしっこ



SK-560 サイズ 670×350 材質 ポリエチレン 厚み 0.5mm
SK-562
SK-561

溶接用火花受け(高所作業車用取付金具付)



★ **5109**
サイズ 430×850×750
材質 高温用断熱材(底:ガラス繊維)
厚み 0.8mm
質量 3kg
高温用断熱材を使用。
下部(底)は1000℃に耐えるガラス繊維を使用。

高所作業車で使用の場合、作業床(バスケット及びバケット)の手すり等に取付けてください。
40mm以下の角パイプ等に設置可能です。



重機作業の安全・キーボックス




50-A



50-C



86



62-D
サイズ 600×900
材質 カラー鋼板
厚み 0.5mm+山アゲ
穴数 6ヶ所(φ4)



87



87-A



88

共通 サイズ 600×450 材質 SCボード 厚み 1mm 穴数 4ヶ所(φ4)

コンビネーションパネル(単管用設置金具4個付)



★ **HR-604**
サイズ 940×1840
材質 樹脂・アルミ枠仕上
厚み 23mm
質量 約7.7kg


← その他のコンビネーションパネルは31ページをご覧ください。

キー抜き忘れ防止用品




5461-A ●ベルト掛け
サイズ 全長400~1600
質量 約25g
5461-B ●両端金具付
材質 ウレタンコード
厚み φ2
※鍵は含みません。

使用確認表示板



■ KY カルトンでの使用例
167-B1
サイズ 280×400
材質 SCボード
厚み 1mm



■ 透明ポケット付
つるし坊 **SK-901**
での使用例
■ Jフックでの使用例



9005
サイズ 10×210
材質 軟鉄製金具
厚み 2.3mm
質量 55g

キーボックス(鍵2個付)



8191 携帯・固定兼用(10個用)
サイズ W200×D53×H280
材質 亜鉛鉄板
質量 1.3kg



8192 携帯・固定兼用(20個用)
サイズ W200×D71×H280
材質 亜鉛鉄板
質量 1.5kg



8193 携帯・固定兼用(30個用)
サイズ W350×D53×H400
材質 亜鉛鉄板
質量 3.3kg

機械の持込

持込機械届受理証	
機 種	持込社名
製造年(西暦)	製造月
製造日(西暦)	製造日
使用場所	使用場所
受領年月日	受領年月日

- ☆ 55-C ☆ MG-55C ●届受理証
 ☆ 55-G ☆ MG-55G ●届済証
 サイズ 100×150
 材質 ステッカー
 厚み 0.8 mm

持込機械届受理証	
機 種	持込社名
製造年(西暦)	製造月
製造日(西暦)	製造日
使用場所	使用場所
受領年月日	受領年月日

- ☆ 880 ☆ MG-880 ●届受理証
 ☆ 880-A ☆ MG-880A ●届済証
 サイズ 50×80
 材質 ステッカー
 厚み 0.8 mm

→「届済証」は139ページをご覧ください。

整理番号() 使用届済証	
機 種	業 者 名
使用期限	使用期限
作業所	

- ☆ 873
 サイズ 50×60
 材質 ステッカー

整理番号() 使用届済証	
機 種	業 者 名
使用期限	使用期限
作業所	

- ☆ 874
 サイズ 85×110
 材質 ステッカー



- ☆ 871-A
 サイズ φ80
 材質 ステッカー



- ☆ 871-B
 サイズ φ40
 材質 ステッカー



- ☆ 872
 サイズ φ50
 材質 ステッカー

許可番号() 持込許可証	
機 種	所 風
番号	取扱責任者
使用期限	使用場所
許可年月日	許可年月日
所長	

- ☆ 55 ●両面印刷
 共通 サイズ 150×100 材質 SCボード 厚み 1mm 穴数 1ヶ所(φ2.5)

点 検 表	
点 検 日	認 印
年 月 日	
年 月 日	
年 月 日	
年 月 日	
年 月 日	
年 月 日	
年 月 日	
年 月 日	

許可番号() 持込許可証	
機 種	所 風
番号	取扱責任者
使用期限	使用場所
許可年月日	許可年月日
所長	

- ☆ 55-A
 サイズ 150×100 材質 ステッカー

点 検 表	
点 検 日	認 印
年 月 日	
年 月 日	
年 月 日	
年 月 日	
年 月 日	
年 月 日	
年 月 日	
年 月 日	

- ☆ 55-E
 サイズ 150×100 材質 ステッカー

整理番号() 使用届済証	
機 種	業 者 名
番号	取扱責任者
使用期限	使用場所
受領年月日	受領年月日
所長	

- ☆ 55-B ●両面印刷
 共通 サイズ 150×100 材質 SCボード 厚み 1mm 穴数 1ヶ所(φ2.5)

点 検 表	
点 検 日	認 印
年 月 日	
年 月 日	
年 月 日	
年 月 日	
年 月 日	
年 月 日	
年 月 日	
年 月 日	

整理番号() 使用届済証	
機 種	業 者 名
番号	取扱責任者
使用期限	使用場所
受領年月日	受領年月日
所長	

- ☆ 55-D
 サイズ 150×100 材質 ステッカー



- ☆ 845-K
 サイズ 100×120
 材質 ステッカー

- ☆ 845-L
 サイズ 50×80
 材質 ステッカー



- ☆ 880-B ●届受理証
 ☆ 880-C ●届済証
 サイズ 40×150
 材質 軟質ビニール
 厚み 0.4 mm
 ●裏面に一部両面テープ付

- ☆ 55-F ●届受理証
 ☆ 55-H ●届済証

- サイズ 280×150
 材質 ステッカー


- ☆ MG-55F ●届受理証
 ☆ MG-55H ●届済証

- サイズ 280×150
 材質 ゴムマグネット
 厚み 0.8 mm

電気関係




- 24
 サイズ 600×450
 材質 SCボード
 厚み 1mm
 穴数 4ヶ所(φ4)



- 25
 サイズ 400×500
 材質 SCボード
 厚み 1mm
 穴数 4ヶ所(φ4)



- 26
 サイズ 600×450
 材質 SCボード
 厚み 1mm
 穴数 4ヶ所(φ4)



- 27
 サイズ 450×600
 材質 SCボード
 厚み 1mm
 穴数 4ヶ所(φ4)



- 28
 サイズ 600×300
 材質 SCボード
 厚み 1mm
 穴数 4ヶ所(φ4)



- 29
 サイズ 600×300
 材質 SCボード
 厚み 1mm
 穴数 4ヶ所(φ4)



- 29-A
 サイズ 600×300
 材質 SCボード
 厚み 1mm
 穴数 4ヶ所(φ4)



- 26-A
 サイズ 600×450
 材質 SCボード
 厚み 1mm
 穴数 4ヶ所(φ4)



- MG-26
 サイズ 150×250
 材質 ゴムマグネット
 厚み 0.8 mm



その他の関連商品のご案内



→横罫は154ページ、三角旗は155ページをご覧ください。



→蛍光標識は142ページをご覧ください。



→インフラテープ、ステッカーは95ページをご覧ください。



発電設備



98-A

サイズ	450×300
材質	SCボード
厚み	1mm
穴数	4ヶ所(φ4)

変電設備



98-B

サイズ	450×300
材質	SCボード
厚み	1mm
穴数	4ヶ所(φ4)

受変電設備



98-C

サイズ	450×300
材質	SCボード
厚み	1mm
穴数	4ヶ所(φ4)



535-A

サイズ	225×300
材質	蓄光プレート
厚み	1mm



97-C

サイズ	300×300
材質	SCボード
厚み	1mm
穴数	4ヶ所(φ4)



97-D

サイズ	300×300
材質	SCボード
厚み	1mm
穴数	4ヶ所(φ4)



98-D


サイズ	300×300
材質	SCボード
厚み	1mm
穴数	4ヶ所(φ4)



96-E

サイズ	300×300
材質	SCボード
厚み	1mm
穴数	4ヶ所(φ4)

変電設備



97-E

サイズ	150×300
材質	SCボード
厚み	1mm
穴数	4ヶ所(φ4)



191

サイズ	300×150
材質	SCボード
厚み	1mm
穴数	4ヶ所(φ4)


抵抗値測定カード

測定項目	測定値
絶縁抵抗値	1000000Ω以上
接地抵抗値	100Ω以下

195-A 195-B

サイズ	200×80
材質	SCボード
厚み	1mm
穴数	上下2ヶ所(φ3)

●接地抵抗値 ●絶縁抵抗値



107

サイズ	250×350
材質	塩ビ
厚み	1mm

短冊形標識



365

サイズ	200×80
材質	塩ビ
厚み	1mm



365-A

サイズ	200×80
材質	塩ビ
厚み	1mm



366

サイズ	200×80
材質	塩ビ
厚み	1mm



367

サイズ	200×80
材質	塩ビ
厚み	1mm



369

サイズ	200×80
材質	塩ビ
厚み	1mm



371

サイズ	200×80
材質	塩ビ
厚み	1mm



372

サイズ	200×80
材質	塩ビ
厚み	1mm



388

サイズ	200×80
材質	塩ビ
厚み	1mm



389

サイズ	200×80
材質	塩ビ
厚み	1mm




368

サイズ	200×80
材質	塩ビ
厚み	1mm




369-A

サイズ	200×80
材質	塩ビ
厚み	1mm



370

サイズ	200×80
材質	塩ビ
厚み	1mm



374

サイズ	200×80
材質	塩ビ
厚み	1mm

高電圧危険

365-B SCボード

●1mm厚/左右穴2ヶ所(φ4)

365-Bs ステッカー

サイズ 120×360

材質 品番に記載

品番:365~389

共通	サイズ	材質	厚み	穴数
	360×120	SCボード	1mm	上下2ヶ所(φ4)

材質:ステッカー

ケーブルタグ


荷札式



☆ 30-B ☆ 30-C ☆ 30-D ☆ 30-E ☆ 30-F

共通	サイズ	材質	厚み	●両面印刷 ●ビニダイ付
	70×40	SCボード	1mm	


二つ折り式 点線部分で山折りにしてご使用ください。

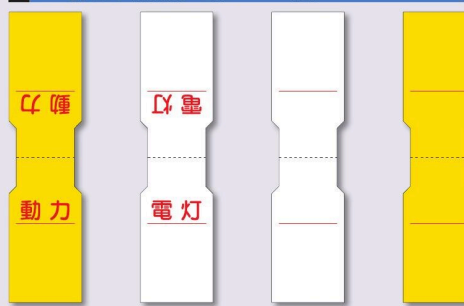

28-C 28-D 28-E 28-F

共通	サイズ	材質	●10枚1組 セット品
	160×40	ステッカー	

巻き付け式 (裏面に一部両面テープ付)



☆ 29-E ☆ 29-F ☆ 29-G ☆ 29-H

共通	サイズ	材質	厚み	●二重絶縁電動工具用
	65×80	軟質ビニール	0.4mm	

ケーブルタグボックス



29-C ※ケーブルタグ、ペン類は含まれません。

サイズ	W170×D40×H150
材質	板:塩ビ ケース:アクリル
厚み	2mm
質量	150g

ステッカー



193 196

共通	サイズ	材質
	85×145	ステッカー

共通	サイズ	材質
	45×145	ステッカー



190



190-A



190-B



190-C



191-A



191-B



191-C



191-C

共通	サイズ	材質
	80×240	ステッカー

作業主任者の職務(写真ケース付)

写真ケース付き作業主任者標識(顔写真を入れてご使用ください。)

足場組立等作業主任者
(正) (副)

氏名 氏名
氏名 氏名
氏名 氏名

職務

1. 作業のやり方を定め、作業を直接指導すること。
2. 資材の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 資材の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。
4. 資材の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。

90-A

共通	サイズ	材質	厚み	穴数	ケースサイズ
	450×300	SCボード	1mm	4ヶ所(φ4)	90×127

屋根・壁・柱等組立等作業主任者
(正) (副)

氏名 氏名
氏名 氏名
氏名 氏名

職務

1. 作業のやり方を定め、作業を直接指導すること。
2. 資材の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 資材の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。
4. 資材の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。

90-B

共通	サイズ	材質	厚み	穴数	ケースサイズ
	450×300	SCボード	1mm	4ヶ所(φ4)	90×127

地山掘削作業主任者
(正) (副)

氏名 氏名
氏名 氏名
氏名 氏名

職務

1. 作業のやり方を定め、作業を直接指導すること。
2. 資材の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 資材の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。
4. 資材の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。

90-C

共通	サイズ	材質	厚み	穴数	ケースサイズ
	450×300	SCボード	1mm	4ヶ所(φ4)	90×127

土止め・土留め作業主任者
(正) (副)

氏名 氏名
氏名 氏名
氏名 氏名

職務

1. 作業のやり方を定め、作業を直接指導すること。
2. 資材の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 資材の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。
4. 資材の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。

90-D

共通	サイズ	材質	厚み	穴数	ケースサイズ
	450×300	SCボード	1mm	4ヶ所(φ4)	90×127

建築物の鉄骨組立等作業主任者
(正) (副)

氏名 氏名
氏名 氏名
氏名 氏名

職務

1. 作業のやり方および労働者の配置を決定し、作業を直接指導すること。
2. 資材の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 資材の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。
4. 資材の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。

90-E

共通	サイズ	材質	厚み	穴数	ケースサイズ
	450×300	SCボード	1mm	4ヶ所(φ4)	90×127

有機溶剤作業主任者
(正) (副)

氏名 氏名
氏名 氏名
氏名 氏名

職務

1. 作業のやり方および労働者の配置を決定し、作業を直接指導すること。
2. 資材の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 資材の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。
4. 資材の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。

90-F

共通	サイズ	材質	厚み	穴数	ケースサイズ
	450×300	SCボード	1mm	4ヶ所(φ4)	90×127

玉掛け作業資格者
(正) (副)

氏名 氏名
氏名 氏名
氏名 氏名

職務

1. 作業のやり方および労働者の配置を決定し、作業を直接指導すること。
2. 資材の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 資材の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。
4. 資材の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。

91-C

共通	サイズ	材質	厚み	穴数	ケースサイズ
	450×300	SCボード	1mm	4ヶ所(φ4)	90×127

玉掛け作業責任者
(正) (副)

氏名 氏名
氏名 氏名
氏名 氏名

職務

1. 作業のやり方および労働者の配置を決定し、作業を直接指導すること。
2. 資材の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 資材の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。
4. 資材の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。

91-D

共通	サイズ	材質	厚み	穴数	ケースサイズ
	450×300	SCボード	1mm	4ヶ所(φ4)	90×127

酸素欠乏危険作業主任者
(正) (副)

氏名 氏名
氏名 氏名
氏名 氏名

職務

1. 作業のやり方および労働者の配置を決定し、作業を直接指導すること。
2. 資材の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 資材の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。
4. 資材の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。

91-E

共通	サイズ	材質	厚み	穴数	ケースサイズ
	450×300	SCボード	1mm	4ヶ所(φ4)	90×127

酸素欠乏・低化水素危険作業主任者
(正) (副)

氏名 氏名
氏名 氏名
氏名 氏名

職務

1. 作業のやり方および労働者の配置を決定し、作業を直接指導すること。
2. 資材の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 資材の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。
4. 資材の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。

91-F

共通	サイズ	材質	厚み	穴数	ケースサイズ
	450×300	SCボード	1mm	4ヶ所(φ4)	90×127

石綿作業主任者
(正) (副)

氏名 氏名
氏名 氏名
氏名 氏名

職務

1. 作業のやり方および労働者の配置を決定し、作業を直接指導すること。
2. 資材の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 資材の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。
4. 資材の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。

91-S

共通	サイズ	材質	厚み	穴数	ケースサイズ
	450×300	SCボード	1mm	4ヶ所(φ4)	90×127

乾燥設備作業主任者
(正) (副)

氏名 氏名
氏名 氏名
氏名 氏名

職務

1. 作業のやり方および労働者の配置を決定し、作業を直接指導すること。
2. 資材の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 資材の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。
4. 資材の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。

90-G

共通	サイズ	材質	厚み	穴数	ケースサイズ
	450×300	SCボード	1mm	4ヶ所(φ4)	90×127

資格・選任者一覧表

作業主任者一覧表

作業主任者 作業主任者
作業主任者 作業主任者
作業主任者 作業主任者
作業主任者 作業主任者
作業主任者 作業主任者

作業主任者の共通職務

1. 作業のやり方および労働者の配置を決定し、作業を直接指導すること。
2. 資材の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 資材の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。
4. 資材の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。

89

共通	サイズ	材質	厚み	穴数	ケースサイズ
	900×600	スチールホワイト	0.5mm+山アゲ	6ヶ所(φ4)	90×127

共通	サイズ	材質	厚み	穴数	ケースサイズ
	900×600	スチールホワイト	0.5mm+山アゲ	6ヶ所(φ4)	90×127

●ボードマーカ付

(※89-S、89-AS、89-CS (SCボード製)には、ボードマーカが付しません。)

有資格者一覧表

資格 会社名 氏名
資格 会社名 氏名
資格 会社名 氏名
資格 会社名 氏名
資格 会社名 氏名

89-A

共通	サイズ	材質	厚み	穴数	ケースサイズ
	900×600	スチールホワイト	0.5mm+山アゲ	6ヶ所(φ4)	90×127

共通	サイズ	材質	厚み	穴数	ケースサイズ
	900×600	スチールホワイト	0.5mm+山アゲ	6ヶ所(φ4)	90×127

●ボードマーカ付

玉掛け者一覧表

会社名 氏名 会社名 氏名
会社名 氏名 会社名 氏名
会社名 氏名 会社名 氏名
会社名 氏名 会社名 氏名
会社名 氏名 会社名 氏名

89-C

共通	サイズ	材質	厚み	穴数	ケースサイズ
	900×600	スチールホワイト	0.5mm+山アゲ	6ヶ所(φ4)	90×127

共通	サイズ	材質	厚み	穴数	ケースサイズ
	900×600	スチールホワイト	0.5mm+山アゲ	6ヶ所(φ4)	90×127

●ボードマーカ付

作業指揮者一覧表

作業名 作業指揮者名
会社名 氏名 会社名 氏名
会社名 氏名 会社名 氏名
会社名 氏名 会社名 氏名
会社名 氏名 会社名 氏名

作業指揮者の基本職務

1. 作業のやり方および労働者の配置を決定し、作業を直接指導すること。
2. 資材の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 資材の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。
4. 資材の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。

89-D

共通	サイズ	材質	厚み	穴数	ケースサイズ
	900×600	スチールホワイト	0.5mm+山アゲ	6ヶ所(φ4)	90×127

共通	サイズ	材質	厚み	穴数	ケースサイズ
	900×600	スチールホワイト	0.5mm+山アゲ	6ヶ所(φ4)	90×127

●ボードマーカ付

作業主任者一覧表

作業主任者 作業主任者
作業主任者 作業主任者
作業主任者 作業主任者
作業主任者 作業主任者
作業主任者 作業主任者

89-E

共通	サイズ	材質	厚み	穴数	ケースサイズ
	900×600	スチールホワイト	0.5mm+山アゲ	6ヶ所(φ4)	90×127

●ボードマーカ付

一覧表

職 種 会社名 氏名
職 種 会社名 氏名
職 種 会社名 氏名
職 種 会社名 氏名
職 種 会社名 氏名

89-F

共通	サイズ	材質	厚み	穴数	ケースサイズ
	900×600	スチールホワイト	0.5mm+山アゲ	6ヶ所(φ4)	90×127

●ボードマーカ付

職長一覧表

会社名 氏名 会社名 氏名
会社名 氏名 会社名 氏名
会社名 氏名 会社名 氏名
会社名 氏名 会社名 氏名
会社名 氏名 会社名 氏名

89-G

共通	サイズ	材質	厚み	穴数	ケースサイズ
	900×600	スチールホワイト	0.5mm+山アゲ	6ヶ所(φ4)	90×127

●ボードマーカ付

作業主任者一覧表

職務名 会社名 氏名
職務名 会社名 氏名
職務名 会社名 氏名
職務名 会社名 氏名
職務名 会社名 氏名

KG-215

有資格者一覧表

職務名 会社名 氏名
職務名 会社名 氏名
職務名 会社名 氏名
職務名 会社名 氏名
職務名 会社名 氏名

KG-216

共通	サイズ	材質	厚み	穴数	ケースサイズ
	400×400	スチールホワイト	0.5mm 平板		

●裏面に両面テープ付



89-B

共通	サイズ	材質	厚み	穴数	ケースサイズ
	600×450	SCボード	1mm	4ヶ所(φ4)	90×127

共通	サイズ	材質	厚み	穴数	ケースサイズ
	600×450	SCボード	1mm	4ヶ所(φ4)	90×127

●ボードマーカ付

短冊形標識

作業主任者 取扱い注意 責任者 作業主任者 運転主任者 急務物取扱い
制 正 制 正 制 正 制 正 制 正 制 正

334 335 336 337 338 374

共通	サイズ	材質	厚み	穴数	ケースサイズ
	600×450	SCボード	1mm	4ヶ所(φ4)	90×127

共通	サイズ	材質	厚み	穴数	ケースサイズ
	600×450	SCボード	1mm	4ヶ所(φ4)	90×127

●ボードマーカ付

→ その他の短冊形標識は136ページ、ステッカーは137ページ、ゴムマグネットは138ページをご覧ください。

出版物のご案内

- 資格・免許、受講の記録に「建設業安全資格証等記録帳」P-33 (A7判、手帳型)
- 作業別に分類し、ひと目でわかる「資格・選任者一覧表」P-2 (B2判ポスター)

→ 詳しくは332・333ページをご覧ください。

役職表示ワッペン



☆ 881



☆ 882



☆ 882-A



☆ 883



☆ 883-A



☆ 884



☆ 885



☆ 886-G



☆ 887



☆ 888



☆ 889



☆ 889-A



☆ 889-B



☆ 890



☆ 890-A



☆ 891-A



☆ 894



☆ 894-A



☆ 890-C



☆ 887-A



☆ 887-B



☆ 888-W



☆ 888-Y



裏面



☆ 898-A

共通	サイズ	材質	厚み
	80 × 70	軟質ビニール、スポンジ入 (安全ピン付)	4 mm

共通	サイズ	材質	厚み
	77 × 65	軟質ビニール	0.8 mm

2枚合わせ (安全ピン付)

リボン胸章



☆ 895-F



☆ 895-G



☆ 895-H



☆ 895-J



☆ 895-K



☆ 895-S ●白無地



☆ 895-T ●黄無地

共通	サイズ	材質	厚み
	120 × 40	軟質ビニール (安全ピン付)	0.7 mm

ID カードケース



894-E

●クリップ式
材質: 軟質塩ビ
中紙 70 × 100 が入ります。

894-F

●ネットストラップ式 (ヒモ長 900)
材質: ポリオレフィン (ケース)
中紙 1 枚付 (70 × 100)

共通	ケースサイズ	厚み
	90 × 110	0.9 mm

丸型カラーバッジ



☆ 892-BW ●白

☆ 892-BB ●青

☆ 892-BY ●黄

☆ 892-BR ●赤

☆ 892-BG ●緑

共通	サイズ	材質	厚み
	φ 45	アクリル	6.7 mm

胸章・ネームプレートの作品例



ヘリア製腕章 (ドイツ生まれの合成皮革) ●安全ピン・ヒモ付

総括 安全衛生責任者 701	元方 安全衛生管理者 702	専任安全管理者 703	安全管理者 704
衛生管理者 705	安全衛生推進者 705-A	監理技術者 708	安全衛生 指導員 709
保護具着用管理責任者 709-A	化学物質管理者 709-B	安全パトロール 710	安全巡視員 711
安全衛生責任者 712	安全責任者 713	安全衛生委員 714	安全委員 715
安全推進員 716	安全当番 717	防火担当者 721	火災予防保安責任者 722
防火管理者 723	電気設備責任者 724	工事責任者 725	作業主任者 730
足場の組立等 作業主任者 731	足場点検者 731-A	建築物等の 鉄骨の組立等 作業主任者 732	型枠支保工 作業主任者 733
地山の掘削 作業主任者 734	土止め支保工 作業主任者 735	溶接 作業主任者 744	石工 総 作業主任者 745
槽内作業者 748	オペレーター 749	作業指揮者 750	車両系建設機械 作業指揮者 751
くい打くい抜 作業指揮者 752	刃先監視員 753	玉掛 754	合図者 755
誘導員 756	誘導員 756-A	警備員 757	監視員 758
交通整理員 759	759-A	職長 760	安全帯不着用 許可者 761
新規入場者 761-A	工事関係者 761-B	作業員 789	720 ●このみ布製反射 (マジックテープ式)

共通	サイズ 90 × 390	材質 ヘリア製合成皮革	厚み 1mm
----	-----------------	----------------	-----------



ヘリアとは、ドイツ・カールフロデンベルク社との技術提携により国内生産された合成皮革製品で、摩擦・引っかき等に十分な強度を備えたレザー調の素材です。



鉄道工事に用 ●ヘリア製、安全ピン・ヒモ付

現場代理人 770	現場代理人 監理技術者 770-B	施工管理者 771	工事施工指揮者 772
主任技術者 773	工事指揮者 774	作業責任者 775	工事責任者 775-A
線間責任者 775-B	災害防止責任者 776	保安管理者 777	事故防止専任者 778
重機械運転者 780	重機誘導員 781	誘導員 782	路切従事員 783
列車見張員 784	監視員 787	保安要員 788	作業員 789
軌道工事管理者 790	軌道工事安全専任管理者 790-A	工事安全専任管理者 790-B	軌道作業責任者 792
工事管理者 794			

共通	サイズ 90 × 390	材質 ヘリア製合成皮革	厚み 1mm
----	-----------------	----------------	-----------

無地腕章 ●ヘリア製、安全ピン・ヒモ付

700-A ●白	700-B ●黄	700-C ●緑	700-D ●赤
700-E ●オレンジ	700-G ●青		

共通	サイズ 90 × 390	材質 ヘリア製合成皮革	厚み 1mm
----	-----------------	----------------	-----------

フェルト腕章



フェルト腕章は、化学繊維を混紡した羊毛フェルト地に、パイル（着色した短繊維）を転写する特殊な方法で印刷し、高級感を演出しています。汚れや褪色を防ぐためビニールでカバーしてあります。

フェルト製腕章 ●転写印刷、ビニールカバー付、安全ピン・ヒモ付




共通	サイズ	材質	厚み
	90 × 400	フェルト（ビニールカバー付）	1.6 mm

ビニール腕章

透明ポケット付き腕章 ●マジックテープ式、ファスナー・安全ピン付



- ポケットサイズ (75×280)
- ポケットの中に資格証や免許証等を入れて、有資格者の確認ができます。
- 作業所独自のタイトルを入れて、オリジナル腕章も作れます。

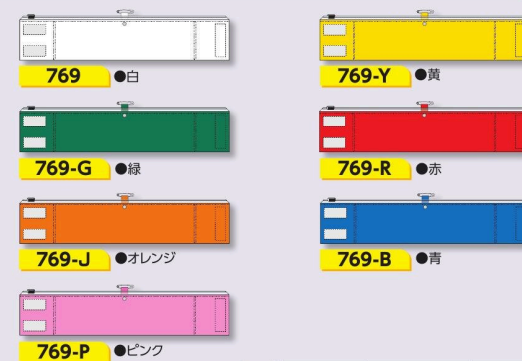

共通	サイズ	材質	厚み
	90 × 445	軟質ビニール	0.65 mm

透明ポケット型腕章 ●マジックテープ式、安全ピン付



サイズ	材質	厚み
90 × 450	透明軟質ビニール製	0.6 mm

●ポケットサイズ (80×280)


※独自のタイトル入りの用紙を差し込んで、オリジナル腕章が作れます。

無地ビニール腕章 ●マジックテープ式、安全ピン付




共通	サイズ	材質	厚み
	90 × 450	軟質ビニール	0.8 mm

無地ビニール腕章 ●スナップ式、安全ピン付

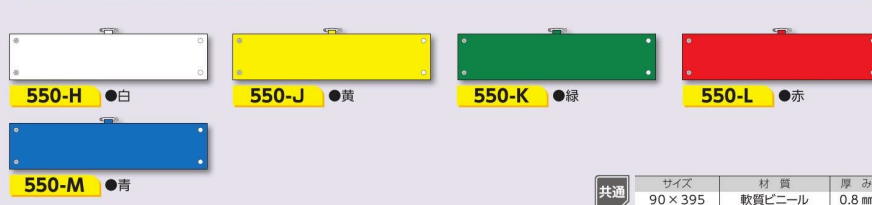



共通	サイズ	材質	厚み
	90 × 395	軟質ビニール	0.8 mm

高輝度反射腕章

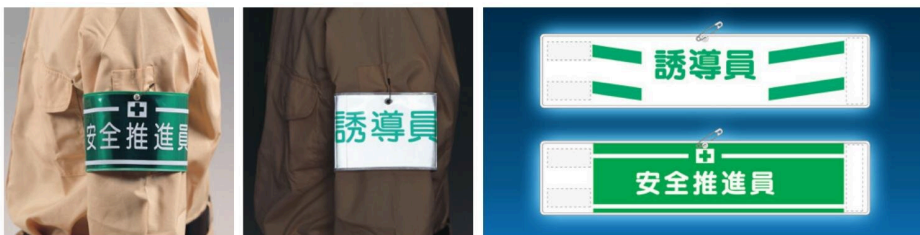

高輝度反射腕章は、軟質マイクロプリズムを使用した再帰性反射シートで、光がプリズムの3つの面をはね返り入射方向に反射します。マイクロプリズムの反射システムは、通常のガラスビーズよりトータルで3～4倍もの光を反射します。

腕章ジョイント ●両面マジックテープ式





マジックテープ式腕章の長さを延長できます。

☆ **799-A**

サイズ 90×130
材質 軟質ビニール
厚み 0.8mm





反射腕章 ●軟質マイクロプリズム高輝度反射、マジックテープ式、安全ピン付



蛍光

共通 サイズ 90×400
材質 軟質反射シート
厚み 0.6mm

無地反射腕章 ●軟質マイクロプリズム高輝度反射、マジックテープ式、安全ピン付



蛍光

共通 サイズ 90×400
材質 軟質反射シート
厚み 0.6mm

メッシュ腕章・特注腕章例

メッシュ腕章 ●マジックテープ式、安全ピン付



WM-1 ●グレー地



WM-2



WM-3



WM-4



WM-5



WM-11 ●グレー地



WM-12 ●グレー地



WM-13



WM-21



WM-22



WM-29



WM-30Y ●黄無地



WM-30G ●緑無地



WM-30H ●グレー無地



WM-30Y ●黄無地

共通 サイズ 70×400
本体:ナイロンメッシュ/印字部分:メッシュターポン
厚み 1mm

特注腕章例

■腕章の種類



弊社で取り扱っています腕章は、材質・形状等から大きく分けて「ヘリア腕章」「フェルト腕章」「ビニール腕章」「反射腕章」「メッシュ腕章」「E腕章」の6種類です。特注腕章も承りますので、ご相談ください。

e(イー)腕章

e腕章のゴムバンドが変わり新しくなりました。

シリコンゴムライン2本入り

特許出願中



従来のマジックテープ式腕章と異なり、ゴムバンドの調整範囲が広く、体格や着衣を問わず簡単に調整や着脱ができます。更に、裏地には難滑性素材を採用し、締めるとズレにくく腕にぴったりとフィットするので、突起物等に引掛ける心配も殆どありません。表示部分を最小限にすることで腕回り全体を覆わず、装着時のゴワツキやムシも軽減します。

安全ピンなし!
腕を通して固定するだけ!!

着用イメージ



着用イメージ(防寒着)




- 腕の細いや、厚手の防寒着用した場合でも着脱しやすいように、ゴムの長さを2種類ご用意しております。付け替え可能ですのでとても経済的な商品となっております。
- e(イー)腕章は、ズレにくい構造になっておりますが、ズレが気になる方は、別売バンドクリップをご使用ください。
- 社名等の印刷をご希望の場合は、枚数にかかわらずご相談ください。※透明ポケット付タイプには印刷できませんのでご了承ください。

e(イー)腕章 ●本体+ゴムバンド付

※腕回り約 300 ~ 450 mmの方はロング、腕回り約 250 ~ 320 mmの方はショートで、それぞれお選びください。



e(イー)腕章

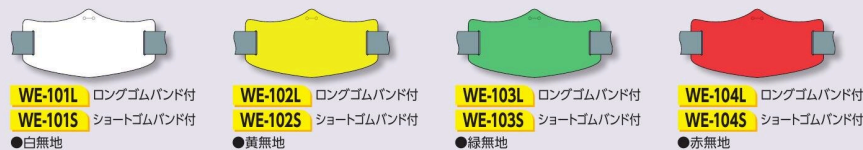


■本体	サイズ	材質	厚み
共通	75 × 145	ビニール	1.2 mm

表示部分本体のみ(ゴムバンドなし)をご希望の方は、ご相談ください。

※e(イー)腕章に安全ピンは付属しておりません。

e(イー)腕章透明ポケット付タイプ ●本体+ゴムバンド付(裏面:差し込み用スリットあり)




■透明ポケット付本体	サイズ	材質	厚み
共通	95 × 150	ビニール	1.3 mm

●ポケットサイズ (55 × 91)
※硬質で厚みのある資格証等を入ると、折れてしまう可能性がありますので、締め付ける際には十分ご注意ください。



裏面:差し込み用スリット

ゴムバンド (別売品)

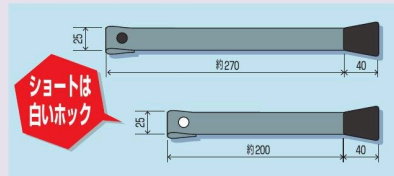

☆ WE-901L ●ロングゴムバンドのみ	サイズ	材質
	25 × 約 270	ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン複合材


☆ WE-901S ●ショートゴムバンドのみ	サイズ	材質
	25 × 約 200	ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン複合材

※腕回り約 300 ~ 450 mmの方はロングを、腕回り約 250 ~ 320 mmの方はショートを、それぞれお選びください。



シリコンゴムライン2本入りでよりズレにくくなりました。

バンドクリップ (別売品)

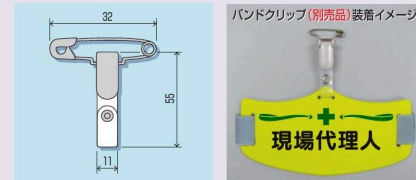

☆ WE-905

e腕章(本体裏面)



バンドクリップ(別売品)装着用穴付

e腕章本体の裏地には難滑性素材を採用し、ズレにくく腕にぴったりフィットします。

e(イー) 帽章

ヘルメットにも着用できる多様性。 保護帽対応!!

e(イー) 帽章は、e(イー) 腕章の本体部分に伸縮性と透過性のあるウレタン樹脂バンドを組み合わせたヘルメット用の識別表示物です。

着用例 1：職務表示（左側面の場合）



着用例 2：社名（名刺）表示（右側面の場合）



着用例 3：職長表示（背面の場合）



- バンドに透過性があるため、前面の社名・マーク等が隠れることはありません。
- 付け替え可能ですのでとても経済的な商品となっております。
- 社名等の印刷をご希望の場合は、枚数にかかわらずご相談ください。
- ※透明ポケット付タイプには印刷できませんのでご了承ください。
- ※透明ウレタンバンドは、保護帽から外れにくくする為にきつめに製作していますので、軽く伸ばしてから装着してください。

e(イー) 帽章 ●本体+ヘルメット用樹脂バンド付

e(イー) 帽章

	■本体 <table border="1"> <thead> <tr> <th>サイズ</th> <th>材質</th> <th>厚み</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>共通 75 × 145</td> <td>ビニール</td> <td>1.2 mm</td> </tr> </tbody> </table>			サイズ	材質	厚み	共通 75 × 145	ビニール	1.2 mm
サイズ	材質	厚み							
共通 75 × 145	ビニール	1.2 mm							

表示部分本体のみ（樹脂バンドなし）をご希望の方は、ご相談ください。

※ e(イー) 帽章に安全ピンは付属していません。

e(イー) 帽章透明ポケット付タイプ ●本体+ヘルメット用樹脂バンド付（裏面：差し込み用スリットあり）

	■透明ポケット付本体 <table border="1"> <thead> <tr> <th>サイズ</th> <th>材質</th> <th>厚み</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>共通 95 × 150</td> <td>ビニール</td> <td>1.3 mm</td> </tr> </tbody> </table> ●ポケットサイズ (55×91) ※透明ポケット付タイプには印刷できませんのでご了承ください。 ※硬質で厚みのある資格証等を入ると、折れしてしまう可能性がありますので、締め付ける際には十分ご注意ください。			サイズ	材質	厚み	共通 95 × 150	ビニール	1.3 mm
サイズ	材質	厚み							
共通 95 × 150	ビニール	1.3 mm							

裏面：差し込み用スリット

ヘルメット用樹脂バンド（別売品）



☆ WE-901H

サイズ	材質
25 × 約 500	透明ウレタン

※透明ウレタンバンドは、保護帽から外れにくくする為にきつめに製作していますので、軽く伸ばしてから装着してください。

e 帽章（本体裏面）



e 腕章本体の裏地には難溶性素材を採用し、ズレにくくヘルメットにぴったりフィットします。

ヘルメット用ステッカー

管理者 ●金地つや消、銀地つや消

使用例

☆ 801 総括安全衛生管理者

☆ 802 統括安全衛生責任者

☆ 803 元安全衛生管理者

☆ 804 教護技術管理者

☆ 805 安全管理者

☆ 806 衛生管理者

☆ 807 安全衛生委員

☆ 808 安全委員

☆ 809 安全衛生責任者

☆ 810 防火担当者

☆ 811 安全推進員

☆ 811-B 安全衛生推進者

☆ 812 職長

☆ 813 足場点検者

☆ 814-A 保護具着用管理責任者

共通 サイズ 30×70 材質 PET (金地・銀地) ステッカー

作業主任者 ●金地つや消

使用例

☆ 816 安全確認作業主任者

☆ 817 危険予知作業主任者

☆ 818 高所作業主任者

☆ 819 元高所作業主任者

☆ 820 危険物の取扱い等作業主任者

☆ 820-S 石綿作業主任者

☆ 821 電気作業主任者

☆ 822 機械室内作業主任者

☆ 823 労働者作業主任者

☆ 824 仮設作業主任者

☆ 825 大規模建築物取扱い等作業主任者

☆ 826 フォークリフト運転作業主任者

☆ 827 フォークリフト運転の補助作業主任者

☆ 827-C 労働者作業主任者

☆ 827-D フォークリフト運転作業主任者

☆ 828 くい通等掘削作業主任者

☆ 829 くい通等掘削作業主任者

☆ 857 Pb 鉛作業主任者

☆ 858 危険化学物質取扱作業主任者

☆ 858-A 危険アーク溶接作業主任者

共通 サイズ 37×57 材質 PET (金地) ステッカー

☆ 849 高

☆ 850-A 赤

☆ 850-B 青

☆ 850-C 緑

☆ 850-D 黄

☆ 850-E 白

☆ 850-F オレンジ

☆ 846 +

☆ 847 安全作業をします

☆ 855 120×120

☆ 855-H 120×120/反射ステッカー

☆ 855-K 140×140

☆ 860 J.V

☆ 860-A J.V

☆ 860-B J.V

☆ 860-C J.V

共通 サイズ 品番に記載 材質 ステッカー

ヘルメット用ステッカー

資格者 ●銀地つや消

使用例

☆ 830 電気

☆ 831 ガス溶接

☆ 832 アーク溶接

☆ 833 玉出

☆ 833-A 玉出

☆ 833-B 玉出

☆ 834 つレーン

☆ 834-A つレーン

☆ 834-B つレーン

☆ 835 建設用リフト

☆ 835-G フォンドラ

☆ 836 建設用リフト

☆ 836-A 建設用リフト

☆ 836-B 建設用リフト

☆ 837 フォークリフト

☆ 837-A フォークリフト

☆ 837-B フォークリフト

☆ 838 動力機械の動力源

☆ 839 のインテ

☆ 840 ていり・くい通

☆ 841 建設用労働者

☆ 842 建設用労働者

☆ 842-A 建設用労働者

☆ 842-B 建設用労働者

☆ 842-C 建設用労働者

☆ 843 建設用労働者

☆ 844-A 建設用労働者

☆ 844-B 建設用労働者

☆ 845-A 研削といし

☆ 845-B 研削といし

☆ 845-M のこ盤

☆ 852-A 大規模建築物

☆ 852-B 大規模建築物

☆ 859 ホリゾマシ

☆ 854-S 石綿特別教育修了

☆ 816-T 危険物の取扱

☆ 851-A 危険アーク溶接

☆ 848 火

共通 サイズ 品番に記載 材質 ステッカー

☆ 856-A 声かけ運動

☆ 856-B 指差呼称で安全確認

☆ 851-B 私は高所作業では必ず安全帯を使います

☆ 893-A 事故をおこしません

☆ 893-S 安全行動をしません

☆ 893-B 安全行動をしません

☆ 893-D 安全行動をしません

共通 サイズ 品番に記載 材質 ステッカー

ヘルメット用ステッカー

新規入場者

☆ **861** 30 × 100

☆ **862** 25 × 70

☆ **862-A** 25 × 70

☆ **892** 25 × 80 ●カバーフィルム付

☆ **863** 30 × 100

☆ **864** 30 × 70

☆ **868** 30 × 70

☆ **869** 30 × 80 ●カバーフィルム付

☆ **869-A** 30 × 80

☆ **869-E** 30 × 80 ●カバーフィルム付

☆ **869-B** 30 × 80 ●「新規入場者」のシールをはがすと「私は安全帯を使います」になります。

☆ **869-C** 30 × 80

☆ **869-F** 35 × 80 ●カバーフィルム付

☆ **870** 30 × 100 ●カバーフィルム付

☆ **814-B** 25 × 70

保護具着用管理責任者

共通 サイズ 材質
品番に記載 ステッカー

「新規入場者」のシールをはがすと 下段 3 枚のシールを左から順番にはがすと

☆ **847-A** イエローカード方式ステッカー 30 × 100

☆ **847-B** イエローカード方式ステッカー 35 × 80

共通 サイズ 材質
品番に記載 ステッカー

☆ **861-A**

☆ **861-B**

☆ **861-C**

☆ **861-D**

☆ **861-E**

☆ **897-A**

☆ **897-B**

☆ **897-C**


☆ **897-D**

☆ **897-E**

※ 897-A～897-E は備品用ステッカーとしてご利用いただけます。

共通 サイズ 材質
品番に記載 ステッカー

3 環境整備・消防

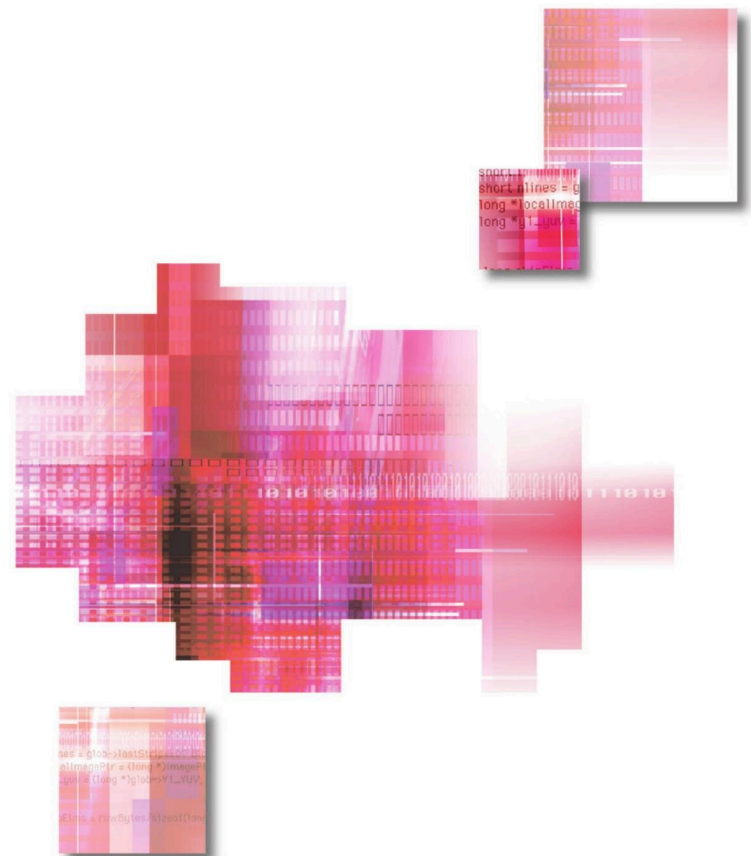

- 休憩・衛生
- 整理整頓・置場
- 分別標識
- フロア責任者・設備インフラ表示
- 石綿関連標識
- 石綿ばく露防止対策保護具
- アーク溶接・粉じん・有機溶剤
- 消防標識
- 火災予防
- 蓄光式誘導標識
- 図記号入り消火器蓄光標識・二酸化炭素消火設備標識
- 検査工員



74-A
サイズ 600 × 450
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所(φ4)



74-B
サイズ 600 × 300
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所(φ4)




74-C
サイズ 600 × 300
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所(φ4)



313
サイズ 360 × 120
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 上下2ヶ所(φ4)



390
サイズ 360 × 120
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 上下2ヶ所(φ4)



62
サイズ 600 × 900
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所(φ4)



8-B
サイズ 600 × 300
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所(φ4)



64-B
サイズ 600 × 300
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所(φ4)



113-C
サイズ 180 × 300
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所(φ4)

113-D
サイズ 180 × 300
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所(φ4)



63-A
サイズ 150 × 125
材質 塩ビケース
厚み 4mm
穴数 4ヶ所(φ2)
●中板2枚付(120×32)



60-B
サイズ 600 × 450
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所(φ4)



60
サイズ 600 × 450
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所(φ4)




60-A
サイズ 600 × 450
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所(φ4)



77-C
サイズ 360 × 120
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 上下2ヶ所(φ4)



341
サイズ 360 × 120
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 上下2ヶ所(φ4)



63-C
サイズ 90 × 180
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 上下2ヶ所(φ4)



8980
サイズ 150 × 100
材質 合成紙
容量 18 L



59
サイズ 600 × 300
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所(φ4)



59-A
サイズ 600 × 450
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所(φ4)



59-B
サイズ 600 × 300
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所(φ4)



59-C
サイズ 600 × 450
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所(φ4)



84
サイズ 600 × 300
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所(φ4)



84-G
サイズ 600 × 300
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所(φ4)



84-H
サイズ 600 × 300
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所(φ4)



84-K
サイズ 600 × 300
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所(φ4)



84-L
サイズ 600 × 300
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所(φ4)




84-M
サイズ 600 × 300
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所(φ4)



84-N
サイズ 600 × 300
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所(φ4)



84-P
サイズ 600 × 300
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所(φ4)



84-S
サイズ 600 × 300
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所(φ4)



84-S
サイズ 200 × 600
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所(φ4)

→置場表示のつるしこは116ページをご覧ください。



877
サイズ 90 × 70
材質 ステッカー
●充のシールをはがすと空になります



877-A
サイズ 150 × 100
材質 SCボード
厚み 1mm
●両面印刷
●ビニタイ付



877-B
サイズ 150 × 100
材質 SCボード
厚み 1mm
●両面印刷
●ビニタイ付




879-A
サイズ 150 × 100
材質 合成紙
●針金付荷札
●ミシン目入り



879-B
サイズ 150 × 100
材質 合成紙
●針金付荷札



879-C
サイズ 150 × 100
材質 合成紙
●針金付荷札



877-D
サイズ 65 × 105
材質 ステッカー
●充のシールをはがすと空になります。




使用例

建設副産物分別標識


建設副産物分別標識は以下のようにSCボード(1mm厚)とステッカー(0.07mm厚)という2種類の材質と、5種類のタイプがあります。ご注文の際は、品番の後に必ずA~Eをご指定ください。(例:SH-101A)



※Aタイプ・Bタイプは、裏面に両面テープ付(穴4ヶ所φ4)

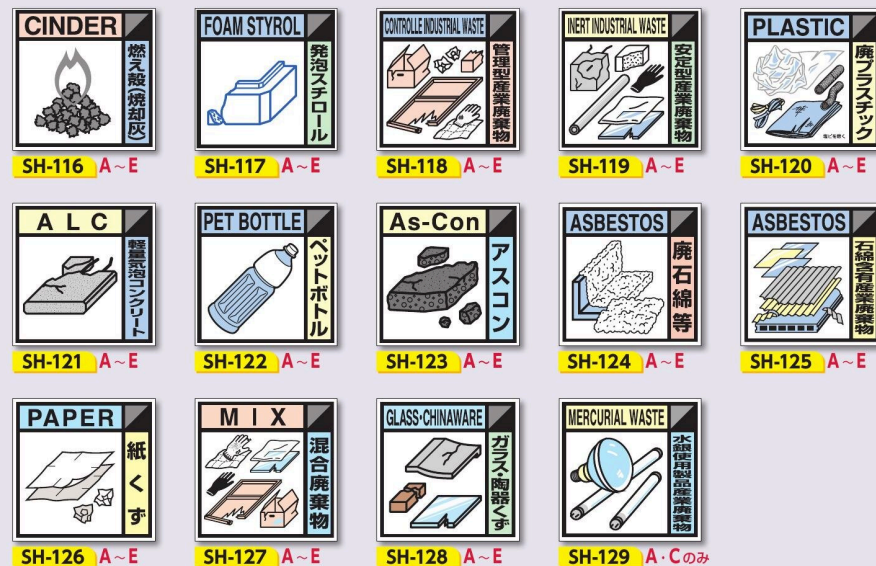

産業廃棄物保管場所標識 (92・93ページの分別標識Cタイプを貼って使用することができます。)

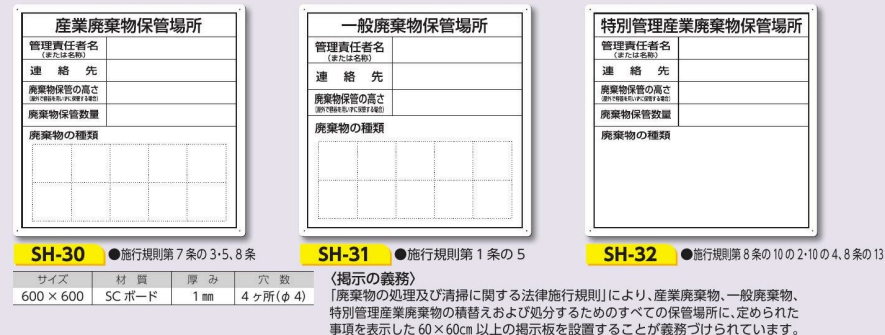

SH-30 ●施行規則第7条の3・5、8条

SH-31 ●施行規則第1条の5

SH-32 ●施行規則第8条の10の2・10の4、8条の13


サイズ 600×600 材質 SCボード 厚み 1mm 穴数 4ヶ所(φ4)

(掲示の義務)
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」により、産業廃棄物、一般廃棄物、特別管理産業廃棄物の積替えおよび処分するための保管場所に、定められた事項を表示した60×60cm以上の掲示板を設置することが義務づけられています。

標識板取付Jフック



9005
サイズ 10×210
材質 軟鉄製金具
厚み 2.3mm
質量 55g

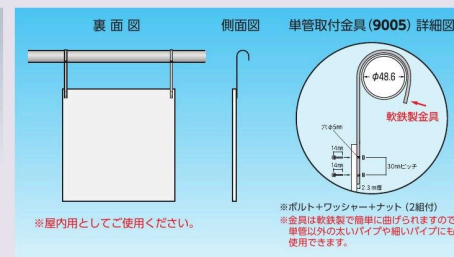

※屋内用としてご使用ください。

※ボルト+ワッシャー+ナット(2組付)
※金具は軟鉄製で簡単に曲げられますので、曲げ以外の太いパイプや細いパイプにも使用できます。

粘着剤付ゴムマグネット



MG-902A
サイズ 50mm巾×5m
材質 粘着剤付ゴムマグネット
厚み 0.8mm
質量 820g

●標識板の裏等にカットしてご使用ください。

分別標識



SH-1	サイズ	材質	厚み	穴数
	900 × 600	SCボード	1mm	4ヶ所(φ4)



SH-6	サイズ	材質	厚み	穴数
	600 × 450	SCボード	1mm	4ヶ所(φ4)



SH-3	サイズ	材質	厚み	穴数
	200 × 600	SCボード	1mm	4ヶ所(φ4)



SH-201	サイズ	材質	厚み	穴数
	600 × 900	SCボード	1mm	4ヶ所(φ4)



SH-10	サイズ	材質	厚み	穴数
	600 × 300	SCボード	1mm	4ヶ所(φ4)



SH-11	サイズ	材質	厚み	穴数
	600 × 300	SCボード	1mm	4ヶ所(φ4)



SH-12	サイズ	材質	厚み	穴数
	600 × 300	SCボード	1mm	4ヶ所(φ4)



SH-13	サイズ	材質	厚み	穴数
	150 × 450	SCボード	1mm	4ヶ所(φ4)



SH-14	サイズ	材質	厚み	穴数
	150 × 450	SCボード	1mm	4ヶ所(φ4)



SH-16	サイズ	材質	厚み	穴数
	150 × 450	SCボード	1mm	4ヶ所(φ4)



SH-19	サイズ	材質	厚み	穴数
	120 × 360	SCボード	1mm	2ヶ所(φ4)




SH-20	サイズ	材質	厚み	穴数
	120 × 360	SCボード	1mm	2ヶ所(φ4)



SH-21	サイズ	材質	厚み	穴数
	120 × 360	SCボード	1mm	2ヶ所(φ4)

フロア責任者・設備インフラ表示



Fフロア責任者	サイズ	材質	厚み	穴数
	600 × 450	SCボード	1mm	4ヶ所(φ4)



60-F	サイズ	材質	厚み	穴数
	300 × 600	SCボード	1mm	4ヶ所(φ4)

点検ステッカー



871-A	サイズ	材質
	φ80	ステッカー




871-B	サイズ	材質
	φ40	ステッカー




78-S	サイズ	材質
	100 × 300	ステッカー

バーテーション用ステッカー



876	サイズ	材質
	150 × 400	ステッカー


UR都市機構標準仕様



876-R	サイズ	材質
	150 × 400	PET (銀地)ステッカー

設備インフラ表示 リニューアル解体・撤去工事において、生きた設備インフラを損傷させないよう、インフラの有無を表示するテープ・ステッカーです。

インフラ表示エンドレステープ




共通	サイズ	材質	質量
	50mm巾×15m	ポリプロピレン、のり付、ミシン目入り	175g

インフラ表示ステッカー



共通	サイズ	材質
	150 × 210	ステッカー

点検口用ステッカー



241	サイズ	材質
	300 × 250	ステッカー

各設備の種類と方向を示すステッカーです。色付きの(●)を剥がし、必要箇所の(○)に貼ってご使用ください。


アーク溶接・粉じん・有機溶剤

アーク溶接標識




27-C


共通	サイズ	材質	厚み	穴数
	450 × 300	SC ボード	1mm	4ヶ所 (φ4)




27-H



94-V



94-Y




94-Z

粉じん関連標識



27-B

共通	サイズ	材質	厚み	穴数
	600 × 450	SC ボード	1mm	4ヶ所 (φ4)



27-L

有機溶剤標識



70-A




70-B



70-C

共通	サイズ	材質	厚み	穴数
	600 × 300	塩ビ	1mm	なし

SDS (製品安全データシート) バッグ



P-201

 サイズ 415 × 235
 材質 透明軟質ビニール
 厚み 0.6mm
 質量 80g

 ●ファスナー・ヒモ付
 A4用紙が入れます。
 ※用紙は含みません。

短冊形標識



327

共通	サイズ	材質	厚み	穴数
	360 × 120	SC ボード	1mm	上下穴2ヶ所 (φ4)



326-B

ヘルメット用ステッカー



814-A

 サイズ 30 × 70
 材質 PET (銀地) ステッカー


814-B

 サイズ 25 × 70
 材質 ステッカー

ヘリア腕章



709-B



709-A


共通	サイズ	材質	厚み
	90 × 390	ヘリア製合成皮革	1mm

◀ 保護具着用管理責任者の職務 (93-H) は70ページをご覧ください。



70-F

共通	サイズ	材質	厚み	穴数
	600 × 450	SC ボード	1mm	4ヶ所 (φ4)



70-G

共通	サイズ	材質	厚み	穴数
	600 × 450	SC ボード	1mm	4ヶ所 (φ4)

消防標識 (タテ型)



FD-1



FD-2



FD-3



FD-4



FD-5



FD-6




FD-7



FD-8



FD-9




FD-10



FD-12




FD-13



FD-14

共通	サイズ	材質	厚み	穴数
	600 × 300	カラー銅板	0.4mm + 山アゲ	4ヶ所 (φ4)



消防標識 (ヨコ型)



FD-1Y



FD-2Y



FD-3Y



FD-4Y



FD-5Y



FD-6Y



FD-7Y



FD-8Y




FD-9Y



FD-12Y




FD-13Y



FD-14Y

共通	サイズ	材質	厚み	穴数
	300 × 600	カラー銅板	0.4mm + 山アゲ	4ヶ所 (φ4)



消防標識



FD-55YS



FD-56YS



FD-57YS

共通	サイズ	材質	厚み	穴数
	150 × 300	塩ビ	1mm	4ヶ所 (φ4)

共通	サイズ	材質	厚み	穴数
	250 × 500	塩ビ	1mm	4ヶ所 (φ4)



FD-55S



FD-56S



FD-57S

共通	サイズ	材質	厚み	穴数
	300 × 150	塩ビ	1mm	4ヶ所 (φ4)

共通	サイズ	材質	厚み	穴数
	500 × 250	塩ビ	1mm	4ヶ所 (φ4)


 日本消防標識工業会の推奨品マークが
 標識の右下に付きます。

消防標識

消防標識

これらの商品は、標識板・取付金具・ポールを組み合わせてご注文ください。

工場
直送品
輸送
確約商品
返品不可

標識板(板のみ) 丸型



★ KH-31A1 反射

サイズ φ 600
材質 アルミ + 全面反射
厚み 1.2 mm + 山アゲ
● U バンド用

★ KH-31B1

サイズ φ 600
材質 スチール
厚み 0.8 mm + 山アゲ
● FB バンド用

★ KH-31C1

サイズ φ 600
材質 スチール
厚み 0.8 mm + 山アゲ
● スムーサ用(上下穴 2ヶ所 φ10)



★ KH-32A1 反射

サイズ φ 600
材質 アルミ + 全面反射
厚み 1.2 mm + 山アゲ
● U バンド用

★ KH-32B1

サイズ φ 575
材質 スチール
厚み 0.8 mm + 山アゲ
● FB バンド用

★ KH-32C1

サイズ φ 575
材質 スチール
厚み 0.8 mm + 山アゲ
● スムーサ用(上下穴 2ヶ所 φ10)



★ KH-33A1 反射

サイズ φ 600
材質 アルミ + 全面反射
厚み 1.2 mm + 山アゲ
● U バンド用

★ KH-33B1

サイズ φ 575
材質 スチール
厚み 0.8 mm + 山アゲ
● FB バンド用

★ KH-33C1

サイズ φ 575
材質 スチール
厚み 0.8 mm + 山アゲ
● スムーサ用(上下穴 2ヶ所 φ10)





★ KH-34A1 反射

サイズ φ 600
材質 アルミ + 全面反射
厚み 1.2 mm + 山アゲ
● U バンド用

取付金具 (φ 60.5 用・金具のみ)

セット品



■ U バンド金具 (アルミ)

■ FB バンド金具 (スチール)


■ スムーサ金具 (スチール)

★ KH-31C2 ● 2個 1組

★ KH-32C2 ● 2個 1組

★ KH-33C2 ● 2個 1組

埋込み型ポール(ポールのみ)

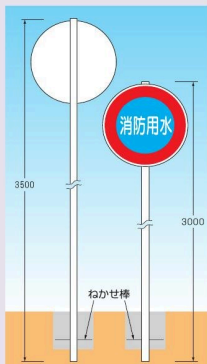

★ KH-30L ● ねかせ棒 1本付

サイズ φ 60.5 × H3500 × 2.3 mm厚
材質 鋼管丸ポール、静電粉体塗装
質量 11.5 kg

★ KH-30S ● ねかせ棒 1本付

サイズ φ 60.5 × H3000 × 2.3 mm厚
材質 鋼管丸ポール、静電粉体塗装
質量 9 kg




60-A 600×450



71 600×300



73-A 600×300



72 600×900

共通	サイズ	品番に記載	材質	厚み	穴数
			SC ボード	1 mm	4ヶ所(φ 4)



77 600×300



77-A 600×300



77-C 600×450

共通	サイズ	品番に記載	材質	厚み	穴数
			SC ボード	1 mm	4ヶ所(φ 4)



73-C ●マグネットカバー式

サイズ 450 × 600 厚み 3 mm(カバー含む)
材質 塩ビ(1mm厚) 質量 700 g



108-A 108-B

共通 サイズ 180×300 厚み 1 mm
材質 SC ボード 穴数 4ヶ所(φ 4)



95-A 95-C

共通 サイズ 300×300 厚み 1 mm
材質 SC ボード 穴数 4ヶ所(φ 4)



71-B

サイズ 150 × 200
材質 SC ボード
厚み 1 mm
穴数 上下2ヶ所(φ 7)

消防隊進入口



76-A ●内貼り用

サイズ 一辺 200
材質 反射ステッカー



76-B ●外貼り用

サイズ 一辺 200 厚み 0.75 mm
材質 塩ビ反射貼



76-B ●外貼り用

サイズ 一辺 200 厚み 0.75 mm
材質 塩ビ反射貼



76-B ●外貼り用

サイズ 一辺 200 厚み 0.75 mm
材質 塩ビ反射貼

その他の火災予防標識のご案内

→ つるしんは 109 ページ
つるしっは 115 ページ
をご覧ください。

短冊形標識



共通	サイズ	材質	厚み	穴数
	360 × 120	SC ボード	1 mm	上下 2ヶ所(φ 4)

→ 火災予防横幕は 150・151 ページをご覧ください。

蓄光式誘導標識

蓄光式誘導標識 (一財)日本消防設備安全センター認定品。(屋内用)

避難口誘導標識 (中輝度)

515-A	516-A	517-A	518-A
●壁取付型	●壁取付型	●壁取付型	●壁取付型
共通	共通	共通	共通
サイズ 120 × 360	サイズ 120 × 360	サイズ 120 × 360	サイズ 120 × 360
材質 蓄光プレート	材質 蓄光プレート	材質 蓄光プレート	材質 蓄光プレート
厚み 1.2 mm	厚み 1.2 mm	厚み 1.2 mm	厚み 1.2 mm

510-L ●床設置型 510 ●床設置型 510-R ●床設置型

510-L	510	510-R
●床設置型	●床設置型	●床設置型
共通	共通	共通
サイズ 300 × 300	サイズ 300 × 300	サイズ 300 × 300
材質 蓄光ステッカー	材質 蓄光ステッカー	材質 蓄光ステッカー
厚み 0.17 mm	厚み 0.17 mm	厚み 0.17 mm

認定証票

認定番号
NP-011号 (壁面用)
NP-012号 (床面用)

通路誘導標識 (中輝度)

512-A	513-A	514-A
●壁取付型	●壁取付型	●壁取付型
共通	共通	共通
サイズ 100 × 300	サイズ 100 × 300	サイズ 100 × 300
材質 蓄光プレート	材質 蓄光プレート	材質 蓄光プレート
厚み 1.2 mm	厚み 1.2 mm	厚み 1.2 mm

511-L ●床設置型 511 ●床設置型 511-R ●床設置型

511-L	511	511-R
●床設置型	●床設置型	●床設置型
共通	共通	共通
サイズ 300 × 300	サイズ 300 × 300	サイズ 300 × 300
材質 蓄光ステッカー	材質 蓄光ステッカー	材質 蓄光ステッカー
厚み 0.17 mm	厚み 0.17 mm	厚み 0.17 mm

床設置の組合せ例

床設置の組合せ例

高輝度 工場 納期 直送品 確認商品 返品不可

高輝度蓄光式避難口誘導標識

515-S	516-S	517-S	518-S
●壁取付型	●壁取付型	●壁取付型	●壁取付型
共通	共通	共通	共通
サイズ 130 × 384	サイズ 130 × 384	サイズ 130 × 384	サイズ 130 × 384
材質 蓄光樹脂層 + アルミフレーム	材質 蓄光樹脂層 + アルミフレーム	材質 蓄光樹脂層 + アルミフレーム	材質 蓄光樹脂層 + アルミフレーム
厚み 2.8 mm	厚み 2.8 mm	厚み 2.8 mm	厚み 2.8 mm

認定番号 HP-013号

高輝度蓄光式通路誘導標識

512-S	513-S	514-S
●壁取付型	●壁取付型	●壁取付型
共通	共通	共通
サイズ 110 × 324	サイズ 110 × 324	サイズ 110 × 324
材質 蓄光樹脂層 + アルミフレーム	材質 蓄光樹脂層 + アルミフレーム	材質 蓄光樹脂層 + アルミフレーム
厚み 2.8 mm	厚み 2.8 mm	厚み 2.8 mm

避難器具 519 避難はしご 520

519	520
●壁取付型	●壁取付型
共通	共通
サイズ 120 × 360	サイズ 120 × 360
材質 蓄光プレート	材質 蓄光プレート
厚み 1 mm	厚み 1 mm

消火栓 501 消火器 502

501	502
●壁取付型	●壁取付型
共通	共通
サイズ 300 × 100	サイズ 300 × 100
材質 蓄光ステッカー	材質 蓄光ステッカー
厚み 0.4 mm	厚み 0.4 mm

503 240 × 80 (屋内用)

503
●壁取付型
共通
サイズ 240 × 80
材質 蓄光ステッカー
厚み 0.4 mm

防火用水 504 100 × 300

504
●壁取付型
共通
サイズ 100 × 300
材質 蓄光ステッカー
厚み 0.4 mm

その他のご案内

その他のご案内

その他のご案内



(詳しくは 311 ページ)



(詳しくは 312 ページ)

図記号入り消火器蓄光標識・二酸化炭素消火設備標識

図記号入り消火器蓄光標識 (屋内用)

一般社団法人日本消防標識工業会【推奨品】

3つの特長

- ①JISの案内用図記号入り！
今後、多くの外国人観光客の来日が見込まれ、更に日本が観光立国を目指す上でも分かり易く理解できるように、JIS規格化の標準案内用図記号の「消火器」を採用しました。(JIS Z 8210)
- ②中輝度蓄光式標識で安心！
火災や地震等の停電時に暗闇への対策として太陽光や光エネルギーを吸収・蓄積し、暗所で発光を半永久的に繰り返す蓄光機能を持つ硬質樹脂板を使用しています。
消火器設置場所が消灯時に認識できます。
- ③工業会の推奨品に認定！
(一財)日本消防標識工業会の推奨品として、品質合格品シールを製品に貼付。総務省消防庁や東京消防庁からも掲示に支障がないと認定を頂きました。

図記号入り消火器標識

FD-31T	FD-31Y
サイズ 250 × 90 材質 中輝度蓄光式硬質樹脂板 厚み 1.2 mm	サイズ 90 × 250 材質 中輝度蓄光式硬質樹脂板 厚み 1.2 mm

中輝度蓄光式標識 (蓄光部分のりん光輝度)

2分後	5分後	10分後	20分後	60分後
210 以上	110 以上	50 以上	24 以上	7 以上

D65光源で200lxを20分間照射後の輝度表です。単位: mcd/m²

点灯時

消灯時

消火器の図記号標識

●現在の日本語表記の消火器標識に併記できるように図記号の標識も取り揃えました。

FD-32S	FD-32M
サイズ 80 × 80 材質 中輝度蓄光式硬質樹脂板 厚み 1.2 mm	サイズ 90 × 90 材質 中輝度蓄光式硬質樹脂板 厚み 1.2 mm

FD-32L	FD-33L
サイズ 150 × 150 材質 中輝度蓄光式硬質樹脂板 厚み 1.2 mm	サイズ 150 × 150 材質 蓄光ステッカー 厚み 0.2 mm

従来品の上部への貼付例

二酸化炭素消火設備標識

一般社団法人日本消防標識工業会【推奨品】

消防庁では、令和2年12月から令和3年4月にかけて二酸化炭素消火設備に係る死亡事故が相次いで発生したため、事故の再発防止を目的に法令が改正され、新たに標識の設置が必要となりました。(消防法施行規則第19条第5項第19号イ(ホ)関係)

二酸化炭素の危険性を注意喚起するため、以下の場所の見やすい箇所に設置する標識

二酸化炭素を貯蔵する容器がある場所 (消火ポンペ庫室) の出入口 FD-65・FD-66
 二酸化炭素が放出される場所 (防護区画) の出入口 FD-65・FD-66
 二酸化炭素が放出される場所 (防護区画) に隣接する部分の出入口 FD-65・FD-67
 二酸化炭素が放出される場所内 (防護区画内) FD-65・FD-68

二酸化炭素消火設備とは？

●防護区画 (二酸化炭素が放射されるエリア) 内の酸素濃度を低下させ、消火します。
 ●消火に伴う汚染が少い等の特徴から、機械式駐車場や電気室などに多数設置されています。
 ●設置が作動し、二酸化炭素が放射されると、防護区画内での視界は遮られ避難が難しくなるとともに、高濃度の二酸化炭素は、人体に影響を与え、場合によっては生命の危険性が生じます。

二酸化炭素消火設備標識

受注生産品 納期 確認商品

FD-66	FD-67
サイズ 200 × 300 材質 アルミ樹脂複合板 厚み 3 mm	サイズ 200 × 300 材質 アルミ樹脂複合板 厚み 3 mm

危険 DANGER

二酸化炭素 CARBON DIOXIDE CO₂

FD-65

サイズ 400 × 300
材質 アルミ樹脂複合板
厚み 3 mm

危険


ここには、二酸化炭素消火設備が設置されています。
 消火ガスを吸い込むと死傷のおそれがあります。
 消火ガスを放出する前に避難指令の放送を行います。
 放送の指示に従い室外へ避難すること。

FD-68

サイズ 270 × 480
材質 アルミ樹脂複合板
厚み 3 mm

検査工具

ペン型打診棒



7051-P
サイズ 収納約 140 mm・最長約 530 mm/玉径φ 17
材質 6 段伸縮ステンレス管・ベングリップ付き
質量 約 60 g



打診棒



7051
サイズ 収納約 170 mm・最長約 720 mm/玉径φ 17
材質 8 段伸縮ステンレス管・ゴムグリップ
質量 約 80 g



7051-L
サイズ 収納約 210 mm・最長約 1170 mm/玉径φ 17
材質 8 段伸縮ステンレス管・ゴムグリップ
質量 約 110 g

にんにく玉打診棒



7052
サイズ 収納約 180 mm・最長約 76 mm/玉径φ 20 異型球
材質 8 段伸縮ステンレス管・ゴムグリップ
質量 約 110 g



7052-L
サイズ 収納約 230 mm・最長約 1020 mm/玉径φ 20 異型球
材質 7 段伸縮ステンレス管・ゴムグリップ
質量 約 130 g



点検ハンマー



7055-A
サイズ 全長約 330 mm
質量 約 235 g



7055-B
サイズ 全長約 630 mm
質量 約 280 g



7055-C
サイズ 全長約 1030 mm
質量 約 345 g

点検ミラー




狭い場所、手の届かない場所、
高い所の点検に役立つ点検
ミラー

品番	サイズ	材質	質量
7061-A	ミラー部: 約 100 × 50 mm 収納~最長: 約 170 ~ 820 mm	ミラー部: アクリル シャフト部: 8 段伸縮	約 100 g
7061-B	ミラー部: 約 100 × 50 mm 収納~最長: 約 220 ~ 1270 mm	ステンレス管 ゴムグリップ	約 120 g

点検ミラー用パーツ (7061-A・7061-B 兼用)

■替えミラー



7061-M

●ミラーのみ

■ミラー取付け部品セット



7061-P


※ミラーは含まれません。

■打診棒ご使用上の注意

打診棒について

打診棒はタイルのはく離やコンクリートの浮きを
探し出すために考案された工具です。

① タイル面の場合は転がすようにすべらせ、
図 1 のようにご使用ください。叩く事を目的
に作られておりません。伸縮性の打診棒
は叩かれますと本体が破損します。危険で
すからおやめください。



② 伸縮タイプの打診棒は、携帯用に軽量伸縮
パイプによって作られています。パイプ
シャフトを伸縮させる際、勢いよく伸ばし
たり縮めたりしますと故障の原因となりま
す。ゆっくりと引き伸ばし、ゆっくりと縮め
てください。(図 2)



③ コンクリート・モルタル面の場合は通常の
打診棒では聞き取りにくいので、にんにく
玉打診棒をお薦めします。
叩いて検査される場合はハンマータイプが
最適です。
高所作業用ではありません。現場の安全を
確保してご使用ください。

4 機能別特殊標識



- つるしん坊メッシュ
- つるしん坊
- つるしっこ
- 新 建災防統一安全標識
- エプロン標識
- 吊り下げ標識・全面反射吊り下げ標識
- スイング標識
- ノンスリップ標識
- 音声標識 セリーズ
- RyoGa (令雅)
- マルチフロアサイン
- コーンアロー・チェーンアロー
- パイルアップスタンド
- ウィスパースタンド
- ネオスタンド
- ウィンズウェイ
- 短冊形標識
- 短冊形ステッカー
- マグネット標識
- ステッカー
- 蛍光標識

心理学的分析から生まれた安全標識

意匠登録 第1424155

■使用例




つるしん坊メッシュ

つるしん坊メッシュは、立正大学・(株) 電脳と共同で安全標識を心理学的な視点から調査・分析し、デザインされた吊り下げ型メッシュ標識です。作業員の方々へのインタビュー・SD法による印象調査・クラスター分析、そしてアイカメラ装着実験を行い、安全標識のイメージや注視状態、認知傾向等を探り、その結果を基に「受容性」「誘目性」「デザイン性」を追究しました。安全色・図記号だけでなく、標識の区分毎に形を変えることによって、禁止や注意を識別・喚起する学習効果が期待できます。マジックテープによる着脱式で、設置も簡単。メッシュ構造で耐風圧性能も高めました。

単管パイプはもちろん、バリケード・ロープ・筋かいにも設置することが可能です。

- マジックテープによる着脱式
- 風圧に強い吊り下げ型
- 耐久性の高い防災メッシュ素材を使用



■禁止標識



SK-301



SK-302



SK-303



SK-304



SK-305



SK-306



SK-311



SK-312

■警告（注意）標識



SK-311



SK-312

共通	設置サイズ	材質	厚み
	535 × 310	ターボリンメッシュ (片面印刷)	0.6 mm

●上部裏面マジックテープ付

■警告（注意）標識



SK-313



SK-314



SK-315



SK-316

■指示（義務的行動）標識



SK-317



SK-321



SK-322



SK-323

■安全状態（指導）標識



SK-324



SK-331



SK-332



SK-333



SK-334



SK-335





SK-336A ● 400 kg

- SK-336B ● 250 kg
- SK-336C ● 150 kg
- SK-336D ● 370 kg

共通	設置サイズ	材質	厚み
	535 × 310	ターボリンメッシュ (片面印刷)	0.6 mm

●上部裏面マジックテープ付



つるしん坊の全種類は
単管・ロープはもちろん
筋かいにも取り付け可能です。

- マジックテープによる着脱式
 - 風圧に強い吊り下げ型
 - 軽量で耐久性の高い素材を使用
- *通常型(片面)は帆布製、両面型は
遮光性ターポリン製

パッチングクリップ φ 48.6 用



5082 ●黄色
サイズ L150
材質 ポリプロピレン
質量 約110g
●単品販売 (1箱120個入)

- 単管につるしん坊を固定する
ために使用。
- 樹脂のカバーにバネをはめ込む
一体式で、着脱が簡単。

設置例



SK-1 ~ SK-49 (片面印刷)
共通 設置サイズ 550 × 450 材質 帆布(片面型) 厚み 0.4mm

SK-201 ~ 203 (両面印刷)
共通 設置サイズ 550 × 450 材質 遮光性ターポリン(両面型) 厚み 0.4mm



SK-5 ~ SK-58 (片面印刷)
共通 設置サイズ 550 × 450 材質 帆布(片面型) 厚み 0.4mm


→ 建災防統一標識の吊り下げタイプは119ページをご覧ください。



SK-8 ~ SK-51 (片面印刷)			SK-208・SK-214A・SK-214X・SK-217・SK-234A (両面印刷)		
共通	設置サイズ	材質	共通	設置サイズ	材質
	550 × 450	帆布(片面型)		550 × 450	遮光性ターボリン(両面型)
		厚み			厚み
		0.4 mm			0.4 mm



透明ポケット付つるしん坊



●A4 タテ・ヨコ兼用
(ポケットサイズ305×305)
※筋かいには使用できません。

●横差込み
570 × 455
●下差込み
580 × 450
片面タイプ(0.5 mm厚)

●横差込み
560 × 465
両面タイプ(0.9 mm厚)

サイズ 品番に記載
材質 帆布+塩ビ
厚み 品番に記載

●A3 タテ・ヨコ兼用(ポケットサイズ420 × 430)

■使用例




●KY用紙(A3判)を入れて作業場所での現地KY活動も可能です。
●階数表示・通り芯等にも使えます。
●作業所独自の標識を入れてオリジナルのしん坊も作れます。


※透明ポケット付つるしん坊の強風下での連続使用はおやめください。軟質ビニール製ポケットが破損する恐れがあります。

→ 建災防統一標識の吊り下げタイプは119ページをご覧ください。


枠組足場開口部表示



■使用例



コーンハンガー




サイズ 116 × 460
材質 スチール(メッキ仕上)
●差込口の内径φ 78



※カラーコーン・コーンベットのつるしん坊は含みません。

コーンハンガーL(エル)



サイズ 535 × 470
材質 スチール(メッキ仕上)
●差込口の内径φ 134



※カラーコーン・コーンベットのつるしん坊は含みません。

※はずれ防止のため、カラーコーンにしっかりとりはまるまで強く押し込んでください。

つるしっこ

コストパフォーマンスに優れたつるしん坊シリーズ

3ヶ所の穴の位置で
 ●ロープ用
 ●バリケード用
 ●単管用
 の使い方3通り

透明生地を使用により、裏側からも視認できる
 タイプも用意しました。



■単管にも...

※裏側の視認性もOK

■バリケードにも... (289ページをご覧ください。)

■ロープにも... (288ページ掲載)

つるしっこ取付手順(単管の場合)

■機能的な形状で取り付けはとて簡単!!

※ロープに取り付ける場合は、ロープ用の穴に1回通した後、もう1回(2重に)通してください。設置位置のズレ防止になります。



Aマークは、裏側からも視認可能タイプです。



共通	サイズ	材質	厚み
	670 × 350	ポリエチレン	0.5 mm

Aマークは、裏側からも視認可能タイプです。



共通	サイズ	材質	厚み
	670 × 350	ポリエチレン	0.5 mm

マークは、裏側からも視認可能タイプです。



共通	サイズ	材質	厚み
	670 × 350	ポリエチレン	0.5 mm



共通	サイズ	材質	厚み
	670 × 350	ポリエチレン	0.5 mm



共通	サイズ	材質	厚み
	670 × 350	ポリエチレン	0.5 mm



← コーンハンガー・コーンハンガー Lは
111 ページをご覧ください。

筋かい用 つるしっこ

コストパフォーマンスに優れた
“つるしっこ”の【筋かい用】シリーズ！

●裏側からも視認可能なタイプもあります。

▲マークは、裏側からも視認可能なタイプです。



共通	サイズ	材質	厚み
	567 × 450	ポリエチレン	0.5 mm

新 建災防統一安全標識

建設業労働災害防止協会の、建設現場用「統一安全標識」が新しく生まれ変わりました！

ボードタイプ



新しい建災防統一安全標識はJIS規格に準じた図記号を採用し、禁止標識は赤丸に斜線、指示標識は青い丸、注意警告標識は黄色の三角になります。また、外国語を積極的に表記することが推奨されています。



ボードタイプ標識



つくし工房製「建災防統一安全標識」は、全て外国語（5カ国語）入りでご用意いたしました。外国語を表記しない等、掲載品以外のご注文も別途承りますので、ご相談ください。



共通	サイズ	材質	厚み	穴数
	450 × 300	SCボード	1mm	4ヶ所

吊り下げタイプ標識



共通	サイズ	材質	厚み
	585 × 300 (設置時)	帆布	0.4mm (片面型)


●上部裏面マジックテープ付

エプロン標識

エプロン標識



設置例



- マジックテープによる着脱式。
- 風圧に強い吊り下げ型(つるしん坊タイプ)。
- 軽量で耐久性の高い素材を使用。

裏面
マジックテープ部

SK-801



SK-811



SK-812



SK-813



SK-814



SK-815



SK-816



SK-817



SK-818



SK-819



SK-820



SK-831



SK-832



SK-833



SK-834



SK-835



SK-836



SK-851



SK-852



SK-853



SK-854



SK-855



SK-856



SK-857



SK-858



SK-871



SK-872

共通	設置サイズ	材質	厚み
	425×900	ターポリン	0.3mm

●上部裏面マジックテープ3ヶ所付


エプロン標識 (透明ポケット2個付)



SK-889 ●A3用透明ポケット2個付

設置サイズ	材質	厚み
490×910	ターポリン	0.3mm

- 上部裏面マジックテープ3ヶ所付
- 横差込み (ファスナー付)



- ラミネート加工したA3用紙も入ります。

吊り下げ標識・全面反射吊り下げ標識

吊り下げ標識 ●四スミに反射テープ貼



451



457



461



464



468



473



478




452




458



462



466



470



476



483-W



453



459



463



467



472




477

共通	サイズ	材質	厚み	穴数	●片面印刷	●取付バンド3本付
	225×900	SCボード	1.2mm	上3ヶ所		



使用例

専用取付バンド



9082-L

サイズ	L=250
材質	ナイロン

全面反射吊り下げ標識



952



958



955



960





957

共通	サイズ	材質	厚み	穴数	●片面印刷	●取付バンド3本付
	225×900	SCボード (全面反射シート張り)	1.2mm	上3ヶ所		



使用例

スイング標識

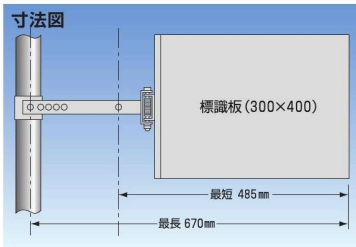

現場の出入口や危険箇所に！

- ソフトな標識ボードが、ホルダーの特殊機構により前後にスイングします。
- 歩行の邪魔をしません。
- φ42.7・φ48.6の単管に取り付けられます。
- 標識板は、ソフトでしなやかな3mm厚特殊プラスチックボードです。(ボードサイズ 300×400)
- 標識のアーム部分が調節できます。
- 取り付け位置を調節できます。


表／裏別デザインタイプ ●スチール製スイング金具付



★ SB-1



★ SB-2

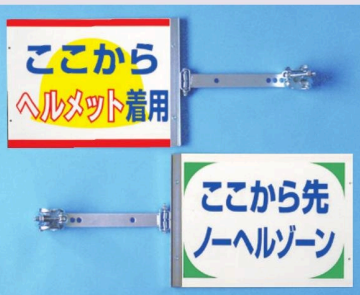


★ SB-21

共通	サイズ 寸法図記載	標識板材質 特殊プラスチックボード	厚み 3mm	質量 1220g
----	--------------	----------------------	-----------	-------------


※スイング金具のみ、標識板のみも承ります。 ※特注標識板も承ります。



※スイング標識は縦の単管用です。ヨコの単管には使用できません。

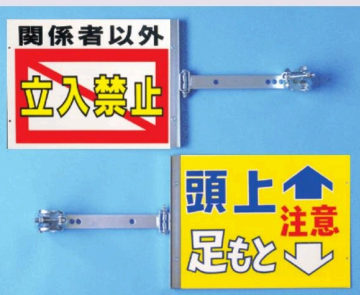

★ SB-20

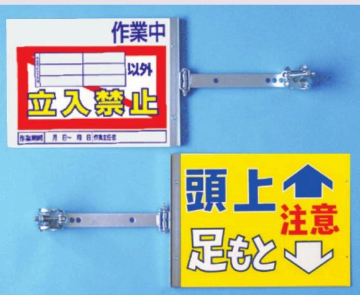

★ SB-22

両面同一デザインタイプ ●スチール製スイング金具付



★ SB-5



★ SB-8



★ SB-G1

★ SB-G3

●1ゲート

●2ゲート

●3ゲート


●4ゲート



★ SB-14



★ SB-16



★ SB-99W ●白無地

共通	サイズ 寸法図記載	標識板材質 特殊プラスチックボード	厚み 3mm	質量 1220g
----	--------------	----------------------	-----------	-------------




★ SB-6



★ SB-12




★ SB-13



★ SB-15



★ SB-17



★ SB-99Y ●黄無地

★ SB-98 ●スイング金具のみ(スチール製) 1040g


スイング標識

ノンスリップ標識

スリップを防止する
床面貼り付け標識

高性能ノンスリップシートを使用

- 1.2mm厚の特殊樹脂素材の表面に、アルミナ粒を撒布。
- 裏面は強力粘着剤付きで、施工も簡単。



MM-47A
200×450



MM-47B
300×600



MM-47C
200×400



MM-47E
300×450



MM-1
300×450



MM-2
300×450



MM-3
300×450



MM-4
300×450



MM-5
300×450



MM-6
300×450

共通	サイズ	材質	厚み
	品番に記載	特殊樹脂+アルミナ粒	1.2mm

ノンスリップ標識



MM-11
300×450



MM-12
300×450



MM-15
300×450



MM-16
300×450



MM-13
450×300



MM-14
450×300



MM-9
300×450

共通	サイズ	材質	厚み
	品番に記載	特殊樹脂+アルミナ粒	1.2mm



MM-23
600×300



MM-25
600×300



MM-31
600×300



MM-27
600×300



MM-22
300×600



MM-23A
600×300



MM-25A
600×300



MM-31A
600×300



MM-24
300×600

共通	サイズ	材質	厚み
	品番に記載	特殊樹脂+アルミナ粒	1.2mm

音声標識シリーズ


焦電型遠赤外線感知音声警報センサー

音声標識 **シリーズ**

1台二役！
音声標識シリーズと、録音再生型シリーズが
1つになって新登場！！

ご好評をいただいている音声標識シリーズに、録音再生機能が
付きました。状況に応じてスイッチを切り替えるだけで、固定音
と録音再生の2モードで使用できます。

※検知エリア内に人がいても、静止した状態ではセンサーは感知しません。
※人以外でもエリア内に発熱した移動物体がある場合、または本体の振動・電波や
静電気・温度等、急激なエネルギー変動等の影響を受けてセンサーが作動する
ことがあります。
※検知体・気温等によって検知距離は変化します。
※本体は防滴構造になっています。(防水ではありません)
※取り扱い説明書をよく読んでお使いください。

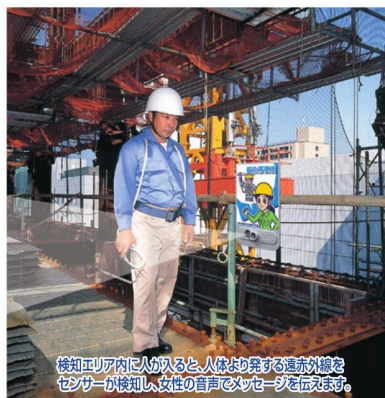

検知エリア内に人が入ると人体より発する遠赤外線
センサーが検知し、女性の音声でメッセージを伝えます。



SR-51



SR-52



SR-53



SR-54



SR-55



SR-56



SR-57



SR-58



SR-59



SR-60



SR-61



SR-71 ●季節商品

音声標識シリーズ

■単管手すり設置例(裏面)



■単管支柱設置例(裏面)




■専用三脚(別売)を使った設置例



■検知エリア


エリア内の温度約35℃の動く物を検知



■仕様


センサー	焦電型遠赤外線センサー
本体	ABS樹脂
使用電源	単3電池4本(DC6V)
電池寿命	1日平均100回作動で1ヵ月
最大音出力	約75デシベル
最長録音時間	約20秒(録音再生の場合)
質量	1.2kg(電池含む)
付属品	電池・単管取付金具

■専用三脚取付図



★	SR-98	●三脚のみ
サイズ	設置例に記載	
材質	アルミ	
質量	1kg	

■名称および寸法

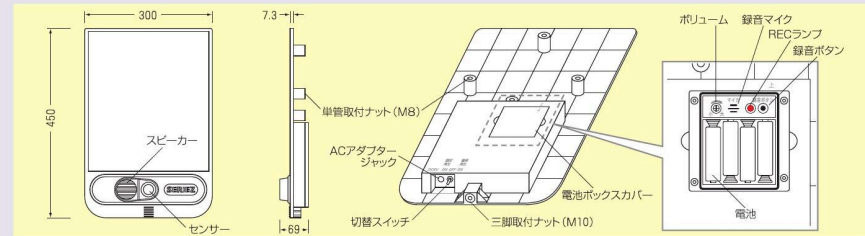

■固定音で使用する場合

- 固定音を再生する場合は、切り替えスイッチを固定音再生(ON)側に入れてください。


■録音再生をする場合

- 録音する場合は、電池ボックスカバーを開け、切り替えスイッチを録音再生(ON)側に入れます。
- マイクを近づけ、録音ボタンを押しながら(この時RECランプ点灯)録音してください。録音ボタンを離すと録音が終了します。
- 切り替えスイッチを一旦OFFにし、電池ボックスカバーを閉じてください。使用時に再び切り替えスイッチを録音再生(ON)側に入れてご使用ください。

■別売ACアダプター (AC100/DC6V)




SR-91
コード 1560 mm
質量 65 g

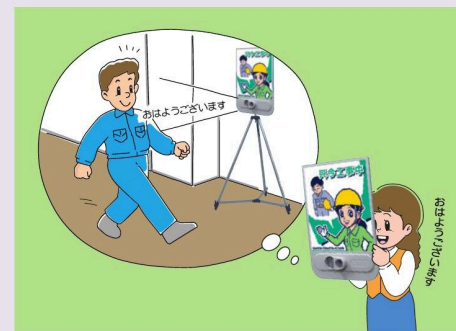



■ 寸法図

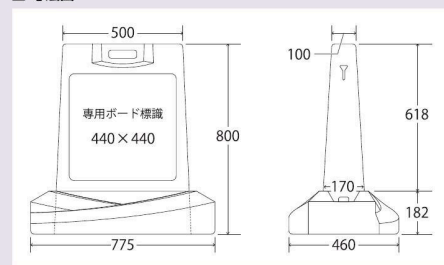


※ RyoGa (令雅りょうが) はポリエチレン製の為、接着剤との相性が悪く、表示物等を貼り付ける場合は、PE、PP 専用または超強力両面テープをご使用ください。




共通

●上部(サイン部)	●下部(注水ウェイト)
材質 ポリエチレン	材質 ポリエチレン
質量 3 kg	質量/内容量 2.2 kg/20 l
本体重量 5.2 kg	注水時: 25.2 kg



共通



RyoGa 〈令雅〉 本体サイズ H800 × W775 × D460

納期
確認商品

★ SD-501S ●片面表示
★ SD-501W ●両面表示



★ SD-502S ●片面表示
★ SD-502W ●両面表示



★ SD-503S ●片面表示
★ SD-503W ●両面表示



★ SD-504S ●片面表示
★ SD-504W ●両面表示



★ SD-505S ●片面表示
★ SD-505W ●両面表示



★ SD-506S ●片面表示
★ SD-506W ●両面表示



★ SD-507S ●片面表示
★ SD-507W ●両面表示



★ SD-508S ●片面表示
★ SD-508W ●両面表示



★ SD-509S ●片面表示
★ SD-509W ●両面表示



★ SD-510S ●片面表示
★ SD-510W ●両面表示



★ SD-521S ●片面表示
★ SD-521W ●両面表示




★ SD-522S ●片面表示
★ SD-522W ●両面表示



※特注製作も承ります。

プラスチックチェーン (1巻 50 m)

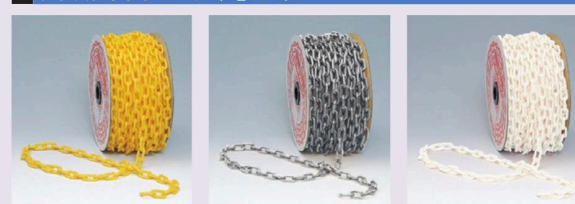

★ 5436-Y ●イエロー ★ 5436-S ●シルバー ★ 5436-W ●ホワイト

共通	サイズ	材質	質量
	1ピース (φ6×19.1×34.9mm)	プラスチック	4 kg

マルチフロアサイン



その場に置くだけ簡単設置

マルチフロアサインはスライドロック機能*付きのラウンド形状折りたたみサインです。使用時はハの字に開き、本体上部をスライドさせることでロックされた状態を保持します。使用しない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。

マルチフロアサイン

納期
確認商品

- ★ MF-1S ●片面表示
★ MF-1W ●両面表示
★ MF-2S ●片面表示
★ MF-2W ●両面表示
★ MF-3S ●片面表示
★ MF-3W ●両面表示
★ MF-4S ●片面表示
★ MF-4W ●両面表示



- ★ MF-5S ●片面表示
★ MF-5W ●両面表示
★ MF-6S ●片面表示
★ MF-6W ●両面表示
★ MF-7S ●片面表示
★ MF-7W ●両面表示
★ MF-8S ●片面表示
★ MF-8W ●両面表示




- ★ MF-9S ●片面表示
★ MF-9W ●両面表示
★ MF-10S ●片面表示
★ MF-10W ●両面表示
★ MF-99R ●両面無地
★ MF-99G ●両面無地



- ★ MF-99B ●両面無地
★ MF-99Y ●両面無地

共通	サイズ	材質	質量
設置時: H500 × W900 × D約390 収納時: H520 × W900 × D約60		本体: ABS樹脂 脚部: ゴム	4.8 kg

■寸法図

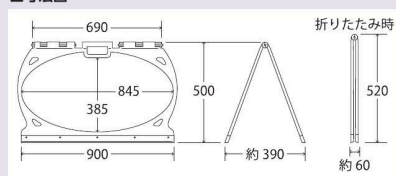

※スライドロック機能
本体を完全に開いてから上部の持ち手部分を左右にスライドすることにより、開き止めの固定と解除ができます。

コーンアロー・チェーンアロー



省スペースの誘導に最適

カラーコーンに上から差し込むだけで簡単設置！駐車場・工場・イベント会場など屋内外を問わずに誘導表示ができます。

コーンアロー（両面表示）

納期
確認商品

共通	サイズ	材質	質量
ステッカーサイズ: 105×305 ●固定用ネジ 2 個付属 ※カットコーンにも使えます。	W347×D125×H122mm	PE	112g

→関連商品（カラーコーン・カットコーン）は、294ページをご覧ください。



施設内の案内や整備に

チェーンアローは取り付け簡単！駐車場・工場・イベント会場など屋内外を問わずに誘導表示ができます。

チェーンアロー（両面表示）

納期
確認商品

共通	サイズ	材質	質量
ステッカーサイズ: 105×305 ●固定用ネジ 2 個付属 ※カラーコーン等には使えません。	W369×D66×H122mm	PE	89g

→関連商品（チェンスタンド・プラスチックチェーン）は、296ページをご覧ください。

パイルアップスタンド

パイルアップスタンド 多言語表示：年々増える訪日客に親切な表示を！【英語・ドイツ語・フランス語・韓国語・中国語】**新 機能別 確認商品**

多言語表示 パイルアップスタンド 標識ステッカー（高輝度反射材を使用）：H630×W300×パイルアップスタンド：H850×W660×D410



ウィスパースタンド

多言語音声看板

whisper stand

ウィスパースタンド



ウィスパースタンドは、センサー（受動型赤外線検出方式）による音声発生装置と標識を組み合わせた製品で、**五ヶ国語**の音声で注意喚起や案内の内容を、通行中の外国人に向けて効果的に伝えることができます。

また、録音再生機能を使えば固定音声以外のメッセージを、ご自身で吹き込むこともできます。

固定音声（五ヶ国語）


Japanese, English, Chinese ...

... Korean, French.

■特長

切替スイッチにより五ヶ国語（日本語・英語・中国語・韓国語・フランス語）音声に適宜切り替え可能です。8個の切替スイッチは左から日本語、英語、中国語、韓国語、フランス語、予備1、予備2、録音再生となります。発声させる音声の切替スイッチを付属のマイナスドライバーでONにしてください。

※切替スイッチ1～5が五ヶ国語、8は録音再生、6と7は予備のため操作しないでください。

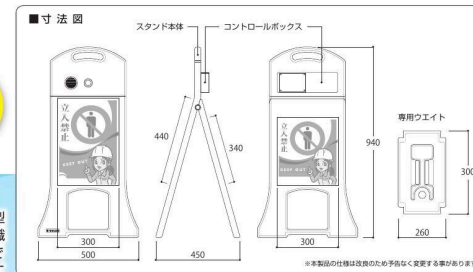

■仕様

品名・型式	ウィスパースタンド
センサー	非接触型赤外線センサー
検出方式	受動型赤外線検出方式
電源電圧範囲	DC4.5-6.5V
消費電力	音声動作時 約120mA（音響により変動） 待機時0.5mA
消費電力	約0.5W（135mA/6.0V）
音声	固定音再生時間 約10秒
使用電源	アルカリ単3電池×8本 DC6V
本体材質	ABS樹脂（ブルー）
付属品	看板取付用ネジ（M5×45） ワッシャー×2
保存温度範囲	-20℃～70℃
動作温度範囲	-20℃～50℃

ウィスパースタンド（コントロールボックス・両面ステッカー・単3電池8本付）**新 機能別 確認商品** ※専用ウェイトは付いていません。



★ WS-91

●本体（スタンドのみ、センサーなし）

共通	サイズ	材質	総質量
	H940×W500×D40	ポリエチレン	4.2kg

※本製品は、熱を発する移動体を検出し出力動作を行うもので、災害防止機器ではありません。

ネオスタンド

ネオスタンド



SD-201



SD-202



SD-203



SD-204



SD-205



SD-206



SD-207



SD-208



SD-209



SD-210



SD-211



SD-212



SD-213



SD-214



SD-299 ●黄無地

共通	サイズ	材質	質量
	本体 700 × 310 標識 450 × 280	本体 ポリプロピレン 標識 塩ビステッカー	1 kg

●両面表示

ウィンズウェイ

ウィンズウェイ

軽量・薄型で収納もコンパクト

※この設置写真はイメージです。

※カラーコーンを含みません。

設置例

ウィンズウェイ (片面表示)

片面
確認商品

CS-301



CS-302



CS-303



CS-304



CS-305



CS-306



CS-307



CS-321



CS-322



CS-323



CS-351



CS-352



CS-353




CS-371



CS-372



CS-373



CS-399

共通


サイズ	620 × 300
材質	プラパール
質量	約 160g
厚み	5mm

※屋内標識です。屋外の風が強い所では使用しないでください。
※カットコーンにも使えます。


●特注製作も承ります。

→ 関連商品 (カラーコーン・カットコーン) は、293ページをご覧ください。

■寸法図



短冊形標識

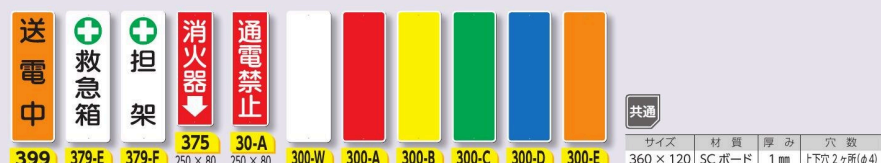

共通	サイズ	材質	厚み	穴数
共通	360 × 120	SC ボード	1 mm	上下穴 2ヶ所 (φ4)



共通	サイズ	材質	厚み	穴数
共通	120 × 360	SC ボード	1 mm	左右穴 2ヶ所 (φ4)

短冊形ステッカー

短冊形ステッカー (2 サイズ)



Sタイプ	サイズ	材質
共通	360 × 120	ステッカー
Tタイプ	サイズ	材質
共通	200 × 80	ステッカー

短冊形ステッカー (1 サイズ)



共通	サイズ	材質
共通	360 × 120	ステッカー

小型ステッカー



共通	サイズ	材質
共通	75 × 35	ステッカー

短冊形ステッカー (小サイズ)



共通	サイズ	材質
共通	200 × 80	ステッカー

共通	サイズ	材質
共通	80 × 200	ステッカー

蓄光プレート



共通	サイズ	材質	厚み
共通	360 × 120	蓄光プレート	1 mm

マグネット標識

ゴムマグネット標識




☆ **MG-12A** ●ゴムマグネット
12-A ●ステッカー
サイズ 300 × 450
材質 品番に記載




☆ **MG-12D** ●ゴムマグネット
12-D ●ステッカー
サイズ 300 × 450
材質 品番に記載



☆ **MG-55C** ●屈受理証
☆ **MG-55G** ●屈済証
サイズ 100 × 150
材質 ゴムマグネット



☆ **MG-55F** ●屈受理証
☆ **MG-55H** ●屈済証
サイズ 280 × 150
材質 ゴムマグネット



☆ **MG-26**
サイズ 150 × 250
材質 ゴムマグネット
厚み 0.8 mm



☆ **MG-899C** ●ゴムマグネット
899-C ●ステッカー
サイズ 50 × 290
材質 品番に記載



☆ **MG-11**
サイズ 150 × 450
材質 ゴムマグネット
厚み 0.8 mm



☆ **MG-11T**
サイズ 450 × 150
材質 ゴムマグネット
厚み 0.8 mm




☆ **MG-899D** ●ゴムマグネット
☆ **899-D** ●ステッカー
サイズ 100 × 200
材質 品番に記載



☆ **MG-880** ●屈受理証
☆ **MG-880A** ●屈済証
サイズ 50 × 80
材質 ゴムマグネット

粘着剤付ゴムマグネット



☆ **MG-902A**
サイズ 50 mm巾× 5m
材質 ゴムマグネット
厚み 0.8 mm 質量 820 g
●標識板の裏等にカットしてご使用ください。

カラーゴムマグネット



☆ **MG-300G** 緑 **MG-300W** 白 **MG-300R** 赤
MG-300Y 黄 **MG-300J** 紫 **MG-300B** 青
サイズ 300 × 300 材質 ゴムマグネット 厚み 0.8 mm 質量 220 g

☆ **MG-901** ●白無地
サイズ 1000 × 1000 材質 ゴムマグネット 厚み 0.8 mm 質量 2.4 kg

配置図用用品マグネット




☆ **B-9**
サイズ 210 × 152 (1ピース27 × 27)
材質 ゴムマグネット
厚み 0.8 mm

車貼用マグネット



☆ **MG-30**
サイズ 200 × 500
材質 ゴムマグネット
厚み 0.8 mm



→ ミニ重機マグネットをご希望の方は 200 ページをご覧ください。

短冊形ゴムマグネット



☆ **MG-305**



☆ **MG-309**



☆ **MG-314**



☆ **MG-316**



☆ **MG-358**



☆ **MG-334**



☆ **MG-335**



☆ **MG-336**



☆ **MG-338**



☆ **MG-368**

☆ **共通**
サイズ 360 × 120 材質 ゴムマグネット 厚み 0.8 mm

ステッカー

機械関連ステッカー



☆ **55-A**
サイズ 150 × 100 材質 ステッカー



☆ **55-D**
サイズ 150 × 100 材質 ステッカー



☆ **55-E**
サイズ 150 × 100 材質 ステッカー



☆ **55-G** ●屈済証
☆ **55-C** ●屈受理証
サイズ 100 × 150
材質 ステッカー



☆ **55-H** ●屈受理証
☆ **55-F** ●屈済証
サイズ 280 × 150
材質 ステッカー

←「屈受理証」は 66 ページをご覧ください。



☆ **88-G** ●大小 2 枚組
サイズ 235 × 270 運転席用 (小) 50 × 100
材質 ステッカー 重機本体用 (大) 160 × 250



☆ **845-K**
サイズ 100 × 120
材質 ステッカー




☆ **845-L**
サイズ 50 × 80
材質 ステッカー




☆ **871-A**
サイズ φ 80
材質 ステッカー



☆ **871-B**
サイズ φ 40
材質 ステッカー



☆ **874**
サイズ 85 × 110
材質 ステッカー



☆ **873**
サイズ 50 × 60
材質 ステッカー



☆ **872**
サイズ φ 50
材質 ステッカー



☆ **880-A** ●屈済証
☆ **880** ●屈受理証
サイズ 50 × 80
材質 ステッカー



☆ **899-E**
サイズ 50 × 80
材質 ステッカー



☆ **899-A**
サイズ 45 × 60 材質 ステッカー



☆ **899-B**
サイズ 45 × 60 材質 ステッカー

インフラ表示ステッカー



☆ **99-A**



☆ **99-B**



☆ **99-C**



☆ **99-D**



☆ **99-E**



☆ **99-F**

☆ **共通**
サイズ 150 × 210 材質 ステッカー

←インフラ表示エンドレステープは 95 ページをご覧ください。



蛍光標識 (耐光性に優れた蛍光板を使用しています。)

FS-3 危険 立入禁止 DANGER DO NOT ENTER	FS-4 危険 許可者以外立入禁止 DANGER DO NOT ENTER AUTHORIZED PERSONS ONLY	FS-5 危険 昇降禁止 DANGER NO UNAUTHORIZED ACCESS	FS-6 危険 通行禁止 DANGER NO TRAFFIC	FS-7 危険 さわるな DANGER DO NOT TOUCH
FS-8 危険 禁煙 DANGER NO SMOKING	FS-9 危険 火気厳禁 DANGER NO OPEN FLAME	FS-10 警告 消火器 FIRE EXTINGUISHER		
FS-21 危険 高電圧 DANGER HIGH VOLTAGE	FS-22 警告 高温注意 WARNING HOT DO NOT TOUCH	FS-23 警告 墜落危険 WARNING DANGER OF FALLING	FS-24 警告 酸欠危険 WARNING DANGER OF SUFFOCATION	
FS-41 注意 頭上注意 CAUTION WATCH YOUR HEAD	FS-42 注意 足もと注意 CAUTION WATCH YOUR STEP	FS-43 注意 開口部注意 CAUTION OPENING HERE	FS-44 危険 切断注意 DANGER WATCH YOUR HANDS	FS-45 危険 巻き込まれ注意 DANGER DO NOT TOUCH WHILE MACHINERY IN MOTION
FS-46 危険 感電注意 DANGER ELECTRICAL HAZARD	FS-47 危険 はさまれ注意 DANGER DO NOT GET CAUGHT BETWEEN MACHINE AND WALL			
FS-61 安全通路 SAFE PASSAGE	FS-62 昇降階段 STAIRWAY	FS-63 整理整頓 KEEP THIS AREA CLEAN	FS-64 喫煙所 SMOKING AREA	FS-65 手洗励行 WASH YOUR HANDS
FS-81 安全帯使用 WEAR YOUR SAFETY BELT	FS-82 保護具着用 PROTECTIVE EQUIPMENT REQUIRED	FS-83 保護帽着用 BUMP HAT REQUIRED		

共通 サイズ 300 × 450 材質 ポリプロピレン 厚み 1.5mm 穴数 4ヶ所(φ4)

5 たれ幕・旗・通り芯



- スカイメッシュ
- コンビネーションメッシュ・コンビネーションシート
- 大型横幕
- 横幕
- たれ幕
- 桃太郎旗
- ロープ三角標識・三角旗
- 安全旗・スカイポール
- 旗竿
- ファインメッシュ吹き流し
- 車両旗・手旗・一文字看板
- 階数表示・通り芯
- 吹付プレート

スカイメッシュ



スカイメッシュは、高所掲示用横断幕の強風対策を目的に作られた当社オリジナル商品です。

部分拡大

●耐風性が格段に高い

5mmメッシュシートの採用で、風圧抵抗がターポリン（養生シート等）の約1/3。

●視認性に優れる

スカイメッシュは、普通のペンキネット等と違い、網目をふさぐ特殊印刷加工を施しており、文字が途切れずハッキリとしています。

●防災加工品

丈夫な高強度ポリエステル繊維に、防災処理塩化ビニールをコーティング。

スカイメッシュ（ヒモ 20 本付）

SY-1	墜落災害の絶滅	SY-5 サイズ 3600 × 840 材質 ポリエステル + PVC ハトメ穴 20ヶ所 (φ10)
SY-2	高所作業には必ず安全帯を使用せよ！	
SY-3	注意 高所作業中	
SY-4	吊り荷の下に入るな！	
CP-1007	徹底しよう 感染症対策	
共通	サイズ 840 × 3600 材質 ポリエステル + PVC ハトメ穴 20ヶ所 (φ10)	

スカイメッシュ（ヒモ 8 本付）

SY-10	突風に注意	SY-11	ここは安全帯使用区域です	SY-12	ここは立入禁止区域です
共通	サイズ 540 × 1200 材質 ポリエステル + PVC ハトメ穴 8ヶ所 (φ10)				

スカイメッシュ



風抜けの良い5mm目のメッシュシートに、蛍光反射文字を圧着した視認性抜群の大型横幕です。夜間でも光を照射すれば、文字がくっきり鮮明に浮かび上がります。

蛍光反射スカイメッシュ（ヒモ 16 本付）



SY-21	高所作業 フルハーネス使用 ヨシ！
SY-22	三大災害の絶滅 墜落 重機 土砂崩壊
SY-23	なくそう！ 微小災害
SY-24	STOP 地球温暖化！ CO ₂ を減らそう！
SY-25	全工期 無事故・無災害を達成しよう！
SY-26	+ 安全は全ての作業に優先する
共通	サイズ 900 × 5400 材質 ポリエステル + 蛍光反射シート ハトメ穴 16ヶ所 (φ10)

コンビネーションメッシュ・コンビネーションシート

コンビネーションメッシュ (ヒモ 36 本付)

1800×3600 の大型サイズで、視認性 UP! 1mmメッシュシートに直接印刷してあります。



SY-301



SY-302



SY-303A



SY-304



SY-305



部分拡大

共通	サイズ	材質	ハトメ穴
	1800 × 3600	メッシュターポリン	36ヶ所 (φ13)

コンビネーションシート (ヒモ 18 本付)

コンビネーションメッシュのコンパクトサイズ (900×1800) で、材質をターポリン製にしました。



SS-301



SS-302



SS-303A



SS-304



SS-305

共通	サイズ	材質	ハトメ穴
	900 × 1800	ターポリン	18ヶ所 (φ10)

大型横幕



大型横幕 (ヒモ 14 本付)

690-A



690



690-B



690-C



689



685



共通	サイズ	材質	ハトメ穴
	900 × 5400	布製	14ヶ所 (φ10)

大型横幕 (ヒモ 14 本付)

686



692



692-A



693



693-A



693-C



694



691



691-A



共通	サイズ	材 質	ハトメ穴
	900 × 5400	布製	14ヶ所 (φ10)

大型横幕 (ヒモ 14 本付)

691-B



687-A



687-B



691-C



691-D



688



687



689-A



696-A



共通	サイズ	材 質	ハトメ穴
	900 × 5400	布製	14ヶ所 (φ10)

大型横幕

大型横幕 (ヒモ 14 本付)

ISO 9001
高める品質  生まれる信頼

696-B

 推進しよう ISO 14000S
健全で快適な地域環境の保全に努めます

696-C

ISO 14001
みんなでつくろう  豊かな環境

696-D

ヒヤリハットで  冷汗 よりも
安全作業で  よい汗 を!!

685-A

玉掛け作業の基本
3・3・3運動



692-B

パー・グー運動 推進中
止まって!! パー グー 了解!!

693-B

共通	サイズ	材質	ハトメ穴
	900 × 5400	布製	14ヶ所 (φ10)

STOP! 転倒災害

CP-1

この現場から絶対出すな! 火災事故!!
油断大敵 「溶接・溶断・火気使用」の無断作業厳禁
— 火気使用届を元請に提出し、許可を得てから作業を行うこと —

602-A

共通	サイズ	材質	ハトメ穴
	900 × 5400	ターボリン	42ヶ所 (φ10)

●ヒモ 42 本付

横幕・たれ幕

横幕

今日も一日ごろうさま
明日も元気ですこやかに

600

上部作業中

630-A

吊り荷の下に入るな!

632-A

山火事注意

604

共通	サイズ	材質	ハトメ穴
	700 × 2400	布製	6ヶ所 (φ10)

●ヒモ 6 本付

STOP! 転倒災害
すべり つまづき ぶねがし

CP-2 ●ヒモ 20 本付

サイズ	材質	ハトメ穴
700 × 2400	ターボリン	20ヶ所 (φ10)

たれ幕 (ヒモ 4 本付)

基本ルール守って無災害
三大災害絶滅運動
墜落・重機・崩壊

635

指差し声出し
安全確認
ヨシ!

636

安全第一

637

共通	サイズ	材質	ハトメ穴
	3200 × 900	布製	4ヶ所 (φ10)

KY 危険を予知して
ゼロ災害

601

《注意》
高所作業中

630-B

(10分間の平均) 風速10m/秒
強風時クレーン作業中止

632-B

火の用心

610-A

この現場から絶対出すな!! 火災事故
可燃物注意!!
フレタン 有機溶剤 ガスボンベ 梱包材・残材

602-B

サイズ	材質	ハトメ穴
1800 × 3600	ターボリン	36ヶ所 (φ10)

●ヒモ 36 本付

単管用たれ幕ハンガー

最短450—最長900

SP-21 (単品販売)

サイズ	材質	質量
写真に記載	スチール	0.9 kg

●角パイプの伸縮により最短 450 mm巾—最長 900 mm巾までのたれ幕が設置できます。

私は安全帯を
使用します

■使用例(上・下2個使用)

たれ幕 (ヒモ4本付)

 630	 615-A	 633-A	 634	 TM-60	 CP-4
--	--	--	--	--	---

共通	サイズ	材 質	ハトメ穴
	2400 × 700	布製	4ヶ所(φ10)


たれ幕 (横棒2本、ヒモ4本付) ※TMシリーズには横棒は付きません。

 611 TM-1	 612 TM-2	 613 TM-3	 614 TM-4	 615 TM-5	 616 TM-6	 617 TM-7
---	---	---	---	---	---	--

 618 TM-8	 619 TM-9	 622 TM-11	 624 TM-12	 625 TM-13	 626 TM-14	 626-A TM-15
---	---	--	--	--	--	---

共通	サイズ	材 質	ハトメ穴
	1800 × 450	布製	4ヶ所(φ10)

たれ幕 (横棒2本、ヒモ4本付) ※TMシリーズには横棒は付きません。

 628 TM-16	 629 TM-17	 633 TM-18	 638 TM-19	 675 TM-20	 676 TM-21	 677 TM-22
--	--	--	--	--	--	--

 678 TM-23	 679-A TM-24	 679 TM-25	 680 TM-26	 681 TM-27	 616-A TM-28
--	--	--	--	--	--

共通	サイズ	材 質	ハトメ穴
	1800 × 450	布製	4ヶ所(φ10)

たれ幕横棒

セット品



TM-99 ● 2本1組

サイズ	材 質
φ12 × 550	木製

たれ幕(1800×450・タテ型)の上下に差し込む横棒です。
※ TM シリーズには横棒は付きません。

小型たれ幕 (ヒモ4本付)



615-B



615-C

共通	サイズ	材 質	ハトメ穴
	900 × 300	布製	4ヶ所(φ10)

横幕

頭上注意

605

安全+第一

607

共通	サイズ	材 質	ハトメ穴
	450 × 1800	布製	4ヶ所(φ10) ●ヒモ 4本付

整理+整頓

606

吊り荷の下に入るな!

632

高圧線注意

609 ●ヒモ 3本付

共通	サイズ	材 質	ハトメ穴
	300 × 1200	軟質ビニール	上3ヶ所(φ10)

桃太郎旗 ●専用伸縮ポール付(1610 ~ 3000、約φ20)



★ 695 ★ 695-A ★ 695-B ★ 695-C ★ 695-D ★ 695-E ★ 695-F ★ 695-P ●ポールのみ



ポール先端のキャップを外すと、中に横棒が入っています。(長さ約800mm)

共通	旗サイズ	材 質
	1800 × 450	ポリエステル

桃太郎旗用ウェイト



★ 695-W
サイズ W360 × D360 × H205
材質 ポリエチレン(注水時 14kg)
φ19 ~ φ25 のポールが使用できます。
※ポールは含みません。

ロープ三角標識 ●片面印刷



699-A



699-B



699-C



699-F



699-G

共通	サイズ	材 質
	10m (旗10枚)	ロープ(φ3、ポリプロピレン) 旗(ターポリン)



698-A



698-B

共通	サイズ	材 質
	8m (旗5枚)	ロープ(φ3、ポリプロピレン) 旗(ターポリン)

三角旗 ●片面印刷




648




649




648-A



648-B



650



651



652

652-A

652-B

655-A

655-B

656

651-A

651-B

651-C

651-D

651-E

651-F

651-G

651-H

651-I

651-J

651-K

651-L

651-M

651-N

651-O

651-P

651-Q

651-R

651-S

651-T

651-U

651-V

651-W

651-X

651-Y

651-Z

651-AA

651-AB

651-AC

651-AD

651-AE

651-AF

651-AG

651-AH

651-AI

651-AJ

651-AM

651-AN

651-AO

651-AP

651-AQ

651-AR

651-AS

651-AT

651-AU

651-AV

651-AW

651-AX

651-AY

651-AZ

651-BA

651-BB

651-BB

651-BB

651-BB

651-BB

651-BB

651-BB

651-BB

651-BB

651-BB

651-BB

651-BB

651-BB

安全旗・スカイポール

安全旗 (ヒモ2本付)



641-A 大 1050×1500/布製
641-B 中 850×1300/布製
641-C 小 700×1000/布製

労働衛生旗 (ヒモ2本付)



642-A 大 1050×1500/布製
642-B 中 850×1300/布製
642-C 小 700×1000/布製

安全衛生旗 (ヒモ2本付)



643-A 大 1050×1500/布製
643-B 中 850×1300/布製
643-C 小 700×1000/布製

日章旗 (ヒモ2本付)



644-A 大 1050×1500/布製
644-B 中 850×1300/布製
644-C 小 700×1000/布製

単管用フラッグハンガー ▲ 本製品の内径はφ49.5の為、ピン付単管には使用できません。

社旗・安全旗等が、風が無くても、雨天でも垂れずハッキリ見えます。



- ★ **SP-15** ●大(上段用) H230×W1550/スチール製/2.5kg(扁平球・下部固定リング・クリップ付)
- ★ **SP-17** ●中(上段用) H230×W1400/スチール製/2.4kg(扁平球・下部固定リング・クリップ付)
- ★ **SP-16** ●小(上段用) H230×W1080/スチール製/2.3kg(扁平球・下部固定リング・クリップ付)




- ★ **SP-15A** ●大(2段取付時の中段用) H170×W1550/スチール製/2.9kg(ダブルクリップ付)
- ★ **SP-17A** ●中(2段取付時の中段用) H170×W1400/スチール製/2.8kg(ダブルクリップ付)
- ★ **SP-16A** ●小(2段取付時の中段用) H170×W1080/スチール製/2.7kg(ダブルクリップ付)





- ★ **SP-15B** ●大(下段用) H170×W1550/スチール製/2.0kg(クリップ付)
- ★ **SP-17B** ●中(下段用) H170×W1400/スチール製/1.95kg(クリップ付)
- ★ **SP-16B** ●小(下段用) H170×W1080/スチール製/1.9kg(クリップ付)



単管用フラッグハンガー2段使用例

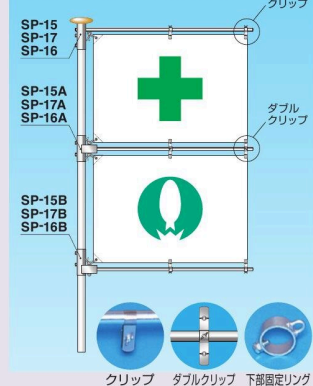

スカイポール (埋込自立式伸縮ポール、アルミ合金製)

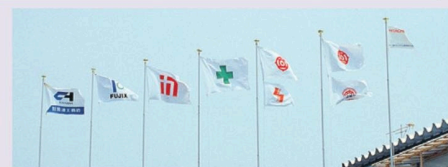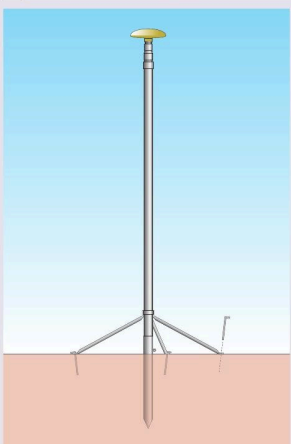

品番	伸長時全長	縮小時全長	耐風本数	各段の外径	ポール質量
★ SP-60	5670 mm	1673 mm	4本	φ39~φ44~φ49.5~φ55	5.12 kg
★ SP-80	7535 mm	1816 mm	5本	φ39~φ44~φ49.5~φ55~φ61	7.05 kg
★ SP-100	9410 mm	1928 mm	6本	φ39~φ44~φ49.5~φ55~φ61~φ67	9.50 kg
★ SP-120	11300 mm	2035 mm	7本	φ39~φ44~φ49.5~φ55~φ61~φ67~φ73.5	12.70 kg

■構成 部品 打込杭・打込キャップ・締付バンド・支柱 (ステーパイプ) 補助杭・滑車・ロープ・ボス押金具・扁平球


- 機能的 ポール類を使用していないので、ひとりでも簡単に設置できます。
- 安全性 狭い場所でも、安心して立てられます。
- 美観維持 強度の高いアルミ合金製で錆びず、綺麗に使用できます。

旗竿 (アルミ合金製)



品番	耐風本数	各段の外径	質量
SP-2	3本	φ18~φ22~φ26	0.5 kg
	伸長時全長 2,045 mm	縮小時全長 830 mm	
SP-3	3本	φ22~φ26~φ30	0.84 kg
	伸長時全長 3,045 mm	縮小時全長 1,145 mm	
SP-4	4本	φ22~φ26~φ30~φ34	1.12 kg
	伸長時全長 4,045 mm	縮小時全長 1,220 mm	
SP-5	4本	φ22~φ26~φ30~φ34	1.43 kg
	伸長時全長 5,055 mm	縮小時全長 1,450 mm	
SP-6	4本	φ30~φ34~φ38~φ42	3.4 kg
	伸長時全長 6,050 mm	縮小時全長 1,790 mm	

●旗竿は、本体のみで付属品はありません。

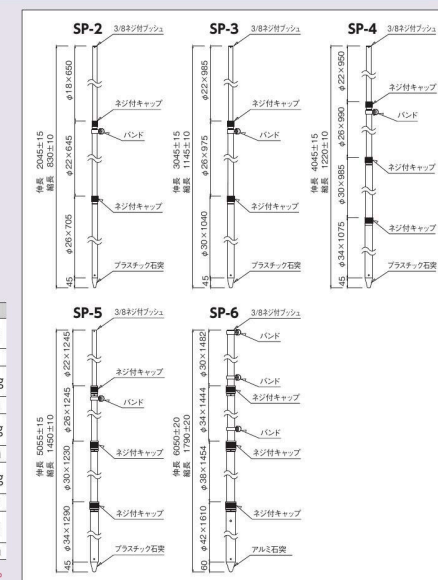

旗竿用扁平球



SP-11
 サイズ φ90
 材質 ABS (メッキ仕上げ)
 質量 50 g

滑車



SP-12
 サイズ W38 × D20 × H78
 材質 鋳物
 質量 110 g

※φ6以下のロープをご使用ください。

ロープ (φ6、ポリプロピレン)



- SP-13-2 ●ボール 2m 用 (ロープ長 4m)
- SP-13-3 ●ボール 3m 用 (ロープ長 6m)
- SP-13-4 ●ボール 4m 用 (ロープ長 8m)
- SP-13-5 ●ボール 5m 用 (ロープ長 10m)
- SP-13-6 ●ボール 6m 用 (ロープ長 12m)

単管用プーリーキャップ



SP-19
 サイズ φ100 × H90 × 内径 φ50
 材質 ステンレス
 質量 320 g
 φ48.6の単管用です。

単管用クリート



SP-18 ●ロープ止め金具
 サイズ φ48.6用 H149
 材質 ステンレス
 質量 170 g
 φ48.6の単管用です。

ファインメッシュ吹き流し

ファインメッシュ 吹き流し

ファインメッシュ吹き流しは、風洞実験を行い、クレーン則遵守の目安となるよう角度を計測した商品です。



※クレーン則 31 条の 2 及び 74 条の 3


事業者は強風のため、クレーン（移動式クレーン）に係る作業の実施について、危険が予想される時は当該作業を中止しなければならない。（「強風」とは、10 分間の平均風速が 10m/s 以上の風をいう。）



640-L

● 1.5 kg

● 付属標識 450×600（詳細は下記の標識をご覧ください。）



640-S

● 550 g

● 付属標識 300×450（詳細は下記の標識をご覧ください。）

共通
メッシュ材質 ポリエステル
ロープ クレモノロープ φ 8
口徑芯材 樹脂

注意事項

- この吹き流しは、計測器ではありません。正確に風速を測るには、風速計を設置してください。
- 周囲の建物などの影響で、風速が異なる場合がありますのでご注意ください。
- 雨天時は、吹き流しの重さが変化します。下記遊泳状態とは異なりますのでご注意ください。
- 吹き流し本体には、加工をしないでください。

廃棄基準

- 使用環境により劣化の度合は多少異なりますが、若干の褪色は性能には影響ありません。
- メッシュ生地が風でちぎれたり、縫い目がほつれたりした場合、またロープが摩耗ですり切れた場合は廃棄してください。

専用単管取付金具



SP-640

サイズ 235 × φ 57

材質 スチール

質量 1.5 kg

● ロープとの接続部分が回転しボール（単管）に絡みません。

640-L 付属標識 450 × 600 SC ボード

640-S 付属標識 300 × 450 SC ボード

＜吹き流しの角度による 風速の目安＞

- クレーン作業を安全に行うには、吹き流しをクレーン近くの風やすい所に設置し、風の方向・遊泳角度により風速を判断し、作業を中止するか判断するのを決める目安として下さい。

※クレーン則 31 条の 2 及び 74 条の 3

事業者は強風のため、クレーン（移動式クレーン）に係る作業の実施について、危険が予想される時は当該作業を中止しなければならない。（「強風」とは、10 分間の平均風速が 10m/s 以上の風をいう。）

風速 (m/s)	4 m/s	6 m/s	8 m/s	10 m/s	12 m/s	14 m/s
傾斜角度	45°	59°	75°	78°	80°	83°
遊泳状態						

※風速計等は、気象機関の風速計等と同等のものを使用する事によって結果も異なりますので注意して下さい。

※この傾斜角度は、つくし工業所 ファインメッシュ吹き流し (640-L) の風速計実験結果です。

＜吹き流しの角度による 風速の目安＞

- クレーン作業を安全に行うには、吹き流しをクレーン近くの風やすい所に設置し、風の方向・遊泳角度により風速を判断し、作業を中止するか判断するのを決める目安として下さい。

※クレーン則 31 条の 2 及び 74 条の 3

事業者は強風のため、クレーン（移動式クレーン）に係る作業の実施について、危険が予想される時は当該作業を中止しなければならない。（「強風」とは、10 分間の平均風速が 10m/s 以上の風をいう。）

風速 (m/s)	4 m/s	6 m/s	8 m/s	10 m/s	12 m/s	14 m/s
傾斜角度	45°	64°	75°	78°	81°	84°
遊泳状態						

※風速計等は、気象機関の風速計等と同等のものを使用する事によって結果も異なりますので注意して下さい。


※この傾斜角度は、つくし工業所 ファインメッシュ吹き流し (640-S) の風速計実験結果です。



注意事項

- ※付属の標識は、640-L、640-S のみの専用セット品ですので、別途販売は出来ません。
- ※付属標識の表は、当社商品以外では、事故防止のため、絶対に利用しないでください。

ナイロン製吹き流し

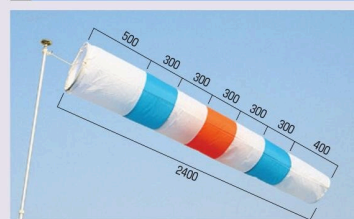

699

頭部 φ 400

尾部 φ 300

長さ 2400

ロープ クレモノロープ φ 4

質量 380 g

● 風向きチェックにご使用ください。（風速は計れません）

スィベルスナップ



☆ 9031

サイズ 85 × 28

材質 ステンレス

質量 58 g

使用例

車両旗・手旗・一文字看板

車載用チェッカーフラッグ

(小型車両が、土木造成等工事中の大型重機の死角に入り込み、巻き込まれるのを防ぐ事を目的としたフラッグです。)

ライトバン・乗用車用



(ルーフ専用ブラケット仕様)

★ 697-A ● 2.5 kg

- セット内容
- 旗 (600 × 600 ポリエステル繊維)
- アルミ製ポール (1320 ~ 2420, 約 φ 20)
- マグネットブラケット

ブラケットを車のルーフに吸着させるだけで簡単に取り付けられます。



ダンプ・トラック用 ● 2t 車クラス




(桃太郎旗用ポール仕様)

★ 697-B ● 700 g

- セット内容
- 旗 (600 × 600 ポリエステル繊維)
- 樹脂被覆鋼製ポール (1610 ~ 3000, 約 φ 20)

荷台に結束線かバインド線等で固定してください。



車貼用ゴムマグネット



MG-30

サイズ 200 × 500

材質 ゴムマグネット

厚み 0.8 mm

手旗



660-A 赤

660-B 白

660-D 黄

660-C 緑

サイズ 450 × 300

材質 布製

● 木製棒付 (φ 12 × 550 mm)



セット品

品 番	サイズ	材 質	厚 み	穴 数
J-1	450 × 450	カラー鋼板	0.4 mm + 山アゲ	4ヶ所 (φ 4)
J-2	600 × 600	カラー鋼板	0.5 mm + 山アゲ	4ヶ所 (φ 4)
J-3	900 × 900	カラー鋼板	0.5 mm + 山アゲ	8ヶ所 (φ 4)

セット品

品 番	サイズ	材 質	厚 み	穴 数
J-11	450 × 450	カラー鋼板	0.4 mm + 山アゲ	4ヶ所 (φ 4)
J-12	600 × 600	カラー鋼板	0.5 mm + 山アゲ	4ヶ所 (φ 4)
J-13	900 × 900	カラー鋼板	0.5 mm + 山アゲ	8ヶ所 (φ 4)



J-41E

J-41W

J-41S

J-41N

共通

サイズ 450 × 450
材質 カラー鋼板
厚み 0.4 mm + 山アゲ
穴数 4ヶ所 (φ 4)


天井用



J-48

サイズ 450 × 450
材質 カラー鋼板
厚み 0.4 mm + 山アゲ
穴数 4ヶ所 (φ 4)

J-201

サイズ 300 × 1200
材質 カラー鋼板
厚 0.5 mm + 山アゲ
穴 8ヶ所 (φ 4)山アゲ (明治山) 断面図
0.5 mm厚
(450 角のみ 0.4 mm厚)

階段表示板

※掲載商品以外の数字・アルファベット・色・サイズ・材質でのご注文は特注品扱いとなります。

300 × 300 SC ボード



品番	表示	品番	表示	品番	表示
J52-B2	B2F	J52-9	9F	J52-19	19F
J52-B1	B1F	J52-10	10F	J52-20	20F
J52-1	1F	J52-11	11F	J52-21	21F
J52-2	2F	J52-12	12F	J52-22	22F
J52-3	3F	J52-13	13F	J52-23	23F
J52-4	4F	J52-14	14F	J52-24	24F
J52-5	5F	J52-15	15F	J52-25	25F
J52-6	6F	J52-16	16F	J52-RF	RF
J52-7	7F	J52-17	17F	J52-F	F
J52-8	8F	J52-18	18F		

共通	サイズ	材質	厚み	穴数
	300 × 300	SC ボード	1 mm	4ヶ所(φ4)

450 × 450 SC ボード



品番	表示	品番	表示	品番	表示
J54-1	1F	J54-7	7F	J54-13	13F
J54-2	2F	J54-8	8F	J54-14	14F
J54-3	3F	J54-9	9F	J54-15	15F
J54-4	4F	J54-10	10F	J54-RF	RF
J54-5	5F	J54-11	11F	J54-F	F
J54-6	6F	J54-12	12F		

共通	サイズ	材質	厚み	穴数
	450 × 450	SC ボード	1 mm	4ヶ所(φ4)

通り芯

※掲載商品以外の数字・アルファベット・色・サイズ・材質でのご注文は特注品扱いとなります。

300 × 300 カラー鋼板



品番	表示	品番	表示	品番	表示
J63-X0	X0	J63-X6	X6	J63-X12	X12
J63-X1	X1	J63-X7	X7	J63-X13	X13
J63-X2	X2	J63-X8	X8	J63-X14	X14
J63-X3	X3	J63-X9	X9	J63-X15	X15
J63-X4	X4	J63-X10	X10		
J63-X5	X5	J63-X11	X11		

共通	サイズ	材質	厚み	穴数
	300 × 300	カラー鋼板	0.5 mm + 山アゲ	4ヶ所(φ4)

300 × 300 カラー鋼板



品番	表示	品番	表示	品番	表示
J64-Y0	Y0	J64-Y6	Y6	J64-Y12	Y12
J64-Y1	Y1	J64-Y7	Y7	J64-Y13	Y13
J64-Y2	Y2	J64-Y8	Y8	J64-Y14	Y14
J64-Y3	Y3	J64-Y9	Y9	J64-Y15	Y15
J64-Y4	Y4	J64-Y10	Y10		
J64-Y5	Y5	J64-Y11	Y11		

共通	サイズ	材質	厚み	穴数
	300 × 300	カラー鋼板	0.5 mm + 山アゲ	4ヶ所(φ4)

300 × 300 SC ボード



品番	表示	品番	表示	品番	表示
J73-X0	X0	J73-X7	X7	J73-X14	X14
J73-X1	X1	J73-X8	X8	J73-X15	X15
J73-X2	X2	J73-X9	X9	J73-X16	X16
J73-X3	X3	J73-X10	X10	J73-X17	X17
J73-X4	X4	J73-X11	X11	J73-X18	X18
J73-X5	X5	J73-X12	X12	J73-X19	X19
J73-X6	X6	J73-X13	X13	J73-X20	X20

共通	サイズ	材質	厚み	穴数
	300 × 300	SC ボード	1 mm	4ヶ所(φ4)

300 × 300 SC ボード



品番	表示	品番	表示	品番	表示
J74-Y0	Y0	J74-Y7	Y7	J74-Y14	Y14
J74-Y1	Y1	J74-Y8	Y8	J74-Y15	Y15
J74-Y2	Y2	J74-Y9	Y9	J74-Y16	Y16
J74-Y3	Y3	J74-Y10	Y10	J74-Y17	Y17
J74-Y4	Y4	J74-Y11	Y11	J74-Y18	Y18
J74-Y5	Y5	J74-Y12	Y12	J74-Y19	Y19
J74-Y6	Y6	J74-Y13	Y13	J74-Y20	Y20

共通	サイズ	材質	厚み	穴数
	300 × 300	SC ボード	1 mm	4ヶ所(φ4)

300 × 300 カラー鋼板



品番	表示	品番	表示	品番	表示
J62-A	A	J62-E	E	J62-I	I
J62-B	B	J62-F	F	J62-J	J
J62-C	C	J62-G	G	J62-X	X
J62-D	D	J62-H	H	J62-Y	Y

共通	サイズ	材質	厚み	穴数
	300 × 300	カラー鋼板	0.5 mm + 山アゲ	4ヶ所(φ4)

300 × 300 SC ボード



品番	表示	品番	表示	品番	表示
J72-A	A	J72-G	G	J72-M	M
J72-B	B	J72-H	H	J72-N	N
J72-C	C	J72-I	I	J72-O	O
J72-D	D	J72-J	J	J72-P	P
J72-E	E	J72-K	K	J72-X	X
J72-F	F	J72-L	L	J72-Y	Y

共通	サイズ	材質	厚み	穴数
	300 × 300	SC ボード	1 mm	4ヶ所(φ4)

通り芯

※掲載商品以外のアルファベット・色・サイズ・材質でのご注文は特注品扱いとなります。

450 × 450 カラー鋼板



品番	表示	品番	表示	品番	表示	品番	表示
J66-A	A	J66-D	D	J66-G	G	J66-J	J
J66-B	B	J66-E	E	J66-H	H	J66-X	X
J66-C	C	J66-F	F	J66-I	I	J66-Y	Y

共通	サイズ	材質	厚み	穴数
	450 × 450	カラー鋼板	0.4 mm + 山アゲ	4ヶ所(φ4)

450 × 450 SC ボード



品番	表示	品番	表示	品番	表示	品番	表示
J76-A	A	J76-F	F	J76-K	K	J76-P	P
J76-B	B	J76-G	G	J76-L	L	J76-X	X
J76-C	C	J76-H	H	J76-M	M	J76-Y	Y
J76-D	D	J76-I	I	J76-N	N		
J76-E	E	J76-J	J	J76-O	O		

共通	サイズ	材質	厚み	穴数
	450 × 450	SC ボード	1 mm	4ヶ所(φ4)

300 × 300 カラー鋼板



品番	表示	品番	表示	品番	表示
J61-1	1	J61-6	6	J61-11	11
J61-2	2	J61-7	7	J61-12	12
J61-3	3	J61-8	8	J61-13	13
J61-4	4	J61-9	9	J61-14	14
J61-5	5	J61-10	10	J61-15	15

共通	サイズ	材質	厚み	穴数
	300 × 300	カラー鋼板	0.5 mm + 山アゲ	4ヶ所(φ4)

450 × 450 カラー鋼板



品番	表示	品番	表示	品番	表示
J65-1	1	J65-6	6	J65-11	11
J65-2	2	J65-7	7	J65-12	12
J65-3	3	J65-8	8	J65-13	13
J65-4	4	J65-9	9	J65-14	14
J65-5	5	J65-10	10	J65-15	15

共通	サイズ	材質	厚み	穴数
	450 × 450	カラー鋼板	0.4 mm + 山アゲ	4ヶ所(φ4)

300 × 300 SC ボード



品番	表示	品番	表示	品番	表示
J71-1	1	J71-10	10	J71-19	19
J71-2	2	J71-11	11	J71-20	20
J71-3	3	J71-12	12	J71-21	21
J71-4	4	J71-13	13	J71-22	22
J71-5	5	J71-14	14	J71-23	23
J71-6	6	J71-15	15	J71-24	24
J71-7	7	J71-16	16	J71-25	25
J71-8	8	J71-17	17		
J71-9	9	J71-18	18		

共通	サイズ	材質	厚み	穴数
	300 × 300	SC ボード	1 mm	4ヶ所(φ4)

450 × 450 SC ボード



品番	表示	品番	表示	品番	表示
J75-1	1	J75-10	10	J75-19	19
J75-2	2	J75-11	11	J75-20	20
J75-3	3	J75-12	12	J75-21	21
J75-4	4	J75-13	13	J75-22	22
J75-5	5	J75-14	14	J75-23	23
J75-6	6	J75-15	15	J75-24	24
J75-7	7	J75-16	16	J75-25	25
J75-8	8	J75-17	17		
J75-9	9	J75-18	18		

共通	サイズ	材質	厚み	穴数
	450 × 450	SC ボード	1 mm	4ヶ所(φ4)

吹付プレート

吹付プレート

No. プレート


	J-92B	J-92C
サイズ	フルト 240 × 290 文字 100 × 165	フルト 250 × 320 文字 150 × 240
材質	亜鉛鉄板	亜鉛鉄板
厚み	0.5 mm	0.5 mm
質量	250 g	290 g

X・Y プレート


	J-93B	J-93C
サイズ	フルト 240 × 220 文字 100 × 65	フルト 295 × 245 文字 150 × 95
材質	亜鉛鉄板	亜鉛鉄板
厚み	0.5 mm	0.5 mm
質量	200 g/枚	270 g/枚

数字 プレート

品番	サイズ	材質	厚み	質量
J-91A	プレート 170 × 140 文 字 50 × 30	亜鉛鉄板	0.5 mm	90 g/枚
J-91B	プレート 240 × 220 文 字 100 × 65	亜鉛鉄板	0.5 mm	200 g/枚
J-91C	プレート 295 × 245 文 字 150 × 95	亜鉛鉄板	0.5 mm	260 g/枚
J-91D	プレート 350 × 290 文 字 200 × 125	亜鉛鉄板	0.5 mm	360 g/枚



J-101 J-102 J-103



J-104 J-105 J-106



J-107 J-108 J-109



J-110 J-131 J-501

共通	サイズ	材質	厚み	質量
	フルト 300 × 600 文字 150 × 500	亜鉛鉄板	0.5 mm	約 650 g

FL+1.000

J-95	サイズ	材質	厚み	質量
	フルト 120 × 400 文字 35 × 250	亜鉛鉄板	0.5 mm	180 g

J-96	サイズ	材質	厚み	質量
	フルト 400 × 120 文字 250 × 35	亜鉛鉄板	0.5 mm	170 g

J-502	サイズ	材質	厚み	質量
	フルト 600 × 300 文字 490 × 225	亜鉛鉄板	0.5 mm	650 g

J-139	サイズ	材質	厚み	質量
	フルト 300 × 1200 文字 145 × 1070	亜鉛鉄板	0.5 mm	1250 g

分電盤前資材放置禁止

蓄光固形ペンキ

停電等の急な暗転時に必要箇所を発光させることができる。
夜間や暗所の作業に適した固形マーカー

☆ J-99Z	サイズ	質量
	L=135	33 g

固形ペンキ

- 油性ペンキと同じ材質ですから、不透明でくっきりと鮮やかに書け、日光・雨による変・褪色が少なく長期間消えません。
- スティックタイプですから、一定の書き味で最後まで使え経済的です。

☆ J-99Y 黄	☆ J-99W 白
サイズ L=135	サイズ L=135
質量 33 g	質量 26 g


ラッカーズプレー

J-98W	J-98Y	J-98R
●白	●黄	●赤
●容量 300 ml	●容量 300 ml	●容量 300 ml
●標準塗り面積 1.6 ~ 2.2 m ²	●標準塗り面積 1.6 ~ 2.2 m ²	●標準塗り面積 1.6 ~ 2.2 m ²

蛍光スプレー

J-97Y	J-97J
●蛍光レモン	●蛍光オレンジ
●容量 300 ml	●容量 300 ml
●標準塗り面積 0.8 ~ 1.2 m ²	●標準塗り面積 0.8 ~ 1.2 m ²

6 黒板・掲示板

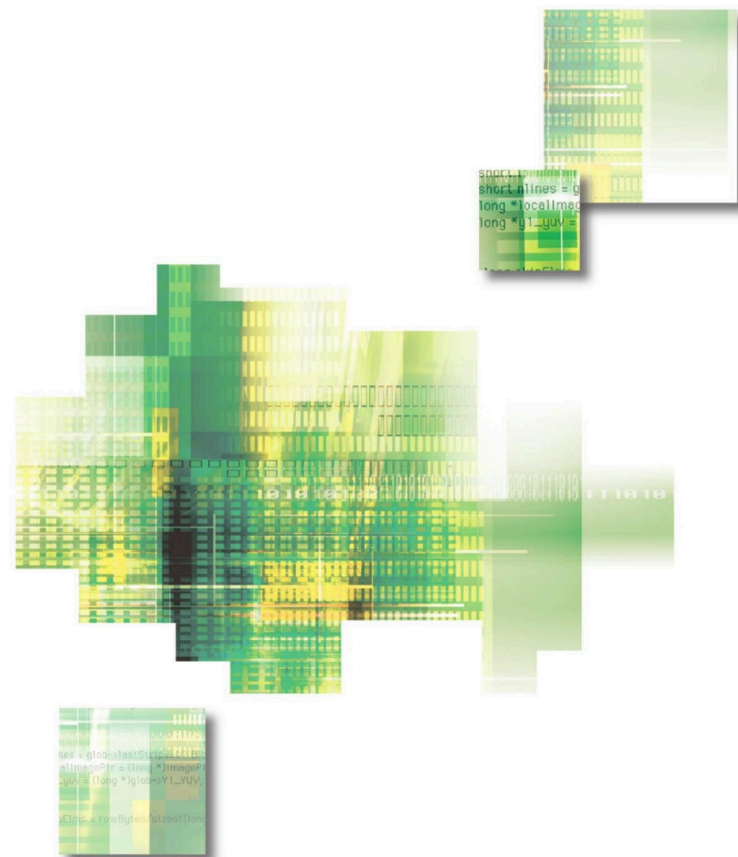

- チェックボード
- チェックボード用掲示板・KYスタンド
- KYカルトン
- 撮影用黒板
- 特殊型撮影用黒板
- 軽量薄型撮影用黒板
- 両面型撮影用黒板
- ロッド
- フォトルカボード
- 黒板用品
- 工程表
- 就労表・作業予定表

- 月・週予定表
- 行先予定表・特殊型黒板
- 無地黒板・掲示板
- ポスター掲示板
- システム安全掲示板
- スチール製安全掲示板
- 小型掲示板パーツ・ワンシートバッグ
- マグネットパーツ・配置図用マグネット
- 朝礼台・コーンサインSDスタンド
- 工事管理用収納シート
- 補助金具・バンド
- システム安全掲示板 特注例


チェックボード

活動報告書及び点検表を、簡単にセットできる
チェックボードです。
黒板から転記する必要がなく、労力の削減に貢献し
ます。尚、用紙は貴社にてご用意ください。


- カバーがマグネット固定式なので、用紙の出し入れが簡単です。
- ほこりや雨が入りにくく、屋外での使用もできます。
- ベースにアルミ板を使用しているため、外観もきれいで丈夫です。
- タイトルの変更も、ご相談に応じます。

※下記写真中の、危険予知活動表とチェックリストの用紙は商品撮影用の見本です。


KY チェックボード (吊り下げ用ヒモ付) マグネット固定式



169-A ●A4 タテ用
サイズ 375 × 265 厚み 2.8 mm
材質 アルミ+塩ビカバー 質量 430 g



169-C ●A4 ヨコ用
サイズ 290 × 350 厚み 2.8 mm
材質 アルミ+塩ビカバー 質量 430 g




169-B ●A3 ヨコ用
サイズ 375 × 475 厚み 2.8 mm
材質 アルミ+塩ビカバー 質量 720 g



169-AT ●タイトル文字なし
サイズ 375 × 265 厚み 2.8 mm
材質 アルミ+塩ビカバー 質量 430 g



169-CT ●タイトル文字なし
サイズ 290 × 350 厚み 2.8 mm
材質 アルミ+塩ビカバー 質量 430 g




169-BT ●タイトル文字なし
サイズ 375 × 475 厚み 2.8 mm
材質 アルミ+塩ビカバー 質量 720 g

チェックボード (吊り下げ用ヒモ付) マグネット固定式



168-A ●A4 タテ用
サイズ 375 × 265 厚み 2.8 mm
材質 アルミ+塩ビカバー 質量 430 g



168-C ●A4 ヨコ用
サイズ 290 × 350 厚み 2.8 mm
材質 アルミ+塩ビカバー 質量 430 g




168-B ●A3 ヨコ用
サイズ 375 × 475 厚み 2.8 mm
材質 アルミ+塩ビカバー 質量 720 g

リスクアセスメント KY チェックボード (吊り下げ用ヒモ付) マグネット固定式



170-A ●A4 タテ用
サイズ 375 × 265 厚み 2.8 mm
材質 アルミ+塩ビカバー 質量 430 g




170-C ●A4 ヨコ用
サイズ 290 × 350 厚み 2.8 mm
材質 アルミ+塩ビカバー 質量 430 g



170-B ●A3 ヨコ用
サイズ 375 × 475 厚み 2.8 mm
材質 アルミ+塩ビカバー 質量 720 g

外部掲示用 A1 用紙表示用ケース



123-A
サイズ 715 × 910
材質 アルミ+樹脂複合板+
厚紙電ビ+ゴムマグネット
厚み 4 mm
質量 2 kg
穴数 4ヶ所(φ5)
●A1 用紙の収納可

粘着剤付ゴムマグネット



●必要な長さにカットし、チェックボードの
裏面に貼ってご使用ください。
MG-902A
サイズ 50 mm巾×5m
材質 ゴムマグネット
厚み 0.8 mm
質量 820 g

チェックボード用掲示板・KY スタンド

チェックボード用掲示板 ※チェックボードは含まれません。

納期
確認商品

●ケンドン式なので、チェックボードはどの位置でも取り付け・取りはずしができます。



★ HR-669 ●単管用設置金具4個付

サイズ	材質	厚み	質量
940 × 1840	樹脂・アルミ枠仕上	23 mm	8.2kg

●A4 タテ用(169-A)は最大12枚、A3 ヨコ用(169-B)は最大6枚までまとめて掲示できます。



★ HR-669K ●単管用設置金具4個付

サイズ	材質	厚み	質量
940 × 1840	樹脂・アルミ枠仕上	23 mm	8.2kg

●A4 ヨコ用(169-C)が最大10枚まで掲示できます。




★ 168-K L = 1755


●ケンドン式アルミレール上下1組
(両面テープ付・ビス穴3ヶ所)

セット品


ケンドン式とは

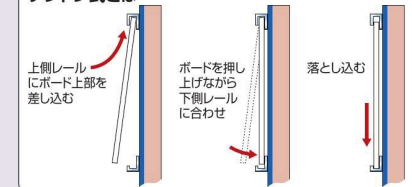

危険予知活動表 (軽量ホワイトタイプ)



148-S ●ボードマーカ1本付
サイズ 450 × 600
材質 アルミ・樹脂複合板
厚み 3 mm
質量 540 g



148-SY ●ボードマーカ1本付
サイズ 450 × 600
材質 アルミ・樹脂複合板
厚み 3 mm
質量 540 g

KY スタンド (作業に応じてその場で行なう現地KY活動にご利用ください。)



★ B-4A


サイズ	材質	質量
440 × 850 φ6	丸鋼 メッキ仕上	1 kg

- 折たたみ式
- 脚部先端保護キャップ付

■ KY チェックボードの使用例

KY カルトン

KY カルトン (吊り下げ用ヒモ付) マジックテープ固定式

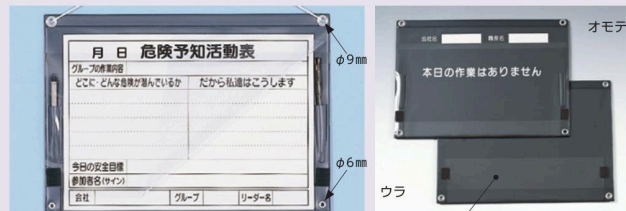


167 ● A3・B4 判兼用 ● 裏に用紙入れポケット付
 サイズ 335 × 480 厚み 4 mm
 材質 軟質ビニール 重量 540 g
 ハトメ穴 上2ヶ所(φ9)、下2ヶ所(φ6)

※ペン(は)は含まれません。
 ※KY 活動用紙 1 枚付

KY ミーティングの内容を、そのまま活動報告書にでき、
 黒板から転記する必要がなく、労力の削減に貢献します。

KY 活動用紙




167-Y1 ● A3 判 (50 枚綴り)
 サイズ 297 × 420
 材質 上質紙


防滴型 KY カルトン (吊り下げ用ヒモ付) マジックテープ固定式 ※用紙は付いておりません。



166-A ● A4 タテ用
 サイズ 335 × 278 厚み 4 mm
 材質 軟質ビニール 重量 400 g
 ハトメ穴 上2ヶ所(φ10)



166-B ● A3 ヨコ用
 サイズ 335 × 480 厚み 4 mm
 材質 軟質ビニール 重量 530 g
 ハトメ穴 上2ヶ所(φ10)



166-C ● A4 ヨコ用
 サイズ 251 × 368 厚み 4 mm
 材質 軟質ビニール 重量 300 g
 ハトメ穴 上2ヶ所(φ6)

KY カルトン用掲示板 ※KY カルトンは含まれません。

●ケンドン式なので、KY カルトンはどの位置でも取り付け・取りはずしができます。

KY ボード 掲示板					
166-A KYカルトン (335×278)	166-A KYカルトン (335×278)	166-A KYカルトン (335×278)	166-A KYカルトン (335×278)	166-A KYカルトン (335×278)	166-A KYカルトン (335×278)
167・166-B KYカルトン (335×480)		167・166-B KYカルトン (335×480)		167・166-B KYカルトン (335×480)	

★ HR-666 ●単管用設置金具4個付

サイズ	材質	厚み	質量
940 × 1840	樹脂・アルミ枠仕上	23 mm	8.2 kg

●A4 用紙(166-A)は最大12枚、A3ヨコ用(167・166-B)は最大6枚までまとめて掲示できます。

★ 168-K L = 1755
 ●ケンドン式アルミレール上下1組
 (両面テープ付・ビス穴3ヶ所)


セット品

KY ボード 掲示板			
166-C KYカルトン (251×368)	166-C KYカルトン (251×368)	166-C KYカルトン (251×368)	166-C KYカルトン (251×368)
166-C KYカルトン (251×368)	166-C KYカルトン (251×368)	166-C KYカルトン (251×368)	166-C KYカルトン (251×368)
166-C KYカルトン (251×368)	166-C KYカルトン (251×368)	166-C KYカルトン (251×368)	166-C KYカルトン (251×368)


★ HR-666K ●単管用設置金具4個付

サイズ	材質	厚み	質量
940 × 1840	樹脂・アルミ枠仕上	23 mm	8.4 kg


●A4 ヨコ(166-C)が最大12枚まで掲示できます。

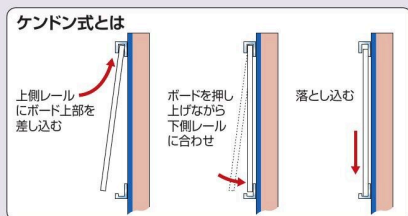


撮影用黒板



141
 サイズ 450 × 600 厚み 20 mm
 材質 ペニア 重量 0.8 kg




141-A
 サイズ 450 × 600 厚み 20 mm
 材質 ペニア 重量 0.8 kg




141-S
 サイズ 300 × 450 厚み 20 mm
 材質 ペニア 重量 0.6 kg




141-C
 サイズ 450 × 600 厚み 11 mm
 材質 ホーロー 重量 1.7 kg




142-A
 サイズ 450 × 600 厚み 20 mm
 材質 ペニア 重量 0.8 kg




142-K
 サイズ 450 × 600 厚み 20 mm
 材質 ペニア 重量 0.8 kg




142-S
 サイズ 300 × 450 厚み 20 mm
 材質 ペニア 重量 0.6 kg




142-AH
 サイズ 450 × 600 厚み 11 mm
 材質 ホーロー 重量 1.7 kg




141-B
 サイズ 450 × 600 厚み 20 mm
 材質 ペニア 重量 0.8 kg



142
 サイズ 450 × 600 厚み 20 mm
 材質 ペニア 重量 0.8 kg



142-C
 サイズ 450 × 600 厚み 11 mm
 材質 ホーロー 重量 1.7 kg



142-B
 サイズ 450 × 600 厚み 20 mm
 材質 ペニア 重量 0.8 kg



153-C
 サイズ 450 × 600 厚み 11 mm
 材質 ホーロー 重量 1.7 kg

■撮影用黒板付属品 (写真は裏面を表示しています。)



ペニア(粉受けなし)
 ●ついたて ●黒板消し
 ●チョーク 2 本 ●吊金具 2 個




ホーロー(粉受けなし)
 ●黒板消し ●ボードマーカー黒1本
 ●カラーマグネット 2 個(φ20)
 ●アルミ枠、吊金具 2 個

無地黒板

●ペニア黒板は「粉受けなし」です。


ペニア製黒 (ついたて、黒板消し、チョーク 2 本、吊金具 2 個付)



B-10S
 300 × 450 (0.6 kg)
B-20S
 450 × 600 (0.8 kg)

共通 材質 ペニア
 厚み 20 mm

ペニア製グリーン (ついたて、黒板消し、チョーク 2 本、吊金具 2 個付)



B-10T
 300 × 450 (0.6 kg)
B-20T
 450 × 600 (0.8 kg)

共通 材質 ペニア
 厚み 20 mm

特殊型撮影用黒板

公共工事仕様 (ついでに、黒板消し、チョーク 2 本、吊金具 2 個付) (粉受けなし)

工事名		
工種		
撮影日		
位置		
設計寸法		
実測寸法		
立会監督員		

150-A

 サイズ 450×600 厚み 20 mm
 材質 ペニア 質量 0.8 kg

工事名		
工種	測点	
撮影日		
位置		
設計寸法		
実測寸法		
立会監督員		

150-B

 サイズ 450×600 厚み 20 mm
 材質 ペニア 質量 0.8 kg

工事名		
工種	測点	
撮影日		
位置		
設計寸法		
実測寸法		
立会監督員		

150-C

 サイズ 450×600 厚み 20 mm
 材質 ペニア 質量 0.8 kg

工事名		
工種	測点	
撮影日		
位置		
設計寸法		
実測寸法		
立会監督員		

150-D

 サイズ 600×450 厚み 20 mm
 材質 ペニア 質量 0.8 kg

全天候型撮影用黒板 (ついでに、専用クレヨン 2 本、吊金具 2 個付) (粉受けなし)

工事名		
撮影日	年 月 日	
撮影場所		
施工者		
立会者		

149

工事名		
撮影日	年 月 日	
撮影場所		
施工者		
立会者		

149-A

工事名		
撮影日	年 月 日	
撮影場所		
施工者		
立会者		

149-M ●無地

 共通 サイズ 450×600 厚み 20 mm
 材質 耐水ペニア 質量 0.8 kg

 ※チョークは使用できません。
 ※専用クレヨンで記入した文字
 を消す時は濡らしたウエス等
 で拭き取ってください。

工事名		
撮影日	年 月 日	
撮影場所		
施工者		
立会者		


149-B

工事名		
撮影日	年 月 日	
撮影場所		
施工者		
立会者		

149-K

 特殊な表面加工と専用クレヨンで、
 雨の中はもちろん、水中でも使用
 できます。


配筋撮影用黒板 (取っ手・ついでに兼用金具付)



164 ●片面印刷

サイズ 450×600 材質 アルミ・樹脂複合板 厚み 3 mm 質量 1.1 kg

 ●差し替え用ケース、ボードマーカー付
 ●差し替え用紙 4 枚 (164-A ~ D 各 1 枚) がセットに
 含まれます。

差し替え用紙

柱	記号	
柱	上端	×
柱	下端	○
柱	主筋	—○
柱	配筋	○
柱	ダイヤ筋	—○

164-A

梁 (真部・中央)	記号	
梁	上端	×
梁	下端	○
梁	主筋	—○
梁	配筋	○
梁	巾止め筋	—○

164-B

スラブ (真部・中央)	記号	
スラブ	上端	×
スラブ	下端	○
スラブ	主筋	—○
スラブ	配筋	○
スラブ	巾止め筋	—○

164-C

壁	記号	
壁	上端	×
壁	下端	○
壁	主筋	—○
壁	配筋	○
壁	巾止め筋	—○

164-D

共通 サイズ 245×530 材質 上質紙+PP 厚み 0.1 mm 質量 60 g

 ●文字の書き消し可能な表面パウチ加工なので、
 繰り返し使用できます。

軽量薄型撮影用黒板

軽量薄型撮影用黒板

便利な手揚げ・立て掛け仕様で新登場！

※ 173 ページのカラーマグネットが使えます。

工事名		
撮影日	年 月 日	
撮影場所		
施工者		
立会者		

BS-5A

 共通 サイズ 450×600 厚み 5.5 mm
 材質 ホーロー 質量 1.2 kg

工事名		
撮影日	年 月 日	
撮影場所		
施工者		
立会者		

BS-5B

工事名		
撮影日	年 月 日	
撮影場所		
施工者		
立会者		

BS-5C

工事名		
撮影日	年 月 日	
撮影場所		
施工者		
立会者		

BS-5

工事名		
撮影日	年 月 日	
撮影場所		
施工者		
立会者		

BS-25A

 共通 サイズ 300×450 厚み 5.5 mm
 材質 ホーロー 質量 0.6 kg

工事名		
撮影日	年 月 日	
撮影場所		
施工者		
立会者		

BS-25B

工事名		
撮影日	年 月 日	
撮影場所		
施工者		
立会者		

BS-25C

工事名		
撮影日	年 月 日	
撮影場所		
施工者		
立会者		

BS-25

■ 軽量薄型撮影用黒板付属品 (写真は裏面を表示しています。)


 ホーロー
 ●ボードマーカー ×1
 ●黒板消し ×1
 ●ホルダー ×1

スチール全天候型撮影用黒板 (アルミ枠付・片面タイプ) 取っ手・ついでに兼用金具付

※ カラーマグネット P173 が使えます。

全天候型は専用クレヨンで、雨の日も撮影可能！

工事名		
撮影日	年 月 日	
撮影場所		
施工者		
立会者		

BS-52A

 共通 サイズ 450×600 厚み 5.5 mm
 材質 スチール 質量 1 kg

工事名		
撮影日	年 月 日	
撮影場所		
施工者		
立会者		

BS-52B

工事名		
撮影日	年 月 日	
撮影場所		
施工者		
立会者		

BS-52C

工事名		
撮影日	年 月 日	
撮影場所		
施工者		
立会者		

BS-52

工事名		
撮影日	年 月 日	
撮影場所		
施工者		
立会者		

BS-42A

 共通 サイズ 300×450 厚み 5.5 mm
 材質 スチール 質量 0.5 kg

工事名		
撮影日	年 月 日	
撮影場所		
施工者		
立会者		

BS-42B

工事名		
撮影日	年 月 日	
撮影場所		
施工者		
立会者		

BS-42C

工事名		
撮影日	年 月 日	
撮影場所		
施工者		
立会者		

BS-42

工事名		
撮影日	年 月 日	
撮影場所		
施工者		
立会者		

BS-14C

 サイズ 225×300
 材質 スチール
 厚み 5.5 mm
 質量 0.3 kg

工事名		
撮影日	年 月 日	
撮影場所		
施工者		
立会者		

BS-14 ●無地

 サイズ 225×300
 材質 スチール
 厚み 5.5 mm
 質量 0.3 kg

工事名		
撮影日	年 月 日	
撮影場所		
施工者		
立会者		

BS-53C ●グリーン地

 サイズ 450×600 厚み 5.5 mm
 材質 スチール 質量 1 kg

■ 軽量薄型撮影用黒板付属品 (写真は裏面を表示しています。)


 スチール
 ●専用クレヨン ×2
 ●ホルダー ×1

 全天候型は雨にも強く、急な天気の変化にも安心して使えます。
 従来のスチール黒板より軽量で、持ち運び便利な手揚げタイプ。
 雨の日以外は、チョークも使えます。

 ※専用クレヨンで記入した文字を消す時は濡らしたウエス等で
 拭き取ってください。


両面型撮影用黒板

両面型撮影用黒板 ●取っ手・ついたて兼用具・ボードマーカー 1 本付

表面



裏面




- 両面使えて一台二役。
- アルミと樹脂の複合板によりホーロー黒板より軽くて薄い(3 mm厚)。



持ち運び時

表面




裏面



表面




裏面(無地)




157-A

157-F

表面



裏面(無地)



157-G


共通	サイズ	材質	厚み	質量
	450 × 600	アルミ・樹脂複合板	3 mm	0.8 kg

ホワイトボード用低反射カバー

撮影時のフラッシュ等によるハレーション防止に役！



使用例



165-A 上下折り曲げ加工

サイズ	460 × 600	厚み	0.5 mm
材質	PET	質量	200 g

●両面型撮影用黒板(157-A～G)用

ロッド

ロッド

ハイロッド



★ 7001-S

● 50 cm (160 g)



★ 7001-M

● 100 cm (320 g)

★ 7001-L

● 150 cm (470 g)

共通	長さ	品番に記載
	厚み	6 mm
	サイズ	60 mm巾
	材質	アルミ
	質量	品番に記載

テープロッド専用ケース



★ 7002

● 2～10m 対応

サイズ	W247 × D192 × H196
材質	ABS
質量	620 g

- テープロッドの収納、運搬用。
- 巻き取りがスピーディに行えます。




■使用例

ハイロッド専用クロス金具



7001-C

サイズ	W65 × D25 × H68	厚み	1 mm
材質	スチール	質量	110 g



ハイロッド専用カーソル セット品



7001-K ● 2個 1組

サイズ	W50 × D10 × H60	厚み	2 mm
材質	ポリカーボネート	質量	10 g/個

鉄筋カラーマーカー 1 パック 10 個入(パック売り)



7005-W

●白

7005-Y

●黄

7005-G

●緑

7005-R

●赤


7005-B

●青

7005-J

●オレンジ

共通	サイズ	長さ約 50 mm	材質	シリコンゴム	適応サイズ	約φ 13～30 mm	質量	6 g/個
----	-----	-----------	----	--------	-------	-------------	----	-------



- 柔らかいので取り付けが簡単。
- ハッキリとした発色で見分けやすい。
- 鉄筋の配筋ピッチの撮影、縦・横ピッチの間隔確認、鉄筋径の色分け確認等の撮影に。
- シリコンゴム製で耐熱・耐寒・耐候性に優れています。

使用例

ロッド

■ フォトルカボード

携帯型 両面撮影用黒板

フォトルカボード

Photolica Board



「フォトルカボード」は一人で撮影をすることができ、持ち運びに便利でスマートな両面型の撮影用黒板です。アームの軸部は270°回転可能で角度の調節もできますので、手持ち撮影用黒板としての使用法のほかに、撮影対象物付近の安定した場所に置いて、従来の撮影用黒板のように使用することもできます。さらに表面の低反射フィルムにより、撮影時の光の反射を軽減します。

■ ボードマーカーセット (こちらのセットは部材の都合上、ホワイトボードタイプとブラックボードタイプでは、別価格となります。)

※黒色のボードマーカーを小サイズの板面に取り付ける場合は、後端部の細い箇所を挟んでください。



BS-501L

●大サイズ/ボードマーカー：黒



BS-502L

●大サイズ/ボードマーカー：黒




BS-503L

●大サイズ/ボードマーカー：黒




BS-601L

●大サイズ/ボードマーカー：白



BS-602L

●大サイズ/ボードマーカー：白



BS-603L

●大サイズ/ボードマーカー：白

BS-501S

●小サイズ/ボードマーカー：黒

BS-502S

●小サイズ/ボードマーカー：黒

BS-503S

●小サイズ/ボードマーカー：黒

BS-601S

●小サイズ/ボードマーカー：白

BS-602S

●小サイズ/ボードマーカー：白

BS-603S

●小サイズ/ボードマーカー：白

■大サイズ

共通	板面サイズ	167×178	記入面サイズ	133×173
	板面材質	プラスチック+低反射スチール(表・裏)		
	板面厚み	2mm	上部穴φ4mm	
	アーム長さ	190mm~545mm	アーム材質	アルミ

■小サイズ

共通	板面サイズ	133×147	記入面サイズ	99×143
	板面材質	プラスチック+低反射スチール(表・裏)		
	板面厚み	2mm	上部穴φ4mm	
	アーム長さ	190mm~545mm	アーム材質	アルミ

BS-509L 白無地

●大サイズ/ボードマーカー：黒

BS-609L 黒無地

●大サイズ/ボードマーカー：白

BS-509S 白無地

●小サイズ/ボードマーカー：黒

BS-609S 黒無地

●小サイズ/ボードマーカー：白

ホワイトボードタイプ板面

ブラックボードタイプ板面

■付属品

収納ケースサイズ 285×200

●ボードマーカー・細字 (板面対応色) ×1本

●収納ケース ×1袋

●クリーニングクロス ×1枚

※製品の写真は全て小サイズです。

→ ボードマーカー細字は173ページをご覧ください。

■ 耐水性ゲルチョークセット

※耐水性ゲルチョークは、大サイズの板面に取り付けることができません。予めご了承ください。



BS-551L

●大サイズ/ゲルチョーク：黒




BS-552L

●大サイズ/ゲルチョーク：黒




BS-553L

●大サイズ/ゲルチョーク：黒



BS-651L

●大サイズ/ゲルチョーク：白



BS-652L

●大サイズ/ゲルチョーク：白



BS-653L

●大サイズ/ゲルチョーク：白

BS-551S

●小サイズ/ゲルチョーク：黒

BS-552S

●小サイズ/ゲルチョーク：黒

BS-553S

●小サイズ/ゲルチョーク：黒

BS-651S

●小サイズ/ゲルチョーク：白

BS-652S

●小サイズ/ゲルチョーク：白

BS-653S

●小サイズ/ゲルチョーク：白

■大サイズ

共通	板面サイズ	167×178	記入面サイズ	133×173
	板面材質	プラスチック+低反射スチール(表・裏)		
	板面厚み	2mm	上部穴φ4mm	
	アーム長さ	190mm~545mm	アーム材質	アルミ

■小サイズ

共通	板面サイズ	133×147	記入面サイズ	99×143
	板面材質	プラスチック+低反射スチール(表・裏)		
	板面厚み	2mm	上部穴φ4mm	
	アーム長さ	190mm~545mm	アーム材質	アルミ

BS-559L 白無地

●大サイズ/ゲルチョーク：黒

BS-659L 黒無地

●大サイズ/ゲルチョーク：白

BS-559S 白無地

●小サイズ/ゲルチョーク：黒

BS-659S 黒無地

●小サイズ/ゲルチョーク：白

ホワイトボードタイプ板面

ブラックボードタイプ板面

■付属品

収納ケースサイズ 285×200

●耐水性ゲルチョーク (板面対応色) ×1本

●収納ケース ×1袋

●クリーニングクロス ×1枚

※製品の写真は全て小サイズです。

→ 耐水性ゲルチョークは173ページをご覧ください。

■ クリーニングクロス



☆ BS-905

サイズ 120×120
材質 マイクロファイバー

■ 寸法図

小サイズ 133mm×147mm




※ボードマーカー：黒を小サイズの板面に取り付ける場合は、後端部の細い箇所を挟んでください。

大サイズ 167mm×178mm



※耐水性ゲルチョークは、大サイズの板面に取り付けることができません。予めご了承ください。

■ 側面図



φ13アーム 190mm~最大545mm
270°可動

黒板用品

黒板用アルミ三脚




★ B-4

サイズ 写真に記載
材質 アルミφ19 質量 1.2kg

●KYミーティング、朝礼、会議の時などに黒板スタンドとしてご使用ください。
●軽量アルミ製で、脚は800mm~1500mmまで伸縮自在。


黒板用ついでたて



B-3C

サイズ 図面に記載
材質 アルミ 質量 90g

●ペニア・ホーロー黒板の枠に取り付け、600×900までのサイズに使用できます。




チョーク



☆ B-960

●1箱6本入(箱売り)

全天候黒板用クレヨン



☆ B-963

●1箱10本入(箱売り)

ホーロー用黒板消し



B-956

サイズ W100×D55×H30
質量 20g

ボードマーカー



☆ B-965K

●黒

☆ B-965R

●赤

耐水性ゲルチョーク



☆ BS-902W

●白

☆ BS-902K

●黒

●全天候型撮影用黒板への筆記に最適、濡れた板面にも濃くはっきりと書けます。

■耐水性ゲルチョーク替芯



☆ BS-902WG

●白

●1パック3本入り(パック売り)

セット品



☆ BS-902KG

●黒

●1パック3本入り(パック売り)

セット品

ボードマーカー細字



☆ BS-901W

●白(細字)

●イレイザー無し

☆ BS-901K


●黒(極細字)

●イレイザー付



BS-901Kキャップ部

カラーマグネット ●パック売り

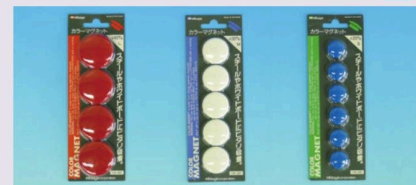

B-977W 白

4個パック(φ40)

B-978W 白

5個パック(φ30)

B-979W 白

6個パック(φ20)

B-977Y 黄

4個パック(φ40)

B-978Y 黄

5個パック(φ30)

B-979Y 黄

6個パック(φ20)

B-977G 緑

4個パック(φ40)

B-978G 緑

5個パック(φ30)

B-979G 緑

6個パック(φ20)

B-977R 赤

4個パック(φ40)

B-978R 赤

5個パック(φ30)

B-979R 赤

6個パック(φ20)

B-977B 青

4個パック(φ40)

B-978B 青

5個パック(φ30)

B-979B 青


6個パック(φ20)

黒板用品

月予定表



B-247
 サイズ 600 × 900 厚み 11 mm
 材質 ホーロー 質量 5 kg



B-267
 サイズ 900 × 1200 厚み 11 mm
 材質 ホーロー 質量 9 kg




B-249
 サイズ 900 × 600
 材質 ホーロー
 厚み 11 mm
 質量 5 kg




B-269
 サイズ 1200 × 900
 材質 ホーロー
 厚み 11 mm
 質量 9 kg



B-248
 サイズ 600 × 900 厚み 11 mm
 材質 ホーロー 質量 5 kg



B-268
 サイズ 900 × 1200 厚み 11 mm
 材質 ホーロー 質量 9 kg

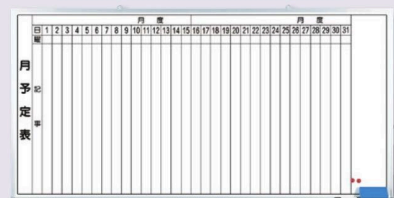


★ **B-287** サイズ 900 × 1800 厚み 11 mm
 材質 ホーロー 質量 13 kg



★ **B-288** サイズ 900 × 1800 厚み 11 mm
 材質 ホーロー 質量 13 kg

■ホーロー黒板付属品



- 黒板消し
- ボードマーカー黒1本
- カラーマグネット2個(φ20)
- アルミ枠、吊金具2個
- 粉受け

週予定表



B-222
 サイズ 450 × 600 厚み 11 mm
 材質 ホーロー 質量 1.7 kg



B-242
 サイズ 600 × 900 厚み 11 mm
 材質 ホーロー 質量 5 kg




B-224
 サイズ 600 × 450
 材質 ホーロー
 厚み 11 mm
 質量 1.7 kg



B-244
 サイズ 900 × 600
 材質 ホーロー
 厚み 11 mm
 質量 5 kg



B-223
 サイズ 450 × 600 厚み 11 mm
 材質 ホーロー 質量 1.7 kg



B-243
 サイズ 600 × 900 厚み 11 mm
 材質 ホーロー 質量 5 kg

■ホーロー黒板付属品



- 黒板消し
- ボードマーカー黒1本
- カラーマグネット2個(φ20)
- アルミ枠、吊金具2個
- 粉受け

行先予定表 (黒板消し、ボードマーカー、カラーマグネット2個(φ20)、アルミ枠、吊金具2個、粉受け付)




B-226
 サイズ 600 × 450
 材質 ホーロー
 厚み 11 mm
 質量 1.7 kg




B-246
 サイズ 900 × 600
 材質 ホーロー
 厚み 11 mm
 質量 5 kg

暗線方眼入りホーローホワイトボード (黒板消し、ボードマーカー、カラーマグネット2個(φ20)、アルミ枠、吊金具2個、粉受け付)

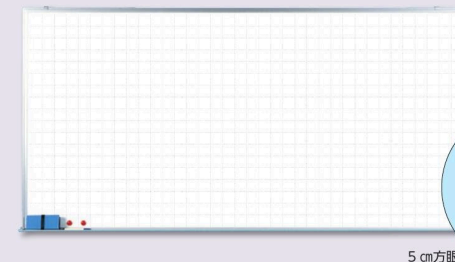


★ **B-780**
 サイズ 900 × 1800 厚み 11 mm
 材質 ホーロー 質量 13 kg
 ●暗線方眼入



- 近くでは見えても、少し離れると目立たない淡いグレーの5cm方眼を入れてあります。図面等をきちんと表現するのに大変便利です。

脚付きホーローホワイトボード

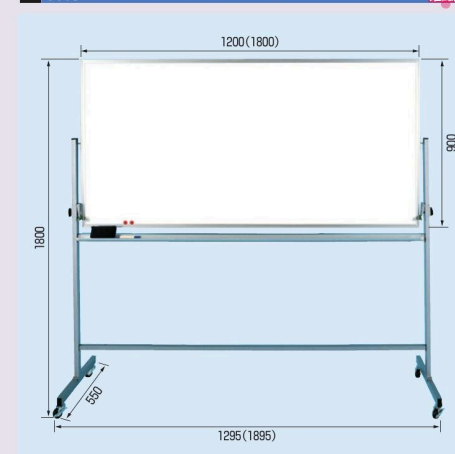

★ **B-510** ●片面
 サイズ 900 × 1200
 材質 ホーロー(脚:スチール)
 厚み 11 mm
 質量 19.5 kg

★ **B-511** ●片面
 サイズ 900 × 1800
 材質 ホーロー(脚:スチール)
 厚み 11 mm
 質量 25 kg

★ **B-610** ●両面回転型
 サイズ 900 × 1200
 材質 ホーロー(脚:スチール)
 厚み 11 mm
 質量 21 kg

★ **B-611** ●両面回転型
 サイズ 900 × 1800
 材質 ホーロー(脚:スチール)
 厚み 11 mm
 質量 27 kg


- 黒板消し、ボードマーカー、カラーマグネット2個(φ20)、粉受け付

ワンシートバッグ ※用紙は含みません。



B-1051 ●A1用(ファスナー付)
 サイズ 650 × 880 材質 透明軟質ビニール 厚み 0.5 mm 質量 430 g

マグネット付収納バッグ



B-1052MG ●A3ヨコ用
 サイズ 346 × 432 材質 透明軟質ビニール 厚み 2.5 mm 質量 240 g
 ※上下マグネット付きですので、スチール掲示板等に簡単に取り付けられます。

システム安全掲示板

システム安全掲示板

スチール製ベースとステッカーを組み合わせたコストパフォーマンスに優れた安全掲示板です。

■ スチール製フラット掲示板 2点タイプ

増・用
確認商品

1. はじめに 6 種類のタイトル(ステッカー)の中から、ご希望のタイプをお選びください。

+ 安全 掲示板

Aタイプ 200×1800 大タイトル(2枚1組)

+ 安全 掲示板

Bタイプ 200×1800 大タイトル(2枚1組)

+ 安全 掲示板

Cタイプ 200×1800 大タイトル(2枚1組)

※A・B・Cタイプはスローガンにも変更できます。

スローガン

Dタイプ 200×1800 大タイトル(2枚1組)


スローガン

Eタイプ 200×1800 大タイトル(2枚1組)

スローガン

Fタイプ 200×1800 大タイトル(2枚1組)

■ 大タイトル(Cタイプ)を貼った使用例



2. 次にご希望の組み合わせ(品番)をお選びください。 ※ご注文の際は、セット品番の後に必ず **A~F** をご指定ください。(例:KG-611-A)

ベース 1 枚の共通仕様 サイズ: 2000 × 900、材質: スチール+ステッカー、厚み: 25 mm、質量: 13 kg (防湿時計のみ 1 kg)
ベース 1 枚につき単管取付金具(9003) 6 個、連結金具(9004) 3 個付



★ **KG-651 A~F** ★ **KG-661 A~F**
★ セット品番 **KG-611 A~F** 2000 × 1800
※KG-611+大タイトルAタイプのセット例



★ **KG-653 A~F** ★ **KG-681 A~F**
★ セット品番 **KG-613 A~F** 2000 × 1800
※KG-613+大タイトルFタイプのセット例



★ **KG-652 A~F** ★ **KG-671A A~F** 時計付タイプ
★ セット品番 **KG-612A A~F** 2000 × 1800
※KG-612A+大タイトルBタイプのセット例



★ **KG-652 A~F** ★ **KG-671B A~F** イラストタイプ
★ セット品番 **KG-612B A~F** 2000 × 1800
※KG-612B+大タイトルDタイプのセット例

※フラット掲示板の取付方法は 187 ページをご覧ください。

※無災害記録表用デジタル式マグネット及び玉掛けワイヤロープの点検用マグネットは含まれています。

※特注扱いにて、内容の組み替えもできます。

システム安全掲示板

■ スチール製フラット掲示板 3点タイプ

増・用
確認商品

1. はじめに 6 種類のタイトル(ステッカー)の中から、ご希望のタイプをお選びください。

+ 安全 掲示板

Aタイプ 200×2700 大タイトル(3枚1組) スローガンにも変更できます。

+ 安全 掲示板

Bタイプ 200×2700 大タイトル(3枚1組)

+ 安全 掲示板

Cタイプ 200×2700 大タイトル(3枚1組)

※A・B・Cタイプはスローガンにも変更できます。

スローガン

Dタイプ 200×2700 大タイトル(3枚1組)

スローガン

Eタイプ 200×2700 大タイトル(3枚1組)

スローガン

Fタイプ 200×2700 大タイトル(3枚1組)


2. 次にご希望の組み合わせ(品番)をお選びください。 ※ご注文の際は、セット品番の後に必ず **A~F** をご指定ください。(例:KG-621A-A)

ベース 1 枚の共通仕様 サイズ: 2000 × 900、材質: スチール+ステッカー、厚み: 25 mm、質量: 13 kg (防湿時計のみ 1 kg)
ベース 1 枚につき単管取付金具(9003) 6 個、連結金具(9004) 3 個付




★ **KG-652 A~F** ★ **KG-661 A~F** ★ **KG-671A A~F** 時計付タイプ
★ **KG-671B A~F** イラストタイプ

★ セット品番 **KG-621A A~F** 時計付タイプ / 2000 × 2700
★ セット品番 **KG-621B A~F** イラストタイプ / 2000 × 2700
※KG-621A+大タイトルCタイプのセット例

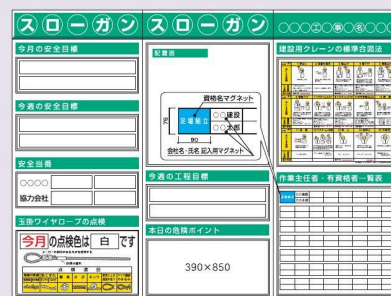

★ **KG-654 A~F** ★ **KG-662 A~F** ★ **KG-682 A~F**
★ セット品番 **KG-622 A~F** 2000 × 2700
※KG-622+大タイトルDタイプのセット例

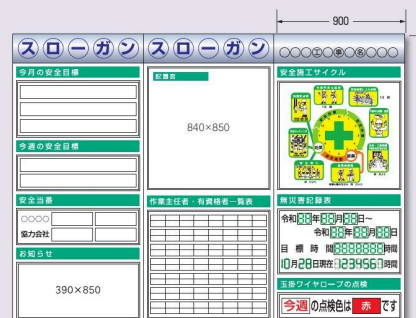

★ **KG-655 A~F** ★ **KG-661 A~F** ★ **KG-672B A~F** イラストタイプ
★ **KG-672A A~F** 時計付タイプ

★ セット品番 **KG-623A A~F** 時計付タイプ / 2000 × 2700
★ セット品番 **KG-623B A~F** イラストタイプ / 2000 × 2700
※KG-623B+大タイトルEタイプのセット例



★ **KG-652 A~F** ★ **KG-686B A~F** イラストタイプ
★ **KG-686A A~F** 時計付タイプ

★ セット品番 **KG-624A A~F** 時計付タイプ / 2000 × 2700
★ セット品番 **KG-624B A~F** イラストタイプ / 2000 × 2700
※KG-624B+大タイトルAタイプのセット例

※フラット掲示板の取付方法は 187 ページをご覧ください。

※無災害記録表用デジタル式マグネット及び玉掛けワイヤロープの点検用マグネットは含まれています。

※特注扱いにて、内容の組み替えもできます。

システム安全掲示板

■ スチール製フラット掲示板 5点タイプ

納期
確認商品

1. はじめに 6 種類の大タイトルの中から、ご希望のタイプをお選びください。

**Aタイプ** 200×4500 大タイトル(5枚1組)


※A・B・Cタイプはスローガンにも変更できます。

**Bタイプ** 200×4500 大タイトル(5枚1組)

スローガンにも変更できます。

**Cタイプ** 200×4500 大タイトル(5枚1組)**Dタイプ** 200×4500 大タイトル(5枚1組)**Eタイプ** 200×4500 大タイトル(5枚1組)**Fタイプ** 200×4500 大タイトル(5枚1組)2. 次にご希望の組み合わせ(品番)をお選びください。 ※ご注文の際は、セット品番の後に必ず **A~F** をご指定ください。(例:KG-631B-A)

ベース 1 枚の共通仕様 サイズ: 2000 × 900、材質: スチール+ステッカー、厚み: 25 mm、質量: 13 kg (防湿時計のみ 1 kg)
 ベース 1 枚につき単管取付金具(9003)6個、連結金具(9004)3個付

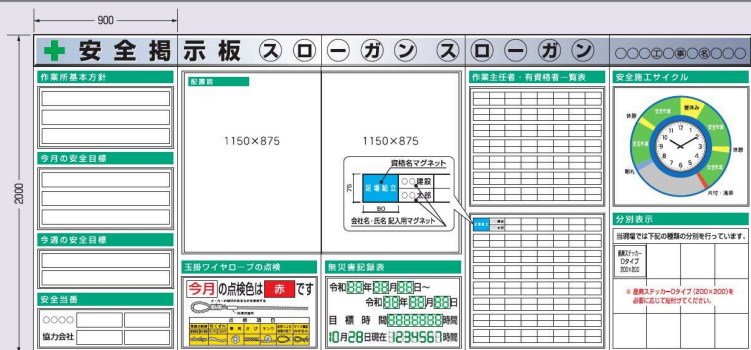

★ **KG-656** A~F ★ **KG-663L** A~F ★ **KG-664R** A~F ★ **KG-683** A~F ★ **KG-673A** A~F
 ★ **KG-673B** A~F

★ **セット品番 KG-631A** A~F 時計付タイプ / 2000×4500★ **セット品番 KG-631B** A~F イラストタイプ / 2000×4500


※KG-631A+大タイトルAタイプのセット例

※特注扱いにて、内容の組み替えもできます。

※フラット掲示板の取付方法は 187 ページをご覧ください。

※無災害記録表用デジタル式マグネット及び玉掛けワイヤロープの点検用マグネットは含まれています。

■ スチール製フラット掲示板 取付方法

1. 専用単管取付金具を下図の手順で本体裏側に取り付けます。(ベース 1 枚につき6ヶ所)
注: 下段2ヶ所の金具は逆向きに設置


取り付ける穴の裏側にナットを合わせます。単管取付金具を穴に差し込み時計回りに回します。単管取付金具の向きを考えネジがきつくなるまで回して完成。

2. 水平垂直に設置した単管に、本体上部の金具をひっかけます。

■ 専用単管取付金具

9003 単品販売

サイズ W85 × H50 太さ φ 8
 材質 スチール 質量 70 g

●ベース 1 枚に
6ヶ所使用

3. 複数枚安全掲示板を並べる場合は、専用連結金具を3ヶ所取り付け接続します。

■ 専用連結金具

☆ 9004 単品販売

サイズ W60 × D25 × H15 厚み 0.8mm
 材質 スチール/バネ 質量 10 g

●ベース2枚3ヶ所使用



→ 詳細は 187 ページをご覧ください。

システム安全掲示板

■ スチール製フラット掲示板 5点タイプ

納期
確認商品

ベース 1 枚の共通仕様 サイズ: 2000 × 900、材質: スチール+ステッカー、厚み: 25 mm、質量: 13 kg (防湿時計のみ 1 kg)
 ベース 1 枚につき単管取付金具(9003)6個、連結金具(9004)3個付



★ **KG-652** A~F ★ **KG-665L** A~F ★ **KG-665R** A~F ★ **KG-674B** A~F ★ **KG-684** A~F
 ★ **KG-674A** A~F

★ **セット品番 KG-632A** A~F 時計付タイプ / 2000×4500★ **セット品番 KG-632B** A~F イラストタイプ / 2000 × 4500

※KG-632B+大タイトルDタイプのセット例



★ **KG-655** A~F ★ **KG-667L** A~F ★ **KG-668R** A~F ★ **KG-675A** A~F ★ **KG-685** A~F
 ★ **KG-675B** A~F

★ **セット品番 KG-633A** A~F 時計付タイプ / 2000×4500★ **セット品番 KG-633B** A~F イラストタイプ / 2000×4500

※KG-633A+大タイトルFタイプのセット例

※フラット掲示板の取付方法は 187 ページをご覧ください。

※無災害記録表用デジタル式マグネット及び玉掛けワイヤロープの点検用マグネットは含まれています。

※ご注文の際は、品番の後に必ず **A~F** を

ご指定ください。(例:KG-633A-A)

※特注扱いにて、内容の組み替えもできます。

システム安全掲示板


スチール製フラット掲示板 追加ボード

第1期
確認商品


※6種類の大タイトルの中から、ご希望のタイプをお選びください。

※ご注文の際は、品番の後に必ず **A~F** を
ご指定ください。(例: **KG-699W-A**)

ベース 1 枚の共通仕様

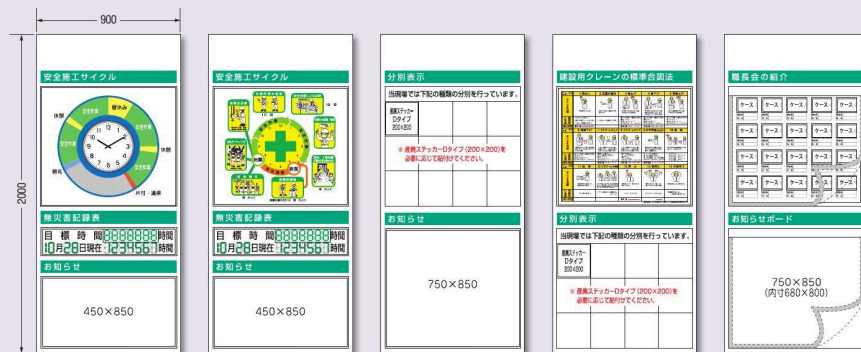サイズ: 2000 × 900、材質: スチール+ステッカー、厚み: 25 mm、質量: 13 kg (防湿時計のみ 1 kg)
ベース 1 枚につき単管取付金具 (9003) 6 個、連結金具 (9004) 3 個付

- ★ **KG-686A A~F** 時計タイプ 質量: 14 kg
 ★ **KG-686B A~F** イラストタイプ 質量: 13 kg
 ★ **KG-687 A~F** 質量: 13 kg
 ★ **KG-688 A~F** 質量: 13 kg
 ★ **KG-689 A~F** 質量: 17.8 kg ●マグネット開閉式 透明塩ビカバー付

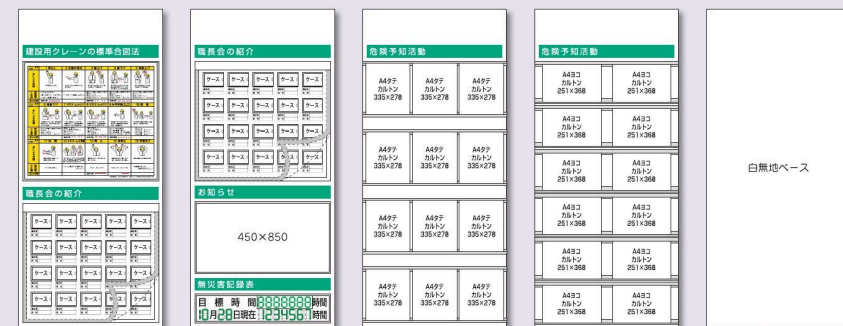

- ★ **KG-690 A~F** 質量: 15.8 kg ●マグネット開閉式 透明塩ビカバー付
 ★ **KG-691 A~F** 質量: 15.8 kg ●マグネット開閉式 透明塩ビカバー付
 ★ **KG-692 A~F** 質量: 13.5 kg ●ケンドン式アルミレール 6 組付
 ●A4 タテ(166-A)が最大 12 枚まで掲示できます。
 ※KY カルトンは含まれません。
 ★ **KG-693 A~F** 質量: 14 kg ●ケンドン式アルミレール 6 組付
 ●A4 ヨコ(166-C)が最大 12 枚まで掲示できます。
 ※KY カルトンは含まれません。
 ★ **KG-699W A~F** 質量: 12.8 kg
 ★ **KG-699WW** 質量: 12.7 kg ●白無地ベースのみ (大タイトルなし)

※無災害記録表用デジタル式マグネットは含まれています。

オプションパーツ

スチール製フラット掲示板 付属パーツ

安全施工サイクル用防湿時計 ※防水ではありません。

★ **KG-214T**

サイズ φ 320
 材質 表面: 風防ガラス
 枠: スチールメッキ
 厚み 40 mm
 質量 1 kg

- 防湿時計のみ
 - ボルト(φ 6 mm、H30 mm) 2 本付
 - 単 3 電池 1 本付
- ※この商品は予告無く変更することがあります。




無災害記録表用デジタル式マグネット

1234567890
 無災害記録表
 令和8年8月8日~
 目標時間888888時間
 10月28日現在1234567時間
 お知らせ

☆ **KG-462K**

サイズ 1 ピース 28 × 9 厚み 2 mm
 材質 ゴムマグネット 質量 1 セット 200 g
 ●デジタル式マグネット 75 枚セットのみ



※工期・目標時間はデジタル式再剥離ステッカーです。
 ●をはかして数字を完成させてください。

※フラット掲示板には、付属パーツがセットされています。

玉掛ワイヤロープの点検用マグネット

セット品

今月 今週

赤 黄 青 緑 白 灰

☆ **KG-463K**

サイズ 105 × 190 厚み 0.8 mm
 材質 ゴムマグネット

- ゴムマグネット式カード
 (今月・今週、赤・黄・青・緑・白・灰) 8 枚セットのみ

フラット掲示板用 別売り屋根プレート

★ **KG-609** ●両面テープ付

サイズ 97 × 900 厚み 3 mm
 材質 特殊プラスチック 質量 185 g

スチール製フラット掲示板 別売りパーツ

安全目標用マグネット

- 新規入場時教育の完全実施 **KG-471A**
 保護具の完全着用 **KG-471B**
 安全帯使用の徹底 **KG-471C**
 熱中症の予防 **KG-471D**
 開口部養生の完全実施 **KG-472A**
 電気災害防止対策の完全実施 **KG-472B**
 機械設備の点検整備 **KG-472C**
 整理・整頓・清潔・清掃の励行 **KG-472D**
 墜落災害の絶滅 **KG-473A**
 重機・クレーン災害の絶滅 **KG-473B**
 崩壊・倒壊災害の絶滅 **KG-473C**
 第三者災害の絶滅 **KG-474A**
 交通事故防止・安全運転の徹底 **KG-474B**
 白無地 **KG-478**

共通 サイズ 90 × 800 厚み 0.8 mm
 材質 ゴムマグネット

安全当番記入用マグネット

白無地
 ☆ **KG-479**
 サイズ 90 × 280 厚み 0.8 mm
 材質 ゴムマグネット

資格名マグネット 24 種

資格名マグネットスペース
 白無地
 ☆ **KG-489**
 サイズ 35 × 90 厚み 0.8 mm
 材質 ゴムマグネット

会社名・氏名記入用マグネット

白無地
 ☆ **KG-489**
 サイズ 35 × 90 厚み 0.8 mm
 材質 ゴムマグネット

資格名一覧表

※KG-481A 免許	※KG-483A クレーン等運転
※KG-481B 技能講習修了	※KG-484A 車両系建設機械運転(鉄骨組立吊り)
※KG-481C 特別教育修了	※KG-484B 車両系建設機械運転(コンクリート打設)
※KG-482 作業主任者	※KG-484C 車両系建設機械運転(解体)
※KG-482A ガス溶接	※KG-485A 高所作業車運転
※KG-482B 地山の掘削	※KG-485B フォークリフト運転
※KG-482C 止め支保工の組立	※KG-485C 建設用リフト運転
※KG-482D 型枠支保工の組立	※KG-486A 玉掛業務
※KG-482E 足場組立	※KG-486B コンドラ操作
※KG-482F 建築物等の鉄骨組立	※KG-486C アーク溶接
※KG-482G コンクリート造の工作物の解体	※KG-486D 研削といし試運転
※KG-482H 有機溶剤	※KG-487 電気取扱業務

→ミニ重機マグネットは、200 ページをご覧ください。

システム安全掲示板

スチール製小型掲示板 2分割タイプ 1200×1800 (インクジェットによるシート貼り)ポードマーカーク=単管取付金具(9003)8個付 (9004)3個付 納期 確認商品

1.はじめに8タイプ(A~H)の中から、ご希望のデザインをお選びください。

900 900

1200

35×130

安全掲示板

今月の安全目標

安全当番

作業主任者・有資格者一覧表

無災害記録表

令和 年 月 日~ 70×45 令和 年 月 日

目標時間 時間

お知らせ

470×850

Aタイプ (白ベース)
(KG-1011Aタイプになります)

安全掲示板

今月の安全目標

今週の安全目標

建設用クレーンの標準合図法

安全当番

無災害記録表

令和 年 月 日~ 70×45 令和 年 月 日

目標時間 時間

玉掛ワイヤロープの点検

今月の点検色は 赤 です

安全当番

Bタイプ (空と雲)
(KG-1012Bタイプになります)

安全掲示板

今月の安全目標

今週の安全目標

安全当番

安全施工サイクル

375×850

Cタイプ (草原)

(KG-1015Cタイプになります)

安全掲示板

今月の安全目標

今週の安全目標

安全当番

配置図

470×850

玉掛ワイヤロープの点検

今月の点検色は 赤 です

安全当番

Dタイプ (レンガ調)
(KG-1013Dタイプになります)

安全掲示板

今月の安全目標

安全当番

建設用クレーンの標準合図法

玉掛ワイヤロープの点検

今月の点検色は 赤 です

ワイヤロープの使用禁止基準

安全当番

無災害記録表

令和 年 月 日~ 70×45 令和 年 月 日

目標時間 時間

玉掛ワイヤロープの点検

今月の点検色は 赤 です

Eタイプ (桜)
(KG-1017Eタイプになります)

安全掲示板

今月の安全目標

今週の安全目標

安全当番

建設用クレーンの標準合図法

玉掛ワイヤロープの点検

今月の点検色は 赤 です

作業主任者・有資格者一覧表

安全当番

Fタイプ (ひまわり畑)
(KG-1018Fタイプになります)

安全掲示板

今月の安全目標

安全当番

建設用クレーンの標準合図法

玉掛ワイヤロープの点検

今月の点検色は 赤 です

安全施工サイクル

375×850

Gタイプ (紅葉)

(KG-1016Gタイプになります)

安全掲示板

今月の安全目標

今週の安全目標

安全当番

建設用クレーンの標準合図法

玉掛ワイヤロープの点検

今月の点検色は 赤 です

作業主任者・有資格者一覧表

安全当番

Hタイプ (雪だるま)
(KG-1014Hタイプになります)

共通 サイズ 1200×1800 材質 スチール+シート 厚み 25mm 質量 約16kg

※特注扱いにて、絵柄等の変更もできます。

★ **KG-1205**
●ベース1枚のみ(白無地)
サイズ: 1200×900

※無災害記録表用数字ゴムマグネット及び玉掛ワイヤロープの点検用マグネットは含まれていません。

システム安全掲示板

スチール製小型掲示板 2分割タイプ 1200×1800 (インクジェットによるシート貼り)ポードマーカーク=単管取付金具(9003)8個付 (9004)3個付 納期 確認商品

2.次に8種類の内容からご希望の(品番)をお選びください。※ご注文の際は、品番の後に必ず **A~H** をご指定ください。(例: **KG-1011A**)

安全掲示板

今月の安全目標

安全当番

建設用クレーンの標準合図法

玉掛ワイヤロープの点検

今月の点検色は 赤 です

安全当番

無災害記録表

令和 年 月 日~ 70×45 令和 年 月 日

目標時間 時間

玉掛ワイヤロープの点検

今月の点検色は 赤 です

★ **KG-1011 A~H**

安全掲示板

今月の安全目標

安全当番

建設用クレーンの標準合図法

玉掛ワイヤロープの点検

今月の点検色は 赤 です

安全当番

無災害記録表

令和 年 月 日~ 70×45 令和 年 月 日

目標時間 時間

玉掛ワイヤロープの点検

今月の点検色は 赤 です

★ **KG-1012 A~H**

安全掲示板

今月の安全目標

安全当番

建設用クレーンの標準合図法

玉掛ワイヤロープの点検

今月の点検色は 赤 です

安全当番

無災害記録表

令和 年 月 日~ 70×45 令和 年 月 日

目標時間 時間

玉掛ワイヤロープの点検

今月の点検色は 赤 です

★ **KG-1013 A~H**

安全掲示板

今月の安全目標

安全当番

建設用クレーンの標準合図法

玉掛ワイヤロープの点検

今月の点検色は 赤 です

安全当番

無災害記録表

令和 年 月 日~ 70×45 令和 年 月 日

目標時間 時間

玉掛ワイヤロープの点検

今月の点検色は 赤 です

★ **KG-1014 A~H**

安全掲示板

今月の安全目標

安全当番

建設用クレーンの標準合図法

玉掛ワイヤロープの点検

今月の点検色は 赤 です

安全当番

無災害記録表

令和 年 月 日~ 70×45 令和 年 月 日

目標時間 時間

玉掛ワイヤロープの点検

今月の点検色は 赤 です

★ **KG-1015 A~H イラストタイプ**
★ **KG-1015A A~H 時計付タイプ**

安全掲示板

今月の安全目標

安全当番

建設用クレーンの標準合図法

玉掛ワイヤロープの点検

今月の点検色は 赤 です

安全当番

無災害記録表

令和 年 月 日~ 70×45 令和 年 月 日

目標時間 時間

玉掛ワイヤロープの点検

今月の点検色は 赤 です

★ **KG-1016 A~H 時計付タイプ**
★ **KG-1016B A~H イラストタイプ**

安全掲示板

今月の安全目標

安全当番

建設用クレーンの標準合図法

玉掛ワイヤロープの点検

今月の点検色は 赤 です

安全当番

無災害記録表

令和 年 月 日~ 70×45 令和 年 月 日

目標時間 時間

玉掛ワイヤロープの点検

今月の点検色は 赤 です

★ **KG-1017 A~H**

安全掲示板

今月の安全目標

安全当番

建設用クレーンの標準合図法

玉掛ワイヤロープの点検

今月の点検色は 赤 です

安全当番

無災害記録表

令和 年 月 日~ 70×45 令和 年 月 日

目標時間 時間

玉掛ワイヤロープの点検

今月の点検色は 赤 です

★ **KG-1018 A~H**

※小型掲示板には、付属パーツがセットされています。

■小型掲示板 2分割タイプ 付属パーツのご案内

■無災害記録表用数字マグネット

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

☆ **KG-1005** ●151枚セット
サイズ 1ピース 70×45 厚み 0.8mm
材質 ゴムマグネット

セット品


■玉掛ワイヤロープの点検用マグネット

今月 今週
赤 黄 青 緑 白 灰

☆ **KG-463K** ●8枚セット
サイズ 105×190 厚み 0.8mm
材質 ゴムマグネット

セット品

スチール製小型掲示板 取付方法

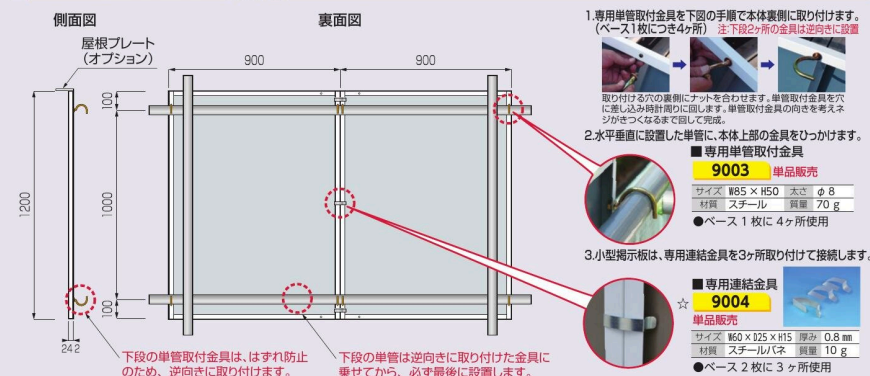


システム安全掲示板

スチール製ミニ掲示板 2列タイプ900×1200 (インクジェットによるシート貼り)ポードマーカークー・単管取付金具(9003) 4個付 納期 確認商品

1.はじめに6タイプ(A~F)の中から、ご希望のデザインをお選びください。 ※「安全掲示板」をスローガン・工事名等に変更もできます。



2.次にご希望の内容の(品番)をお選びください。 ※ご注文の際は、品番の後に必ずA~Fをご指定ください。(例:KG-1211A)

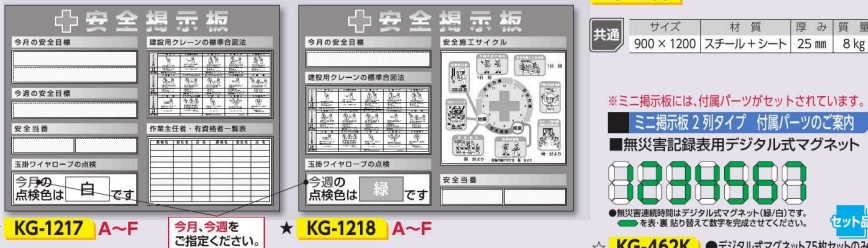

※無災害記録表用デジタル式マグネット及び玉掛けワイヤロープの点検用マグネットは含まれています。

ミニ掲示板用 別売り屋根プレート



システム安全掲示板

スチール製ミニ掲示板 3列タイプ900×1200 (インクジェットによるシート貼り)ポードマーカークー・単管取付金具(9003) 4個付 納期 確認商品

1.はじめに6タイプ(A~F)の中から、ご希望のデザインをお選びください。 ※特注扱いにて、内容の組み替えもできます。




2.次にご希望の内容の(品番)をお選びください。 ※ご注文の際は、品番の後に必ずA~Fをご指定ください。(例:KG-1222A)



※無災害記録表用デジタル式マグネット及び玉掛けワイヤロープの点検用マグネットは含まれています。

スチール製ミニ掲示板 取付方法

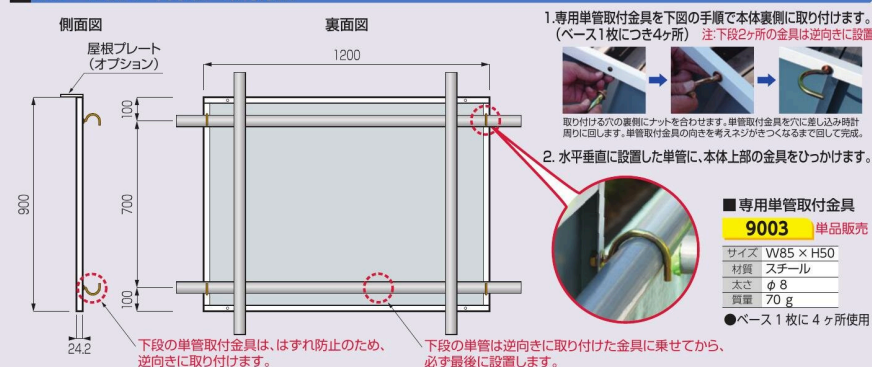

スチール製安全掲示板

スチール製安全掲示板



- 作業所の規模により組み合わせが自由。
- 豊富な種類のボードを取り揃えているため、作業所職員の選択時間を短縮。
- スチール製なのでマグネットの使用が可能。
- 専用取付金具により設置作業の効率がアップ。(全ての掲示板に付属)

■スチール掲示板用単管金具

■裏面取付け例




9002
サイズ 24 × 135
材質 スチール
厚み 2.8 mm
質量 110 g



※風圧を充分に考慮して、転倒することのないようにしてください。

■スチール製安全掲示板の取付方法

1. 縦の単管は垂直、横の単管は必ず水平に取り付けてください。

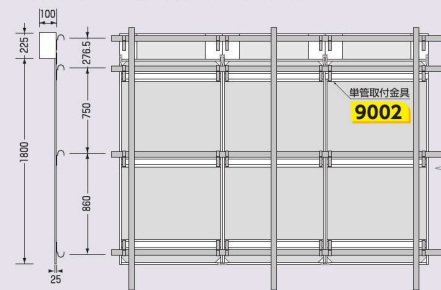

2. 単管取付金具を下図のように本体裏側に取り付けます。
(ベース 1 枚につき 6 ヶ所)



3. ボックス式屋根とベースを取り付けます。(屋根 1 台につき単管取付金具 2 ヶ所、接続金具 2 ヶ所)



下段の取付金具は、はすれ防止のため、本体を単管にかけた後、逆向きに取り付けます。最後に下段の単管を設置してください。

※本体に取付金具を取り付ける際、一番下の穴は使用しません。

社旗・たれ幕用設置ハンガー

■単管用フラッグハンガー

社旗・安全旗等が、風が無くても、雨天でも垂れずハッキリ見えます。

■上段用


- ★ SP-15 ●大(H230×W1550)
- ★ SP-17 ●中(H230×W1400)
- ★ SP-16 ●小(H230×W1080)

■2 段取付時の中段用

- ★ SP-15A ●大(H170×W1550)
- ★ SP-17A ●中(H170×W1400)
- ★ SP-16A ●小(H170×W1080)

■下段用

- ★ SP-15B ●大(H170×W1550)
- ★ SP-17B ●中(H170×W1400)
- ★ SP-16B ●小(H170×W1080)



▲本製品の内径はφ49.5の為、ピン付単管には使用できません。

← 単管用フラッグハンガーの詳細は、156 ページをご覧ください。

■単管用たれ幕ハンガー



SP-21 (単品販売)

サイズ 材質 質量
写真に記載 スチール 0.9 kg
●角パイプの伸縮により最短 450 mm巾～最長 900 mm巾までのたれ幕が設置できます。



■使用例(上下 2 個使用)

スチール製安全掲示板

スチール製安全掲示板 2 点タイプ

▲ボックス屋根はセット品番にのみ付いております。納期確認商品

ベース 1 枚の共通仕様 サイズ: 1800 × 900、材質: スチール+ステッカー、厚み: 25 mm、質量: 12 kg (防湿時計のみ 1 kg)
ベース 1 枚につき単管取付金具 (9002) 6 個、連結金具 (KG-409) 2 個付

★ KG-353 ★ KG-360 ★ KG-350A ★ KG-370A 時計タイプ ★ KG-354 ★ KG-380
★ KG-370B イラストタイプ

★ セット品番 KG-301 2025 × 1800 ★ セット品番 KG-302A 時計タイプ / 2025 × 1800 ★ セット品番 KG-303 2025 × 1800
★ セット品番 KG-302B イラストタイプ / 2025 × 1800

※スチール掲示板の取付方法は 192 ページをご覧ください。
※無災害記録表用デジタル式マグネット及び玉掛けワイヤロープの点検用マグネットは含まれています。

スチール製安全掲示板 3 点タイプ

▲ボックス屋根はセット品番にのみ付いております。納期確認商品

ベース 1 枚の共通仕様 サイズ: 1800 × 900、材質: スチール+ステッカー、厚み: 25 mm、質量: 12 kg (防湿時計のみ 1 kg)
ベース 1 枚につき単管取付金具 (9002) 6 個、連結金具 (KG-409) 2 個付

★ KG-350A ★ KG-360 ★ KG-370B イラストタイプ ★ KG-370A 時計タイプ

★ セット品番 KG-311A 時計タイプ / 2025 × 2700
★ セット品番 KG-311B イラストタイプ / 2025 × 2700

★ KG-352 ★ KG-361 ★ KG-381

★ セット品番 KG-312 2025 × 2700

※スチール掲示板には、付属パーツがセットされています。

■安全施工サイクル用防湿時計 時計表面

★ KG-214T

●防湿時計のみ(防水ではありません)。
●ボルト(φ 6 mm、H30 mm) 2 本付
●単 3 電池 1 本付

■無災害記録表用デジタル式マグネット

★ KG-462K

●デジタル式マグネット 75 枚セットのみ 1 ピース (H28 × W9)

■玉掛けワイヤロープの点検用マグネット

★ KG-463K

●ゴムマグネット式カード (105 × 190) (今月・来月・赤・黄・青・緑・白・灰) 8 枚セットのみ

※スチール掲示板の取付方法は 192 ページをご覧ください。
※無災害記録表用デジタル式マグネット及び玉掛けワイヤロープの点検用マグネットは含まれています。

※特注扱いにて、内容の組み替えもできます。

※スチール掲示板の取付方法は 192 ページをご覧ください。
※無災害記録表用デジタル式マグネット及び玉掛けワイヤロープの点検用マグネットは含まれています。

→ スチール製安全掲示板 別売りパーツは 195 ページをご覧ください。

スチール製安全掲示板

スチール製安全掲示板 5点タイプ

▲ ボックス屋根はセット品番にのみ付いております。 納期
確認商品

ベース 1 枚の共通仕様 サイズ：1800 × 900、材質：スチール＋ステッカー、厚み：25 mm、質量：12 kg (防湿時計のみ 1 kg)
ベース 1 枚につき単管取付金具 (9002) 6 個、連結金具 (KG-409) 2 個付




★ KG-350B ★ KG-362L ★ KG-362R ★ KG-392 ★ KG-372A

時計付タイプ

★ KG-372B

イラストタイプ

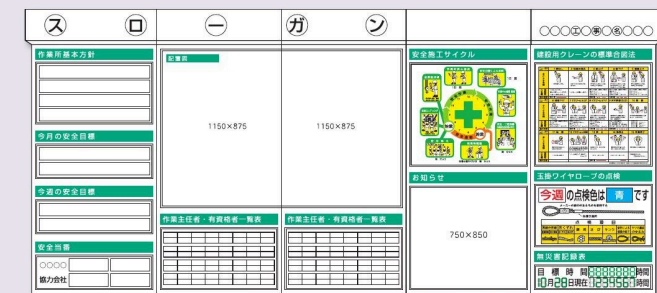


★ KG-350A ★ KG-364L ★ KG-364R ★ KG-373B ★ KG-382

イラストタイプ

★ KG-373A

時計付タイプ

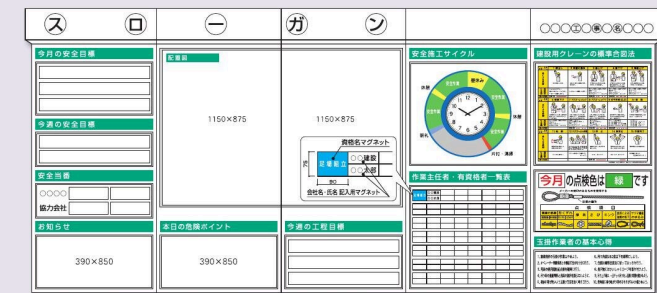

★ KG-351 ★ KG-363L ★ KG-363R ★ KG-374A ★ KG-383

時計付タイプ

★ KG-374B

イラストタイプ


※スチール掲示板の取付方法は 192 ページをご覧ください。
※無災害記録表用デジタル式マグネット及び玉掛けワイヤロープの点検用マグネットは含まれています。

※特注扱いにて、内容の組み替えもできます。

スチール製安全掲示板

スチール製安全掲示板 追加ボード

ベース 1 枚の共通仕様 サイズ：1800 × 900、材質：スチール＋ステッカー、厚み：25 mm、質量：12 kg (防湿時計のみ 1 kg)
ベース 1 枚につき単管取付金具 (9002) 6 個、連結金具 (KG-409) 2 個付

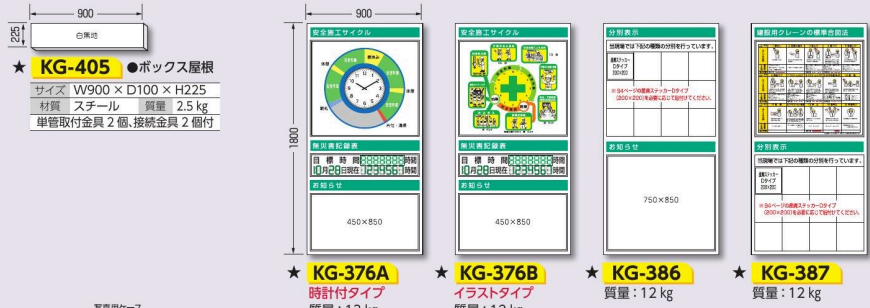

★ KG-376A

時計付タイプ

質量：13 kg

★ KG-376B

イラストタイプ


質量：12 kg

★ KG-386

質量：12 kg

★ KG-387

質量：12 kg

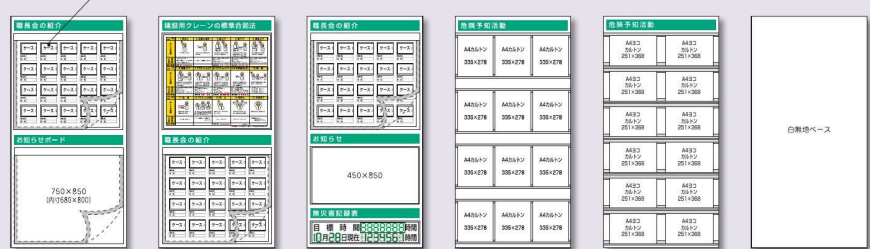

★ KG-388

質量：14 kg

●マグネット固定式透明カバー付

★ KG-389

質量：13 kg

●マグネット固定式透明カバー付

★ KG-390

質量：13 kg

●マグネット固定式透明カバー付

★ KG-391

質量：13 kg

●ケンド式レール 4 組付

※ KY カルトン (166-A, 166-C) は

166 ページをご覧ください。

★ KG-393

質量：13 kg

●ケンド式レール 6 組付

※ KY カルトン 166-C は含まれません。

★ KG-401

質量：11.8 kg

※無災害記録表用デジタル式マグネット及び玉掛けワイヤロープの点検用マグネットは含まれています。

スチール製安全掲示板 別売りパーツ

安全目標用マグネット

新規入場時教育の完全実施 KG-471A	整理・整頓・清潔・清掃の励行 KG-472D
保護具の完全着用 KG-471B	墜落災害の絶滅 KG-473A
安全帯使用の徹底 KG-471C	重機・クレーン災害の絶滅 KG-473B
熱中症の予防 KG-471D	崩壊・倒壊災害の絶滅 KG-473C
開口部養生の完全実施 KG-472A	第三者災害の絶滅 KG-474A
電気災害防止対策の完全実施 KG-472B	交通事故防止・安全運転の徹底 KG-474B
機械設備の点検整備 KG-472C	白無地 KG-478
共通 サイズ 90 × 800 厚み 0.8 mm 材質 ゴムマグネット	

安全当番記入用マグネット

白無地

★ KG-479

サイズ 90 × 280 厚み 0.8 mm

材質 ゴムマグネット

資格名マグネット 24 種

資格名マグネットスペース

定電圧 90

会社名・氏名記入用
マグネットスペース

会社名・氏名記入用マグネット

白無地

★ KG-489

サイズ 35 × 90 厚み 0.8 mm

材質 ゴムマグネット

資格名一覧表

※KG-481A 免許	※KG-483A クレーン等運転
※KG-481B 技能講習修了	※KG-484A 車両系建設機械運転(巻揚機)修了
※KG-481C 特別教育修了	※KG-484B 車両系建設機械運転(コンクリート打設)
※KG-482 作業主任者	※KG-484C 車両系建設機械運転(解体)
※KG-482A ガス溶接	※KG-485A 高所作業車運転
※KG-482B 地山の掘削	※KG-485B フォークリフト運転
※KG-482C 止め支保工の組立	※KG-485C 建設用リフト運転
※KG-482D 型枠支保工の組立	※KG-486A 玉掛業務
※KG-482E 足場組立	※KG-486B ゴンドラ操作
※KG-482F 建築物等の鉄骨組立	※KG-486C アーク溶接
※KG-482G コンクリート造の工作物の解体	※KG-486D 研削といし試運転
※KG-482H 有機溶剤	※KG-487 電気取扱業務

→ミニ重機マグネットは、200 ページをご覧ください。

スチール製安全掲示板

スチール製安全掲示板 ポツス屋根なし2点タイプ

納期
確認商品

ベース 1 枚の共通仕様 サイズ: 1800 × 900、材質: スチール+ステッカー、厚み: 25 mm、質量: 12 kg (防湿時計のみ 1 kg)
ベース 1 枚につき単管取付金具(9002)6 個、連結金具(KG-409)2 個付



★ KG-550 ★ KG-580

★ セット品番 KG-501 1800×1800



★ KG-551 ★ KG-570A

時計付タイプ

★ KG-570B


イラストタイプ

★ セット品番 KG-502A

時計付タイプ / 1800×1800


★ セット品番 KG-502B

イラストタイプ / 1800×1800



★ KG-552G ★ KG-581G


★ セット品番 KG-503 1800×1800



★ KG-553G ★ KG-560G

★ セット品番 KG-504 1800×1800

※無災害記録表用デジタル式マグネット及び玉掛けワイヤロープの点検用マグネットは含まれています。

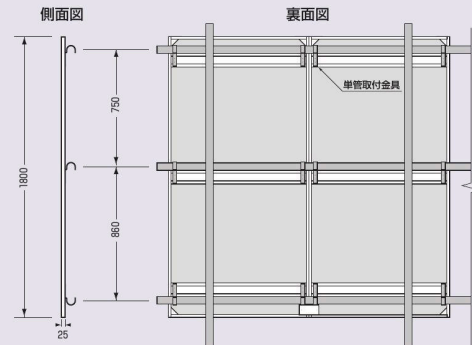★ KG-591B
●ブルーオビ★ KG-591G
●グリーンオビ

※スローガン、工事名等の書き込みも承ります。


スチール製安全掲示板

※このページは、小型掲示板パーツ (198・199 ページ) を使った掲示板です。

スチール製安全掲示板 ヨコ単体型

納期
確認商品

ベースの共通仕様 サイズ: 900 × 1800、材質: スチール、厚み: 25 mm、質量: 11.8 kg、単管取付金具(9002)4 個付

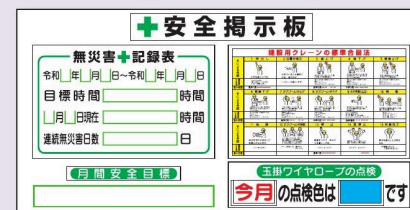

★ KG-283 質量: 14.7 kg

●内訳
KG-210 1 53-P 1
KG-213 1 KG-230 1
KG-242 1 KG-401 (ベース)
KG-236 1



★ KG-284 質量: 14.5 kg

●内訳
KG-210 1 KG-240 1 KG-230 1
KG-242 1 KG-237 2 KG-401 (ベース)
KG-235 2 KG-215 1
KG-243 1 KG-216 1

★ KG-289A ※ KY カルトンは含まません。
質量: 13 kg A4 カルトン(166-C)は 166 ページをご覧ください。

●内訳
KG-248A 1
KG-401 (ベース)
168-K (ケンドン式レール) ... 3組

★ KG-289B ※ KY カルトンは含まません。
質量: 12.7 kg A4 カルトン(166-A)は 166 ページをご覧ください。


●内訳
KG-248A 1
KG-401 (ベース)
168-K (ケンドン式レール) ... 2組

★ KG-401

●ベースのみ(白無地)

※無災害記録表・安全目標・安全当番用差し込みカード及び玉掛けワイヤロープの点検用差し込みカードはセットに含まれています。

スチール製安全掲示板(ヨコ単体型) 取付方法

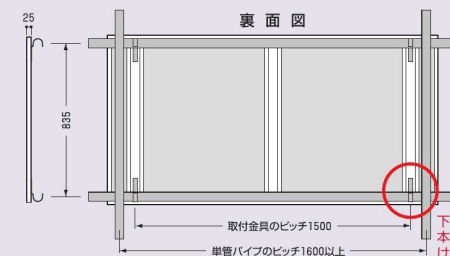

※風圧を充分に考慮して、転倒することのない様にしてください。

1. 単管を掲示板裏側の取付金具の
ピッチに合わせて組みます。
縦の単管は垂直に、横の単管は必
ず水平に取り付けてください。
2. 単管取付金具を右図のようにに
本体裏側に取り付けます。(4ヶ所)
3. 掲示板をかけた後、すき
間を調整し単管クランプを再度
締め直してください。

■単管取付金具詳細図

※本体に取付金具を取り
付ける際、一番下の
穴は使用しません。

小型掲示板パーツ

小型掲示板パーツの組み合わせ方は、197 ページをご覧ください。

安全掲示板

KG-21 ●6枚組

サイズ	材質	厚み
200 × 200	SCボード	1mm

●裏面両面テープ付

安全掲示板

KG-210 ●裏面両面テープ付

サイズ	材質	厚み
120 × 800	塩ビ	1mm



KG-214A

サイズ	材質	厚み	穴数
800 × 800	カラー銅板	0.27mm	4ヶ所



★ KG-214 ●防湿時計付

サイズ	材質	厚み	穴数
800 × 800	塩ビ	1mm	6ヶ所



KG-230 ●裏面両面テープ付

サイズ	材質	厚み
200 × 800	塩ビ	1mm

●塩ビケース用差し込みカード(105×188) 4枚
(今月/今週、赤/黄、青/緑、白/灰)付

☆ KG-230K

●差し込みカード 4枚セットのみ



KG-213

サイズ	材質	厚み	穴数
500 × 800	カラー銅板	0.27mm	4ヶ所

●塩ビケース用差し込みカード(55×40) 151枚付

KG-213K

●差し込みカード 151枚セットのみ



53-P

サイズ	材質	厚み	穴数
500 × 800	カラー銅板	0.27mm	4ヶ所



KG-214S ●防湿時計なし

サイズ	材質	厚み	穴数
800 × 800	塩ビ	1mm	6ヶ所



KG-217

サイズ	材質	厚み	穴数
500 × 800	カラー銅板	0.27mm	4ヶ所

●ゴムマグネット式カード(105×190) 8枚
(今月・今週、赤・黄・青・緑・白・灰)付

☆ KG-463K

●ゴムマグネット式カード 8枚セットのみ



KG-215 ●裏面両面テープ付



KG-216 ●裏面両面テープ付

サイズ	材質	厚み
400 × 400	スチールホワイト	0.5mm

収納ケース



KG-99

サイズ	材質	厚み	質量
W240 × D85 × H190	塩ビ	480g	

●黒板消しや、数字カードの収納にご使用ください。
※黒板消し、数字カードは入ってありません。


安全施工サイクル用防湿時計



★ KG-214T

サイズ	材質	厚み	質量
φ 320	表面：風防ガラス 枠：スチールメッキ	40mm	1kg

●防湿時計のみ(防水ではありません)
●ボルト(φ6mm、H30mm) 2本付
●単3電池 1本付
※この商品は、予告なく変更することがあります。




KG-231

サイズ	材質	厚み	穴数
500 × 800	カラー銅板	0.27mm	4ヶ所

小型掲示板パーツ・ワンシートバッグ

ホーローホワイトボード



KG-220 ●アルミ枠付

サイズ	材質	厚み	質量	穴数
500 × 800	ホーロー	8.5mm	2.5kg	6ヶ所

●黒板消し、ボードマーカー
カラーマグネット 2個(φ20)付


スポンジシート張り掲示板



KG-225 ●アルミ枠付

サイズ	材質	厚み	質量	穴数
500 × 800	スポンジシート+ベニア	8.5mm	1.5kg	6ヶ所

2Way 掲示板



KG-227 ●アルミ枠付

サイズ	材質	厚み	質量	穴数
500 × 800	鉄粉入りスポンジシート+ベニア	8.5mm	2.3kg	6ヶ所

●画鋲とマグネットの両方が使えます。
●マグネットフリップ 1本(L=250)
カラーマグネット 2個(φ30)付

タイトル板 ●裏面両面テープ付

安全当番

KG-240

作業主任者一覧表

KG-244

安全施工サイクル

KG-248

配置図

KG-241

有資格者一覧表

KG-245

危険予知活動

KG-248A

月間安全目標

KG-242

掲示板

KG-246

KG-249

週間安全目標

KG-243


お知らせ

KG-247

共通

サイズ 60 × 500 材質 塩ビ 厚み 1mm

塩ビケース ●裏面両面テープ付




KG-237 ●差し込みカード 2枚付

サイズ 100 × 400 材質 塩ビ 厚み 4mm

KG-237K ●差し込みカード 1枚のみ

サイズ 95 × 385 材質 塩ビ 厚み 1mm



KG-235 ●差し込みカード 4枚付

サイズ 197 × 800 材質 塩ビ 厚み 4mm


KG-236 ●差し込みカード 2枚付

サイズ 100 × 800 材質 塩ビ 厚み 4mm

KG-235K ●差し込みカード 1枚のみ

サイズ 88 × 792 材質 塩ビ 厚み 1mm

ワンシートバッグ ※用紙は含みません。




B-1051

サイズ	材質	厚み	質量
650 × 880	透明軟質ビニール	0.5mm	430g

●A1用(ファスナー付)

マグネット付収納バッグ




B-1052MG ●A3ヨコ用

サイズ	材質	厚み	質量
346 × 432	透明軟質ビニール	2.5mm	240g

※上下マグネット付きですので、スチール掲示板等に簡単に
取り付けられます。

外部掲示用 A1 用紙表示用ケース



123-A ●A1 用紙の収納可

サイズ	材質	厚み	質量	穴数
715 × 910	アルミ・樹脂複合板+硬質塩ビ+ゴムマグネット	4mm	2kg	4ヶ所(φ5)

両面テープ



サイズ	材質
20mm巾×50m	TP-90
25mm巾×50m	TP-91
50mm巾×50m	TP-92
品番に記載	不織布

マグネットパーツ・配置図用マグネット

ミニ重機マグネット



☆ MK-311 ~ MK-332 ●小

サイズ 約 55 mm (型抜き) 厚み 0.8 mm
材質 ゴムマグネット


☆ MK-311A ~ MK-332A ●大

サイズ 約 80 × 110 (長方形) 厚み 0.8 mm
材質 ゴムマグネット

側面タイプ重機名称一覧表

☆MK-311	ダンプトラック	☆MK-322	ブルドーザ
☆MK-312	トラッククレーン	☆MK-323	油圧式クローラドリル
☆MK-313	ユニック車	☆MK-324	モータグレーダ
☆MK-314	ラフテレンクレーン	☆MK-325	スクレーパ
☆MK-315	クローラクレーン	☆MK-326	モータスクレーパ
☆MK-316	タワークレーン	☆MK-327	タイヤローラ
☆MK-317	オールケーシング杭打機	☆MK-328	振動ローラ
☆MK-318	ハンマー式杭打機	☆MK-329	コンプレッサー
☆MK-319	油圧式ワーショベル	☆MK-330	ミキサー車
☆MK-320	ドーザショベル	☆MK-331	コンクリートポンプ車
☆MK-321	ホイールローダ	☆MK-332	高所作業車

※縮尺は正確ではありませんので目安としてご使用ください。

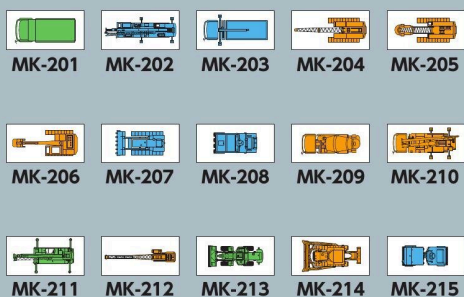

☆ MK-201 ~ MK-215 ●小

サイズ 30 × 60 (長方形) 厚み 0.8 mm
材質 ゴムマグネット


☆ MK-201A ~ MK-215A ●大

サイズ 60 × 120 (長方形) 厚み 0.8 mm
材質 ゴムマグネット

平面タイプ重機名称一覧表

☆MK-201	ダンプトラック	☆MK-209	ミキサー車
☆MK-202	トラッククレーン	☆MK-210	コンクリートポンプ車
☆MK-203	ユニック車	☆MK-211	ラフテレンクレーン
☆MK-204	クローラクレーン	☆MK-212	タワークレーン
☆MK-205	杭打機	☆MK-213	ホイールローダ
☆MK-206	油圧式ワーショベル	☆MK-214	ブルドーザ
☆MK-207	ドーザショベル	☆MK-215	振動ローラ
☆MK-208	タイヤローラ		

配置図用用品マグネット

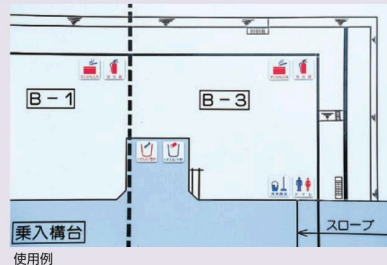

朝礼台・コーンサイン SD スタンド


朝礼台

納期
確認商品


★ KG-10 ● 3 点セット (演台・立ち台・踏み台) 質量: 40 kg

■組立図 注意 演台、立ち台、踏み台はジョイント金具で確実に固定してください。

① 立ち台と踏み台をジョイント金具で固定する。

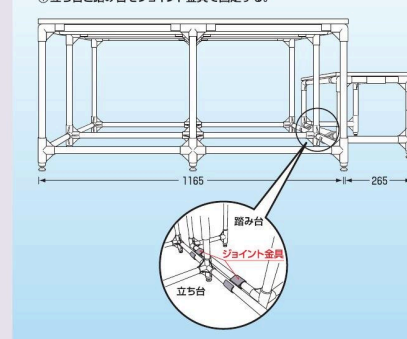


② 風圧で倒れない様に立ち台と演台をジョイント金具で確実に固定する。

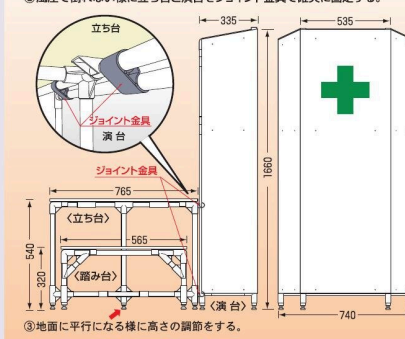

③ 地面に平行になる様に高さの調節をする。

コーンサイン SD スタンド ●ABS 樹脂 / 4.2 mm 厚


納期
確認商品

■特長

- カラーコーン・カットコーン兼用です。
- 軽量で移動が簡単。
- 付属ビスで固定してご使用ください。
- 社名を入れて朝礼用として使用できます。



■Yコ型 (色無地) 385 g



■タテ型 (色無地) 375 g



※その他 (立入禁止、安全通路等) のバリエーションは 299 ページをご覧ください。

ラジオ体採用 CD



工事管理用収納シート

●狭いスペースを有効活用できる多目的シートです。 ●A3・A4 サイズのポスター類が収納できます。


工事管理用収納シート 透明ポケット、ハトメ穴 4ヶ所付 (φ 10) ※透明ポケットにはフタは付いていません。




KB-1
 サイズ 1140 × 860
 材質 軟質ビニール (0.3 mm)
 ●タイトル・社名用ポケット付
 ●タイトル差し込みカード (90×545) 1枚付
 ●社名差し込みカード (50×445) 1枚付



KB-1G ●若草色タイプ
 サイズ 1140 × 860
 材質 軟質ビニール (0.3 mm)
 ●タイトル・社名用ポケット付
 ●タイトル差し込みカード (90×545) 1枚付
 ●社名差し込みカード (50×445) 1枚付




KB-3
 サイズ 1090 × 730
 材質 軟質ビニール (0.3 mm)
 ●タイトル・社名用ポケット付
 ●タイトル差し込みカード (90×545) 1枚付
 ●社名差し込みカード (50×445) 1枚付



KB-11 旧品番: 126-A
 サイズ 1500 × 880
 材質 軟質ビニール (0.3 mm)
 ●タイトル又は社名用ポケット付
 ●差し込みカード大 (80×695) 1枚付
 ●差し込みカード小 (70×395) 2枚付



KB-11G ●若草色タイプ
 サイズ 1500 × 880
 材質 軟質ビニール (0.3 mm)
 ●タイトル又は社名用ポケット付
 ●差し込みカード大 (80×695) 1枚付
 ●差し込みカード小 (70×395) 2枚付



KB-13 旧品番: 126-C
 サイズ 900 × 880
 材質 軟質ビニール (0.3 mm)
 ●タイトル又は社名用ポケット付
 ●差し込みカード大 (80×695) 1枚付
 ●差し込みカード小 (70×395) 2枚付



KB-14 旧品番: 126-F
 サイズ 1260 × 760
 材質 軟質ビニール (0.3 mm)
 ●タイトル又は社名用ポケット付
 ●差し込みカード大 (80×695) 1枚付
 ●差し込みカード小 (70×295) 2枚付

マグネットフック




KS-902 ●滑り止めゴム付
 サイズ W38 × D32 × H53
 本体: ABS / フック: ステンレス / 磁石: ネオジム磁石
 材質 25 g
 耐荷重 4 kgf

工事管理用収納
 シートの取り付
 けフックとして
 使用できます。



KB-15 旧品番: 126-H
 サイズ 770 × 760
 材質 軟質ビニール (0.3 mm)
 ●タイトル又は社名用ポケット付
 ●差し込みカード大 (80×695) 1枚付
 ●差し込みカード小 (70×295) 2枚付



KB-31 旧品番: 126-G
 サイズ 690 × 880
 材質 軟質ビニール (0.3 mm)




KB-32 旧品番: 126-B
 サイズ 1700 × 500
 材質 軟質ビニール (0.3 mm)

工事管理用収納シート

●狭いスペースを有効活用できる多目的シートです。 ●A3・A4 サイズのポスター類が収納できます。

工事管理用収納シート フタ付き透明ポケット仕様、ハトメ穴 4ヶ所付 (φ 10)、上下パイプ・ヒモ付 ●ほこりや雨が入りにくいフタ付



KB-51 旧品番: 126-D
 サイズ 1200 × 880
 材質 軟質ビニール (0.3 mm)
 ●タイトル・社名用ポケット付
 ●タイトル差し込みカード (90×545) 1枚付
 ●社名差し込みカード (50×445) 1枚付



KB-51G ●若草色タイプ
 サイズ 1200 × 880
 材質 軟質ビニール (0.3 mm)
 ●タイトル・社名用ポケット付
 ●タイトル差し込みカード (90×545) 1枚付
 ●社名差し込みカード (50×445) 1枚付



KB-52 旧品番: 126-E
 サイズ 1220 × 800
 材質 軟質ビニール (0.3 mm)
 ●タイトル・社名用ポケット付
 ●タイトル差し込みカード (90×545) 1枚付
 ●社名差し込みカード (50×445) 1枚付




KB-61
 サイズ 1680 × 1000
 材質 軟質ビニール (0.3 mm)
 ●タイトル又は社名用ポケット付
 ●差し込みカード大 (80×695) 1枚付
 ●差し込みカード小 (70×395) 2枚付




KB-61G ●若草色タイプ
 サイズ 1680 × 1000
 材質 軟質ビニール (0.3 mm)
 ●タイトル又は社名用ポケット付
 ●差し込みカード大 (80×695) 1枚付
 ●差し込みカード小 (70×395) 2枚付



KB-62
 サイズ 1330 × 800
 材質 軟質ビニール (0.3 mm)
 ●タイトル又は社名用ポケット付
 ●差し込みカード大 (80×695) 1枚付
 ●差し込みカード小 (70×395) 2枚付




KB-63
 サイズ 990 × 990
 材質 軟質ビニール (0.3 mm)
 ●タイトル又は社名用ポケット付
 ●差し込みカード大 (80×695) 1枚付
 ●差し込みカード小 (70×395) 2枚付



KB-64
 サイズ 820 × 800
 材質 軟質ビニール (0.3 mm)
 ●タイトル又は社名用ポケット付
 ●差し込みカード大 (80×695) 1枚付
 ●差し込みカード小 (70×295) 2枚付



KB-65 ※A3サイズ機型の透明ポケット(4ヶ所)には、フタは付いていません。
 サイズ 1445 × 910
 材質 軟質ビニール (0.3 mm)
 ●タイトル又は社名用ポケット付
 ●差し込みカード大 (80×695) 1枚付
 ●差し込みカード小 (70×395) 2枚付




KB-81
 サイズ 785 × 1000
 材質 軟質ビニール (0.3 mm)

KB-81
 サイズ 785 × 1000
 材質 軟質ビニール (0.3 mm)

KB-81
 サイズ 785 × 1000
 材質 軟質ビニール (0.3 mm)

KB-81
 サイズ 785 × 1000
 材質 軟質ビニール (0.3 mm)


工事件名看板・法定表示板用ベース取付用 (仮囲い用)



付属のネジを使用して木枠看板を仮囲いなどに
取り付けできます。木枠看板の設置に。


9014

サイズ W30 × D53 × H30 適用: 奥行 30 mm
材質 スチール 厚み 1.6 mm 質量 40 g
●木ネジ 大 1 本、タッピングネジ 小 2 本付




9012

サイズ W60 × D28 × H34
適用: 奥行 28 mm
材質 スチール
厚み 2.3 mm 質量 62 g
●木ネジ 4 本付




9013

サイズ W60 × D28 × H34
適用: 奥行 28 mm (ボルト径 M8 x 65)
材質 スチール
厚み 2.3 mm 質量 95 g
●木ネジ 2 本付




9015

サイズ W60 × D70 × H30
適用: 奥行 70 mm
材質 スチール
厚み 2.3 mm 質量 100 g
●木ネジ 2 本、タッピングネジ 小 2 本付



9016

サイズ W20 × D50 × H20
適用: 奥行 20 mm
材質 スチール
厚み 1.6 mm 質量 19 g
●タッピングネジ 3 本付




- 取付位置をスミ出しし、L金具をタッピングネジ①で仮囲いに固定します。
- 木ネジ②で看板を金具に固定します。
- 二山銅板の場合は、プレートの向きを変えて取り付けてください。

木製掲示板用 (単管用)



9001


サイズ W24 × H120 (φ 48.6 用)
材質 スチール
厚み 3.2 mm 質量 110 g
●木ネジ 2 本付



9002-B


サイズ W24 × H135 (φ 48.6 用)
材質 スチール
厚み 2.8 mm 質量 110 g
●木ネジ 2 本付

付属のネジを使用して看板を単管に取り付けできます。物をかけるフックとしても使用できます。木枠看板の設置に。

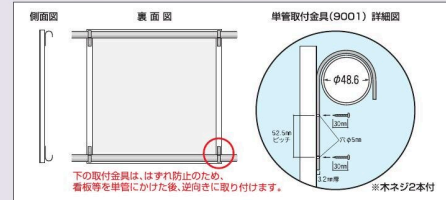


下の取付金具は、はすれ防止のため、看板等を単管にかけた後、逆向きに取り付けます。

ボード標識用 (単管用)



9002-S

サイズ W24 × H135 (φ 48.6 用)
材質 スチール
厚み 2.8 mm 質量 120 g
●ボルト・ナット・ワッシャー各 2 個付

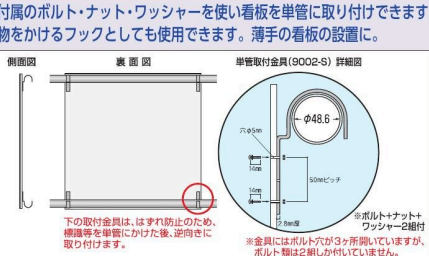

下の取付金具は、はすれ防止のため、標識等を単管にかけた後、逆向きに取り付けます。


※金具にはボルト穴が 3 箇所開いていますが、ボルト頭は差し込んでいません。

標識板取付用 (軟鉄製金具)



9005

サイズ W10 × H210
材質 スチール
厚み 2.3 mm 質量 55 g
●ボルト・ナット・ワッシャー各 2 個付

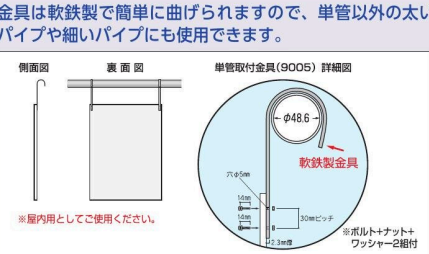


※屋内用としてご使用ください。

※ボルト・ナット・ワッシャー各 2 個付

注意 軟鉄製なので重いものは掛けられません。重量のあるものや風の強い場所での使用は避けてください。


スチール掲示板用 (単管用)



9002

サイズ W24 × H135 (φ 48.6 用)
材質 スチール
厚み 2.8 mm 質量 110 g
●ボルト・ワッシャー各 2 個付

掲示板用樹脂製ベース用 (単管用)



9001-A

サイズ W24 × H120 (φ 48.6 用)
材質 スチール
厚み 3.2 mm 質量 110 g
●タッピングネジ 2 本付

アルミ U バンド金具




平リブと併用して、標識をポールに設置できます。


品番	サイズ	材質	適合ポールサイズ	質量
KH-91S	H40 × W104	アルミ	φ 38.1 用	100 g
KH-91M	H40 × W130		φ 48.6、φ 50.8 兼用	140 g
KH-91L	H40 × W130		φ 60.5 用	150 g

●ボルト・ナット 各 2 個付

アルミ U バンド金具・
U バンド用アルミ平リブ
の使用例



U バンド用アルミ平リブ



強力な両面テープで看板の裏側に貼り付ける
ことができます。標識板を U バンドを使用
して設置したい場合に。

KH-91


サイズ	材質	質量
-----	----	----

H62 × W250 アルミ 140 g

●裏面両面テープ付

注意 貼り付ける際は、標識 (貼り付ける箇所) をきれいにしてから貼ってください。

標識板取付用 (単管用)




厚さ 5 mm 以下の看板を単管パイプ (φ 48.6 mm) や 50.8 mm の
ポールに取り付けできます。薄手の看板の設置に。

9058

適合サイズ φ 48.6、φ 50.8 兼用
材質 スチール
質量 150 g
●ボルト・ナット・ワッシャー各 3 個付

注意 強度のない看板で使用する
と風で看板自体が折れ曲がる
場合があります。
看板設置はスモーカー金具 2 個以上
で使用してください。



標識板取付用 (ポール用)



9054


適合サイズ φ 38.1 用
材質 スチール
質量 52 g
●片面用
ボルト・ワッシャー×1

ボルト付クランプ




9021

サイズ ボルト径 M8 × 65
材質 スチール
質量 400 g
●ナット 2 個付



単管に木枠付きタン看板等を設置
する時に使用する金具です。


単管用 S 環



☆ 9006 ● 2 個 1 組 セット品

サイズ W56 × H90
材質 ステンレス
質量 8 g/個
太さ 2.3 mm

看板用養生ブラコナー



9070 ●両面テープ付

サイズ W50 × D50 × H45
材質 EVA
質量 12 g
●ハサミ等で簡単にカットできます

シート取付用インシュロック



9082-S ●ガードフェンス用

サイズ 5 mmφ × L200
材質 ナイロン

9082-L ●単管用

サイズ 5 mmφ × L250
材質 ナイロン

H2025mm×W2700mm

H2000mm×W2700mm

H2000mm×W4500mm

H2000mm×W900mm

- スリム高輝度反射立看板(自立型)
- 蛍光高輝度反射立看板(自立型)
- 写真入り反射立看板 び〜看(自立型)
- 全面反射立看板(自立型)
- 工事用立看板(自立型)
- 立看板関連用品
- 標識灯
- 塔槽内作業・ずい道標識
- 名札掛
- 入坑・入場者一覧表(写真ケース式)
- 酸欠・設備インフラ表示
- 埋設物関連標識

スリム高輝度反射立看板(自立型)

スリム高輝度反射立看板 全高 1600 × 280 (板面 1400 × 275) 鋼板下地 高輝度反射シート貼り・鉄枠

反射 第 1 期 確認商品

●サイズが従来の550mm幅の半分なので車道や歩行通路の邪魔になりません。(自立型)
※立看板ウエイト 5614 (P218掲載商品) が使用できます。★スリム高輝度反射立看板は
送料別途となります。

スリム高輝度反射立看板(自立型)

●黄地 = 蛍光レモンイエロー地
●オレンジ地 = 蛍光オレンジ地★スリム高輝度反射立看板は
送料別途となります。

蛍光高輝度反射立看板(自立型)



スリーエム製 蛍光高輝度反射シート (カプセルプリズム型)

当社の蛍光高輝度反射立看板は、通常使われているエンジニアリンググレード品に比べ6倍以上の輝度を持ち、さらに耐久性のある蛍光色の採用で夜間はもちろん、昼間・薄暮時・曇天時・降雪時等に高い視認性を発揮します。

- 遠距離からの視認性が一般的オレンジより高い。
- 判読性が一般的オレンジより高い。
- 表面硬度の向上により、ひっかきキズに強い。

「道路工事の安全施設設置要領(案)」により、反射式標示板は、オレンジ・黒の色彩と高輝度反射シート(カプセルプリズム式)が標準となっています。

- カプセルプリズム型反射シートは、夜間の反射時において200～300mの距離で確認することができます。

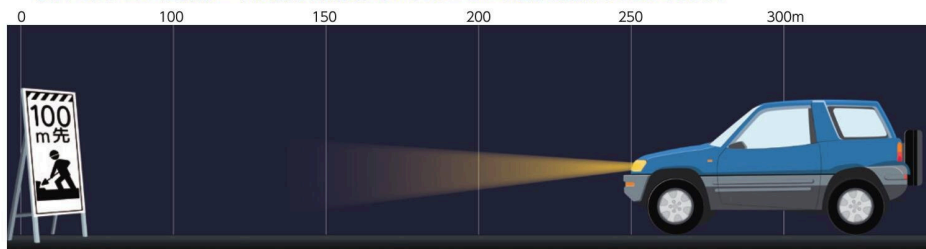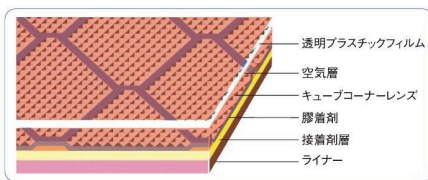

全高1600(板面1400×1100)鋼板下地 蛍光高輝度反射シート貼り・鉄枠・自立型




- ★ KK-1-50 50m
- ★ KK-1-100 100m
- ★ KK-2-50 50m
- ★ KK-2-100 100m
- ★ KK-1-200 200m
- ★ KK-1-300 300m
- ★ KK-2-200 200m
- ★ KK-2-300 300m
- ★ KK-3
- ★ KK-9

共通	サイズ	材質	質量
共通	全高1600(板面1400×1100)	スチール+反射シート(蛍光)	10.5 kg

共通	サイズ	材質	質量
共通	全高1600(板面1400×1100)	スチール+反射シート(蛍光)	10.5 kg

迂回路補助表示板(鋼板下地 蛍光高輝度反射シート貼り)

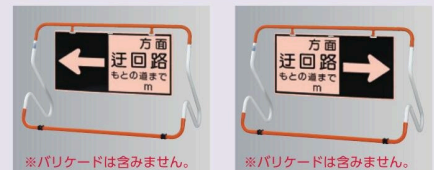


- ★ KK-83L ●左矢印
- ★ KK-83R ●右矢印

共通	サイズ	材質	質量
共通	450×900	スチール+反射シート(蛍光)	2.5 kg

- 標識板のみ
- 取付金具3個付(穴H10×W35)

山型矢印板




- ★ KK-93 ●両面

共通	サイズ	材質	質量
共通	W900×D490×H500	アルミ+反射シート(蛍光)	7 kg

蛍光高輝度反射立看板(自立型)


全高1600(板面1400×550)鋼板下地 蛍光高輝度反射シート貼り・鉄枠・自立型

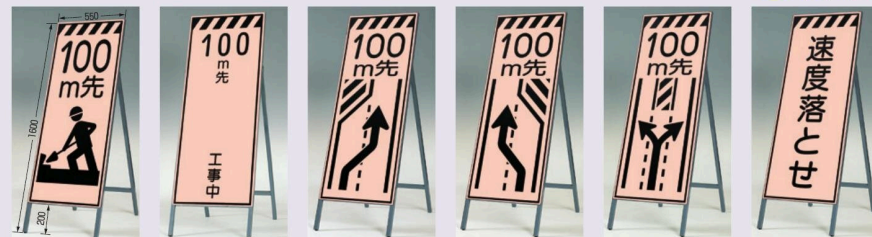


- ★ KK-11A50 50m
- ★ KK-12-50 50m
- ★ KK-13-50 50m
- ★ KK-14-50 50m
- ★ KK-15-50 50m
- ★ KK-16
- ★ KK-11A100 100m
- ★ KK-12-100 100m
- ★ KK-13-100 100m
- ★ KK-14-100 100m
- ★ KK-15-100 100m
- ★ KK-11A200 200m
- ★ KK-12-200 200m
- ★ KK-13-200 200m
- ★ KK-14-200 200m
- ★ KK-15-200 200m
- ★ KK-11A300 300m
- ★ KK-12-300 300m
- ★ KK-13-300 300m
- ★ KK-14-300 300m
- ★ KK-15-300 300m



- ★ KK-17
- ★ KK-18
- ★ KK-19
- ★ KK-20
- ★ KK-21
- ★ KK-22

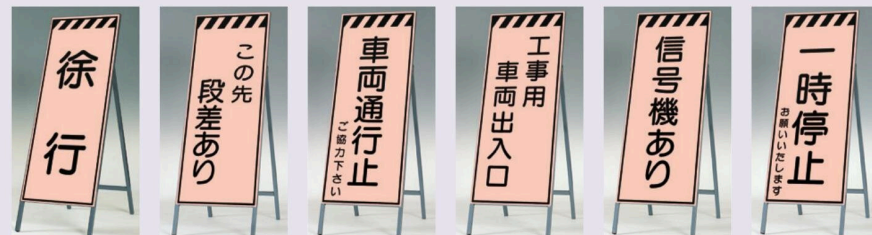

- ★ KK-23
- ★ KK-31
- ★ KK-32
- ★ KK-33
- ★ KK-34
- ★ KK-35

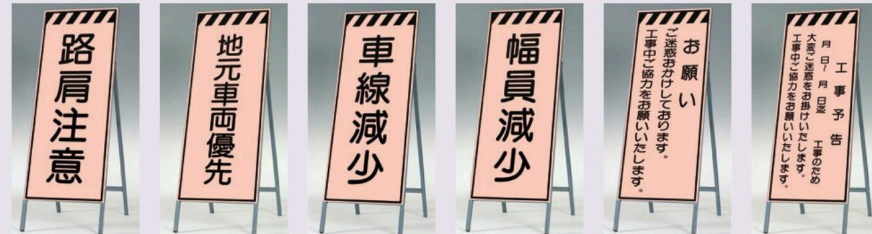

- ★ KK-36
- ★ KK-37
- ★ KK-38
- ★ KK-39
- ★ KK-45
- ★ KK-46

共通	サイズ	材質	質量
共通	全高1600(板面1400×550)	スチール+反射シート(蛍光)	6 kg

写真入り反射立看板 び〜看 (自立型)

◎写真を差し替えない方は、品番でお申し込みください。(例:931) 写真は差し替えることができます。

び〜看 全高 1600 (板面 1400 × 550) 鋼板下地 全面反射シート貼り・鉄枠・自立型

反射
納期
確認商品



- ★ 931
- ★ 932
- ★ 933
- ★ 934-10 10km
- ★ 934-20 20km
- ★ 934-30 30km
- ★ 935



- ★ 936
- ★ 937
- ★ 938
- ★ 939
- ★ 940



- ★ 941
- ★ 942
- ★ 943-50 50m
- ★ 943-100 100m
- ★ 943-200 200m
- ★ 943-300 300m
- ★ 944
- ★ 945

共通	サイズ	材質	質量
	全高 1600 (板面 1400 × 550)	スチール + 反射シート	6 kg

写真入り反射立看板 び〜看

◎写真の差し替えをご希望の方は、び〜看の品番と写真番号でお申し込みください。(例:931-PH-30)

び〜看用写真ステッカー

納期
確認商品



- PH-1 ヒマワリ
- PH-2 チューリップ
- PH-3 カトレア
- PH-4 セラニウム
- PH-5 バラ



- PH-6 バンジー
- PH-7 コチョウラン
- PH-8 デイズ
- PH-9 ツバキ
- PH-10 ラッパスイセン



- PH-11 アイリス
- PH-12 クチナシ
- PH-13 アストロメリア
- PH-14 デンファレ
- PH-15 カトレア



- PH-16 ニッコウキスゲ
- PH-17 ボタン
- PH-18 ミツマタ
- PH-19 カトレア
- PH-20 セントボーリア



- PH-21 サントウカ
- PH-22 ジャノメグキ
- PH-23 アマ (フラックス)
- PH-24 チューリップ
- PH-25 バラ




- PH-26 ダリア
- PH-27 タチアオイ
- PH-28 ナデシコ
- PH-29 マーガレット
- PH-30 セラニウム

共通	サイズ	材質
	297 × 420	ステッカー

全面反射立看板(自立型)

全面反射立看板 全高1600(板面1400×550) 鋼板下地 全面反射シート貼り・鉄枠・自立型

反射

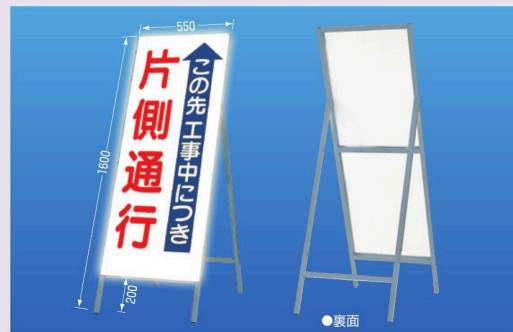

★ 421



★ 431



★ 432

共通	サイズ	材質	質量
	全高1600(板面1400×550)	スチール+反射シート	6kg



★ 432-A



★ 433



★ 434



★ 435



★ 436

共通	サイズ	材質	質量
	全高1600(板面1400×550)	スチール+反射シート	6kg



★ 437



★ 438



★ 439



★ 440



★ 441

共通	サイズ	材質	質量
	全高1600(板面1400×550)	スチール+反射シート	6kg

●赤矢印(ステッカー)はどちら向きにも付けられます。

全面反射立看板(自立型)

全面反射立看板 全高1600(板面1400×550) 鋼板下地 全面反射シート貼り・鉄枠・自立型

反射



★ 442



★ 442-A



★ 442-C10 10



★ 443



★ 443-B

共通	サイズ	材質	質量
	全高1600(板面1400×550)	スチール+反射シート	6kg

★ 442-C15 15

★ 442-C20 20

★ 442-C30 30



★ 443-A



★ 444-B



★ 445



★ 446

共通	サイズ	材質	質量
	全高1600(板面1400×550)	スチール+反射シート	6kg



★ 413



★ 413-A



★ 490



★ 491



★ 491-B

共通	サイズ	材質	質量
	全高1600(板面1400×550)	スチール+反射シート	6kg

全面反射立看板(自立型)

全面反射立看板 ●全高 1600 (板面 1400 × 550) 鋼板下地 全面反射シート貼り・鉄枠・自立型



- ★ 449-50 50mm
- ★ 449-100 100mm
- ★ 449-200 200mm
- ★ 425
- ★ 412

共通	サイズ	材質	質量
	全高 1600 (板面 1400 × 550)	スチール + 反射シート	6 kg

公共工事用立看板

鋼板・鉄枠・自立型

工事中看板 (国土交通省型)



- ★ 428-B
- サイズ 全高 1600 (板面 1400 × 1100)
材質 スチール + 高輝度反射シート
質量 10.5 kg
●高輝度反射 (スリエム製)

工事説明看板 (国土交通省型)




- ★ 428-E
- サイズ 全高 1600 (板面 1400 × 550)
材質 スチール + 高輝度反射シート
質量 6 kg
●高輝度反射 (スリエム製)


工事情報看板 (国土交通省型)



- ★ 428-F
- サイズ 全高 1600 (板面 1400 × 550)
材質 スチール + 高輝度反射シート
質量 6 kg
●高輝度反射 (スリエム製)



- ★ 429-A ●都市町村型
- サイズ 全高 1400 (板面 1200 × 900)
材質 スチール
質量 6.8 kg




- ★ 429-B ●国土交通省型
- サイズ 全高 1600 (板面 1400 × 1100)
材質 スチール
質量 10.5 kg

工事用立看板(自立型)

片手で運べる移動式立看板 鋼板・鉄枠・自立型

片面タイプ (標識板は含みません)

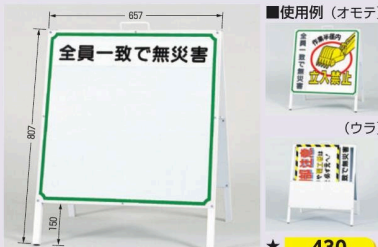

- タイトル「全員一致で無災害」(100 × 600mm マグネット) タテ型・ヨコ型各 1 枚付
 - 裏面は予備の標識が収納できる裏ポケット付。
 - ※標識板は別途お買い求めください。
 - 450 × 600mm 以下のサイズのもので使用できます。
 - ※標識板の裏面マグネット加工承ります。(料金別途)
- ★ 430
- サイズ 全高 807 (板面 657 × 657)
材質 スチール
質量 5.2 kg

無地タイプ



- ★ 430-A ●両面タイプ (5.4 kg)
 - ★ 430-B ●片面タイプ (4.5 kg)
- ★ 共通
- サイズ 全高 807 (板面 657 × 657)
材質 スチール

タイトルマグネット


- 全員一致で無災害
- MG-430Y
- サイズ 100 × 600
- 材質 ゴムマグネット
- 厚み 0.8 mm
- ヨコ型
- MG-430T
- サイズ 600 × 100
- 材質 ゴムマグネット
- 厚み 0.8 mm
- タテ型

※タイトルマグネット・裏ポケットは付きません。

マグネット標識差し替え立看板



反射ベース (自立型)



- ★ 450
- サイズ 全高 1600 (板面 1400 × 550)
材質 スチール + 反射シート
質量 6 kg

反射ゴムマグネット (別売)

- MG-213
- サイズ 325 × 325
- 材質 反射ゴムマグネット
- 厚み 0.8 mm
- MG-329
- サイズ 330 × 365
- 材質 反射ゴムマグネット
- 厚み 0.8 mm
- MG-311E
- サイズ φ 400
- 材質 反射ゴムマグネット
- 厚み 0.8 mm



●マグネット標識貼り込み型の全面反射立看板です。作業状況に合わせた組み合わせでご利用ください。

マグネット標識

■使用例



立看板は含みません。


- 休工中
- MG-11 ●ヨコ型
- サイズ 150 × 450
- 材質 ゴムマグネット
- 厚み 0.8 mm

- 休工中
- MG-11T ●タテ型
- サイズ 450 × 150
- 材質 ゴムマグネット
- 厚み 0.8 mm

立看板関連用品

立看板用ソフトカバー

■立看板(1600×550用) ●2本1組

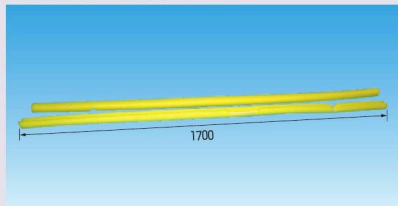

- ★ 5601-Y ●蛍光イエロー ★ 5601-W ●白
★ 5601-J ●オレンジ ★ 5601-B ●青

共通 サイズ 材質 重量
写真に記載 発泡ポリエチレン
●看板1台で2本使用します。



使用例




全4カラー



拡大写真

■立看板(1600×1100用) ●3本1組

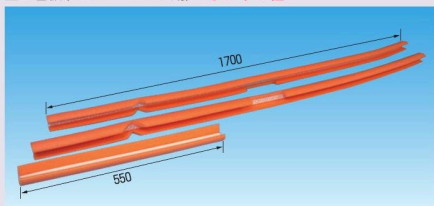


- ★ 5602-Y ●蛍光イエロー ★ 5602-W ●白
★ 5602-J ●オレンジ ★ 5602-B ●青

共通 サイズ 材質 重量
写真に記載 発泡ポリエチレン
●看板1台で3本使用します。




使用例



■取付手順

多目的回転灯取付クランプ



- ★ 5613
サイズ W650×D190×H187
材質 ポリエチレン(注水時約15kg)

●工事立看板用のオモリです。水を入れてご使用ください。
●水が少ないと倒れやすくなりますので、15kgラインまで入れてご使用ください。
●破損する恐れがありますので、衝撃を与えたり、落下させたりしないでください。
●変形しますので、火気に近づけないでください。
●看板の裏側と横板の間に鉄製ツメを差し込み反対側を脚の横板に果せてください。



単管設置例

立看板ウエイト



- ★ 5614
サイズ W650×D190×H187
材質 ポリエチレン(注水時約15kg)

●工事立看板用のオモリです。水を入れてご使用ください。
●水が少ないと倒れやすくなりますので、15kgラインまで入れてご使用ください。
●破損する恐れがありますので、衝撃を与えたり、落下させたりしないでください。
●変形しますので、火気に近づけないでください。
●看板の裏側と横板の間に鉄製ツメを差し込み反対側を脚の横板に果せてください。



使用例

標識灯

標識灯

●電圧(100V・200V)、電源周波数(50Hz・60Hz)兼用のLEDタイプです。

プラスチック一体成型、両面表示、3mコード、吊下げ用チェーン付

第1期
確認商品




- ★ T-2 km数をご指定ください。

- ★ T-25 m数をご指定ください。



- ★ T-10



- ★ T-12



- ★ T-13



- ★ T-15



- ★ T-17



- ★ T-19



- ★ T-23

共通 サイズ W800×D150×H200 材質 プラスチック 重量 2.5kg

本体内部



コード端部



■ 入坑・入場者一覧表 (写真ケース式)

入坑・入場者一覧表 (写真ケース式)


壁掛け型 ●吊金具 2 個付



134-A ●入坑者一覧表 (入坑⇔出坑)
サイズ 900 × 600 厚み 3 mm
材質 アルミ・樹脂複合板 質量 3.5 kg
●基本型 (30 人用)
●写真ケース (用紙込) 30 個付



※入坑・入場時は写真ケースを右に、出坑・出場時は左にスライドさせてお使いください。
写真ケース (用紙込)



☆ **131-S**
サイズ 92 × 70 厚み 1 mm
材質 プラスチック
写真貼付けスペース (65 × 65)



133-A ●入場者一覧表 (入場⇔出場)
サイズ 900 × 600 厚み 3 mm
材質 アルミ・樹脂複合板 質量 3.5 kg
●基本型 (30 人用)
●写真ケース (用紙込) 30 個付

※作業所の規模により基本型で表示しきれない場合は、追加型を組み合わせさせてお使いください。



134-B
サイズ 900 × 600 厚み 3 mm
材質 アルミ・樹脂複合板 質量 3.8 kg
●入坑者一覧表 (入坑⇔出坑)
●追加型 (35 人用)
●写真ケース (用紙込) 35 個付

133-B
サイズ 900 × 600 厚み 3 mm
材質 アルミ・樹脂複合板 質量 3.8 kg
●入場者一覧表 (入場⇔出場)
●追加型 (35 人用)
●写真ケース (用紙込) 35 個付

壁掛け型小タイプ ●吊金具 2 個付



132-A
サイズ 450 × 300 厚み 3 mm
材質 アルミ・樹脂複合板 質量 0.9 kg
●入坑者用 (入坑⇔出坑)

132-B
サイズ 450 × 300 厚み 3 mm
材質 アルミ・樹脂複合板 質量 0.9 kg
●入場者用 (入場⇔退場)

特注入坑者一覧表の製作例



作業所の用途に合わせて、大型タイプや扉付きタイプも製作いたします。

■ 酸欠・設備インフラ表示


酸欠関連標識



106-C
サイズ 600 × 300 厚み 1 mm
材質 SC ボード 穴数 4ヶ所 (φ4)



106-A
サイズ 600 × 450 厚み 1 mm
材質 SC ボード 穴数 4ヶ所 (φ4)

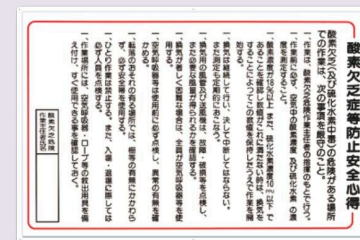

106-B
サイズ 600 × 900 厚み 0.5 mm + 山アゲ
材質 カラー鋼板 穴数 6ヶ所 (φ4)

()号ビット内環境

測定時	日	時	分
酸 素	%	酸化水素	ppm
可燃性ガス	%		作業所

文字の書き消し可能なフィルム付

45-C
サイズ 300 × 600 厚み 1 mm
材質 SC ボード 穴数 4ヶ所 (φ4)



46-F
サイズ 450 × 600 厚み 0.5 mm + 山アゲ
材質 スチールホワイト 穴数 4ヶ所 (φ4)
●ボードマーカー付

蛍光標識




FS-24
サイズ 300 × 450 厚み 1.5 mm
材質 ポリプロピレン 穴数 4ヶ所 (φ4)



☆ **9006** サイズ 写真に記載 (丸鋼φ2.3 mm)
●2個1組 材質 ステンレス 質量 8 g / 個

設備インフラ表示

リニューアル解体・撤去工事において、生きた設備インフラを損傷させないよう、インフラの有無を表示するテープ・ステッカーです。

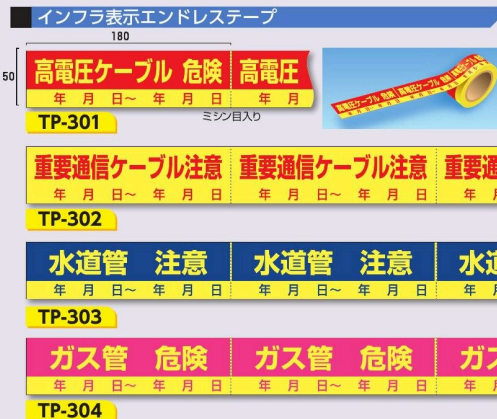

共通 サイズ 50 mm巾 × 15 mm 材質 ポリプロピレン、のり付、ミシン目入り 質量 175 g

インフラ表示ステッカー



共通 サイズ 150 × 210 材質 ステッカー

埋設物関連標識

埋設物標示板

消 火 栓 99 ●赤枠反射	G ガスバルブ 100 ●赤枠反射	W 制水弁 101 ●赤枠反射	W 水 道 102 mm
G ガス 103 mm	T NTT 104 条 段	D 下 水 105 mm	E 注意キケン 電力ケーブル 万ボルト送電中 107

共通 サイズ 250 × 350 材 質 塩ビ 厚 み 1 mm

地下埋設物注意
作業の前に確認を!
電線 電話線
下水管 水道管 ガス管
108
サイズ 600 × 450
材質 SC ボード
厚み 1 mm
穴数 4ヶ所(φ4)

埋設物注意
この下
あり M
107-B
サイズ 450 × 300
材質 SC ボード
厚み 1 mm
穴数 4ヶ所(φ4)

埋設物注意
この下
あり m
107-F
サイズ 150 × 285
材質 ターボリン
●木製丸棒
φ12 × 450 (2本付)

危険
地下ケーブル
(深さ m)
97-E
サイズ 150 × 300
材質 SC ボード
厚み 1 mm
穴数 4ヶ所(φ4)

埋設物注意
この下
あり M
107-C
サイズ 300 × 450
材質 SC ボード
厚み 1 mm
穴数 4ヶ所(φ4)

注意!
埋設ケーブル
(深さ m)
191
サイズ 300 × 150
材質 SC ボード
厚み 1 mm
穴数 4ヶ所(φ4)

埋設表示シート ● 2 倍折り込み (ダブル)

品 番	種 類	カラー	表示文字
102-T	上水道用	青	水道管注意 この下に水道管あり注意立会いを求めて下さい。
105-T	下水道用	茶	下水道管注意 この下に下水道管あり注意立会いを求めて下さい。
103-T	ガス用	緑	ガス管注意 ガス会社の立会いを求めて下さい。
104-T	通信用	赤	危険注意 この下に通信ケーブルあり。
107-T	電気用(低電圧)	橙	危険注意 この下に低圧電力ケーブルあり。
101-T	工業用水用	白	工業用水管注意 この下に工業用水管あり注意立会いを求めて下さい。
101-S	消火管用	白	消火管注意 この下に消火管あり立会いを求めて下さい。

共通 サイズ 150 mm巾 × 50m (折り込み時) 材 質 ポリエチレンクロス + ラミネート 質 量 2 kg

●掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の切断・損傷事故を未然に防ぐため、地下埋設物と地表の間に敷設する位置表示シートです。
●耐寒性・耐薬品性・耐油性に優れたポリエチレンクロスを使用し、超音波熱融着で2倍折り込み加工をしています。
●2倍折り込み(ダブル)は、掘削作業時に引っ掛けた際、折りたたみ部分が解け、破断することなく伸びます。

国土交通省タイプ等、上記以外の商品も承ります。
(その他、特注品も承りますのでご相談ください。)

8 イメージアップシリーズ



- たのし〜る
- フェンスシート
- けんせつ小町関連用品
- Safe Work TOKYO用品・イメージアップ作品例

フラットパネル専用

施工方法の動画はコチラ
https://youtu.be/-wmAK5CLOe4

たのし〜る Uppers アッパーズ

たのし〜るアッパーズは様々なご要望に応えられる豊富なラインナップが魅力の仮囲い用ステッカーです。本カタログに掲載している型番付き商品は、一部を抜粋したものとっております。各シリーズの詳細はweb サイト上でご案内しておりますので、**詳細はweb版で** のURL・QRコードをご活用ください。

「隠し絵」シリーズ

納期
確認商品

KS-301-01

●鯉の滝登り

サイズ

750×1500

材 質

つくシート

※他のバリエーションは型番が変わりますのでご注意ください。

「隠し絵」シリーズは背景の絵柄に動物が隠れています。答えが左下に記載してありますので、小さなお子様にも見つけられるようになっています。

バリエーションは 全4種



詳細はweb版で

https://www.tukusi.co.jp/commodity/list/635.html



「つんくー」シリーズ

納期
確認商品

KS-302-01

● LOVE

サイズ

1000×1500

材 質

つくシート

※他のバリエーションは型番が変わりますのでご注意ください。

「つんくー」シリーズはイタズラが大好きな妖精つんくーが、様々な表情やポーズ、お茶目なイタズラで工事現場付近の通行人を、クスクスと笑顔にしてくれます。

バリエーションは 全11種



詳細はweb版で

https://www.tukusi.co.jp/commodity/list/636.html



「フォトスポット」シリーズ

納期
確認商品

KS-303-03

●動物の耳タイプ/ライオン

KS-303-04

●動物の耳タイプ/パンダ

サイズ


800×480

材 質

つくシート

※他のバリエーションは型番が変わりますのでご注意ください。


「フォトスポット」シリーズは通行人が立ち止まって記念写真を撮影できる遊び心の溢れるステッカーです。シリーズ随一のバリエーションを誇り、ユニークなデザインも豊富です。



動物の耳タイプのバリエーションは 全8種



コミックタイプのバリエーションは 全5種



動物の尻尾タイプのバリエーションは 全7種



バラエティタイプのバリエーションは 全4種



詳細はweb版で

https://www.tukusi.co.jp/commodity/list/637.html



「補色残像体験」シリーズ

納期
確認商品

KS-307-01

●イルカとボール

サイズ

700×480


材 質

つくシート

※他のバリエーションは型番が変わりますのでご注意ください。

「補色残像体験」シリーズは絵柄を凝視したあと視界を白い壁などに移すと、先程まで見ていた色の反対色が浮き出す不思議なステッカーです。

バリエーションは 全4種



詳細はweb版で


https://www.tukusi.co.jp/commodity/list/638.html



「ポイントシルエット」シリーズ

納期
確認商品

セット品



KS-308-01

●6枚1組

●フリスビー〜ジャンプ

※他のバリエーションは型番が変わりますのでご注意ください。

サイズ


450×450

材 質

つくシート

「ポイントシルエット」シリーズは通行人が工事現場付近で立ち止まるのを防ぐために、シンプルな図案的な動きで構成されています。

バリエーションは 全3種




詳細はweb版で

https://www.tukusi.co.jp/commodity/list/639.html



ベースステッカー


ブルーパターン



KS-10

 サイズ 1200×400
 材質 つくシート
 ●裏スリット入

ウッドパターン



KS-110L

 サイズ 1200×400
 材質 つくシート
 ●裏スリット入

KS-110R

 サイズ 1200×400
 材質 つくシート
 ●裏スリット入

4種類のベースと30種類のパーツの組み合わせで、楽しさ無限大

仮囲いをキャンパスに、すっきりと描かれた魚や鳥・花や昆虫たちが、ブルーとグリーンベースステッカーに溶け込んで、広い海・さわやかな大空・森林・草原などを演出します。

グリーンパターン



KS-120

 サイズ 600×400
 材質 つくシート
 ●裏スリット入

Q. つくシートってどんなシート?

A. つくシートは特殊粘着加工を施したシートで、従来のステッカーに多い、貼り付け時の気泡による貼り損じがないので、誰でもきれいに貼れるシートです。



裏スリット



■波を上にした海中のイメージ



■波を下にした大空のイメージ



KS-110L+KS-110R 使用 (森林のイメージ)

KS-120 使用 (草原のイメージ)

KS-10+KS-120 使用 (大空と草原のイメージ)

■貼り付け手順



①貼る位置を決めたらリキ紙を少し剥がして仮止めします。 ②リキ紙は気泡が入りにくいのできれいに貼れます。 ③つくシートは気泡が入りにくいのできれいに貼れます。 ④丸型シートを貼って完成。


※2山鋼板の仮囲いに貼る場合は、シート中央のスリッターを剥がし、ボルトに穴を合わせ仮止めしてから同様の手順(②～④)で貼ってください。

ブルーベイシシリーズ

さかな



KS-11



KS-12



KS-13



KS-14



KS-15

 共通
 サイズ φ 300
 材質 つくシート
 ●裏スリット入

とり



KS-16




KS-17



KS-18



KS-19



KS-20

 共通
 サイズ φ 300
 材質 つくシート
 ●裏スリット入

ごんちゅう 1



KS-21



KS-22



KS-23



KS-24



KS-25

 共通
 サイズ φ 300
 材質 つくシート
 ●裏スリット入

のりもの



KS-26



KS-27



KS-28



KS-29



KS-30

 共通
 サイズ φ 300
 材質 つくシート
 ●裏スリット入

グリーンフィールドシリーズ

はな



KS-121



KS-122



KS-123



KS-124



KS-125

 共通
 サイズ φ 300
 材質 つくシート
 ●裏スリット入

ごんちゅう 2



KS-131



KS-132



KS-133



KS-134



KS-135

 共通
 サイズ φ 300
 材質 つくシート
 ●裏スリット入

花ことばを添えて、ごあいさつ

四季の花々を、色鮮やかなイラストで表現。
近隣の人々へ、ちょっとした潤いを提供します。




品番	月	花	花ことば
KS-41	1	水仙	自らを想う愛
KS-42	2	クロッカス	悔いなき青春
KS-43	3	マーガレット	真実の友情
KS-44	4	チューリップ	美しき瞳のように
KS-45	5	スイートピー	ほのかに香る喜び
KS-46	6	あじさい	ひたむきな青春
KS-47	7	カ ラ ー	無垢なる美しさ
KS-48	8	ひまわり	あなただけを見つめて
KS-49	9	コスモス	乙女の真心
KS-50	10	サフラン	夢への誘い
KS-51	11	さざんか	ひかえめな愛
KS-52	12	シクラメン	内気なほかにみ屋さん

12カ月の花シリーズ




KS-41




KS-42



KS-43




KS-44



KS-45



KS-46



KS-47



KS-48



KS-49



KS-50



KS-51



KS-52


共通	サイズ	材質
	500 × 400	つくシート(裏スリット入)




裏スリット

大人も子供も、思わずニッコリ

広く親しまれている童話や四季の風物を、
イラストで個性豊かに楽しく表現しました。



裏スリット

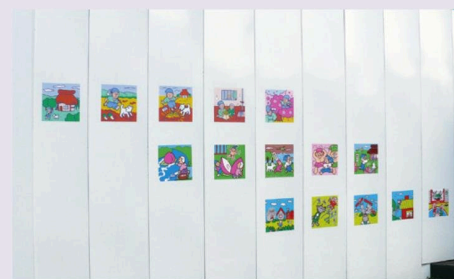

童話と四季のイラストシリーズ

はなさかじいさん (5枚1組)

セット品



KS-65

サイズ

300 × 300

材質

つくシート(裏スリット入)

ももたろう (5枚1組)

セット品



KS-66

サイズ

300 × 300

材質

つくシート(裏スリット入)

さんびきのこぶた (5枚1組)

セット品



KS-67

サイズ

300 × 300

材質

つくシート(裏スリット入)

ゆかいな季節



KS-71

サイズ

300 × 300

材質

つくシート(裏スリット入)

KS-72

サイズ

300 × 300

材質

つくシート(裏スリット入)

KS-73

サイズ

300 × 300

材質

つくシート(裏スリット入)

KS-74

サイズ

300 × 300

材質

つくシート(裏スリット入)

KS-75

サイズ

300 × 300

材質

つくシート(裏スリット入)

共通	サイズ	材質
	300 × 300	つくシート(裏スリット入)

ガードフェンスのイメージを一新

美しい写真や洗練されたイラストが、街並みの景観アップに貢献します。



GS-31



GS-32



GS-3




GS-34

共通	サイズ	材質	厚み	ハトメ穴	ヒモ
	930 × 1710	ターポリン	0.35 mm	12ヶ所(φ 10)	12本付



GS-5

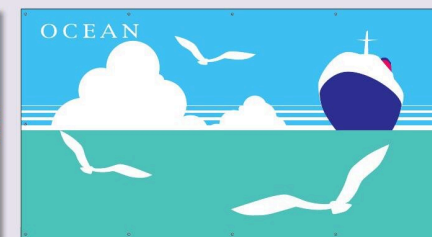


GS-6




GS-7



GS-8

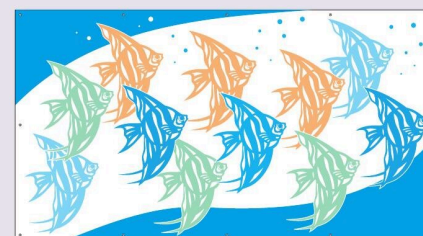

GS-9

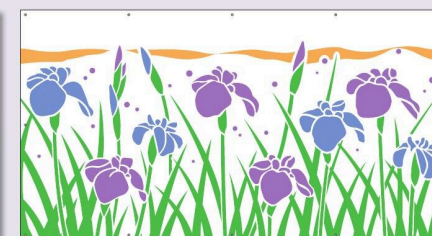

GS-10

共通	サイズ	材質	厚み	ハトメ穴	ヒモ
	930 × 1710	ターポリン	0.35 mm	12ヶ所(φ 10)	12本付



GS-11



GS-12

共通	サイズ	材質	厚み	ハトメ穴	ヒモ
	930 × 1710	ターポリン	0.35 mm	12ヶ所(φ 10)	12本付

共通	サイズ	材質	厚み	ハトメ穴	ヒモ
	930 × 1710	ターポリン	0.35 mm	12ヶ所(φ 10)	12本付

けんせつ小町関連用品

日建連「けんせつ小町」オリジナルグッズ

マグネットバッジ



台紙(裏)



台紙(表)



NK-144B ●台紙付

サイズ	φ 14 (バッジ) φ 17 (裏金具) 105 × 74 (台紙)
材質	スチール(バッジ) マグネット(裏金具)

- マグネットバッジは、台紙に取り付けてあります。
- マグネット式なので、服等にはさんでご使用ください。
※厚手の生地では磁力が弱くなりますので、ご注意ください。

ステッカー

■けんせつ小町マーク (白地)

☆ NK-140
● 1シート(10 ピース)

共通	サイズ	φ 30
	材質	ステッカー

☆ NK-141 セット品
● 10 シート1セット(100 ピース)
1シート10ピース×10(100ピース)


■けんせつ小町マーク (透明地)

☆ NK-141B
● 1シート(10 ピース)

共通	サイズ	φ 50
	材質	透明 PET ステッカー

☆ NK-141A セット品
● 10 シート1セット(100 ピース)
1シート10ピース×10(100ピース)

■新規入場者教育修了

☆ NK-142B
● 10 シート(10 名分)

共通	サイズ	30 × 80
	材質	ステッカー+マット PP

☆ NK-142 セット品
● 10 シート1セット
1シート10名分×10 (100名分)

仮囲い掲示用看板



NK-145

共通	サイズ	900 × 1200
	材質	アルミ・樹脂複合板

※看板に会社名、作業所名入れをご希望の場合はご相談ください。



NK-145QR ●QRコード入り

日建連のロゴとけんせつ小町のサイトが見られるQRコード入りです。

けんせつ小町関連用品

日建連「けんせつ小町」現場掲示用品


たれ幕



NK-143B

サイズ	2200 × 700	材質	布製(トロピカル)	ハトメ穴	4ヶ所	ヒモ	4本付
-----	------------	----	-----------	------	-----	----	-----

仮囲い用ステッカーシート



NK-147L

サイズ	3000 × 500	材質	ステッカー
-----	------------	----	-------




NK-147M

サイズ	2000 × 500	材質	ステッカー
-----	------------	----	-------



H3000



H2000

仮囲い設置イメージ

横断幕



NK-146

サイズ	900 × 5400	材質	ターポリン	ハトメ穴	42ヶ所	ヒモ	42本付
-----	------------	----	-------	------	------	----	------

※たれ幕以外は受注製作品となります。納期をご確認ください。
(取付施工につきましてはお客様にてお手配ください。)

Safe Work TOKYO 用品

東京労働局指導のもと「Safe Work TOKYO」をキャッチフレーズとして、安全・安心な「首都東京」の実現に向けた「官民一体」となった取り組みを推進しています。この度、関連用品の制作および販売にあたり建設現場における取り組みの更なる普及とともに、各種イベント等の開催を通じて管内の安全気運向上を図ります。

ステッカー



☆ 261 ●ヘルメット用
サイズ 35 × 70
材質 ステッカー
●50枚1セット セット品



262 ●仮囲い用
サイズ 297 × 420
材質 ステッカー

リボン陶章



☆ 264
サイズ 120 × 40
材質 軟質ビニール
●安全ピン付

旗 (ヒモ 2本付)



263-S ●小サイズ
サイズ 700 × 1000
材質 トロピカル

263-M ●中サイズ
サイズ 850 × 1300
材質 トロピカル

※TOKYO 以外のご注文は、
特注にて承ります。

イメージアップ作品例



仮囲い等に設置する特注イメージアップ看板・シートステッカー等の制作も承ります。お問い合わせください。



→ 上のシーアP226~229ページも是非ご覧ください。

9 保護具・安全用品

- 保護帽
- 保護帽関連
- メガホン・朝礼台
- ヘルパッグ
- 墜落制止器具(安全帯)
- イーグル
- 墜落防止保護具
- メガネ・耳栓
- マスク
- 手袋・ひじ ひざあて
- 安全靴
- 安全チョッキ
- レインウェア
- 浮環・ライフジャケット
- 膨張式救命胴衣
- 担架
- 救急箱・血圧計
- コーナークッション
- ニューエコクッション・MPクッション
- システムクッション・パイプクッション
- 養生カバー
- マット・プラボークン
- 点字タイル・のりいれ隊
- 停止線・車止め・自動車養生カバー
- 減速帯
- 塗料・ノンスリップテープ・蓄光蛍光テープ
- テープ
- キャップ
- 鉄筋ガード・工用ナイロンバグ
- ネット・シート・溶接関連
- フェンス・ネットフェンス
- ロープ・支柱・土のう袋
- バリケード
- ガードスタンド・シェブロン
- 方向指示板
- カラーコーン
- 反射カットコーン
- コーンバー・コーンハンガー
- チェーンスタンド・レフテープ
- メガスタンド・ミニスタンド
- コーンサインTS
- コーンサイン スタンド
- バリアライン
- 保安灯
- 回転灯
- LED投光器
- 充電式LED投光器・テープ型LEDライト
- LEDテープライン・チューブライト・誘導灯
- 明かり取り・配電機材
- 人感ライト

- ダミーカメラ・検電器
- ガスモニター
- 消火器・消火器関連
- すいがら入れ・消火バケツ
- クリーンボックス
- ダスター・Z・単管用マルチリング・くず入れ
- 間仕切りボール・ベンチ・環境整備用品
- 車両限界 検尺棒
- カーブミラー
- 重機接触防止装置
- パノラマ オー・パノラマ アイ
- パノラマ オー プレミアム
- パノラマ アイワイヤレス
- パノラマ アル ツー
- パノラマ エイチ エル
- はさまれん棒
- パノラマ ビュー
- パノラマ エフ
- パノラマ ユー
- つくレーン
- 熱中症・防寒・防災対策用品のご案内

保護帽

保護帽

内装 + さわやかバンド・耳紐・あご紐付 ※マーク・社名・作業所名入れ等の加工も承ります。

半透明前ひさし型 ●みぞ付



3003 ●頭囲 53 ~ 63 cm
3003-ES ●頭囲 47 ~ 57 cm
 材質 PC 質量 445 g



3001 ●通気孔付
 材質 PC 質量 445 g 頭囲 53 ~ 63 cm

MP 型



3002 ●白
 材質 PC 質量 420 g 頭囲 53 ~ 63 cm

二層構造半透明前ひさし型



3004 ●みぞ付 ●通気孔付
 材質 ABS/PC 質量 425 g 頭囲 53 ~ 63 cm

シールド面付半透明前ひさし型 ●シールドは収納式



3005 ●みぞ付
 材質 PC 質量 545 g 頭囲 53 ~ 63 cm



3006 ●みぞ付 ●通気孔付
 材質 PC 質量 535 g 頭囲 53 ~ 63 cm

シールド面付型



3013 ●みぞ付
 材質 ABS 質量 470 g 頭囲 53 ~ 63 cm
 ●シールドは収納式

前ひさし型



3103-A ●みぞ付
 材質 ABS 質量 365 g 頭囲 52.5 ~ 62 cm
 ●来客・備蓄用にもおすすめです。

MP 型



3105-Y ●黄
3105 ●白
 材質 ABS 質量 365 g 頭囲 52.5 ~ 62 cm
 ●来客・備蓄用にもおすすめです。

← 化学物質管理者・保護着用管理責任者関連商品は 98 ページをご覧ください。

回転式ヘルメット クルボ



3018-J ●オレンジ
3018-W ●白
 材質 ABS 質量 420 g



回すだけの簡単組み立て



ワイドなサイズ調整機能

●パッケージは A4 サイズ
 なので本棚にびたり収納。
 ●収納時の高さは 1/2 に。



※収納袋付



保護帽関連

コンパクト・軽量ヘルメット (内装 + さわやかバンド・耳紐・あご紐付)



3021
 材質 PC 質量 365 g
 ●ズレにくく動きやすい
 ●首への負担軽減
 ●抜群の通気性

■外觀寸法

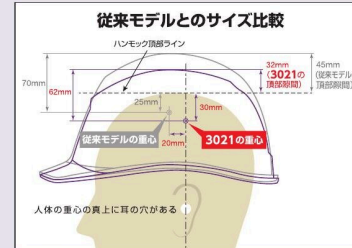全高13.3センチ
コンパクト設計

従来モデルは、帽体とハンモックの間に衝撃を吸収するための空間が45ミリ必要でしたが、新開発のサポートブロックによりこの空間を約32ミリに抑え、全高13.3センチとコンパクトに。ヘルメットを足場にぶつけてしまう回数などは、飛躍的に少なくなるかと期待できます。

低重心化!!

従来モデルと比べて重心の位置が5ミリ低くなったため、安定感が高まりズレにくくなりました。

首がラクに!

3021の重心はほぼ人体の重心のラインに沿っているため、長時間着用した際の首への負担を軽減します。



詳しくはこちらをご覧ください。


新開発の内装「エアライト」「エアライトS」と帽体の間に風が流れます。

エアライトを搭載したヘルメットは、発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上しました。通気孔を設けられなかった電気用ヘルメットでも効果的に風を通して、ムレを防ぎます。



エアライト搭載品の空気の流れ

風の通り道を塞ぎ遮蔽物がありません。前方からの風が顔頂部の広い空間に入り込み、顔部の熱を後方から排出します。湿気も同時に排出するため、ムレにくい構造です。



まるごと洗える

発泡スチロールがないので、内装を気にせず、丸ごと水洗いができます。使用後のお手入れが簡単にでき、ヘルメットを清潔に保てます。

保護帽の材質比較表

帽体の材質によって特性が異なります。適切な材質の保護帽を選択してください。

帽体の材質	性質	耐燃・耐熱性	耐腐性	耐電性	耐有機溶剤性	備考
FRP 製 ポリエステル樹脂をガラス繊維で強化したもの	◎	◎	×	○	◎	耐熱性、耐腐性は特に優れるが耐電用としては使えない
ABS 製 アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン	△	△	◎	×	×	耐電用には優れるが高熱環境での使用は不向き
PC 製 ポリカーボネート	○	○	◎	×	×	耐熱性は ABS より優れている

◎特に優れている ○優れている △やや劣る ×劣る

保護帽の使用区分

使用区分(種類)	構造	機能
飛来・落下物用	帽体、着衣体及びあごひもをもつもの	飛来物又は落下物による危険を防止又は軽減するためのもの
墜落時保護用	帽体、着衣体、衝撃吸収ライナー及びあごひもをもつもの	墜落による危険を防止又は軽減するためのもの
電気用	帽体が充電部に付いた場合に感電から頭部を保護できるもの	頭部感電による危険を防止するためのもの

※使用電圧 7,000 V 以下。

EPA (エパ) 付ヘッドバンド

■片手で簡単、ジャストフィットヘッドバンド EPA

EPA (EPA: Easy Push-release Adjuster) は作業中の保護帽のぐらつきを防ぎ、装着性を向上するタニザワ独自の高性能ヘッドバンドです。



保護帽の交換の目安

使用期間の長くなった保護帽は、安全のため、異常が認められなくても交換をおすすめします。

材質	交換の目安
FRP 製 (熱硬化性樹脂)	使用期間 5 年以内
ABS、PC、PE 製 (熱可塑性樹脂)	使用期間 3 年以内
着衣体	使用期間 1 年以内

保護帽関連

紙帽子



3120
1包 120 枚入
単品販売

バックバンド



☆ **3122**
材質：ナイロン

ワンタッチあご紐



☆ **3123**
材質：ナイロン

ワンタッチ透明あご紐



☆ **3123-B**
材質：軟質ビニール

ヘルメットカバー



3125 ●ソフト
サイズ フリー
材質 発泡ウレタン
質量 30 g

ヘルメット用日よけ



3126 ●メッシュ
サイズ 375 × 395
材質 塩ビ
質量 65 g

●通気性に配慮した素材を使用。
※この商品はヘルメットに装着して
使用します。

さわやかキャップ



3128
サイズ フリー
材質 ポリエステル
質量 25 g

●吸汗・速乾性素材アクアドライを採用。
●後のマジックテープ開閉で頭に
ジャストフィット。

さわやかバンド



☆ **3127**
サイズ 50 × 270
材質 ポリエステル
質量 7 g
●ヘルメットの内装に装着して汗を吸収。
●クッション性・通気性があり、水洗い
後繰り返し使用可能。
●スナップ式で脱着も簡単。

防災面



3135
サイズ 315 × 200
材質 レンズ:ポリカーボネート
質量 130 g
厚み 0.8 mm
●超軽量の 130 g
耐衝撃性・耐熱性に優れたフェイスシールド
●MP型・溝付き (溝巾 8.5 mm 以下)・差込み
穴付き型のヘルメットに装着が可能。

保護メガネ ●保護帽取付型



3132
レンズ ポリカーボネート
質量 85 g
※保護帽は含みません。
※絶縁保護具の着用が義務付けられている
作業には使用しないでください。

ID カードホルダー



☆ **3121**
サイズ W107 × D20 × H73
材質 ABS + PC
質量 40 g
●出し入れ簡単。ID カードの携帯・提示
に便利な外付けタイプ。(両面テープ付)
●カード 55 × 85 が入ります。
(インナーケース付)

ホイッスル ●ヒモ付



3730
サイズ W18 × D54 × H21
材質 プラスチック
質量 9 g



3732-B
サイズ W17.5 × D43 × H20
材質 真鍮
質量 13 g

ホイッスルホルダー ※保護帽は含みません。



3130
サイズ W40 × D42 × H94
材質 ポリエチレン 質量 35 g
●プラスチック製ホイッスル付
(自動巻き取り式)



3131 ●みぞ付保護帽用
サイズ W40 × D42 × H94
材質 ポリエチレン 質量 35 g
●プラスチック製ホイッスル付
(自動巻き取り式)

保護帽関連

電子ホイッスル-120 (ストラップ付)



120dB ロで吹かずに
押して鳴る！
災害・緊急時
工事現場・工場
スポーツetc
3723-A
サイズ W35 × D35 × H117
材質 ABS樹脂
質量 約70g (電池使用時)
●単4電池 2本 (電池別売)



2音切替・SOS音付
音1：ホイッスル音 (ビー)
音2：電子音 (ビー)
SOS：電子音 (ビー-ビー-ビー-)
シンプル設計
音設定→押す→鳴る
※SOS音は音設定後に鳴り続けます。

エコラック (ビス付)




3160
サイズ 240 × 1650
材質 ポリプロピレン
質量 1.5 kg
●6 個掛け
●連結可



使用例

マグネット付エコラック



3162
サイズ 240 × 550
材質 ポリプロピレン
質量 500 g
●2 個掛け
●連結可



3161
サイズ 240 × 275
材質 ポリプロピレン
質量 325 g
●1 個掛け
●連結可




使用例

プロテクターラック ●組立式



★ **3169**
サイズ W1700 × D460 × H1465
材質 スチール + ポリプロピレン
質量 14 kg
※保護帽、安全帯は含みません。

ヘルスタンド

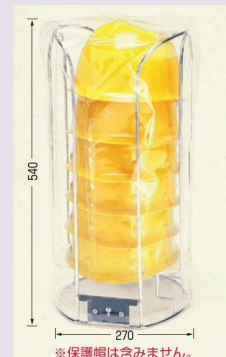

★ **3170** ●ビニールカバー付
サイズ 写真に記載
材質 スチール
質量 1.7 kg
※保護帽は含みません。

保護帽関連

フラッシュリング



3145 ●LED点灯・点滅(2種)

サイズ	発光BOX: W95 × D33 × H44 導光バンド: L800 × D3 × H18
材質	発光BOX: PC+ABS樹脂 導光バンド: ポリウレタン
LED	高輝度赤色LED 2個
電源	単4電池 2本
連続点灯	200時間(25℃) / 120時間(-10℃)
質量	100g

※ヘルメットの頭周に合わせて、
導光バンドをカットできます。

LEDヘッドライト



- Highモードは400lmの明るさ。
- スポット/ワイドのフォーカス切り替えが可能。(レンズベゼルによる無段階調節)

3142 ●LED:白

LED	高輝度白色LED 1個
点灯切り替え	High/Low/SOS点滅
全光束	High:約400lm/Low:約80lm
連続点灯	High:約8時間/Low:約40時間
電源	単3電池 3本
保護等級	IP64
質量	約140g
付属品	単3電池 3本、ヘルメットホルダー4個



※ヘルメットは含みません。



電池ケース部の赤LEDが点滅し、
後部からの視認性を確保します。

バイザーライト



3143 ●屋内用

サイズ	W75 × D67 × H24
LED	5個
電源	コイン型リチウム電池 2個
連続点灯	5時間以上
材質	ABS
質量	40g



ヘルメットや帽子に
ワンタッチ装着
※ヘルメットは含みません。

フラッシングアイ



3141 ●LED発光・点滅

本体サイズ	W77 × D24 × H36
LED	3個
電源	単4電池 2本
連続点灯	75時間
材質	PC+ABS
質量	48g

※ヘルメットは含みません。

側面COB付ズームペンライト

補助ライト・ズーム機能搭載ハンディライト



6230 ●ブラック

サイズ	直径 19mm × 長さ 143mm
材質	アルミニウム
質量	43g (電池なし)
LED	CREE XP-G 1個
点灯順	強点灯 → 弱点灯 → 側面 COB 点灯 → OFF
使用温度	-5 ~ 40℃
付属品	ストラップ テスト用電池 単4電池 2本付

- 側面 COB 補助ライト付き、ズーム機能搭載ハンディライト (スポット・ワイド切替可能)
- 最大光束 120 lm
- 最長点灯時間 3.5 時間 (アルカリ電池使用時)
- 防滴性能

充電ミニライト

コンパクト充電式ズーム付きミニライト



6238 ●ブラック

サイズ	直径 27mm × 長さ 80mm
材質	アルミニウム
質量	62g (電池含む)
LED	CREE XPE 1個
点灯順	強点灯 → 弱点灯 → OFF
使用温度	-5 ~ 40℃
付属品	3.7V/600mAh リチウムイオン電池 (本体 内蔵)、PSE 充電器 (5V/1.0A)、USB ケー ブル、ストラップ、マグネット (本体固定)

- ズーム機能搭載ハンディライト (スポット・ワイド切替可能)
- 最大光束 150 lm / 最長点灯時間 5.0 時間
- 下部部分にマグネット搭載
- 防滴性能
- 充電式タイプ

ヘルベルト

リバーシブル、11mm以下のみぞ付き保護帽にも使用可。
全周つば付保護帽にはご使用できません。

ヘルベルト (スタンダードタイプ)



3150-A

■赤/黄

3150-B

■赤/緑

3150-C

■赤/青

3150-D

■黄/緑



●材質は伸縮性のある特殊スポンジです。

ヘルベルト (2トーンタイプ)



3150-E

■黄/青

3150-F

■緑/青

3150-G

■黄/ピンク

3151-A

■赤/赤



3152-A

■黄・赤/黄

3152-B

■緑・赤/緑

3152-C

■黄・緑/赤

3152-D

■黄・ピンク/黄

3152-E

■緑・赤/赤

共通	サイズ	材質	ベルト厚み	質量
	70 × 320	特殊スポンジ + ナイロン	2mm	33g

共通	サイズ	材質	ベルト厚み	質量
	70 × 320	特殊スポンジ + ナイロン	2mm	33g

ヘルベルトサイン

※ヘルベルトサインはヘルベルトと併せてお使いください。

職長	玉掛	合図者	誘導員	新規入場者	作業主任者
3155-A	3155-B	3155-C	3155-D	3155-E	3155-F
作業指揮者	玉掛者	玉掛作業責任者	クレーン操作者	作業責任者	監視人
3155-G	3155-J	3155-K	3155-L	3155-M	3155-P
3155-Z	●透明無地				

共通	サイズ	材質	厚み	質量
	67 × 270	軟質透明ビニール	0.3mm	12g

ヘルベルト専用ステッカー

※専用ステッカーはヘルベルトの両端部に貼ってお使いください。

職長	玉掛	合図者	誘導員	新規入場者	作業主任者	作業指揮者	作業責任者	共通
3156-A	3156-B	3156-C	3156-D	3156-E	3156-F	3156-G	3156-H	3156-M
								サイズ 42 × 44 材質 ステッカー

カラーヘルメットカバー



カラーバリエーションは全5色で、職種別・技能
別等の識別にご利用いただけます。

- 材質はポリエステル製です。
- 遠くからでも識別できる鮮やかな色を使用。

3137-Y ●イエロー

3137-G ●グリーン

3137-R ●レッド

3137-J ●オレンジ

3137-B ●ブルー

共通	サイズ	フリー
	材質	ポリエステル
	質量	42g

サイズ フリー
材質 ポリエステル
質量 42g

サイズ フリー
材質 ポリエステル
質量 42g

メガホン・朝礼台

メガホン (防滴型)

※音量調節できます。



★ 3720



電子音：トウルルル～

★ 3721 ●ホイッスル音付



電子音：ウ～ウ～ウ～

★ 3722 ●サイレン音付

共通

寸法	口径 155 mm 全長 250 mm
質量	約 630g (電池を除く)
使用電源	単 3 電池 6 本付
定格出力	6W
最大出力	10W
電池寿命	約 8 時間
到達距離	約 250m
●単 3 電池 6 本付	

朝礼台

納期
確認商品

★ KG-10 ●3点セット(演台・立ち台・踏み台) 質量：40 kg

←組立図等詳細は201ページをご覧ください。



演台

立ち台

踏み台

★ KG-10K

●演台のみ
(15 kg)

★ KG-10L

●立ち台のみ
(20 kg)

★ KG-10M

●踏み台のみ
(5 kg)

- スチールにプラスチックを被覆したパイプを使用しているため錆に強く、軽くて丈夫。
- ジョイント部分を組み合わせるだけで完成。

ラジオ体操用 CD



8291 ●第1・第2体操

ヘルバッグ

ヘルバッグ



3180

保護帽・胴ベルト型安全帯を収納
(フルハーネス型安全帯は入りません)

サイズ	写真に記載
材質	(表地)再生ポリエステル 90%、ポリウレタン 10% (裏地)塩化ビニルコーティング

トリプルバッグ



3181

保護帽・胴ベルト型安全帯・安全靴を収納
(安全靴を入れなければフルハーネス型安全帯を収納可)

サイズ	写真に記載
材質	(表地)再生ポリエステル 90%、ポリウレタン 10% (裏地)塩化ビニルコーティング

セーフティバッグ

ゲンバッグ

ヘルメット・安全靴・フルハーネスがこれひとつに。



3183

●ブラック

サイズ	H520 × W350 × D160
材質	ポリエステル
容量	約 29L

- フロントポケットにはヘルメットがスッポリ収まります。他のスペースと仕切られているので臭いになりません。
- 下部にはシューズ収納スペースがあり、他のスペースとも仕切られているので衛生的です。
- サイドや上部にもポケットがあり小物の収納に便利です。



メガバストン

たっぷり荷物が入る大容量タイプ



3182-K

●ブラック

3182-H

●グレー迷彩

共通	サイズ H340 × W700 × D330
	材質 ポリエステル
	容量 78L



- 両サイドにヘルメットやシューズを収納できるポケット付。
- 取り外し可能なショルダーストラップ付。

墜落制止用器具(安全帯)

墜落制止用器具(フルハーネス型安全帯)

メーカー名: 谷沢製作所(※補助ランヤードはフルハーネス型安全帯と同一メーカーを使用してください。)

フルハーネス型【匠(たくみ) II】

3271-K ●ブラック
3271-B ●ブルーサイズ フリーサイズ 質量 1330 g
●軽量バックル
●使用可能質量: 140 kg3271-KC ●ブラック
3271-BC ●ブルーサイズ フリーサイズ 質量 1380 g
●ワンタッチバックル
●使用可能質量: 140 kg

フルハーネス型【簞(ほまれ) II】

3272-K ●ブラック
3272-H ●グレーサイズ フリーサイズ 質量 1410 g
●ワンタッチバックル
●使用可能質量: 140 kg

3272-B ●ブルー

共通 付属品: デュアルホルダー×2 エンドクリップ×4 フック掛け×2

フリーサイズ: 身長 (cm) + 体重 (kg) = 190 ~ 290 (ウエスト 100 cm目安)

フルハーネス型【UXV-02A】



3273-A ●ブラック


サイズ フリーサイズ 質量 1280 g
●胸ベルト無し
●使用可能質量: 140 kg

付属品: デュアルホルダー×2

作業ベルト

3274-B ●軽量バックル式
全長 1200 mm 質量 220 g
(ウエスト 100 cm目安)
付属品: ベルト通し×1、ベルトストッパー×1
ベルトホルダー×2、フック掛け×2

手元リングロープ

3275 ●D 環に装着し、安全ブロックのフックを手元で掛けられます。
全長 500 mm 質量 100 g

墜落時 足掛け補助具

●墜落制止後に大腿静脈の圧迫を防ぎ、正常な血液循環を確保。
●予め腿ベルトなどに固定しておきます。

3287 (2個1組)



フルハーネス型墜落制止用器具使用作業特別教育修了シール

★ 851-A
サイズ φ40
材質 PET (銀地)ステッカー

墜落制止用器具(安全帯)

ランヤード タイプ 1

(腰より上にフックが掛けられる作業で使用できます。)
装備を含め 110 kg 以下

タイプ1 (第一ショックアブソーバ)




ランヤード 1 本(1丁掛け)

3276-A ●帯ロープ式
ランヤード長 1600 mm 質量 690 g
3276-C ●帯ロープ式
ランヤード長 1100 mm 質量 660 g

ランヤード 2 本(2丁掛け)

3277 ●巻取式
ランヤード長 675 ~ 1640 mm 質量 930 g
3278-A ●伸縮式
ランヤード長 1000 ~ 1600 mm 質量 710 g
3278-C ●伸縮式
ランヤード長 860 ~ 1100 mm 質量 670 g

ランヤード 2 本(2丁掛け)


3276-B ●帯ロープ式
ランヤード長 1600 mm 質量 1040 g
3278-B ●伸縮式
ランヤード長 1000 ~ 1600 mm 質量 1100 g

※ランヤード タイプ 2 は足元の高さまでフックを掛けられますが、ランヤード タイプ 1 に比べ落下距離が長くなり身体に掛かる衝撃が大きくなる為、腰より高い位置にフックを掛けるタイプ 1 を推奨します。


ランヤード タイプ 2

(足元または腰より上にフックが掛けられる作業で使用できます。)
装備を含め 110 kg 以下


タイプ2 (第二ショックアブソーバ)



ランヤード 1 本(1丁掛け)

3279-A ●帯ロープ式
ランヤード長 1600 mm 質量 690 g
3280-A ●伸縮式
ランヤード長 1000 ~ 1600 mm 質量 710 g

ランヤード 2 本(2丁掛け)

3279-B ●帯ロープ式
ランヤード長 1600 mm 質量 1040 g
3280-B ●伸縮式
ランヤード長 1000 ~ 1600 mm 質量 1100 g

フルハーネス型と胴ベルト型の選定条件

墜落制止用器具はフルハーネス型が原則となりますが、フルハーネス型の着用者が墜落時に地面に到達する恐れのある場合(高さが6.75m以下)は胴ベルト型(1本吊り)を使用することができます。

※一般的な建設業は5m以上、柱上作業等の場合は2m以上の箇所ではフルハーネス型の使用が推奨されます。



墜落制止用器具(胴ベルト型安全帯)

二丁掛け胴ベルト型

3285 ●ブルー
ランヤード長 1660 mm
補助ロープ長 1000 mm
質量 1770 g
●巻取り + 帯ロープ
●使用可能質量: 100 kg
(ウエスト 100 cm目安)主: 2 ウェイ巻取り(任意・常時巻取)、オートストッパー付、安全ブロック受金具、ショックアブソーバ付
副: 3D 環式(組込み)、フック掛け付

二丁掛け胴ベルト型




3285-B ●ブルー
ランヤード長 1660 mm
補助ロープ長 1150 mm
質量 1950 g
●巻取り + 小型巻取
●使用可能質量: 100 kg
(ウエスト 100 cm目安)主: 2 ウェイ巻取り(任意・常時巻取)、オートストッパー付、安全ブロック受金具、ショックアブソーバ付
副: 巻取り(組込み)、オートストッパー付(常時巻取)、フック掛け付

胴ベルト型

3286 ●ブルー
ランヤード長 1660 mm
質量 1270 g
●巻取り
●使用可能質量: 100 kg
(ウエスト 100 cm目安)
3286-B ●ブルー
ランヤード長 1660 mm
質量 1335 g
●巻取り
●使用可能質量: 130 kg
(ウエスト 130 cm目安)

2 ウェイ巻取り(任意・常時巻取)、オートストッパー付、安全ブロック受金具、ショックアブソーバ付

二丁掛け胴ベルト型補助ロープ

3285-D ●ブラック
全長 1000 mm 質量 500 g
●3D 環式(組込み)
フック掛け付3285-F ●ブラック
全長 1100 mm 質量 670 g
●フック式(取外し可)
フック掛け付3285-E
全長 1150 mm 質量 680 g
●巻取り(組込み)
オートストッパー付(常時巻取)
フック掛け付

墜落制止用器具(安全带)関連

フルハーネス用反射帯

反射 セット品

使用例

夜間反射時

3224-RY レモンイエロー (4枚1組)

3224-RW シルバー (4枚1組)

サイズ 本体:長さ400mm×幅130mm
反射部:長さ400mm×幅50mm
本体:PVCレザー
反射部:PVC
面ファスナー:ポリエステル
質量:52g(1枚あたり)

点線のカットラインで切って、身体に合った長さに調節することができます。余った部分も短いバーツとして活用できます。お好みの場所に取り付けてご使用ください。

フルハーネス用反射帯用役職シール

安全トータル 作業責任者 作業指揮者 作業主任者 職長 玉掛者 合図者 誘導員 ご安全に

3224-R01 3224-R02 3224-R03 3224-R04 3224-R05 3224-R06 3224-R07 3224-R08 3224-R09 3224-R59

サイズ 130×35
材質 透明PETステッカー

反射帯と役職ステッカーの組合せ例

フルハーネス対応 反射チョッキ 零

着用例

●フルハーネスを装着したまま着用できる安全チョッキ。
●蛍光のメッシュで視認性抜群。
●反射材にφ10mmの通気口加工。熱がこもりにくい構造。

サイズ フリーサイズ
着丈 51cm
材質 ナイロンメッシュ
反射シート ターポリン

着用感ゼロ! 風通し抜群!!

墜落制止用器具フック用 蛍光ステッカー ユネオン

墜落制止用器具のフック用蛍光ステッカー「ユネオン」は三分割になっており、どのような形状のフックに対しても貼り付けることができるよう工夫されています。また、四隅にある円形ステッカー(②、③)で分割箇所を目立たなくさせることも可能です。中央の帯状ステッカー(④)は、自由にご使用ください。 ※ここでは、「ネオンカラー」(蛍光色)のものを指します。

※点線はフック形状の参考です。商品には印刷されていません。

891-UR ●蛍光レッド 891-UY ●蛍光イエロー 891-UP ●蛍光ピンク

フック用ステッカー①6枚
円形ステッカー②大2枚・③小2枚
帯状ステッカー④1枚
(商品に①～④の番号は記載されていません。)

※各メーカーのフックに対応していますが、貼りにくい場合もありますので予めご了承ください。

安全带フック用 蛍光ステッカー

安全带を使用する作業において、フックの両側面に貼り付け、安全带の使用徹底を確認し、墜落防止の意識向上を図るための蛍光ステッカーです。

891-R ●蛍光レッド(文字なし) 891-YS ●蛍光イエロー(文字入り) 891-P ●蛍光ピンク(文字なし)

891-RS ●蛍光レッド(文字入り) 891-Y ●蛍光イエロー(文字なし)

■使用例 1 (巻取り式) ■使用例 2 (ロープ式)

フルハーネス型安全帯用ハンガー

特許番号: 第6960671号

イーグル

イーグル ロッカータイプ
ロッカーに綺麗に収納・設置が簡単。

使用例

※墜落制止用器具は含まれません。

※墜落制止用器具は含まれません。

単管用フック ヘルメット用フック
中央部回転軸
二丁掛フック用穴
会社名・氏名記入用ステッカー (30×90)
一本吊りフック用穴 腿ベルト用フック

3229 ●耐荷重 20 kg

サイズ	材質	厚み	質量
348 × 450	ポリエチレン	30 mm	362 g

(1箱40個入) 単品販売

単管用フック ヘルメット等フック
中央部回転軸
二丁掛フック用穴
会社名・氏名記入用ステッカー (30×90)
一本吊りフック用穴 腿ベルト用フック

3229-B ●耐荷重 13 kg

サイズ	材質	厚み	質量
280 × 400	ポリエチレン	20 mm	323 g


(1箱50個入) 単品販売

フルハーネス型安全帯は胴ベルト・胸ベルト・腿ベルトを組み合わせた複雑な構造のため、作業終了後は乱雑になり、いざ着用という時にベルトが絡まり時間を要していました。この問題を解決するのがフルハーネス型安全帯専用ハンガー「イーグル」です。イーグルにフルハーネス型安全帯を掛けて保管すれば、着用しやすい状態を保持できます。

■特長

- 二丁掛けフック等にも対応しています。
- 上部にヘルメットを掛ける小型のフック付き。
- 会社名・氏名が記入できるステッカーを付属しています。
- フルハーネス型安全帯の他に上着等を掛けることができます。
- 収納時にはスタッキングが可能なので余計なスペースをとりません。
- 中央部の回転軸が、単管に吊り下げた際に可動するので整理しやすい。
- イーグルロッカータイプは、小型なのでバグに入れて持ち運びできます。(バグの形状によります。)

※本製品の仕様は改良のため予告なく変更する事があります。

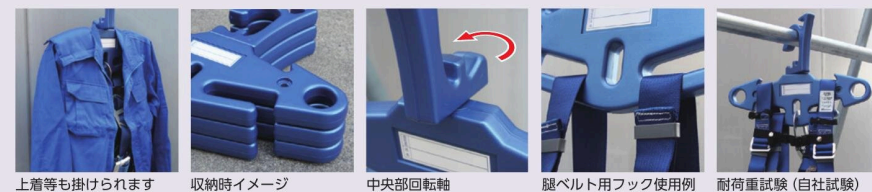

上着等も掛けられます

収納時イメージ

中央部回転軸

腿ベルト用フック使用例

耐荷重試験(自社試験)

墜落防止保護具

フックキャッチ




3265
サイズ W75 × D20 × H75
材質 スチール
強度 15.0 kN 以上
質量 270 g

※安全帯は含みません。


「一命取る」からあなたを守る！
片手で簡単に取り付け・取り外しができ、小型で重量もわずか270gと軽量なので、携帯や移動性に優れた落下防止器具です。

- 3/8 インチ (3 分) 全ネジボルト専用落下防止器具


■ 取付手順



設置する位置を決め、全ネジボルトを溝に合わせます。



全ネジボルトを挿込んで閉じます。



固定用金具でしっかりと固定します。



安全帯のフックを掛けて使用してください。



実際の使用例



使用例の拡大

全ねじキャッチャー



3266
サイズ W140 × D58 × H80
材質 スチール
質量 525 g

- セットレバー付の二重安全ロック式
- インサートボルト 1/2 インチ (4 分)・3/8 インチ (3 分) 対応

※必ず垂直で堅固に取り付けられたインサートボルトに使用してください。

※墜落防止用安全帯を取り付けるための製品ですので、他の用途には使用できません。



使用例

ワンダリング





3/8 インチボルト部を天井に埋め込んだナットにねじこみ、しっかり固定。回転リングに安全帯のフックを掛けてご使用ください。

3268

サイズ 写真に記載
材質 スチール
質量 140 g

- 墜落防止用安全帯取付金具。
- 屋内工事の天井部の配線・配管工事に。
- リングが回転するため安全帯のロープがねじれない。



ブロックリール

メーカー名：ポリマーギヤ

超軽量で、コンパクトな墜落災害防止器



- 緊急ロック機構内蔵 落下距離約 30 cm
- 錆びない、強い平ロープ アラミド繊維使用、強じんでも軽量。


★ 3250 ● ロープ長 6m (引寄ロープ付)

サイズ W140 × D60 × H180
質量 2.1 kg

★ 3251 ● ロープ長 15m (引寄ロープ付)

サイズ W200 × D95 × H245
質量 4.2 kg

■ 使用方法



引寄ロープを使用し、平ロープ先端部のフックを使用者が着用している安全帯のD環に直接取り付ける。

リストホルダー



3290 ● 金属フック付

サイズ 全長460mm
材質 ナイロン
耐荷重 1.2kg以下
質量 37 g

工具ホルダー



3291-A ● 金属フック付

サイズ 全長400~1200mm
材質 ケブラー芯 PVC 被覆
耐荷重 1.5kg以下

墜落防止保護具

支柱用親綱 (ポリエステル製)



3235-A	φ 16 × 6m	1.415kg
3235-B	φ 16 × 10m	1.96kg
3235-C	φ 16 × 15m	2.67kg
3235-D	φ 16 × 20m	3.36kg

仮設工業会認定品

※認定品ではありません。

親綱緊張金具



3240 仮設工業会認定品

材質 スチール/ステンレス
質量 約1.1kg

落とさんぞー



3267
ロープ長 1.5 m
質量 850 g

■ 防音パネル組立・解体時の使用例



- 建物解体工事に使用する防音パネルの落下防止に！
- 足場のメッシュシート・垂直ネット張作業の落下防止に！

- 軽量 (850g) で、持ち運びが簡単です。
- 取り扱いが安全帯の感覚で使えます。
- ロープが常に張られ、不安感がありません。
- 落としても 1.5m で止まります。
- 作業範囲が広い (2 スパン 4 枚のパネルを取り付け・撤去できます)。

リング付クランプⅡ



3246-A
サイズ リングサイズ 50 × 60 (4.5 mm厚)
材質 スチール
質量 440 g


矢印方向に130kgまで使えます！

φ 42.7/φ 48.6 の単管、枠組、一側足場等に取り付けて親綱・墜落制止用器具 (安全帯) のアンカーやブロックリールなどの吊り下げ用金具としてお使いください。

※クランプのナットは 34N・m (350kgf・cm) で締め付けてください。

※破壊荷重：1,850 kg

使用例



ロープチャック



3260
● 定位置作業用
質量：760 g

S (エス) スライド



3261
● 昇降・定位置作業兼用
質量：605 g

78 ロリッパ



3262
● 昇降・定位置作業兼用
質量：1070 g

墜落防止保護具

3色色錯ロープ

特許番号：第6083776号

※イラストはイメージです。実際の商品は写真を参照してください。

※3色の長さを変更した特注制作も承ります。

3255 ●専用フック+ロープセット

玉掛け作業の基本

- 玉掛け後、**3秒**確認する。
- 合図は、**3m**以上離れて行う。
- 地切りは、**30cm**で一旦停止し、荷の安定・荷振れがないか確認する。

3256 ●ロープのみ

サイズ	φ12×5m
材質	ポリエステル
質量	560g

3264 ●専用フックのみ

サイズ	W218×O口径
材質	スチール
質量	425g

※ロープは含みません。

玉掛け安全棒

玉掛け作業時のワイヤーの引き寄せ、介錯ロープの引き寄せに一人一本携行を！

3257-S ●ブラック

サイズ	360mm(収納)～1025mm(最長)
材質	フック部：ステンレス シャフト部：アルミ グリップ部：スポンジ
質量	200g

3257-M ●ブラック

サイズ	480mm(収納)～1500mm(最長)
材質	フック部：ステンレス シャフト部：アルミ グリップ部：スポンジ
質量	230g

ツールフック

道具の脱着がしやすく落下しにくい

- 作業ベルトに装着(60mm巾まで装着可能)
- 落下防止コード取り付け穴付

玉掛け安全棒の使用例

3293 ●シルバー

サイズ	W40×H120
材質	スチール(メッキ)
質量	165g

カラビナサイズ：輪径8mm/H120×D80mm

玉掛け作業用
吊荷警報器

■製品セット内容

吊荷警報器

落下防止ネット

電池ケース(単3電池4本付)

介錯ロープ金具・カラビナ

5463-C ●動作確認用電池付

サイズ	H165mm×W90mm
材質	ABS樹脂、シリコン
質量	380g(単3電池4本含む)
使用電池	単3電池4本
音量	下95～上105dB(A・B・Cモード共)
使用時間	約10時間(95～100dB使用時A・B・Cモード共)

仕様

可変的に警報音量を調整することが出来ます。作業現場状況に合わせて音量調整が可能です。

警報音切替スイッチ

音量調整

ON/OFFスイッチ

衝撃吸収パッド

警報音をA・B・Cモードの3種類から切替可能です。

Aモード：音声+音合音(吊り荷が移動します・・・ピーピーピー)

Bモード：警告音のみ(ピーピーピーピーピーピー)

Cモード：オルゴール音(エリーゼのために)

閑静な住宅街など、現場環境に合わせた警報音をお選びいただけます。

旧型に比べ、
耐衝撃性が大幅に向上!
音声タイプ
音量の切替が可能に!

機能改良で利便性UP!

- 旧型に比べ、落下時の耐久性が大幅にアップしました!
- 3種類の警報音をスイッチ切り替え可能!ひとりの警報器で3種類の警報音を選べます。
- 落下防止ネットを標準装備。
- 環境に合わせて警告音量を連続可変調整可能です。
- 最大約105dBの大音量で吊り荷直下の作業者へしっかり警告!

■吊荷警報器使用方法

地切りよし!

玉掛けよし!

介錯ロープ用金具を水平に持って、吊り荷の高さに合わせて上下移動させながら位置調整をします。

地切り確認をした後に、吊荷警報器のスイッチを入れます。

吊り荷が移動中、警報音と音声によって、吊り荷直下位置を促します。

皆様のご要望に
お応えしました。
耐久性・利便性アップ!

→ 無線式吊荷警報器「つくレーン」は328ページをご覧ください。

メガネ・耳栓

メガネ

← 化学物質管理者・保護具着用管理責任者関連商品は98ページをご覧ください。

保護メガネ



3313-A

レンズ	ポリカーボネート
質量	32g

- フロント枠に高い防塵性、安全性。
- 曇りに強いVFplus+採用



3313-B

レンズ	ポリカーボネート
質量	42g

- 度付メガネの上から併用して着用可能。
- 曇りに強いVFplus+採用



3313-G

レンズ	ポリカーボネート
質量	37g

- 粉塵から目を守るガasket付。
- 曇りに強いVFplus+採用
- 塵埃試験にて防塵率99%を計測。
- 新形状「鼻骨」にのる鼻パッド採用。
- 3段階の角度調節機能を搭載。

保護メガネ (スモールタイプ)



3313-C

レンズ	ポリカーボネート
質量	26g

- 小型、超軽量で、快適なかけごこち。
- 曇りに強いVFplus+採用
- 防塵率の高いジャストフィット小型フレーム。
- ソフトなあたりの鼻パッドで、ずれ落ちを防止。
- 6段階調整可能なヒンジで様々な顔にもフィット。

ゴーグル型保護メガネ



3310 ●マスク併用型

レンズ	ポリカーボネート
質量	80g

- ベンチレーター付



3310-A ●眼鏡・マスク併用型

レンズ	ポリカーボネート
質量	81g

- 曇りに強いVFplus+採用
- 着脱しやすいバクテリアタイプ
- 小型のため顔幅が狭い方にもフィットしやすい。



3312-A ●眼鏡・マスク併用型

レンズ	ポリカーボネート
質量	92g

- 透明性の高い軟質塩ビを使用したやわらかいフレーム。
- 超親水性ポリマーコーティングで高温多湿でも曇りにくい。

拡大鏡付 保護メガネ



3307-A ●+1.5

3307-B ●+2.0

レンズ	ポリカーボネート(防曇加工)
質量	32g

- レンズの下部に拡大鏡付
- 細かい作業や小さい文字の判読に。



3308 ●眼鏡・マスク併用型

レンズ	ポリカーボネート
質量	84g

- 曇りに強いVFplus+採用
- 従来品に比べさらに密閉度アップ



3308-G ●眼鏡・マスク併用型

レンズ	ポリカーボネート
質量	86g

- 曇りに強いVFplus+採用
- すれ落ち防止のストッパー付き

耳栓



3325

●イヤフィット

材質	発泡PVC
質量	1g×2個



3320

●労研15型

材質	PVC
質量	2g



3321

●労研50型(高音域用)

材質	PVC
質量	2g

マスク

軽量防じんマスク (国家検定合格品)




3335 ●超軽量タイプ
メインフィルターに緻密な特殊帯電不織布を用いたソフトで軽い装着感を実現したモデル。
粉じん捕集効率／90.0%以上
吸気抵抗／28Pa以下
使用時間／約16時間 質量／10g以下
1箱20枚入(箱売り)

3337-B ●増量付・防臭兼用タイプ
金属の溶接ヒュームに適したモデル。下方排気構造採用により、メガネが曇りにくく、作業が安全に行えます。活性炭のため、悪臭や油臭を防ぎます。
粉じん捕集効率／95.0%以上
吸気抵抗／60Pa以下
使用時間／約12時間 質量／15g以下
1箱10枚入(箱売り)

3338-A ●排気弁付タイプ
金属の溶接ヒュームに適したモデル。下方排気構造採用により、メガネが曇りにくく、作業が安全に行えます。
粉じん捕集効率／95.0%以上
吸気抵抗／60Pa以下
使用時間／約12時間 質量／15g以下
1箱10枚入(箱売り)

簡易マスク (一般軽粉じん用)



3340-B
軽作業・日常用に便利な簡易型マスク。花粉やほこりをシャットアウト、気味に使えるモデル。
1箱20枚入(箱売り)
※呼吸用保護具の着用を義務づけられていない作業場で、ご使用ください。

※石綿用の防じんマスクは97ページをご覧ください。

防じんマスク (フィルター交換式、国家検定合格品)



3339 (面体のみ・フィルター別売)
金属の溶接ヒュームに適したモデル。肌に優しいシリコーンゴム製で、金属部品を使用していません。
粉じん捕集効率／96.0%以上
吸気抵抗／80Pa以下
質量／190g

3331
定評あるコーケンマイティミクロンフィルターは、低吸気抵抗と、高い捕集効率を両立、一体成型のコンパクトタイプ。
粉じん捕集効率／80.0%以上
吸気抵抗／70Pa以下 質量／78g

3331-A
肌にやさしいシリコーン面体を採用し、ソフトな装着感と使いやすさを追求しました。
粉じん捕集効率／95.0%以上
吸気抵抗／80Pa以下
質量／146g

3339-F ●別売フィルター
単品販売

3331-F ●替えフィルター
単品販売

3331-AF ●替えフィルター
1パック10枚入(パック売り)

■防じんマスクの区分表

S 試験粒子に固体の塩化ナトリウムを用い測定	D 使い捨て 防じんマスク	R 取替え式 防じんマスク	L 試験粒子に液体のフタル酸ジオクチルを用い測定	粒子捕集効率		
				区分1	区分2	区分3
	DS1		DL1	80%以上		
	DS2		DL2	95%以上		
	DS3		DL3	99.9%以上		
	RS1		RL1	80%以上		
	RS2		RL2	95%以上		
	RS3		RL3	99.9%以上		



3345 ●面体のみ
防毒マスクは、対象の有毒ガスの種類・濃度等により、吸収缶が違います。必ずガス名等をご指示ください。

防毒マスク用吸収缶 (国家検定合格品)



3345-A ●有機ガス
3345-B ●酸性ガス
3345-C ●アンモニア

半面形電動ファン付呼吸用保護具 (国家検定合格品)



令和3年4月改正「正しい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン」適合品
軽量コンパクト
●明瞭な会話ができる伝声器付。
●実勢連続稼働10時間以上。
●呼吸ラクラク！呼吸運動送風ファン採用。
●装着簡単、すぐに使える！

3332-D ●本体セット
3332-DF ●替えフィルター
単品販売

■仕様	
漏れ率による種類 A級(1.0%以下)	モーター耐久時間 2,000時間以上
ろ過材の性能による種類 PL2 (99.0%以上)	バッテリー充電時間 2.5時間
保護等級 IP55	質量(バッテリー含む) 約350g
指定防護係数 33	フィルタ交換の目安 LEDにて表示
公称稼働時間 6.8時間以上	バッテリー残量 LEDにて表示

全面形電動ファン付呼吸用保護具 (国家検定合格品)



全てのアスベスト除去作業に対応！

プレスリンクプロアーマスク
●呼吸のリズムに合わせた送風システムにより呼吸負担を軽減。
●面体内の内圧監視機能付。

■仕様	
送風機構呼吸追従方式	充電時間 約3時間
フィルタの種類 PL-100 (DOP:99.97%以上)	充電可能回数 約300回
漏れ率による等級 S級(NaCl:0.1%以下)	マスク本体 約590g
公称稼働時間 4時間以上	フィルター 約36g
電動ファン駆動時間 約2000時間	電池 約85g
定格電圧 7.4V (リチウムイオン電池)	電池ケース 約75g

← 化学物質管理者・保護具着用管理責任者関連商品は98ページをご覧ください。

手袋・ひじ ひざあて

作業用手袋

← 化学物質管理者・保護具着用管理責任者関連商品は98ページをご覧ください。

防振手袋



3351-A ●ゴムクッション
サイズ フリー 材質 綿+ナイロン



3352 ●ゴムクッション
サイズ フリー 材質 革製

はさまれ防止手袋



3350-N
サイズ L 材質 手袋:ポリエステル・綿
すべり止め部:天然ゴム
指先ガード部:クロロプレン
●様々な挟み事故等から指先部分を保護します。

ニトリルゴム手袋



3353-B
サイズ L 材質 表地:ニトリルゴム/裏地:綿
●摩擦に強い。
●油・ガソリンなどに強い。
●すべり止め加工で優れたグリップ性。

切創防止用手袋




3349-DL
サイズ L 材質 HPPE(高強度ポリエチレン繊維)
●鉄の15倍の強さを示し、湿気・紫外線・薬品に高い耐久性を持つ繊維です。



3349-KL
サイズ L 材質 ケブラー(アラミ繊維)
●高耐切創・高強度・難燃性に優れた繊維で、フィット感を重視したすべり止めタイプ。



3350-H
サイズ L 表地:スペクトラ40%、ガラス繊維10%
金属糸(40μm)10%
裏地:綿100%
●ワイヤー&ガラス繊維入りの新素材、グリップ力の高いすべり止めタイプ。水洗い可能。



スパークス



3358-M ●Mサイズ
3358-L ●Lサイズ
サイズ 品番に記載
材質 手の平部:人工皮革/手の甲部:ポリエステル
●革より柔らかく手にジャストフィット。
●水洗い可能。
●伸縮性に優れ、長時間の作業でも疲れにくい。
●手の平部はエンボス加工ですべり止め効果抜群。

PUマスター (薄手)



3359-M ●Mサイズ
3359-L ●Lサイズ
サイズ 品番に記載
材質 手の平部:ポリウレタン/手の甲部:ポリエステル
●革より柔らかく手にジャストフィット。
●水洗い可能。
●伸縮性に優れ、長時間の作業でも疲れにくい。
●手の平部はエンボス加工ですべり止め効果抜群。

作業用ひじあて



3393-A ●2個1組
サイズ フリー
表面生地:ナイロンタフタ
裏面生地:ポリエステル
パッド部分:クロロプレン
内部クッション:ミラマット(ポリエステル)
質量 片腕 49g×2



マジックテープ式で楽々装着。
クロロプレンとはウェットスーツ等でよく使われる素材で軽量で伸縮性に優れている。丈夫で保潔性も高く、防寒素材に最適。

作業用ひざあて



3435 ●2個1組
サイズ フリー
表面生地:ナイロンタフタ
裏面生地:ポリエステル
パッド部分:クロロプレン
内部クッション:ミラマット(ポリエステル)
質量 片足 66g×2



マジックテープ式で楽々装着。

安全靴

安全靴

ご注文の際はサイズをご指定ください。

安全靴



★ 3406-KR ●ブラック×レッド

サイズ (cm)	23.5 / 24 / 24.5 / 25 / 25.5 / 26 / 26.5 / 27 / 27.5 / 28
先芯	ワイドACM樹脂先芯



★ 3406-KB ●ブラック×ブルー



★ 3407-KK ●ブラック

サイズ (cm)	23.5 / 24 / 24.5 / 25 / 25.5 / 26 / 26.5 / 27 / 27.5 / 28
先芯	ワイドACM樹脂先芯



★ 3407-WB ●ホワイトブルー



★ 3371

サイズ (cm)	23 / 23.5 / 24 / 24.5 / 25 / 25.5 / 26 / 26.5 / 27 / 27.5 / 28
先芯	鋼製先芯



★ 3380 ●静電靴

サイズ (cm)	23.5 / 24 / 24.5 / 25 / 25.5 / 26 / 26.5 / 27 / 27.5 / 28
先芯	ワイドACM樹脂先芯

靴中清潔スプレー

抗菌防臭

8261-M
●300ml

ニオイの元は雑菌！単なる消臭成分ではなく、菌を死滅させ消臭する成分をナノテクノロジーで靴の中に密着させて、どんな靴にも効果的！

安全長靴



★ 3408 ●甲プロテクタ付き安全靴

サイズ (cm)	23.5 / 24 / 24.5 / 25 / 25.5 / 26 / 26.5 / 27 / 27.5 / 28
先芯	ワイドACM樹脂先芯



★ 3372 ●チャック付長編上安全靴

サイズ (cm)	23.5 / 24 / 24.5 / 25 / 25.5 / 26 / 26.5 / 27 / 27.5 / 28
先芯	鋼製先芯



★ 3374 ●長編上安全靴

サイズ (cm)	23 / 23.5 / 24 / 24.5 / 25 / 25.5 / 26 / 26.5 / 27 / 27.5 / 28
先芯	鋼製先芯

安全ゴム長靴



★ 3373 ●安全半長靴

サイズ (cm)	23 / 23.5 / 24 / 24.5 / 25 / 25.5 / 26 / 26.5 / 27 / 27.5 / 28
先芯	鋼製先芯



★ 3378-A ●耐油

サイズ (cm)	22.5 / 23 / 23.5 / 24 / 24.5 / 25 / 25.5 / 26 / 26.5 / 27 / 28
先芯	鋼製先芯



★ 3378-F ●ネイビー (カバー付)

サイズ (cm)	24.5 / 25 / 25.5 / 26 / 26.5 / 27 / 28
先芯	鋼製先芯

安全靴

プロテクティブスニーカー



★ 3414-B ●ネイビー

サイズ (cm)	23.5 / 24 / 24.5 / 25 / 25.5 / 26 / 26.5 / 27 / 27.5 / 28
先芯	ワイドACM樹脂先芯



★ 3414-K ●ブラック

サイズ (cm)	22 / 22.5 / 23 / 23.5 / 24 / 24.5 / 25 / 25.5 / 26 / 26.5 / 27 / 27.5 / 28
先芯	ワイドACM樹脂先芯



★ 3415-K ●ブラック

サイズ (cm)	22.5 / 23 / 23.5 / 24 / 24.5 / 25 / 25.5 / 26 / 26.5 / 27 / 27.5 / 28 / 29 / 30
先芯	ワイド樹脂先芯



★ 3415-KH ●ブラック×グレー

サイズ (cm)	22.5 / 23 / 23.5 / 24 / 24.5 / 25 / 25.5 / 26 / 26.5 / 27 / 27.5 / 28 / 29 / 30
先芯	ワイド樹脂先芯



★ 3416-KB ●ブラック

サイズ (cm)	22.5 / 23 / 23.5 / 24 / 24.5 / 25 / 25.5 / 26 / 26.5 / 27 / 27.5 / 28 / 29 / 30
先芯	ワイド樹脂先芯



★ 3416-KB ●ブラック

サイズ (cm)	22.5 / 23 / 23.5 / 24 / 24.5 / 25 / 25.5 / 26 / 26.5 / 27 / 27.5 / 28 / 29 / 30
先芯	ワイド樹脂先芯

プロテクティブスニーカー (軽量タイプ)



★ 3370 ●ネイビー

サイズ (cm)	23.5 / 24 / 24.5 / 25 / 25.5 / 26 / 26.5 / 27 / 27.5 / 28
先芯	ハイレク樹脂先芯



★ 3420 ●ブラック×ネイビー

サイズ (cm)	22 / 22.5 / 23 / 23.5 / 24 / 24.5 / 25 / 25.5 / 26 / 26.5 / 27 / 28 / 29
先芯	ワイドACM樹脂先芯

踏抜き防止板入りインソール

3398-M
●M: 23.5 ~ 24.53398-L
●L: 25 ~ 263398-LL
●LL: 26.5 ~ 28

- ステンレス製踏抜き防止板(0.5mm厚)入り。
- 耐踏抜き性能1,100N以上。
- かかと部に衝撃吸収パッド付。
- 抗菌・防臭。

シューズカバー



3387

サイズ	フリー
材質	ビニール

脚絆



3399-A ●マジックテープ式

サイズ	フリー
材質	帆布



3399-B ●ホック式

サイズ	フリー
材質	帆布

アシックス **asics** プーマ **PUMA** ミズノ **mizuno** の安全靴も取り扱っています。
詳細は、弊社ホームページ又は、担当者へお問い合わせください。



安全チョッキ

安全チョッキ (ナイロンメッシュ+高輝度反射シート) ●文字入り

●サイズ/着丈: 約 55 cm 胴囲: 約 110 ~ 135 cm 反射材: 140 × 340 ●両面表示 ●マジックテープ付ゴムバンド



TY-12 誘導員 ●ネイビーメッシュ
 TY-12A 誘導員 ●オレンジメッシュ
 TY-12B 誘導者 ●オレンジメッシュ
 TY-16 安全パトロール ●ネイビーメッシュ
 TY-16G 安全パトロール ●グリーンメッシュ
 TY-13G 監視員 ●グリーンメッシュ

TY-19N
 +、文字なし(無地)
 TY-19J
 +、文字なし(無地)




TY-17 合図者 ●ネイビーメッシュ
 TY-17A 合図者 ●レッドメッシュ
 TY-19R +、文字なし(無地)
 TY-21 作業主任者 ●ブルーメッシュ
 TY-21B +、文字なし(無地)
 TY-22 作業指揮者 ●ブルーメッシュ
 TY-25 玉掛者 ●イエローメッシュ
 TY-25B +、文字なし(無地)
 TY-19Y +、文字なし(無地)

無地タイプ例
(TY-19Y)

カラーチョッキ ナイロンメッシュ、軟質ビニール透明ポケット付、中板(黄ビニールシート)2枚付

●サイズ/着丈: 約 55 cm 胴囲: 約 110 ~ 135 cm ●両面表示 ●マジックテープ付ゴムバンド

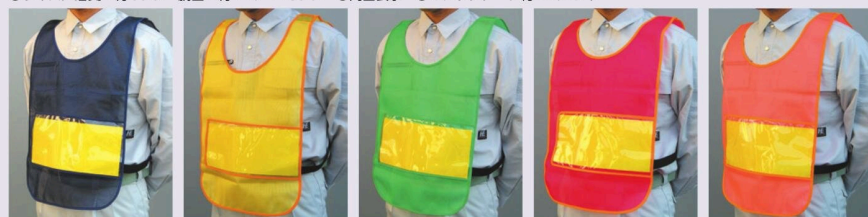


TY-30 ●ネイビーメッシュ
 TY-30Z 中板なし
 TY-32Y ●イエローメッシュ
 TY-32YZ 中板なし
 TY-32G ●グリーンメッシュ
 TY-32GZ 中板なし
 TY-32R ●レッドメッシュ
 TY-32RZ 中板なし
 TY-32J ●オレンジメッシュ
 TY-32JZ 中板なし



TY-32B
 ●ブルーメッシュ
 TY-32BZ 中板なし

カラーチョッキ用中板(黄ビニールシート)のみ



サイズ 130 × 300
 材質 黄ビニールシート
 ●2枚1組

TY-30A	作業主任者
TY-30B	作業指揮者
TY-30C	玉掛者
TY-30D	安全当番
TY-30E	職長
TY-30F	玉掛作業責任者
TY-30G	合図者
TY-30H	誘導員
TY-30J	安全パトロール
TY-30K	監視員

安全チョッキ

安全チョッキ (ナイロンメッシュ、高輝度反射シート)

●サイズ/着丈: 約 53 cm 胴囲: 約 96 ~ 120 cm 反射材: 50 mm巾 ●マジックテープ式




TY-1 ●ブルージャケット
 TY-10 ●オレンジメッシュ
 TY-11 ●イエローメッシュ
 TY-11B ●ネイビーメッシュ
 TY-15 ●オレンジメッシュ
 TY-11A ●イエローメッシュ

資格者表示ゼッケン (マジックテープ着脱式)



TY-201A ●無地
 TY-201AM ●蛍光イエロー
 TY-201B ●無地
 TY-201BM ●蛍光グリーン
 TY-201C ●無地
 TY-201CM ●蛍光オレンジ
 TY-201D ●無地
 TY-201DM ●蛍光ピンク
 TY-201E ●無地
 TY-201EM ●蛍光レッド
 TY-201F ●無地
 TY-201FM ●レッド
 TY-201G ●無地
 TY-201GM ●グリーン
 TY-201H ●無地
 TY-201HM ●ブルー
 TY-201W ●無地
 TY-201WM ●白
 TY-201Y ●無地
 TY-201YM ●イエロー

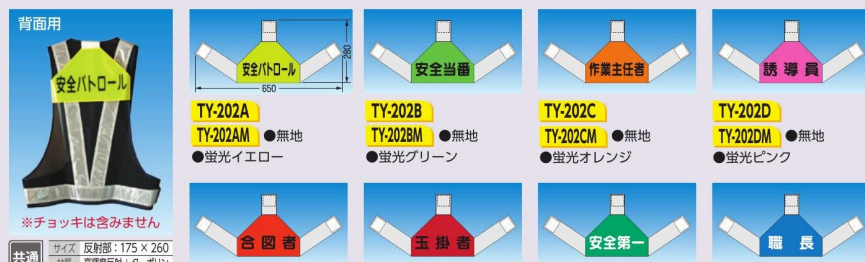

TY-202A ●無地
 TY-202AM ●蛍光イエロー
 TY-202B ●無地
 TY-202BM ●蛍光グリーン
 TY-202C ●無地
 TY-202CM ●蛍光オレンジ
 TY-202D ●無地
 TY-202DM ●蛍光ピンク
 TY-202E ●無地
 TY-202EM ●蛍光レッド
 TY-202F ●無地
 TY-202FM ●レッド
 TY-202G ●無地
 TY-202GM ●グリーン
 TY-202H ●無地
 TY-202HM ●ブルー



TY-202W ●無地
 TY-202WM ●白
 TY-202Y ●無地
 TY-202YM ●イエロー

安全チョッキ

いろいろチョッキ (ポリエステルメッシュ、前面・背面透明ポケット付)

●サイズ/着丈: 約 57 cm 胸囲: 約 95 ~ 120 cm 透明ポケット: 220 × 320 (A4 ヨコ用)、下ファスナー付 ●アタッチメント付 PP バンド



TY-52Y

●蛍光イエローメッシュ



TY-52G

●蛍光グリーンメッシュ



TY-52J

●蛍光オレンジメッシュ



TY-52R

●ダークレッドメッシュ



TY-52B

●ブルーメッシュ

カラーベスト (軽くて着やすい薄手のナイロン素材)

●サイズ/着丈: 56 cm 胸囲: 約 85 cm ~ 120 cm ●マジックテープ式



TY-51Y

●イエロー



TY-51G

●グリーン



TY-51R

●レッド



TY-51J

●オレンジ



TY-51B

●ブルー

トラチョッキ (布製)



TY-14

●スナップボタン式

サイズ 着丈: 約 70 cm
胸囲: 約 105 cm

EN ベスト

あらゆる状況で明視されることを意図した安全服



反射部分 (幅50mm)
 TY-61YL ● L クラス1
 TY-61YLL ● LL クラス2
 TY-61Y3L ● 3L クラス2
 ●蛍光イエロー
 TY-61JL ● L クラス1
 TY-61JLL ● LL クラス2
 TY-61J3L ● 3L クラス2
 ●蛍光オレンジ

※サイズは目安としての適合サイズです。体型によって異なる場合がございます。

JIS T8127
高視認性安全服 規格対応

〈高視認性安全服を必要とする状況〉
 クラス 形・レベル
 クラス1 走行速度が時速30kmを
 超えない作業環境
 ※風雨に耐えて見えないような視認性
 クラス2 走行車両の速度が時速
 30 ~ 60kmの作業環境
 ※胴体部分の視認性を高める

共通
 サイズ L 着丈 62 cm / 胸囲 124 cm
 LL 着丈 64 cm / 胸囲 130 cm
 3L 着丈 80 cm / 胸囲 140 cm
 材質 ポリエステル
 反射材: 高輝度ガラスビーズ

差込プレート式安全チョッキ (東京都下水道局仕様)

無地ベースチョッキ (ナイロンメッシュ、チョッキのみ)



TY-31

●両面表示

●イエローメッシュ

サイズ 着丈: 約 55 cm
胸囲: 約 110 ~ 135 cm



TY-31

●両面表示

●イエローメッシュ

※チョッキ前面・背面の差し込みプレートは別売です。(全5種類)
 ※背面の氏名表示はお客様にてご用意ください。

差し込みプレート ●2枚1組 セット品 反射 耐用 難燃商品



TY-31A

●職長

TY-31B

●玉掛け者

TY-31C

●合図者

TY-31D

●交通誘導員

TY-31E

●新規入場者

※差し込みプレートは、無地ベースチョッキとは別売です。

共通
 サイズ 170 × 250
 材質 高輝度反射シート

安全チョッキ

フォーシーズンチョッキ

●6mm目メッシュにより通気性が非常に良い。
 ●反射クロスに穴加工を施したことにより反射材の熱を放出します。
 ●蛍光色メッシュにより視認性が高い。(蛍光ライムイエロー・蛍光オレンジ)
 ●反射クロスにより夜間作業も安心。
 ●オールシーズン着用可能。



風がぬける...涼しい!
 TY-35Y ●蛍光ライムイエロー
 TY-35J ●蛍光オレンジ
 TY-35B ●ネイビー

フォーシーズンチョッキ ショート

●フリーサイズ (着丈43cm)
 胸ベルト型
 安全帯や正装袋の邪魔にならない
 着丈43cmで動きやすい!!
 TY-36Y ●蛍光ライムイエロー

■特注名入れ製作例

反射シートの名入れ
 ターボリシートの名入れ
 熱圧着シートの名入れ
 共通
 サイズ フリーサイズ (着丈53cm)
 材質 ポリエステルメッシュ (6mm目メッシュ)
 反射シート ビーズ反射クロス (3mmの通気口)

LED安全ベスト

TY-18C
 ●イエローメッシュ/黄色反射
 サイズ 着丈: 約 55 cm
 胸囲: 約 90 ~ 130 cm

LED安全ベスト

特長
 ●高輝度LED (突起型) の使用により視認性が高い。
 ●60mm巾の高輝度反射シートで夜間作業も安心。
 ●電池寿命は、単3電池2本で連続点滅時間約72時間。(アルカリ電池を使用した場合)
 ●正面・サイド部分はマジックテープ着脱式でサイズ調節も簡単。(ボタンは飾りです)
 共通
 サイズ フリーサイズ (着丈53cm)
 材質 ポリエステルメッシュ (6mm目メッシュ)
 反射シート ビーズ反射クロス (3mmの通気口)

安全チョッキ (背面)

TY-1 (背面)
 TY-12A (背面)
 TY-30 (背面)
 TY-51Y (背面)
 TY-52G (背面)


担架

棒担架



★ **3602**
サイズ W540 × L2030
材質 ターポリン＋スチール
質量 7.2 kg
最大荷重 100 kg

棒担架用収納袋

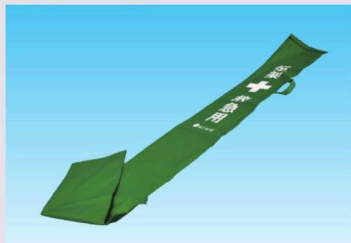

★ **3601-B**
サイズ W285 × L2330
材質 ターポリン

バスケット式担架

工場直送品 納期確認商品 返品不可



★ **3605-A** ●ロープ・フック付
サイズ W610 × L2160
材質 高密度ポリエチレン
質量 12 kg
最大荷重 272 kg

バスケット式担架用収納袋

工場直送品 納期確認商品 返品不可




★ **3605-B**
サイズ W660 × L2400
材質 ターポリン

棒担架用格納箱

工場直送品 納期確認商品 返品不可



★ **3601-C**
サイズ W280 × D200 × H2300
材質 スチール
質量 17 kg

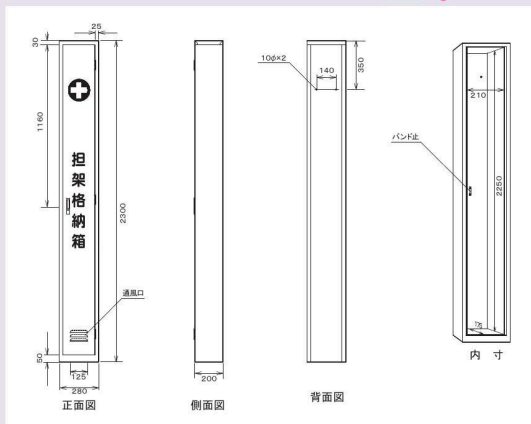

救急箱・血圧計

救急箱 (医薬品は入っていません。)



- ★ **8201-A** W280 × D198 × H130 (箱サイズ)
- セット内容
 - ・器具4点セット……………×1
(はさみ、ピンセット、毛抜、耳かき)
 - ・爪切り……………×1
 - ・綿棒(50本入)……………×1
 - ・伸縮包帯(S)……………×1
 - ・伸縮包帯(M)……………×1
 - ・テーピングテープ……………×1
 - ・ガーゼマスク……………×1
 - ・冷却シート(2枚入)……………×1
 - ・傷あてパッド(M6枚)……………×1
 - ・ガーゼ(1m)……………×1
 - ・包帯止め(10個入)……………×1
 - ・三角巾……………×1
 - ・石鹸……………×1
 - ・キョーリツ紙パン……………×1
 - ・キズリパテープ BX(22枚入)……………×1

※この商品は予告なく変更することがあります。

トンネル工事用避難袋セット (安衛則 389 条の 10)



- ★ **3640**
- セット内容
 - ・避難用マスク……………×1
 - ・誘導用ロープ(4m)……………×1
 - ・保護メガネ……………×1
 - ・ルミカライト……………×2

※この商品は予告なく変更することがあります。

デジタル自動血圧計 (上腕式)



- ★ **8210-B** ●単3電池4本付
- サイズ W183 × D230 × H99
 - 質量 本体: 約 640g (電池含まず)
 - 測定可能範囲: 170 mmHg ~ 360 mmHg
 - 電池寿命: 約 300 回

③血圧計を販売される場合は、医薬品医療機器等法により
各都道府県へ販売業の届出が必要になります。
※この商品は予告なく変更することがあります。

コーナークッション

安全への心づかい コーナークッション





- 優れた耐久性のターポリンに衝撃をやわらげるクッション材（発泡ポリエチレン）内蔵。
- 視認性の高い反射シート貼り。
- 裏面粘着剤付き。



※表面にフッ素等の防水加工がされている仮囲いには、貼れない場合があります。

品番	サイズ	カラー
Aタイプ C-2A	外寸2080×260(内寸2000×200)	黒地
C-4A	外寸2080×360(内寸2000×300)	黄色反射
C-1B	外寸1070×260(内寸1000×200)	ライトグリーン地
C-2B	外寸2080×260(内寸2000×200)	白反射
C-4B	外寸2080×360(内寸2000×300)	
C-5B	外寸3080×260(内寸3000×200)	

●材質／表 地：塩ビ系ターポリン＋反射シート
クッション：発泡ポリエチレン（6mm厚）
裏 地：塩ビ系ターポリン（粘着剤付）

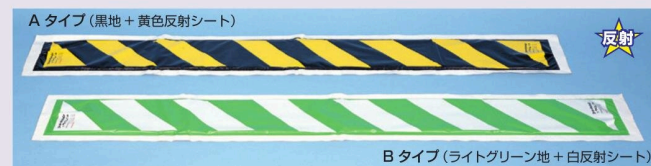

安全への新たな心づかい コーナークッション・スリム


※表面にフッ素等の防水加工がされている仮囲いには、貼れない場合があります。



- 優れた耐久性のEVAシートに衝撃をやわらげるクッション材を内蔵。
- 視認性の高い反射シート貼り。
- 折り曲げやすい特殊2層構造。
- 4枚に切り離し可能。
- 裏面粘着剤付き。



サイズ 外寸2000×220(内寸1960×160)
材質 EVAシート＋クッション材＋反射シート貼り
厚み 7mm



ニューエコクッション・MPクッション

ニューエコクッション

未来の地球環境を考えたら、こうなりました。




品番	サイズ	カラー
Bタイプ C-102B	外寸2040×260(内寸1960×175)	緑／白
C-104B	外寸2040×360(内寸1960×290)	

●材質／表 地：再生ポリエチレン＋蛍光反射シート
クッション：発泡ポリエチレン（4mm厚）
裏 地：再生ポリエチレン（粘着剤付）


Bタイプ
(緑／白)



■サイズ比較



■断面図



- エコマーク取得品の再生ポリエチレンを使用、クッション材もポリエチレンで、塩ビ使用ゼロ。
- ストライプ部分は、視認性の高い蛍光反射シート貼り。
- 裏面粘着剤付き。



フリークッション


ハサミ・カッター等で簡単にカットできるので、長い所から短い所までアングルやH鋼など自由にお使いください。



共通 サイズ 品番に記載 厚み 5mm
材質 【表地】耐汚性シート／【クッション】発泡ウレタン(裏面粘着剤付)

MPクッション

3ヶ所V溝加工で各種コーナーに対応



- 両端の接着面は柔軟性に優れ、コンクリート打放し等の粗面にも接着可能。
- 施工箇所に応じ、ハサミ・カッター等で必要な長さにかット可能。


品番	サイズ	カラー
C-15A	240×2000	黄反射＋黒のストライプ
C-16A	240×6000	
C-15B	240×2000	白反射＋緑のストライプ
C-16B	240×6000	

※材質は断面図をご参照ください。



マット・プラボーくん

エコ歩行者マット



★ 5530-E
サイズ 600mm×3.6m
材質 再生PE
厚み 3mm
質量 5.8kg

- 歩行者の安全通路に!
- 再生樹脂の使用でエコマーク認定品!
- 樹脂製のため、色褪びや劣化が少なく、再利用やリースにも適しています。
- 表面に水がたまりにくい模様をつけており、滑り止めの効果もあります!

B山マット



★ 5520-S
サイズ 1000mm×10m
材質 ゴム製
厚み 3mm
質量 40kg

★ 5525
サイズ 915mm×20m
材質 軟質塩ビ
厚み 2mm
質量 39kg

筋入りマット表面アップ

ラクラクロードマット



★ 5510
サイズ 600mm×3.6m
材質 塩ビ
厚み 9.5mm
質量 7kg

★ 5511
サイズ 600mm×5m
材質 塩ビ
厚み 9.5mm
質量 9kg



- 足に負担をかけない、ほどよい固さの凹凸。
- 凹凸が靴底についた土やゴミをキレイに除去。
- 水気の多い所でも滑りにくく、靴底にフィット。

断面図

ピラ山マット



★ 5526
サイズ 915mm×20m
材質 軟質塩ビ
厚み 2mm
質量 35kg

ピラミッド山マット表面アップ


環境樹脂敷板 NETIS登録番号 KT-160036-VR
国際難燃性試験 UL-94HB 基準クリア
建設・工事現場やイベントなどの敷板養生において作業効率・安全を大幅改善!
重機を使わずに、敷設・撤去が簡単にできる新感覚の「軽量樹脂製敷板」です。

プラボーくん ハードタイプ サクラ (ポリエチレン100%・21mm厚)



■特長
「プラボーくん」は、コスト・時間・労力を大幅に削減する、次世代仕様のプラスチック製敷板です。頑丈でありながら軽量で運びやすいので、移動や設置の際の労力を大幅に軽減。重機の使用を抑え、CO2削減にも貢献します。また、大きな跳ね上がりもなく、安全性も抜群で消音性にも優れています。

★ 5532-S
●黒・両面凸
サイズ 910×1820
質量 約22kg

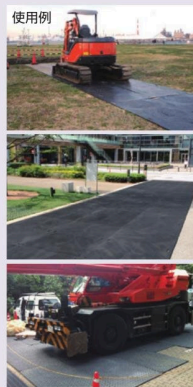

連結用金具

2点・4点止め金具



★ 5531-Z1
サイズ H40×W184 (5mm厚)
材質 クロメートメッキ加工及びユニクロメッキ加工
質量 約500g

ワンタッチ土面用金具



★ 5531-Z3
サイズ W111×D54×H46
材質 クロメートメッキ加工
質量 約230g

簡易平型金具



★ 5531-Z2
サイズ W200×D23×H23(3mm厚)
材質 クロメートメッキ加工
質量 約170g

アンカー



プラボーくんの固定専用クギ型アンカーです。

★ 5531-Z4
サイズ W60×D60×L300
材質 スチール、異形鉄筋、亜鉛メッキ
質量 約400g

点字タイル・のりいれ隊

点字タイル

のり付点字タイル ●JIS79251に基づく形状


プライマー剤は付きません。



★ 5570-S	●警告	★ 5571-S	●誘導
サイズ 300×300		サイズ 300×300	
材質 エラストマー		材質 エラストマー	
厚み 8mm		厚み 8mm	
質量 約325g		質量 約410g	



★ 5570-L	●警告	★ 5571-L	●誘導
サイズ 400×400		サイズ 400×400	
材質 エラストマー		材質 エラストマー	
厚み 8mm		厚み 8mm	
質量 約575g		質量 約725g	

詳しくは
こちらの動画を
ご覧ください。

- 簡単施工! ゴムに近いグリップ力を持つのり付き点字タイル!
- 材質にエラストマーを採用し、柔らかさを実現。
- プチテープ貼り付けで簡単施工。
- お求めやすい価格で歩道・通路の工事中に仮設通路を設ける際に最適な商品です。

のり付点字タイル ●JIS79251に基づく形状

安全交通試験研究センター製品

点字タイル用プライマー剤



★ 5580
サイズ 品番に記載
厚み 7mm
材質 合成ゴム

- 専用のプライマー剤で下地を処理してください。
- 5580～5583は30枚に1缶、5584は20枚に1缶、5585-Kと5585-Yは15枚に1缶プライマー剤が付きます。



★ 5582	★ 5581	★ 5583	★ 5584
300×300	300×300	300×300	400×300
●警告(屋外)	●誘導(屋外)	●警告(屋内)	●誘導(屋内)
			●ホームタイプ(屋外)




★ 5585-K
400×400
●警告(屋外)

★ 5585-Y
400×400
●誘導(屋外)




★ 5589
400×400
●誘導(屋外)
●1kg缶

警告マット




★ 5586-A
●屋内用
サイズ 1000×1000
材質 合成ゴム
厚み 7mm
質量 4.6kg

誘導マット



★ 5587-A
●屋内用
サイズ 1000×1800
材質 合成ゴム
厚み 7mm
質量 8.2kg



一時的な点字ブロックの撤去・変更に際しても支障がなく、且つ場所を特定しない仮設建物や臨時の公共施設などに設置可能な「警告・誘導マット」です。

廃タイヤをリサイクル、環境に配慮したゴムスロープ のりいれ隊



- 廃タイヤをリサイクルしたゴムを使用。
- 10トン車の乗り入れも可能。
- ゴム製なので音鳴りも非常に少なく、車両乗入れ時の騒音防止。
- 本体の重量に加え、ボルト連結によりガッチリ固定。(接続ボルト付)



★ RS-11
●H100用
サイズ W600×D250×H95
材質 ゴム
質量 8kg



★ RS-12
●H150用
サイズ W600×D330×H145
材質 ゴム
質量 17kg



★ RS-14
●H100コーナー用
サイズ W250×D250×H95
材質 ゴム
質量 2kg



★ RS-15
●H150コーナー用
サイズ W330×D330×H145
材質 ゴム
質量 5kg


停止線・車止め・自動車養生カバー

移動式停止線




★	5505
サイズ	500 mm×3m
材質	合成ゴム
厚み	3 mm
質量	7 kg

覆工板穴カバー




★	5090
サイズ	φ72
材質	スチール+合成ゴム
質量	100 g

タイヤストッパー (止め)



★	5091
サイズ	写真に記載
材質	合成ゴム
質量	2 kg
●	2t 車以下用
●	ロープ通し用穴あり



★	5091-L
サイズ	写真に記載
材質	再生プラスチック
質量	1.35kg
●	10t 車用
●	ロープ通し用穴あり



カーストッパー




★**5093-A** ●アスファルト用
★**5093-C** ●コンクリート用

サイズ	W500×D140×H100
材質	廃ゴム+廃プラスチック
質量	3 kg
●	専用アンカー付

コンパクトな幅500mm、質量3kgの軽量タイプです。
主に一般駐車場、集合住宅向きです。

エポキシ接着剤 (アスファルト用)



アスファルト面の施工
にはエポキシ接着剤が別
途必要です。

工場直送品 納期確認商品

★**5519** ●1kg (2液式)

付属アンカー



アスファルト用アンカー
φ8×200 mm
コンクリート用アンカー
M10×40 mm アンカー
M10六角ボルト

パーキングラバー



★**5094-A** ●アスファルト用
★**5094-C** ●コンクリート用

サイズ	W556×D158×H110
材質	廃ゴム+廃プラスチック
質量	4.6 kg
●	専用アンカー付



使用例

コンクリート車止めと同等の耐久性があり、商業施設等の
駐車場向きです。

自動車養生カバー

建築現場・解体現場で塗装粉や埃の飛沫から車を守ります。
ワンタッチ式で取り付け・取りはずしが簡単です。



★	8136-L ●Lサイズ
●	軽自動車から大型乗用車まで
サイズ	巾3600×長さ6500×0.03mm厚
材質	ポリプロピレン

- 塗装が変色する場合がありますので、車やカバーが濡れている時は絶対に使用しないでください。
- 2日以上野外での連続使用は避けてください。
- 炎天下で車体の表面温度が高温になると予想される場合は、使用しないでください。



使用例



★	8136-LL ●LLサイズ
●	ワンボックス・RV車・大型乗用車まで
サイズ	巾4800×長さ7500×0.03mm厚
材質	ポリプロピレン



使用例

減速帯



減速くん

商業施設内の敷地や駐車場での速度超過運転の抑制や、
一時停止の呼び掛け等に効果的なゴム製の減速帯です。
廃タイヤを利用したリサイクル製品で耐久性・視認性に
優れ、通過時の騒音も最低限に抑えることができます。

NETIS登録番号 KT-160087-A

※TYPE 4・5・6

耐久性バツグンの耐荷重20t強!

20t強の直圧荷重をかけて破壊試験を行い耐圧性は立証済みです。
安心して長時間の使用に耐えられる構造、素材です。(山梨県環境科学検査センターにて)

※TYPE 4・5 テスト済み



※TYPE 7以外はアンカー付属

工場直送品 納期確認商品

TYPE 4 (一般普及タイプ) セット品



様々な場所に設置可能なスタンダードタイプです。
黒と黄の2色カラーで視認性に優れ、衝撃がやや強い
タイプですので、一時停止させたい箇所や事故が
未然に防ぎたい箇所などへの設置がおすすめです。
●ガラスビーズ入り反射 ●専用アンカー付



★**5514-A5** ●アスファルト用(黒・黄各1枚1組)

★**5514-C5** ●コンクリート用(黒・黄各1枚1組)

1枚サイズ W500×D350×H45 質量 約8 kg(1枚)

★**5514-A6** ●アスファルト用(黒・黄各1枚1組)

★**5514-C6** ●コンクリート用(黒・黄各1枚1組)

1枚サイズ W250×D350×H45 質量 約3 kg(1枚)

※アスファルト面の施工には、「エポキシ接着剤」
5519 別売が必要です。

TYPE 5 (一般普及タイプ) 反射



様々な場所に設置可能なスタンダードタイプです。
すべり止め対策として表面に凹凸を設けてあります。
衝撃がやや強いタイプですので、一時停止させたい箇所
や事故が未然に防ぎたい箇所などへの設置がおすすめ
です。●ガラスビーズ入り反射 ●専用アンカー付



★**5515-A1** ●アスファルト用

★**5515-C1** ●コンクリート用

サイズ W500×D350×H45 質量 約8 kg


★**5515-A2** ●アスファルト用

★**5515-C2** ●コンクリート用


サイズ W250×D350×H45 質量 約3 kg

※アスファルト面の施工には、「エポキシ接着剤」
5519 別売が必要です。

TYPE 6 (スリムタイプ) セット品



自転車やバイク等、2輪車向けのスリムタイプです。
高さも15mmと低いので通過時に減速効果を与えま
すが衝撃は少ない設計になっています。
駐車場やバイク置場におすすめです。



★**5516** ●黒・黄各1枚1組

1枚サイズ W500×D100×H15 質量 約0.8 kg(1枚)

●専用アンカー付



アスファルト・コンクリート兼用アンカー φ5×75mm

※TYPE6は、アスファルト・コンクリート面の
どちらに施工の場合も必ず「エポキシ接着剤」
5519 別売が必要です。

TYPE 7 (折りたたみタイプ)



簡単に持ち運びができる折りたたみタイプです。
両端を持ち、広げるだけで簡単に設置ができますの
でイベント時や仮設工事の現場等におすすめです。
専用バツグン付で収納性・持ち運びに便利です。



★**5517** ●折りたたみ式

サイズ W3000×D250×H25

質量 約10 kg

※移動式の為、アンカーは付きません。

エポキシ接着剤 (アスファルト用) 工場直送品 納期確認商品



★**5519**
●1kg (2液式)
アスファルト面の施工にはエポキシ接着
剤が別途必要です。

付属アンカー (TYPE 4・5用)



アスファルト用アンカー
φ8×130 mm

コンクリート用アンカー
M10×40 mm アンカー
M10六角ボルト

塗料・ノンスリップテープ・蓄光蛍光テープ

床用すべり止めペイント

ダイヤサテン(AC)クリアー
(スリップ防止剤入り)

★ TP-901M

● 4 kg缶

★ TP-901S

● 1 kg缶

★ TP-901L ● 15 kg缶

施工機材セット



★ TP-902


エルクライト® ノンスリップテープ




TP-76 ●黒

サイズ 50 mm巾×5 m

材質 PET (すべり止め剤・酸化アルミニウム)



- 1つで蓄光とすべり止めの2つの機能を持つテープ。
- 輝度は JIS Z 9107 の JC クラスをはるかに上回る発光力。
- 蓄光層があるため夜間や停電時でも安心して歩行。
- すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続。
- 特殊な工具もいらず、簡単施工。
- 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮。



- 主な施工場所
- ビル・工場屋内外の階段
- ビルの出入口、工作機械周りの床面
- バス・フォークリフトなどのステップ
- 建設現場など高所作業の足場
- すべり止めと注意喚起が必要な所など
- その他、水や油ですべりやすい所など

エルクライト® レモン蓄光蛍光テープ



高輝度蓄光と蛍光の機能を併せ持ち、
昼夜を問わず安全を確保できます。

TP-77A 12 mm巾×5 m

TP-77B 19 mm巾×5 m

TP-77C 24 mm巾×5 m

TP-77D 50 mm巾×5 m

共通 サイズ 品番に記載

材質 PET・蓄光蛍光層・保護層・アクリル系粘着剤



JIS Z 9107 の JC クラスをはるかに
上回る発光力があります。

昼間や明るい場所では蛍光灯や
太陽光により蛍光を発します。

エルクライト® レモン蓄光蛍光シール



蓄光 蛍光 セット品

発光約8時間!

TP-77S

丸型φ10(6枚)
10×10(6枚)
10×80(5枚)

PET・蓄光蛍光層・保護層
+アクリル系粘着剤

暗闇で光る! 昼に目立つ!

JIS Z 9107 の JC クラスをはるかに上回る発光力があります。



のりなしテープ

のりなし表示テープ ●サイズ: 60 mm巾×50 m 材質: ポリエチレン



TP-40

●「きけん立禁止」の文字がテープ
に直接印刷してあります。



TP-40F

●「立入禁止」が4カ国語で
印刷してあります。
(英語・中国語・韓国語・日本語)



TP-41


●「ペンキぬりたて」の文字がテープ
に直接印刷してあります。

のりなし紅白テープ 材質: ポリエチレン



TP-12 50 mm巾×50 m

のりなしトラテープ 材質: ポリエチレン



TP-43 60 mm巾×50 m

のり付テープ

トラテープ (黄/黒)



TP-2

共通 サイズ 90 mm巾×10 m

材質 塩化ビニール

紅白テープ



TP-10 45 mm巾×50 m

TP-11 90 mm巾×50 m

共通 サイズ 品番に記載

材質 ポリプロピレン

平滑床面用ラインテープ (屋内用)



1 100 mm巾×50 m TP-131W 白 TP-131Y 黄


2 50 mm巾×50 m TP-130W 白 TP-130Y 黄

共通 サイズ 品番に記載

材質 PET+ポリオレフィン系

●表面に保護フィルムがコートしてあり
耐久性に優れたラインテープです。

フロアテープ (屋内床貼用)



TP-100B 青 TP-100G 緑

共通 サイズ 38 mm巾×50 m

材質 ポリエチレン

●のり残りの少ない再剥離テープです。

のりなしマーキングテープ ●材質: 塩化ビニール



TP-44P 30 mm巾×50 m

●蛍光ピンク

TP-44Y 30 mm巾×50 m

●蛍光イエロー

TP-44J 30 mm巾×50 m

●蛍光オレンジ

TP-44B 30 mm巾×50 m

●ブルー

蛍光ピンクのみ



TP-45P ●蛍光ピンク

30 mm巾×100 m

●高い視認性で目立つ

●手で簡単に切れる



降雪時の目印に

布ラインテープ (屋内床貼用)



1 100 mm巾×25 m TP-111Y 黄 TP-111W 白 TP-111G 緑

2 50 mm巾×25 m TP-110Y 黄 TP-110W 白 TP-110G 緑

3 50 mm巾×25 m TP-115 黄/黒

4 100 mm巾×25 m TP-116 黄/黒

共通 サイズ 品番に記載

材質 布製

養生テープ



TP-101G ●緑 TP-101C ●白(半透明)

共通 サイズ 50 mm巾×25 m

材質 ポリエチレン織布

●特殊粘着剤を使用しており、のり残りにくい設計です。
●用途によって色分けて使用できます。

蛍光テープ ●材質: 塩化ビニール



1 30 mm巾×10 m TP-80J ●オレンジ

TP-80G ●グリーン

TP-80Y ●レモンイエロー

2 50 mm巾×10 m TP-81J ●オレンジ

TP-81G ●グリーン

TP-81Y ●レモンイエロー

蓄光テープ (屋内用)



TP-72 50 mm巾×30 m


TP-71 50 mm巾×2 m

TP-70 18 mm巾×2 m

共通 サイズ 品番に記載

材質 塩ビ+蓄光顔料

蓄光ノンスリップテープ (屋内用)



TP-75 ●50 mm巾×5 m

●ガラス素材を使用しているため、
適度な滑り抵抗値と高い耐摩耗
性があります。
●床面の避難誘導表示・手すり・各種
ラインテープ等にご使用ください。

両面テープ



強力両面テープ



- 両面に剪断強度の高い感圧式ゴム系粘着剤を塗布したテープです。
- いろいろな用途に使用できます。厚みがあり、粘着力が強いので、粗面にも高い粘着力を有します。

片面再剥離式両面テープ




- 片面は強粘着で、もう片面は再剥離を組み合わせた両面テープです。
- テープの貼り直し性、リワーク性に優れます。
- ポリエステルフィルムを芯材に用いているため高いテープ強度を有します。
- 再剥離面はのり残りの少ないテープです。

ST マット (吸着/粘着)両面テープ




- 平滑な素材なら材質をほぼ選ばず固定が可能。
- 両面テープと違いのり残りが起きません。
- 貼り直しや位置の変更も自由自在です。
- 汚れによって吸着力が低下した時は水拭きにより吸着力が復活します。
- 貼り直しが出来る吸着面と強粘着面の構成になっています。

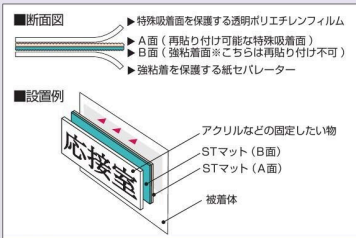


- 構造
- 耐候性に優れたアクリル系ポリマフォームを基材とし、A面は特殊吸着構造により被着体への密着特性を高め、B面は支持体の固定用としてアクリル系粘着剤が塗布された製品です。
- 室名札や取り外しが頻繁にある物に両面テープの代わりにご使用ください。

のり付路面用テープ

つくラインテープ (反射)

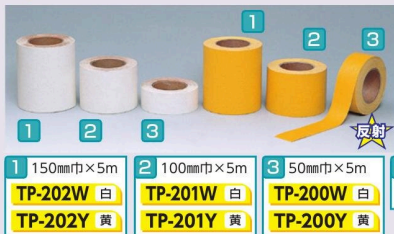

アンチスキッドテープ (すべり止め効果のあるテープです。)



反射テープ

ダイヤテープ (黄/黒)



ダイヤテープ (赤/白)




ダイヤテープ (黄/赤)



ダイヤテープ (緑/白)



反射テープ (白・青・オレンジ・緑・黄・赤)各10m巻

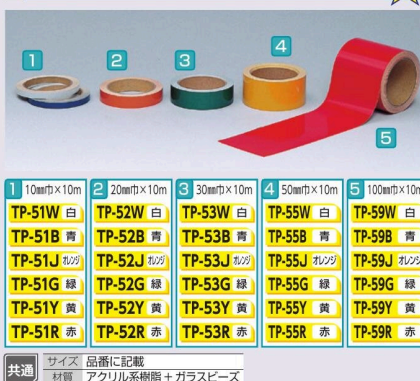


- 50mm毎にミシン目が入っているで容易にカットができます。
- ミシン目を利用して直角な場所にも貼ることができます。

プリズム高輝度反射テープ



コンクリート用反射テープ

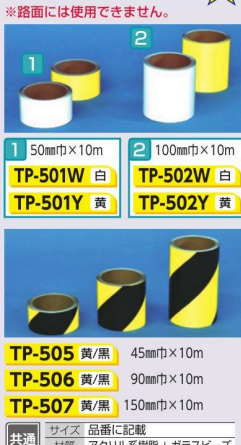

蛍光反射テープ ●材質: ポリエステル



レフテープ ●サイズ: 50mm巾×2.5m 材質: アクリル



- 高輝度リフレクターの集合帯(1ピース12×50mm巾)により、反射率が優れて視認性は抜群。
- 平面にもアールの付いた面(ガードレールなどの金属)にも、ポールにも簡単に取り付け可能。
- 切断も可能なで使用方法も多種多様。
- 両面接着テープ使用。




■ キャップ

クランプ養生用軟質カバー



クランプの養生及びコンクリート打設時の附着防止としてもお使いいただけます。

- 単管端部のクランプにも対応したスリムボディ。
- カラーはイエローとグリーンの2種類。
- 軟質カバーで取り付けやすいユニークな形。




5011-G ●緑

5011-Y ●黄

共通 材質 ポリエチレン 入数 1箱100個(1個から販売)
用途 φ48.6・φ42.7用クランプ


■取付手順



スーパーキャップ

耐衝撃型鉄筋キャップ(単管エンドキャップ兼用)
内部に耐衝撃樹脂を使用した二重構造。
上方内部の衝撃吸収ピンがショックアブソーバー
の役目をします。

品 番	適合鉄筋	内径	適合単管径	入数(1箱)
5020	D10～D13	φ14		
5021	D16～D19	φ23	φ48.6	100個 (1個から販売)
5022	D22～D25	φ32		
5023	D29～D32	φ37		

耐衝撃テストとして(社)仮設工業会の試験場にて本品を鉄筋にセットし、75kgの砂袋を3mの高さから落下させる試験を行い、鉄筋がカバーを貫通しませんでした。
※一度落下衝撃が加わった製品は、再度使用しないでください。

つくキャップ ●材質: ポリエチレン



5027-S ●小 5027-M ●中 5027-L ●大

品番	適合鉄筋	適合単管径	入数(1箱)
5027-S	D10～D16	φ42.7パイプ	
5027-M	D19～D25	φ48.6パイプ	400個 (1個から販売)
5027-L	D29～D32		

- 小はφ42.7の単管パイプに使用できます。
- 中・大はφ48.6の単管パイプ(肉厚2.4mm)に使用できます。

鉄筋の太さ

D10	φ9.53 mm	D22	φ22.2 mm
D13	φ12.7 mm	D25	φ25.4 mm
D16	φ15.9 mm	D29	φ28.6 mm
D19	φ19.1 mm	D32	φ31.8 mm


単管パイプ専用 PSキャップ



5012-G ●緑 5012-Y ●黄

共通	材質	用途	入数
	ポリエチレン	φ48.6パイプ用	1箱300個 (1個から販売)

トラキラット



6101

材質	用途	入数
強化塩ビ・黄色反射ステッカー貼	φ48.6・φ42.7パイプ用。便利なワンタッチ式。定増や手すり等に手軽にセットして使用できます。	1箱100個(1個から販売)



鉄筋ガード・工事用ナイロンバッグ

ホルダーエース



ホルダーエースは、単管を利用して直線上にある鉄筋を、養生するために開発された商品です。

- 材質: スチール (オールメッキ仕上)



品 番	サイズ	適合鉄筋	入数(1箱)
★ 5005	小	D10～D13	
★ 5006	中	D16～D19	100個
★ 5007	大	D22～D25	
★ 5008	特大	D29～D32	50個

(単品販売)

※品質向上のため、構造等を変更することがあります。

N- バッグ



底板は1mm厚の鉄板



鉄板の周囲を5cm立ち上げることで、突き破り事故の防止と耐久性の向上及び安全面に最大限配慮

耐荷重
100kg

鉄板の周囲を5cm立ち上げることで、突き破り事故の防止と耐久性の向上及び安全面に最大限配慮

鉄板の周囲を5cm立ち上げることで、突き破り事故の防止と耐久性の向上及び安全面に最大限配慮

鉄板の周囲を5cm立ち上げることで、突き破り事故の防止と耐久性の向上及び安全面に最大限配慮

鉄板の周囲を5cm立ち上げることで、突き破り事故の防止と耐久性の向上及び安全面に最大限配慮

鉄板の周囲を5cm立ち上げることで、突き破り事故の防止と耐久性の向上及び安全面に最大限配慮

鉄板の周囲を5cm立ち上げることで、突き破り事故の防止と耐久性の向上及び安全面に最大限配慮

鉄板の周囲を5cm立ち上げることで、突き破り事故の防止と耐久性の向上及び安全面に最大限配慮

鉄板の周囲を5cm立ち上げることで、突き破り事故の防止と耐久性の向上及び安全面に最大限配慮

鉄板の周囲を5cm立ち上げることで、突き破り事故の防止と耐久性の向上及び安全面に最大限配慮

鉄板の周囲を5cm立ち上げることで、突き破り事故の防止と耐久性の向上及び安全面に最大限配慮

鉄板の周囲を5cm立ち上げることで、突き破り事故の防止と耐久性の向上及び安全面に最大限配慮

鉄板の周囲を5cm立ち上げることで、突き破り事故の防止と耐久性の向上及び安全面に最大限配慮

鉄板の周囲を5cm立ち上げることで、突き破り事故の防止と耐久性の向上及び安全面に最大限配慮

鉄板の周囲を5cm立ち上げることで、突き破り事故の防止と耐久性の向上及び安全面に最大限配慮

鉄板の周囲を5cm立ち上げることで、突き破り事故の防止と耐久性の向上及び安全面に最大限配慮

鉄板の周囲を5cm立ち上げることで、突き破り事故の防止と耐久性の向上及び安全面に最大限配慮

鉄板の周囲を5cm立ち上げることで、突き破り事故の防止と耐久性の向上及び安全面に最大限配慮


鉄板の周囲を5cm立ち上げることで、突き破り事故の防止と耐久性の向上及び安全面に最大限配慮

鉄板の周囲を5cm立ち上げることで、突き破り事故の防止と耐久性の向上及び安全面に最大限配慮

鉄板の周囲を5cm立ち上げることで、突き破り事故の防止と耐久性の向上及び安全面に最大限配慮

安心・安全な荷揚げを『N-バッグ』がサポート

- 抜群の強度と豊富なラインナップ
- 底鉄板の5cm立ち上がり採用によりパイプなどによる突き破り事故防止(φ300、φ350に該当)
- 内張りの二重縫製により縫い目から一気の破断防止
- 開口部にワイヤーをインサートし、物の出し入れがスムーズ

社名や現場名などを簡単に
入れ替え可能なポケット付
(ポケットサイズ 150×200)底面を擦らない4個の底足付
底面にも帯を付けることで
安定性UP (φ300、φ350に該当)

底板は2.4mm厚のPP板

底板は2.4mm厚のPP板

底板は2.4mm厚のPP板

底板は2.4mm厚のPP板

底板は2.4mm厚のPP板

底板は2.4mm厚のPP板

底板は2.4mm厚のPP板

底板は2.4mm厚のPP板

底板は2.4mm厚のPP板

底板は2.4mm厚のPP板

底板は2.4mm厚のPP板

底板は2.4mm厚のPP板

底板は2.4mm厚のPP板

底板は2.4mm厚のPP板

工事用ナイロンバッグ



8901

サイズ	深さ	質量	容量	底口長さ	参考値
φ350	450	1.4 kg	43 ℓ	850 mm	約100 kg

8902

サイズ	深さ	質量	容量	底口長さ	参考値
φ450	500	2 kg	80 ℓ	950 mm	約200 kg

8903

サイズ	深さ	質量	容量	底口長さ	参考値
φ600	500	3.6 kg	170 ℓ	1200 mm	約200 kg


■底部形状

8901、8902の底部
横に一本の補強帯を縫製8903の底部
十字に二本の補強帯を縫製

ネット・シート・溶接関連

グリーンネット

●材質：ポリエステル 編目：φ 2.0、約 30 mm ラッセル編

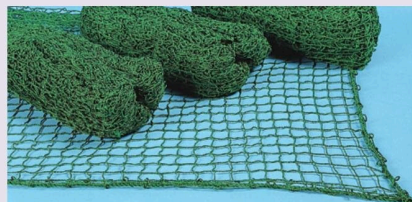

★ 5130	★ 5131	★ 5132
サイズ 3.6m × 5.4m 質量 2.5 kg	サイズ 3.6m × 10m 質量 4.4 kg	サイズ 5m × 10m 質量 5.9 kg

安全ネット

●材質：ポリエステル 編目：φ 3.2、100 mm 菱目



★ 5150	★ 5151
サイズ 5m × 5m 質量 4 kg	サイズ 5m × 10m 質量 7.2 kg


ネットクランプ

●鍛造一体型で溶接箇所やかしめがなく頑丈です。
 ●鉄骨に取り付けて安全ネットの設置にお使いください。



9101
 サイズ 図面に記載
 材質 スチール
 質量 630 g

試験データ (※仮設工業用)	1	2	3
強度 (kN)	135 以上	135 以上	135 以上
(kgf)	(1,377 以上)	(1,377 以上)	(1,377 以上)



ブルーシート



★ 5110 ●ヒモは付きません
 サイズ 3.6m × 5.4m
 材質 ポリエチレン
 厚み 0.07 mm
 質量 1 kg
 ハト穴 20 ヶ所



★ 5121 ●ヒモは付きません
 サイズ 1.8m × 3.6m
 材質 ターポリン
 厚み 0.3 mm
 質量 2.4 kg
 ハト穴 24 ヶ所

★ 5122 ●ヒモは付きません
 サイズ 3.6m × 5.4m
 材質 ターポリン
 厚み 0.3 mm
 質量 7.8 kg
 ハト穴 40 ヶ所

養生シート(防災)

溶接用ついで

※シートの取り替えはご容赦ください。



★ 5101
 サイズ 850 × 1400 (シートサイズ)
 材質 スパッタシート (不燃性)
 スチールパイプ (樹脂被覆)
 厚み 1 mm 質量 5 kg

溶接シート



5105 ●サイズをご指定ください。(加工販売品)
 サイズ 原反：1m巾ロール
 材質 スパッタシート(不燃性)
 厚み 1 mm

溶接用火花受け




★ 5109
 サイズ 写真に記載
 シート部：
 高温用断熱材
 下部(底)：
 1000℃に耐えるガラス繊維
 厚み 1 mm
 質量 4.3 kg
 ●高所作業車用取付金具付



ホールフェンス

(φ 450 ~ φ 700 までのマンホールに対応。採光性が高く視認性にも優れています。)

新商品 PAT.P

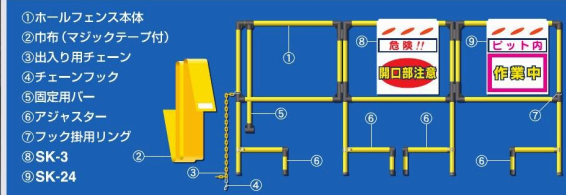

質量	7.6 kg
中柱高さ	540 mm
収納時奥行	100 mm
フレーム	樹脂被覆スチールパイプ φ 28
巾布	ターポリン
チェーン	プラスチック

●チェーンを持ち上げるだけの簡単な出入り。
 ●軽量かつ折りたたみ式で持ち運びに便利。
 ●送風ダクトの使用が容易。
 ●吊り下げタイプ標識の設置も可能。
 ●巾布を設置して材料等の落下を防止。

5212


サイズ H1100 × W800 (1 面)
 材質 右表に記載

マンホール屏風(折りたたみ式)



品 番	面	サイズ	質量
★ 5272	2 面型	H900	5.5 kg
★ 5273	3 面型	× W1000	10.0 kg
★ 5274	4 面型	(1 面)	11.0 kg

●材質：布製シート + 鉄枠パイプ (φ 8)



品 番	面	サイズ	質量
★ 5275-A	2 面型	H900	5.5 kg
★ 5275-B	3 面型	× W1000	8.4 kg
★ 5275-C	4 面型	(1 面)	11.4 kg

●材質：ターポリン (上部メッシュシート仕様) + 樹脂枠
 ※ 4 面型は風管用穴 φ 300 付
 ※ 2 面・3 面型には風管用穴は付きません。

フレキシブルついで



1 面につき 4 本の脚が付いているので様々な形状に自立させることができます。



★ 5215 ●4 面 1 セット

サイズ	H940 × W625 (1 面)
材質	ブラダン + アルミフレーム (13 mm 角)
質量	4.5 kg

※特注製作も承りますので、お問い合わせください。

フェンス

プラスチックフェンス

工場
直送品 納期
確認商品 返品不可

★ 5253-Y ●イエロー



★ 5253-G ●グリーン



★ 5253-B ●ブルー



★ 5253-R ●レッド

共通	サイズ W1000×D45×H180
	材質 ポリプロピレン
	質量 4kg

●プラスチック製でカラフルなフェンスです。
●軽量なので、簡単に設置が可能です。

フェンス用タンクベース

工場
直送品 納期
確認商品 返品不可

★ 5253-TW ●白

★ 5253-TG ●グリーン

共通	サイズ φ320×H125
	材質 ポリエチレン
	質量 注水時 約9kg

●水または砂を入れてフェンス用の
オモリとして使用。



連結用ジョイント


工場
直送品 納期
確認商品 返品不可

★ 5253-S

サイズ	W100×D53×H60
材質	ポリプロピレン

※直線にも直角にも連結できます。


フェンス用ポケット付きシート



5259

サイズ	700×950
材質	ターポリン+透明塩ビ
ハトメ穴	8ヶ所(φ4) ヒモ8本付

●A3用透明ポケット4個付(横差込み、ファスナー付)
●ラミネート加工したA3用紙も入ります。



ガードフェンス



◆ 5230

サイズ	1800×1800
材質	スチール 質量 7.5kg

目かくしシート



5240 ●安全第一 5241 ●白無地

共通	サイズ 900×1710
	材質 ポリエチレン
	質量 260g
	ハトメ穴 12ヶ所

※ガードフェンスは含みません。
※接続バンドは付いておりません。

接続バンド



9082-S

サイズ	L=200
材質	ナイロン

コンクリート台




◆ 5247

サイズ	W250×D180×H120
材質	コンクリート
質量	約10kg

ネットフェンス・添木結束クランプ

PEフェンス

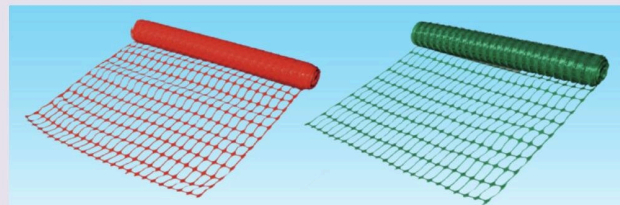詳しくは
こちらの動画を
ご覧ください。

単管使用例



ロープスティック使用例

単管やロープスティック
を押し設置します。


★ 5252-J ●オレンジ

サイズ	1000mm巾×50m
材質	ポリエチレン
質量	約5kg

★ 5252-G ●グリーン

サイズ	1000mm巾×50m
材質	ポリエチレン
質量	約5kg

抜群の耐候性を持ち、紫外線による色飛びが起きにくい。
景観を損ねず単管やロープスティックで簡単に設置できる樹脂フェンスネット。



5252-J 設置例




5252-G 設置例

ネットフェンス

作業現場の安全確保
通路確保に!!

- 軽量なので持ち運びが簡単に行えます。
- 取り付けが簡単なので現場での作業効率・作業時間に優れています。
- 使用用途：建築工事現場での防護柵、安全通路の確保、イベント会場・ゴルフ場など幅広い用途にご使用頂けます。
- 支柱は、単管パイプ及び杭等をご利用ください。



※上記サイズは実測値であり保証値ではありません。

★ 5251 ●オレンジ

★ 5251-G ●グリーン

共通	サイズ 1000mm巾×50m
	材質 ポリエチレン
	質量 5kg

添木結束クランプ



速い、頑丈、安全、正確!!

あの大変だった添木の結束がレンチ1本で簡単にらくらく

- 特長
- 作業が早い。締め付けが頑丈。誰が取り付けでも安定した固定力が得られる。突起物等がなく安全。短時間でセットできる。
- 美観的に優れ、景観を損ないません。
- 縦木・横木等がやせても増締めが簡単にできます。
- 錆びにくい。



従来工法

結束クランプ工法

■添木結束クランプ 取付手順

※ レンチ、ドライバーでの締め付けも可能です。



① 縦木を打ち込みます。

② 横木へ添木結束クランプを通します。


③ 横木を縦木にセットします。

④ 横木と縦木を釘止めします。

⑤ 電動ドライバーで添木結束クランプを締め付けます。

バリケード

単管バリケード

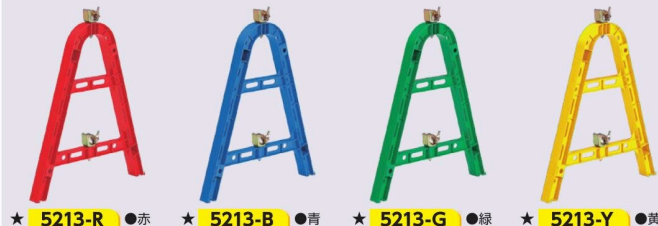

樹脂製でこわれにくく
錆びない！

共通	サイズ H800 × W640 × D69
	材質 ポリプロピレン
	質量 約 2 kg

★ 5213-R ●赤 ★ 5213-B ●青 ★ 5213-G ●緑 ★ 5213-Y ●黄 ●単管クランプ 2 個付 (φ 48.6 用)

プラケード1m



★ 5221-K ●黄／黒



★ 5221-G ●白／緑

折りたたみ式なのでコンパクトに収納！



共通	サイズ H580 × W1000 × D350 (設置時) H200 × W1000 × D97 (折りたたみ時)
	材質 ABS・PE・スチール
	質量 1.5 kg

※プラウエイトは使えません。

スライドブラバー



★ 5222-K ●黄／黒



★ 5222-G ●白／緑

伸縮・折りたたみ式なので
コンパクトに収納！



●脚を折りたたんだ後、
積み重ねて収納できます。

プラウエイト



使用例

★ 5222-W	サイズ W452 × D40 × H85
	材質 PE・PP
	容量 約 1 個

※スライドブラバー専用のウエイトです。
プラゲート1mには使えません。

※スライドブラバーは含みません。

A型バリケード



裏面

★ 5220 ●裏面 (安全+第一) 白文字入り

サイズ	H780 × W1200 (中板 H150 × W1050)
材質	スチール
質量	3 kg

バリブロック



★ 5229

サイズ	W500 × D170 × H170
材質	ポリエチレン
容量	11 個



使用例


※バリケードは含みません。

ガードスタンド・シェブロン

ガードスタンド



ガードスタンド



★ 5201

サイズ	900 × 622
材質	スチール
質量	5.6 kg

※クランプは別売です。

キャスター付ガードスタンド



★ 5203

サイズ	970 × 622
材質	スチール
質量	6.2 kg

●キャスターはストッパー付
※クランプは別売です。

全メッキ仕上げガードスタンド



★ 5205

サイズ	900 × 622
材質	スチール
質量	4.4 kg

※クランプは別売です。

フォールドスタンド



標識・単管・クランプは別売です。

- 折りたたみ式で、収納・運搬に便利。
省スペースを実現。
- 足元の反射テープが、夜間でも鮮明に表示。
- 重量があるので、風圧に強い。


★ 5207

サイズ	写真に記載
材質	スチール
質量	3.4 kg

← 吊り下げ標識は 121 ページをご覧ください。

Uスタンド


上下のクランプに単管を取り付け、
使用してください。



★ 5209-J

サイズ	写真に記載
材質	スチール
質量	2.9 kg

シェブロン (視線誘導パネル)



★ 6021-W

サイズ	900 × 200 mm巾
基 盤	ポリカーボネート
反射シート	高輝度反射シート (白)
デリネーター	ダイヤモンドグレード (白)
質量	270 g


- 点表示ではなく、面表示となるので見えやすく安全性に優れています。
- スリーエム製反射シートの採用により、道路工事現場等の安全性に効果を発揮します。(反射シートは片面表示です。)
- 単管バリケードへ垂直方向にワンタッチで簡単に装着できます。



昼間



夜間



★ 6021-S ●スリムタイプ

サイズ	890 × 135 mm巾
基 盤	ポリカーボネート
反射シート	普通反射シート (白)
デリネーター	高輝度反射シート (白)
質量	180 g



昼間



夜間

方向指示板

ハイブリッドフラッシャーパネル



ハイブリッド
点滅
流動

無日照
約10日
※エコモード時

夜間
自動点滅

- ブロー成形のフレームにより外部からの衝撃に強い矢印板。
- 電源はソーラーと乾電池の2電源。ソーラー側が充電不足になると自動的に乾電池に切り替わるハイブリッド仕様。
- 積み重ねができるのでコンパクトに保管が可能。
- ソーラーユニット標準装備。
- 電源ボタン長押しで標準/エコモードの切替可能。

NETIS登録番号
KK-210071-A

製品登録番号
第1587219号

仕様

LED	赤 30 個
ソーラーパネル	1.5 W
電源	ニッケル水素電池又は単 1 電池 2 本 (別売)
点灯時間	無日照 標準モード: 約 5 日 (満充電時)
	エコモード: 約 10 日 (満充電時)
乾電池	標準モード: 約 90 時間
	エコモード: 約 180 時間
点灯パターン	点滅 / 流動
本体材質	フレーム: PE 矢印部: ポリカーボネート
サイズ	W779 × D105 × H464
質量	約 5.8 kg
その他	ON-OFF スイッチ付・電源自動切替機能 エコモード・夜間自動点滅機能付 点灯パターン切替スイッチ付

方向指示板 (全面反射)



サイズ W900 × D300 × H555
(板面 450 × 900、板厚 1.6 mm)

材質 スチール + 反射シート

質量 7 kg

●折りたたみ脚付



サイズ W900 × D400 × H465

材質 アルミ + 反射シート

板厚 2 mm

質量 約 6.7 kg

●両面取っ手付

折りたたみ反射矢印看板

- 滑り止めのゴムが干渉せず、スリムに段積みが可能。
- 4 辺固定で看板が外れにくい構造。
- お好みの内容の看板を表示。(看板サイズ: H495 × W835)



サイズ W900 × D451 × H569

本体: ポリエチレン

矢印板: アルミ樹脂複合板

厚み 65 mm (折りたたみ時)

質量 6.75 kg



サイズ W900 × D451 × H569

材質 ポリエチレン

厚み 65 mm (折りたたみ時)

質量 5.13 kg

山型矢印板

蛍光 反射 倫理商品




サイズ W900 × D490 × H500

材質 アルミ + 蛍光高輝度反射シート

板厚 2 mm

質量 7 kg

方向指示板・カラーコーン



サイズ 600 × 900

矢印部分スリーム

材質 ハイグロス製反射

●ヒモ 8 本付

※ガードスタンド・単管パイプは含みません。



サイズ 300 × 500

差込口の内径 φ 120

材質 スチール + 反射シート

質量 1.7 kg

●H700・H900 兼用

※カラーコーンは含みません。



サイズ W700 × D450 × H500

材質 アルミ

板厚 2 mm

質量 6.7 kg

●持ち運び取っ手付

カラーコーン



サイズ H700

材質 ポリエチレン

質量 800 g

カットコーン



LED 保安灯の設置例

→LED 保安灯は 301 ページをご覧ください。

カラーコーンカバー




サイズ H700

材質 半透明軟質塩ビ

質量 110 g

カラーコーンカバー (透明ポケット付)

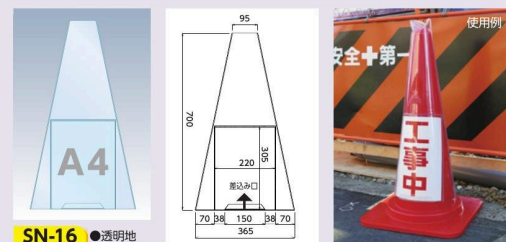

サイズ H700

材質 半透明軟質塩ビ

質量 130 g

●A4タテ用
透明ポケット付 (片面)

※レボコーンには使用できません。
※カラーコーンには含みません。
※必ず先に用紙を入れてからカラーコーンに設置してください。

反射カットコーン

反射コーン



★ 5305

サイズ	H700
材質	ポリエチレン
質量	800 g

●反射テープ貼

反射カットコーン 660



★ 5302-S

サイズ	H660 mm/ベース 380 × 380 mm
材質	ポリエチレン
質量	約 1.1 kg

●反射シート 3 本

反射カットコーン 450



★ 5303-S

サイズ	H450 mm/ベース 290 × 290 mm
材質	ポリエチレン
質量	約 0.55 kg

●反射シート 2 本

LED ライトコーン



★ 5330

サイズ	H700
材質	ポリエチレン
質量	約 2 kg

●単 1 電池 4 本付
※コーンベットの 5375 は使えません。

- 単 1 電池 4 本で点滅時約 1 カ月点灯時約 5 日間。
- 光センサーで夜間自動点灯。
- 視認性向上を図る点滅式光源。
- そのまま積み重ねができます。

スマートコーン

スマートコーン

驚異の復元力! 踏まれても壊れない!!

NETIS 登録番号
KT-160007-VE

★ 5304-R

●レッド



★ 5304-Y

●イエロー



★ 5304-G

●グリーン



★ 5304-B

●ブルー



先端部

サイズ	H700 mm/ベース 355 × 355 mm
材質	軟質ポリ塩化ビニール
反射材	高輝度プリズム反射シート
質量	3.5 kg

共通



■夜間反射時

コーン用標識ベース



(白無地)



裏面



標識 (11-E) を取り付けた使用例

■使用例
300 × 600 等の標識を取り付けてご使用ください。

※カラーコーン・標識は含まれません。

★ 5385 ● H700・H900 兼用


サイズ	300 × 500 (差込口の径φ 120)
材質	スチール
質量	1.6 kg

ラビットアイ




★ 5380

本体サイズ	W108 × D30 × H250
材質	ポリカーボネート
質量	460 g

●LED 上下交互点滅。
●単 3 電池 2 本付きで連続約 30 時間使用可能。
※カラーコーンには含まれません。


点灯時

コーンベット



★ 5375

サイズ	内径 310 mm
材質	合成ゴム
質量	2 kg

●適合品:
H700 コーン
H660 カットコーン

★ 5375-S

サイズ	内径約 230 mm
材質	合成ゴム
質量	1.5 kg


●H450 カットコーン専用

コーンバー・コーンハンガー


反射コーンバー




品番	サイズ	材質	カラー	質量
★ 5356-A	φ 34 × 2000	ABS 樹脂	黄/黒	350 g
★ 5357-A	φ 34 × 1500	ABS 樹脂	黄/黒	300 g



品番	サイズ	材質	カラー	質量
★ 5356-B	φ 34 × 2000	ABS 樹脂	白/赤	350 g
★ 5357-B	φ 34 × 1500	ABS 樹脂	白/赤	300 g




品番	サイズ	材質	カラー	質量
★ 5356-C	φ 34 × 2000	ABS 樹脂	白/青	350 g
★ 5357-C	φ 34 × 1500	ABS 樹脂	白/青	300 g




品番	サイズ	材質	カラー	質量
★ 5356-D	φ 34 × 2000	ABS 樹脂	白/緑	350 g
★ 5357-D	φ 34 × 1500	ABS 樹脂	白/緑	300 g

スライド式コーンバー



品番	サイズ	材質	カラー	質量
★ 5359	φ 34・φ 40/1200 mm~2000 mm	ABS 樹脂	黄/黒	430 g

コーンハンガー



9211


サイズ	116 × 460
材質	スチール(メッキ仕上)
太さ	φ 6
質量	240 g

●差込口の径φ 78



※カラーコーン・コーンベット・つるしん坊は含まれません。

コーンハンガー L (エル)



9212


サイズ	535 × 470
材質	スチール(メッキ仕上)
太さ	φ 6
質量	450 g

●差込口の径φ 134



※カラーコーン・コーンベット・つるしん坊は含まれません。

スマートチェーンボール



★ 5438 ●ダークブラウン


サイズ	H820 × W215 (ボールφ40)
材質	プラスチック
質量	注水時 約4 kg



→プラスチックチェーンは 296 ページをご覧ください。

チェーンスタンド・レフテープ

チェーンスタンド (ポリタンク付)

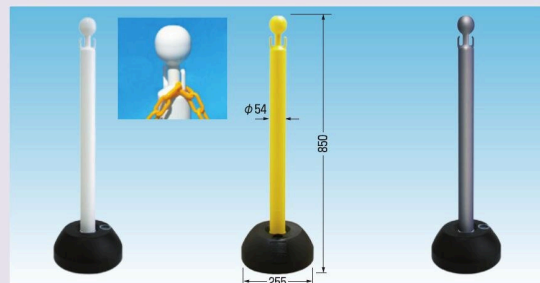

★ **5435** ●ホワイト
★ **5435-Y** ●イエロー
★ **5435-S** ●シルバー

共通	サイズ	材質	質量
	255 × 850	プラスチック	注水時 3 kg

プラスチックチェーン (イエロー)



★ **5436-Y** ●1巻 50m
サイズ 1ピース(φ6×19.1×34.9)
材質 プラスチック
質量 4 kg

プラスチックチェーン (シルバー)



★ **5436-S** ●1巻 50m
サイズ 1ピース(φ6×19.1×34.9)
材質 プラスチック
質量 4 kg

プラスチックチェーン (ホワイト)




★ **5436-W** ●1巻 50m
サイズ 1ピース(φ6×19.1×34.9)
材質 プラスチック
質量 4 kg

カラビナ




← チェーンアローは131ページをご覧ください。

チェーンスタンド用ポリタンク



★ **6215-P**
サイズ φ255 × H110
材質 ポリエチレン
質量 注水時 3 kg

反射



レフテープ使用例
※チェーンスタンドは含みません。

レフテープ (チェーンスタンド用 18 ピース)



TP-522W ●ホワイト
TP-522G ●グリーン
TP-522J ●オレンジ
TP-522R ●レッド

共通	サイズ	材質
	50 mm巾 × 170	アクリル


●高輝度リフレクターの集合帯(1ピース12×50mm巾)により、優れた反射効率。
●両面接着テープ使用。

蛍光反射テープ (チェーンスタンド用 2枚1組) セット品 蛍光 反射




TP-69J ●オレンジ
TP-69G ●グリーン
TP-69LY ●ライムイエロー

共通	サイズ	材質
	50 × 180	ポリエステル



蛍光反射テープ使用例
※チェーンスタンドは含みません。

チェーンリング



※チェーン、カラーコーン、コーンウェイトは含みません。

メガスタンド・ミニスタンド

メガスタンド 片面表示 (ポリタンク付)

圧倒的な存在感! 反射ライン付きで視認性バツグン!!



★ SD-1001A ★ SD-1001B ★ SD-1001C ★ SD-1002A ★ SD-1002B ★ SD-1003A ★ SD-1003B ★ SD-1009 ●無地

共通	サイズ
	ボール: φ167 ポリタンク: φ255 高さ: 約930 mm
材質	ポリエチレン
重量	※表示: ステッカー セット: 約1.08 kg 満水時: 約3.8 kg 満砂時: 約5.3 kg
耐熱温度	70℃
耐冷温度	-10℃

- 現場や倉庫等の区画整備や注意喚起に
- チェーンがかけられるフック付
- 取っ手付で持ち運びもラクラク

メガスタンドとチェーンスタンドの使用例



← プラスチックチェーンは296ページをご覧ください。


■使用上の注意

- 火のそばに近づけないでください。
- 必ず本体をポリタンクの奥まで差し込んでから回してください。
- 強風時の屋外でのご使用はお控えください。

特注例



特注も承ります。



ミニスタンド (ポリタンク付)



★ SD-1051S ●片面 ★ SD-1052S ●片面 ★ SD-1053S ●片面 ★ SD-1054S ●片面
★ SD-1051W ●両面 ★ SD-1052W ●両面 ★ SD-1053W ●両面 ★ SD-1054W ●両面



★ SD-1055S ●片面 ★ SD-1059 ●無地
★ SD-1055W ●両面

■使用上の注意

- 火のそばに近づけないでください。
- 必ず本体をポリタンクの奥まで差し込んでから回してください。
- 強風時の屋外でのご使用はお控えください。
- 表示ステッカーは無反射です。

文字入れ等特注も承ります。

アーチスタンド



★ **5223-W** ●ポリタンク2個付
サイズ H725×W900
材質 プラスチック
質量 1.4 kg

文字入れ等特注も承ります。



← プラスチックチェーンは296ページをご覧ください。

バリアライン

バリアライン

■カラーコーン用



- 5309-A** ●きけん立入禁止
5309-B ●立入禁止 (4カ国語)
5309-C ●トラテープ

サイズ 98 × 259 (テープ長さ 5m)
 材質 ABS樹脂/ポリエチレン(ジョイント部)
 質量 約 300 g

●単品販売 (1箱 30個入)



- 5309-S**
 サイズ 98 × 236
 材質 ポリエチレン
 質量 73 g

●コーンジョイント
 ●単品販売 (1箱 50個入)

■カットコーン用 (内径φ40に対応)



- 5308-A** ●きけん立入禁止
5308-B ●立入禁止 (4カ国語)
5308-C ●トラテープ

サイズ 97 × 230 (テープ長さ 5m)
 材質 ABS樹脂/ポリエチレン(ジョイント部)
 質量 約 300 g

●単品販売 (1箱 30個入)




- 5308-S**
 サイズ 59 × 204
 材質 ポリエチレン
 質量 49 g

●コーンジョイント
 ●単品販売 (1箱 50個入)

■使用方法 (カラーコーン用)


■テープ引き出し

- バリアライン本体をカラーコーンに被せ、コーン上部とバリアライン本体を付属のネジで固定します。
- 伸ばしたテープを受けるバリアライン又はコーンジョイント(別売)を相手側のコーンに被せて付属のネジで固定します。
- バリアライン本体からテープを引き出し、伸ばしたテープの先端(テーププラグ)をコーンジョイントの引掛け部分に取り付けます。
- テープを所定の位置まで伸ばして相手側へ取り付け後、これ以上テープが出ない様に引き出した側の本体上部のスライドスイッチをスライドさせてロックします。
- コーンを動かし、テープの張り具合を調整します。

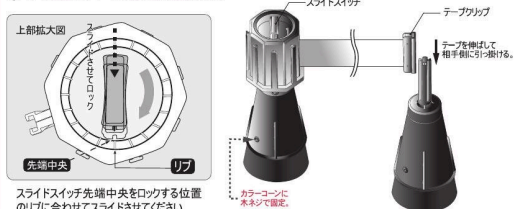

■テープ収納

- テープを固定しているスライドスイッチを解除し、コーンジョイント(又は相手側バリアライン本体)からテープクリップを外します。
- バリアライン本体上部のスライドスイッチを矢印マークの方向(時計回り)に回してテープを巻き取ります。
- 巻き取りの際はテープをたらしながら巻き取りを止めるときれいに収納できます。



※カットコーン用はカットコーン上部の穴に差し込んで使用します。

- カラーコーン・カットコーンに取り付けて簡単に区画が作れます。
- 伸ばしたテープを相手側のバリアラインまたは、コーンジョイント(別売)に接続します。
- 長さ調節可。(ロック機能付)
- テープは本体に収納可能です。(手動巻取り)
- 立入禁止 4カ国語 (日本語・英語・中国語・韓国語)



カラーコーン使用例



屋内によるカットコーン使用例

Pリング



- 5376**
 サイズ φ84
 材質 スチール
 質量 18 g




カラーコーンに簡単設置。



※トラロープ、カラーコーンは含まれません。

保安灯

ダンブライトフラッシュ 120 (ON・OFF) スイッチ切替なし



- レンズ部の構造、及び仕上げ処理方法により輝度・明るさが大幅アップ。
- 360度(前・後方・側面)あらゆる方向からの視認性が高い。
- 防滴構造。
- 夜間自動点滅装置付。
- 単1電池2本付。

6207 ●点滅式

サイズ H267 × W123
 LED 超高輝度 8個
 点滅方式 全点滅
 電源 単1電池 2本
 質量 470g (電池込)

●カットコーンの上部に取り付けられます。


単管用設置金具



6207-K

- ダンブライトフラッシュ等φ40のものを、φ50までの支柱に取り付け可能。
- どのような角度にも思いのまま取り付けられます。


ソーラーキング 90 (ON・OFF) スイッチ切替あり



- 点滅式
- サイズ H210 × W90
- 材質 透明部:ポリカーボネート
裏面分:ポリプロピレン
- LED 赤4個
ブルーグリーン2個
- 点滅動作 約14日間
- 質量 210 g
- 電源 ソーラーパネル
蓄電池 ニッケル水素(1.2V/1300mAh)

- 太陽光をエネルギーに変えて夜間点滅する保安灯です。
- 明るさに強弱をつけることで注意喚起がアップ。
- カットコーンの上部に取り付けられます。



トワイライトミニ (ON・OFF) スイッチ切替あり



- 点滅式
- サイズ H163 × W79.5
- 材質 ポリカーボネート
- LED 赤4個
緑4個
- 点滅動作 10日間
- 質量 195 g
- 電源 ソーラーパネル
蓄電池 ニッケル水素(1.2V/1300mAh)

- 視認性が落ちる薄暮時に高輝度発光する保安灯です。
- 自動省電力モード搭載で不点灯を防止。
- カットコーンの上部に取り付けられます。


ソーラーパンチ (ON・OFF) スイッチ切替あり



- 点滅式
- サイズ H142 × W80
- 材質 PE,ポリカーボネート
- LED 赤2個
青1個
- 点滅動作 約13日間
- 質量 160 g
- 電源 ソーラーパネル
蓄電池 ニッケルカドミウム単4電池

※カットコーンは含まれません。

セーフティフラッシュ (ON・OFF) スイッチ切替あり



- 点滅式
- サイズ H189 × W85
- 材質 ポリカーボネート
- LED 赤4個
- 点滅動作 約10日間
- 質量 200 g
- 電源 ソーラーパネル
蓄電池 ニッケル水素単3電池2本

※カットコーンは含まれません。

ソーラー式明るい色工事灯 (ON・OFF) スイッチ切替あり



- 点滅式
- サイズ H163 × W79
- 材質 透明部分:ポリカーボネート
黄色部分:ABS
- LED 赤2個/緑1個
- 点滅動作 緑2回→赤4回の連続点滅
約10日
- 質量 225 g
- 電源 ソーラーパネル(0.27W)
蓄電池 ニッケル水素(2.4V/600mAh)


6208-B ●点滅式

●今までにない明るさを実現しました。
 ●コーンバーのリングも通る絶妙なサイズ感。
 ●ON-OFF スイッチ付。
 ●夜間自動点滅機能付。

- 使用可能な保安灯
6207 **6202** **6203** **6212** **6213**

※棒電池タイプの保安灯と**6208-B**には使用できません。

コーンキャップ



5301-A

サイズ 写真に記載
 材質 ポリプロピレン
 質量 62 g

- 保安灯をカラーコーンに取り付ける際に使用します。
- 取付用ビス 2本付。
- 使用可能な保安灯
6207 **6202** **6203** **6212** **6213**

※棒電池タイプの保安灯と**6208-B**には使用できません。

※このページの商品は仕様が予告なく変更する場合があります。

充電式LED投光器・テープ型LEDライト

充電式LED投光器



工場
直送品 納期
確認商品

★ **6336-X** ●専用Li-ionバッテリーカートリッジ(7500mAh)
本体寸法 W145×D35×H130
質量 480g

★ **6336** ●本体

電源	専用Li-ionバッテリーカートリッジ(7500mAh)
明るさ	ハイモード：3500lm(4時間)
(点灯時間)	ローモード：1750lm(8時間)
本体寸法	W218×D195×H283
質量	2008g(本体+専用Li-ionバッテリーカートリッジ)

■付属品：専用Li-ionバッテリーカートリッジ×1、専用ACアダプター×1



★ **6336-Y** ●専用三脚
本体寸法 写真に記載
材質 本体：スチール
質量 約3.5kg
●最大2台取り付け可能

明るさ最大3500lm、強力マグネット台座設計

- バッテリーインジケータ搭載
- USB出力ポート搭載(出力電圧DC5V、出力電流2000mA)
モバイルバッテリーとして、スマートフォン等の充電可能



強力マグネット台座による設置例

両面発光(蓄光)テープ型LEDライト

工場
直送品 納期
確認商品★ **6224** ●専用ACアダプターセット


本体寸法	巾16.7×厚み7.5×長さ10m	●専用ACアダプター (コード長：約1.4m)
質量	1980g(ACアダプター含)	●二重絶縁(AC100V用)

★ **6224-A** ●テープ型LEDライトのみ


★ **6224-B**
●専用ACアダプター
(コード長：約1.4m)
●二重絶縁(AC100V用)

狭く入り組んだ床下などの照明に最適！

- 明るさ最大9000lm！(LED理論値：13000lm)
- 折り曲げて使用可能
- 広範囲を明るく照射
- 電源をOFFにするとしばらく蓄光により発光





向きを気にせず使える両面発光タイプ 停電時の事故防止や撤収時に役立つ蓄光素材

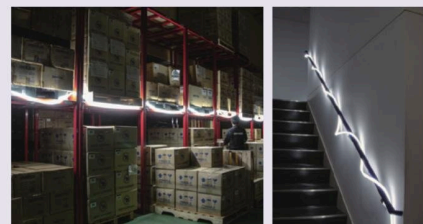


最大50m(10m×5個)まで連結可能、使用場所に合わせて自由に設置可能

LED 作業灯・投光器

LEDスタンドライト(屋内作業灯)

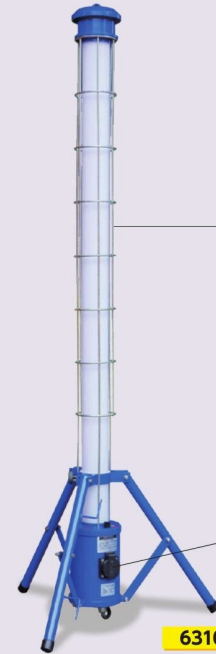工場
直送品 納期
確認商品

全方向照射



保護ガード




収納袋付



サービスコンセント

6310



最大
8台
連結可能

100W **AC100V**
10,000 lm **8台連結可能**

- LEDの光が360°ムラなく照射。
- コンパクトで軽量、搬入・搬出が容易。
- サービスコンセント付きで8台まで連結可。
- 保護ガード付きの堅牢タイプ。

■仕様

LED	白
電源電圧	AC 100 V
周波数	50/60 Hz
消費電力	100 W
全光束	10,000 lm
色温度	5,500 ~ 6,000 K
照射角度	360°
動作温度範囲	-25 ~ 45℃
材質	パイプ：ポリカーボネート 本体：アルミ(青塗装)
電源コード	3m (2P・接地2P兼用プラグ付)
連結台数	最大8台
質量	約8kg
高さ	約1,420mm
その他	サービスコンセント付 ファン用フィルター×10枚付 ON-OFFスイッチ付、収納袋付

※サービスコンセントは、LEDスタンドライト連結専用です。
※仕様は予告無く変更になる場合があります。予めご了承ください。

LED 投光器



★ **6314-B** ●LED：白
LED 白色
電圧 AC100V
周波数 50 / 60Hz
消費電力 50W
全光束 6500lm
色温度 6500K
入射角度 140°
電源コード 5m(2P・接地2P兼用)
質量 約2.5kg
保護等級 IP65

- 広い範囲を明るく照らすワイドタイプのLED投光器。
- 光源がLEDの為、長寿命&省エネ。
- プラグは2Pと接地2Pのどちらにも対応。

投光器用三脚



★ **6319**
サイズ H1055 ~ 1685mm
材質 スチール
質量 4.4kg


LED テープライン・チューブライト・誘導灯

LED テープライン


本製品は、薄暗い屋内や夜間の屋外で、自由に曲げて使用することができます。
●電源につなぐだけ、複雑な操作は不要。●最大 5 本 (50m) までジョイント可能。
●常時点灯 (電源スイッチなし。点滅はしません。)



6223-W ●ホワイト



6223-G ●グリーン



6223-R ●レッド

仕様

使用電圧	AC100V
サイズ	W18×T8×10m
使用環境温度	-20℃から50℃
質量	1.8kg (ラインテープ本体)
LED寿命	50,000時間 (約5年半)
防水・防塵規格	IP65

※両面テープや結束バンド等で固定してください。



ジョイント部分

LED チューブライト



★ 6221 ●電源は AC100V 以外は使用できません。
●電源プラグを差し込むだけですぐに使用可能。
●1つの電源から 50 本まで接続可能。

電源	サイズ	LED	点灯パターン	耐寒度	質量
AC100V	φ 22mm × 10m	24 個	交互点滅	-35℃	1.6 kg

LED ソーラーチューブライト



★ 6222 ●無日照動作約 8 日間
●夜間自動点滅 (ON・OFF) スイッチ切替あり

電源	サイズ	LED	点灯パターン	質量
ソーラーパネル	φ 22mm × 10m × 2	24 個 × 2	交互点滅	3.2 kg

LED 誘導灯



6232-A ●赤
電源 単 2 電池 2 本付
サイズ φ 32 × 540 (LED 部: 340)
質量 235g (電池使用時)
LED 6 個
●点滅・点灯



6234 ●青
●点滅・点灯
電源 単 2 電池 2 本付
サイズ φ 30 × 560 (LED 部: 364)
質量 280g (電池使用時)
LED 6 個

誘導灯 見えるんです



6236-N ●ノーマル(赤)
電源 単 2 電池 2 本付
サイズ φ 83 × 581 (LED 部: 400)
質量 357g (電池使用時)
LED 12 個(6 個 × 2 列)
●点滅・点灯



6236-L ●ロング(赤)
電源 単 2 電池 2 本付
サイズ φ 83 × 782 (LED 部: 600)
質量 428g (電池使用時)
LED 18 個(9 個 × 2 列)
●点滅・点灯

誘導棒 花子



6237 ●赤
電源 単 2 電池 2 本付
サイズ φ 34 × 800 (LED 部: 620)
質量 270g (電池使用時)
LED 赤 / 12 個
●軽量で破れにくい、高輝度スリム誘導棒
●ボタンスイッチで「速い点滅」→「遅い点滅」→「点灯」→「消灯」の 4 段階切り替え



6237-B ●青
電源 単 2 電池 3 本付
サイズ φ 34 × 820 (LED 部: 620)
質量 320g (電池使用時)
LED 青 / 12 個

警笛付き誘導棒



6131
電源 単 2 電池 2 本付
サイズ 全長 550 mm
質量 290 g (電池使用時)
LED 赤 / 6 個
●警笛付きなので、より安全な誘導を実現
●暗い場所でも手元を照らせる手元灯付き
●点滅・点灯 (手元灯は点灯のみ)



6106 ●両面(レモンイエロー)
設置サイズ 200 × 80
材質 ターポリン
高輝度反射シート
厚み 1.25 mm
質量 16 g
●カプセルプリズム型蛍光
高輝度反射シート(φ 75)
●マジックテープによる
着脱式



6106

明かり取り・配電機材


ソーラー LED 警告灯

- ソーラー式で回転点滅。
- 昼夜輝度自動調節機能付。
- 無日照動作約 6 日間。



6206
電源 ニッケル水素電池
サイズ W262 × D170 × H309
材質 ポリカーボネート、PE
LED アンバー 24 個、青 6 個
質量 約 1.3 kg
(ON・OFF) スイッチ切替あり

多目的回転灯取付クランプ



★ 5613
サイズ 写真に記載
材質 スチール
質量 580 g




※ 6206 の他に ED ライト (303 ページ掲載) も取り付けられます。



明かり取り (100V 用) LED 電球使用可




★ 6350 サイズ 30m (VCT2.0 × 2 芯)
質量 4.8 kg
●電球別売
白熱電球は、100V/40W 以下をご使用ください。使用電流は、合計で 15A (1500W) 以内でご使用ください。



★ 6351 サイズ 30m (VCT3.5 × 3 芯)
質量 10 kg
●照明・電源兼用 ●電球別売
白熱電球は、100V/40W 以下をご使用ください。使用電流は、合計で 15A (1500W) 以内でご使用ください。



★ 6352 サイズ 30m (VCT3.5 × 3 芯)
質量 8.5 kg
●電源専用



★ 6353
サイズ 17.6m (VCT3.5 × 3 芯)
質量 7.0 kg
●分岐部 6ヶ所 (6F 用) ●電源専用


★ 6354
サイズ 23.6m (VCT3.5 × 3 芯)
質量 9.0 kg
●分岐部 8ヶ所 (8F 用) ●電源専用



コードプロテクター 耐荷重 8 輪重量 S まで可



★ 6380 ●低騒音型
サイズ 190 × 27 × 5m (内径 20mm)
材質 合成ゴム 質量 15 kg
★ 6381 ●普通型
サイズ 100 × 27 × 10m (内径 20mm)
材質 合成ゴム 質量 15 kg
★ 6382 ●普通型
サイズ 190 × 57 × 4m (内径 40mm)
材質 合成ゴム 質量 25 kg



写真が低騒音型
低騒音型
190
27(5)

普通型
100(190)
27(5)

コードリール (単相 100V) ※雨天使用不可



★ 6361 ●標準タイプ
サイズ W307 × D213 × H367
コード 30m (VCT2.0 × 2 芯)
質量 8.1 kg
●2 極・3 極兼用
●漏電遮断器付
●温度センサー付



★ 6362 ●コンセント引出しタイプ
サイズ W307 × D243 × H365
コード 30m (VCT2.0 × 3 芯)
質量 9.0 kg
●2 極・3 極兼用
●漏電遮断器付逆配電型
ドラムを移動させずにコードを必要箇所へ伸ばす逆配電タイプ。

人感ライト

LEDオートライト

日中は充電！

夜間は
人感自動点灯！

※5分間、人感知がない場合
自動で消灯します。

LED オートライト

配線不要!!

6210 ●ソーラー充電式

■仕様

サイズ	W300×D50×H185
消費電力	8W
LED	SMD2835 ×40灯
太陽光パネル	7Wp単結晶シリコン
配光角度	140°×70°-TPIII
推奨設置高さ	3～5m
明るさ	850lm
電源	リチウムイオンバッテリー
防水・防塵規格	IP65準拠
人感感知角度・範囲	120度／3～8m
製品寿命	35,000時間（約4年間）

太陽光発電となりま
すので、日光が十分
に当たる場所に設置
してください。

人感感知で強発光

20 秒間
感知なしで弱発光

LED人感ライト



6304-S ●1灯タイプ

センサー	パッシブインフラレッド方式
検知エリア	立体型（最長部10m）
使用電源	AC100V±10% (50/60Hz)
点灯時間	テスト3秒/5秒/30秒/1分/3分/5分 （オフタイム動作）
作動温度範囲	－20～40℃
材質	ライト部：アルミダイキャスト 本体：樹脂
質量	約650g

●コード長さ 3m




6304-W ●2灯タイプ

センサー	パッシブインフラレッド方式
検知エリア	立体型（最長部10m）
使用電源	AC100V±10% (50/60Hz)
点灯時間	テスト3秒/5秒/30秒/1分/3分/5分 （オフタイム動作）
作動温度範囲	－20～40℃
材質	ライト部：アルミダイキャスト 本体：樹脂
質量	約850g

●コード長さ 3m

- 点灯時間はボリュームにより5秒～5分の間で5段階の設定が可能です。
- ライト部は水平方向と垂直方向の角度調整ができます。
- センサー部は水平方向の調整のみ可能です。
- 20%の調光機能により常夜灯として使用できます。
- センサーが検知した場合は100%点灯します。
- 防滴・防雨構造なので、屋外にも設置可能。

■検知エリア図



■ボール取付金具



6304-K

適合ボール径	φ40～φ80mm
角柱	40～90mm
質量	約130g

人感ライト（フラッシング機能付）




6301

●コード長さ 5m

連続点灯にフラッシング機能付。

- 検知エリアへの出入りで自動点灯・自動消灯。
- 昼夜判別機能で省エネ促進。
- 点灯時間を約2秒～5分の間で設定可能。
- 防滴・防雨構造なので、屋外にも設置可能。

センサー	赤外線パッシブ方式
検知エリア	半径12m 範囲75.5度
使用電源	AC100V (50/60Hz)
点灯時間	約2秒～5分
適合電球	ビーム電球40～100W
作動温度範囲	－20～50℃
本体	PC樹脂
質量	1.35kg



ハンドランプ（電球付）



6341

サイズ	コード長さ 5m
仕様	100V/100W 質量 720g

(ON・OFF) スイッチ切替あり

ダミーカメラ・検電器

防雨ダミーカメラ




6309

- 主な特長と機能
- 防雨仕様だから、雨がかかる場所に設置できる。
- CDS 明るさセンサー内蔵。
- 人が近づくと赤色 LED を点滅させながら、約 30 秒間カメラが左右に動く。
- ローコストでのダミーカメラ導入が可能。

- 付属品
- ダミーケーブル
- プラスチックアンカー2本
- 取付け用ネジ2本

■製品仕様

サイズ	φ 69 × W178 × H190
重量	256g
本体材質	ABS樹脂
レンズ材質	GPPS樹脂
使用電池	単3電池2本（別売） 1日15回の動作で約3ヶ月の使用可能
検知距離	1～1.5m
上下首振り角度	下方60度／上方90度
使用温度範囲	0℃～40℃



ビリビリガード（室内専用）



おそろしい漏電からあなたをガード！
ワンタッチ取り付けで工事不要！

6402 ●本体

定格電圧/電圧	15A/AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格感度電流	15mA
動作時間	0.1秒以内(高速型)
外形寸法	W43×D43×H99 (リセットボタン含む)
質量	110g



6402-1

- 3芯用アダプター（別売）

電動工具絶縁チェッカ



電動工具のACラインと本体表面間の
絶縁の良否と、電動工具の本体表面と
アース線（プラグ側）の導通を同時に
チェックできる機能を持ったポケット
サイズのチェッカです。

6401 ●単3電池4本付

定格電圧	DC500V
定格測定電流	0.5mA 精度+20%－0% (1MΩ時)
使用温度範囲	0～40℃ 90%RH以下(結露しないこと)
電池寿命	1日100回程度の測定で約1ヵ月
使用電池	単3電池4本
外形寸法	W71×D35×H165
質量	約210g (電池含む)

漏電保護プラグ（過電流保護）



6404

保護機能	漏電（地絡）保護・過電流保護
極数	2P
定格電圧	AC100V
定格電流	10A（60分）
定格感度電流	15mA（定格不動作電流7.5mA）
動作時間	0.1秒以内(高速形)
使用温度範囲	0℃～40℃
外形寸法	W43×D43×H80
質量	250g
その他	3P設置防水コンセントコネクタ付 コード長さ 約30m 抜止用補助員付（本体がコンセント から抜け落ちるのを防ぎます）

- 電気機器のトラブルを末端でガード。
- 電気機器の過電流・漏電をコンセント側で遮断します。

低圧用検電器



6403 ●リチウム電池付

使用電圧範囲	AC80V～600V
使用周波数	50/60Hz 共用
対象電線	裸線・被電線用（感度切替式）
使用電池	リチウム電池(CR2032 3V)×1個
電池寿命	通常使用で約1年
外形寸法	W28×D21.5×H147
質量	約35g

- 被覆線と裸線の切替式でより確実に検電。
- 先端検知子に導電性ゴムを使用。
- LED点灯4段階と音（ビピビ…）で確認。
- 100V・200V以上を判別できます。

ガスモニター

ポータブル酸素モニター

工場
直送品 第3者
対策商品 返品不可

- 特長
- 小型、軽量（約93g）でベルトにクリップで装着。
 - プロテクトカバー付で保護力UP。
 - 保護等級 IP66/67相当。
- 用途
- マンホール・タンク
 - 半導体クリーンルーム
 - 脱酸素タンク内
 - 地下工事現場
 - その他酸素危険場所

★ 3802-A

型 式	OX-04G	検知対象ガス	酸素
検知原理	隔膜ガバナニ電池式	検知範囲（ヒット率）	0.0-25.0% (25.0-40.0%)
1 デジッ ト	0.1%	警 報 設 定 値	L 18.0% LL 18.0% H 25.0%
使用温度範囲	-20～+50℃（急変無きこと）	使用湿度範囲	10～90%RH（結露無きこと）
各 種 認 証	JIS T 8201: 2010	連続使用時間	約 9000 時間
サンプリング方式	拡散式		
警 報 の 種 類	ガス警報：3 段階警報、STEL 警報、オーバー警報 故障警報：センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、時計異常、システム異常		
警 報 の 方 式	自己保持		
警 報 の 動 作	ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、バイブレーション		
ブザー音	80dB 以上(30cm)		
電 源	単 4 アルカリ電池 2 本		
防 爆 構 造	本質安全防爆構造 （乾電池仕様）	防爆構造電気機械器具型式検定：Ex ia IIC T4 Ga ATEX：IIIG Ex ia IIC T4 Ga/IECEx：Ex ia IIC T4 Ga	
各 種 認 証	防爆構造電気機械器具型式検定、ATEX、IECEx		
保 護 等 級	IP66/67 相当		
外形寸法 / 質量	H67 × W54 × D24（突起部を除く） / 約 93g		
機 能	データログ、バイブレーション、STEL 警報、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示		

ポータブルガスモニター

工場
直送品 第3者
対策商品 返品不可

★ 3806-C ●可燃性ガス（メタン）

★ 3806-D ●可燃性ガス（イソブタン）

- 防爆構造 Ex ia IIC T4 Ga
- 保護等級
屋外作業に安心の IP66/68（2m, 1h）相当。
- 質量わずか約 100g と軽くて、作業を邪魔しません。
- 従来のセンサの性能を飛躍的に向上させた新型 R センサを搭載。

仕 様


型 式	GX-3R
サンプリング方式	拡散式（ボンブユニット装着により吸引式にも対応）
ガス 警 報 表 示	ランプ点滅 / ブザー断続変調鳴動 / ガス濃度表示点滅 / 振動 復帰動作：自己保持
故 障 警 報	システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良
故 障 警 報 表 示	ランプ点滅 / ブザー断続 / 内容表示 復帰動作：自己保持
表 示	LCD デジタル（7 セグメント）、バックライト付
各 種 表 示	動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示
ブザー音	約 95dB（30cm）
データログ機能	最大記録件数：3600 件 インターバル：5 分（設定変更可）
防 爆 構 造	本質安全防爆構造（Ex ia IIC T4 Ga）
保 護 等 級	IP66/68（2m, 1h）相当
電 源	リチウムイオン充電電池 充電時間：約 3 時間
連続使用時間	ロングバッテリーモード ON 時：約 40 時間（25℃、満充電後、無警報、無照明時） ロングバッテリーモード OFF 時：約 25 時間（25℃、満充電後、無警報、無照明時）
使用温度範囲	-40～+60℃（急変無きこと）、0～95%RH（結露無きこと）
外形寸法 / 質量	H65 × W58 × D26（突起部を除く） / 約 100g

※約 15 分の一時的環境において、連続的環境での使用温度範囲は次の通り。温度：-20～+50℃（急変無きこと）/ 湿度：10～90%RH（結露無きこと）。

■検知対象ガス

検知対象ガス	可燃性ガス（HCまたはCH ₄ ）	酸素	一酸化炭素	硫化水素
検知原理	ニューセラミック式	定電位電解式		
検知範囲	0～100% LEL	0～25.0vol% （～40.0vol%）	0～500ppm （～2000ppm）	0～30.0ppm （～200.0ppm）
1 デジッ ト	1%LEL	0.1vol%	1ppm	0.1ppm
ガス警報設定値 （任意設定可）	第一警報：10%LEL 第二警報：50%LEL 第三警報：50%LEL OVER 警報：100%LEL	L 警報：18.0vol% LL 警報：18.0vol% H 警報：25.0vol% OVER：40.0vol%	第一警報：25ppm 第二警報：50ppm 第三警報：50ppm TWA 警報：25ppm STEL 警報：200ppm OVER 警報：2000ppm	第一警報：1.0ppm 第二警報：10.0ppm 第三警報：10.0ppm TWA 警報：1.0ppm STEL 警報：5.0ppm OVER 警報：200.0ppm

酸素・硫化水素濃度計 ●ケーブル付

工場
直送品 第3者
対策商品 返品不可

- 用 途
- 下水道、共同溝、排水・雑排水への入槽前確認。
 - 2 種酸欠対象現場の作業前・作業中の安全確認。

5mのセンサケーブルが標準装備！



★ 3808

- 特 長
- 酸素と硫化水素を同時に測定するセンサ分離型濃度計。
 - 電気信号タイプにて瞬時に「酸素・硫化水素」のガス濃度が測定できる。
 - わかりやすい音とランプで警報をお知らせ。
 - センサ部防滴構造。

型 式	XOS-326
検知対象ガス	酸素
検知原理	隔膜ガバナニ電池式
ガス採取方式	拡散式
検 知 範 囲	0～25.0vol% （サービシレンジ 25.1%～99.9vol%）
分 解 能	0.1vol%
指 示 精 度	± 0.5vol%以内
警 報 設 定 濃 度	1 段目：19.5vol% 2 段目：18.0vol%
警 報 方 式	1 段目：長いブザー断続音、アラームランプ点滅 2 段目：短いブザー断続音、アラームランプ点滅
応 答 時 間	20 秒以内(90%応答)
使用温度範囲	-10℃～40℃
電 源	単 3 アルカリ電池 2 本
連続使用時間	アルカリ電池：50 時間以上（無警報時、20℃の場合）
外形寸法	本 体：H195 × W66 × D29（突起部を除く） センサ部：φ 44 × H75（突起部を除く） センサ延長ケーブル：5m
質 量	約 450g（電池を除く）
標準付属品	レザークース、ショルダベルト、単 3 アルカリ電池 2 本、フィルタエレメント 2 枚
機 能	・ゼロ調整機能（手動） ・センサ交換時期お知らせ機能 ・電池交換、ケーブル断線時 警報機能 ・手動バックライト

- ※ 1 同一測定条件下による。
※ 2 周囲温度は 20 ± 2℃の状態とする。
※ 3 環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。

消火器・消火器関連

消火器（ABC 粉末）



★ 8002 ● 10 型

強化液消火器



★ 8009 ● 3 型

消火器ボックス



★ 8011



★ 8012

消火器ラック



★ 8025

薬剤量 3 kg
総質量 約 3.9 kg

- リサイクルシール付
- 蓄圧式

※リサイクルシールとは消火器を解体・リサイクルする費用でユーザー様からの回収運搬費用は含まれておりません。

薬剤量 3 ㍑
総質量 約 6.7 kg

- リサイクルシール付
- 蓄圧式

サイズ W236 × D165 × H605
材質 スチール
質量 3 kg

- 粉末 10 型 1 本用

サイズ W460 × D165 × H605
材質 スチール
質量 5 kg

- 粉末 10 型 2 本用

サイズ W220 × D220 × H655
材質 プラスチック
質量 1.6 kg

- 軽い・錆びない・耐久性に優れる。オールプラスチック製。
- バランスの良い安定感のある形状。
- 高級感のあるシックなカラーと、すっきりとしたデザイン。
- 粉末 10 型以下と強化液 3 型以下の種類に対応。
- 「消火器」の短冊形ステッカー付。（309-T）
- ※メーカーによって使えないタイプもあります。
- ※消火器は含みません。

消火器スタンド



★ 8022

サイズ W350 × D200 × H600
材質 スチール
質量 2.9 kg

- 10 型用 2 本立



★ 8021

サイズ W250 × D250 × H750
材質 スチール
質量 2.9 kg

- 大型用 1 本立



★ 8024

サイズ W250 × D215 × H720
材質 プラスチック
質量 360 g

- 10 型用 1 本立

防火カート



★ 8027

サイズ W700 × D500 × H775
材質 スチール
質量 11 kg

- 消火器・スタンド（10 型用）・バケツ等の設置・移動が可能。

消火器ハンガー（フック式）

※ヨコヨ管管用



★ 8030

サイズ H650
材質 スチール
質量 530 g

- 10 型用（標準 71-B 1 枚付）

※メーカーによって使えないタイプもあります。※消火器は含みません。

消火器ハンガー（クランプ式）

※タテ管管用



★ 8031

サイズ H360
材質 スチール
質量 900 g

- 10 型用（標準 71-B 1 枚付）

※メーカーによって使えないタイプもあります。※消火器は含みません。

すいがら入れ・消火バケツ

すいがら入れ

すいがら缶



★ **8041**

サイズ	W238 × D238 × H175
材質	スチール
質量	800 g

●フタ・取っ手付

折りたたみ型




★ **8045**

サイズ	W490 × D340 × H640
材質	スチール
質量	1 kg

●すいがら缶付

単管設置型 (すいがら缶クランプ)



★ **8047-A**

サイズ	写真に記載
材質	スチール
質量	1 kg

●すいがら缶付



●吸いがら缶 (W238 × D238 × H175) をφ48.6の単管パイプに固定する金具です。
 ●クランプが90°毎に回転するので単管がタテにもヨコにも設置できます。

消火器設置型



★ **8051**

サイズ	W245 × D245 × H780
材質	スチール
質量	2.6 kg

●粉末6型又は10型を設置することが出来ます。
 ●すいがら缶付



※消火器は含みません。

消火バケツ



★ **8055**

サイズ	φ300 × H200
材質	スチール
質量	500 g
容量	約8リットル


ニュークリーンボックス

軽量
アルミ製
折りたたみ式

組立時

折りたたみ式なのでコンパクトに収納でき、組み立てもとても簡単です。その上、コストパフォーマンスに優れた自信作です。

折りたたみ時



★ **8101** ●折りたたみ式

サイズ	W1050 × D500 × H800
材質	アルミ
質量	7.2 kg

ほうき立て.....18ヶ所
 すいがら缶入れ.....1ヶ所 (250 × 250)
 消火器立て.....1ヶ所 (200 × 250)
 ぐずかご入れ.....1ヶ所 (450 × 450)

フック2個付 (チリトリ等が掛けられます。)

クリーン A (エース)

軽量
アルミ製
組立式

使用例

組み立て式の「クリーンボックス」です。4種類のタイプから、作業所に合わせて使いやすいタイプをお選びください。

※ほうき・ぐずかご等は含みません。
 フック2個付 (チリトリ等が掛けられます。)



W30 × D25 × H20



★ **8106-A** ●大タイプ

サイズ	W1000 × D500 × H720
材質	アルミ
質量	6.0 kg

ほうき立て.....18ヶ所
 すいがら缶入れ.....1ヶ所 (250 × 250)
 消火器立て.....1ヶ所 (200 × 250)
 ぐずかご入れ.....1ヶ所 (450 × 450)



★ **8106-B** ●中タイプ

サイズ	W700 × D500 × H720
材質	アルミ
質量	5.0 kg

ほうき立て.....12ヶ所
 消火器立て.....1ヶ所 (175 × 175)
 ぐずかご入れ.....1ヶ所 (450 × 450)



★ **8106-C** ●小タイプ

サイズ	W500 × D500 × H650
材質	アルミ
質量	4.5 kg

ほうき立て.....15ヶ所
 すいがら缶入れ.....1ヶ所 (250 × 245)
 消火器立て.....1ヶ所 (175 × 245)



★ **8107** ●据え置き小タイプ

サイズ	W500 × D500 × H420
材質	アルミ
質量	2.7 kg

ほうき立て.....15ヶ所
 すいがら缶入れ.....1ヶ所 (250 × 245)
 消火器立て.....1ヶ所 (175 × 245)

アルミ製ほうき立て



★ **8114**

サイズ	W400 × D400 × H700
材質	アルミ
質量	4.3 kg

●ほうきの差し込み口は25ヶ所ありますが、ほうきの形状により収納本数は変わります。
 ※ほうきは含みません。
 フック2個付 (チリトリ等が掛けられます。)

アルミ素材の作品例

軽量で仕上がりも美しいアルミ製品。規格部材を使用し、以下の様なオリジナル製品も製作できます。



クリーンボックス


車両限界 検尺棒

(社)日本道路建設業協会推奨品

NETIS 登録番号 KT-140130-VE

けん じゃく ぼう
車両限界 検尺棒

この商品は、車両の高さが3.8m以内であることを確認することにより、法令を遵守し、走行中の事故を未然に防ぐためのポールです。伸縮ポールを最大に伸ばして、ご使用ください。

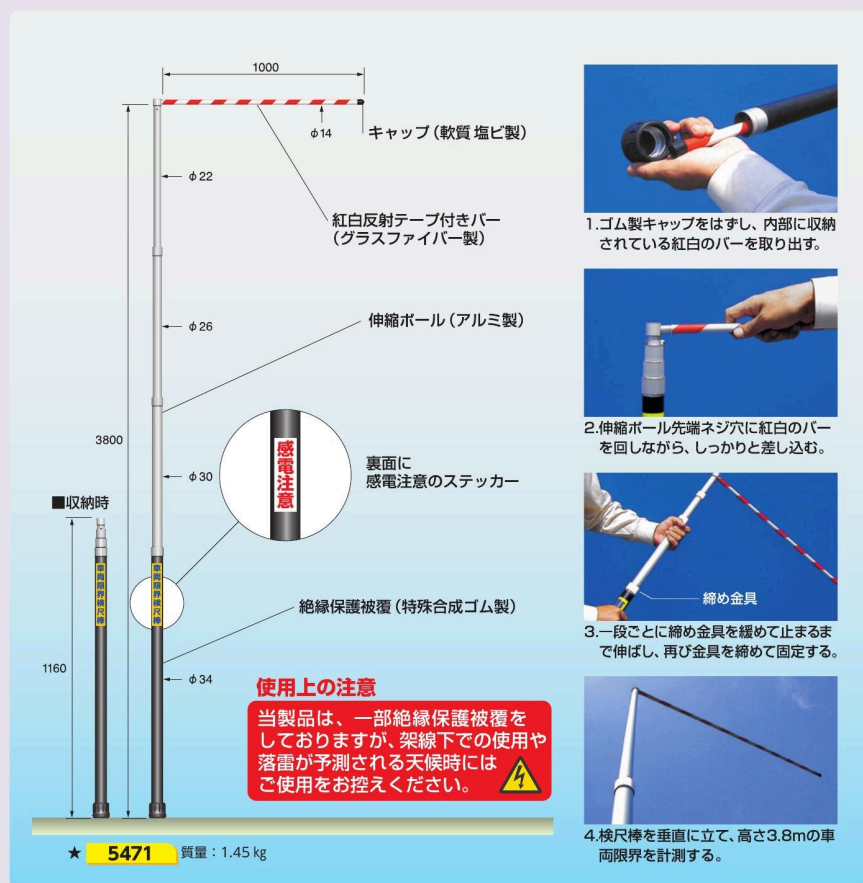運転前に
検尺棒

カーブミラー

カーブミラー

工場
直送品 納期
確認商品 返品不可

※返品はお受けいたしかねますので、ご了承ください。



※φ600のポール付カーブミラーのみに注意標識板が付きまます(写真参照)。

★カーブミラーは送料別途となります。

※φ300～φ500は構内用です。

材質	形状	ミラー単体サイズ(質量)	シングル壁掛け型	シングルミラーポール付き	ダブルミラーポール付き	シングルタイプポール寸法	ダブルタイプポール寸法
アクリル	丸型	φ300(約0.3kg)	CM-11K	CM-11		φ34×2400	
		φ500(約1.0kg)	CM-1021K	CM-1021		φ48.6×2400	
		φ600(約3.0kg)	CM-1031K	CM-1031	CM-1032	φ76.3×3600	φ76.3×4000
ステンレス	丸型	φ320(約1.5kg)	CM-101K	CM-101		φ34×2400	
		φ600(約5.6kg)	CM-1301K	CM-1301	CM-1302	φ76.3×3600	φ76.3×4000


取付金具の質量は含まれません。

※ポール長4000mm以上の商品につきましては納期・送料を必ずご確認ください。

アクリルカーブミラー用金具取付例



単管用カーブミラー ●取付金具付

工場
直送品 納期
確認商品 返品不可

※構内用		
材質	ミラー単体サイズ(質量)	品番
アクリル	φ300(約0.3kg)	CM-11T
	φ500(約1.0kg)	CM-1021T
	φ600(約3.0kg)	CM-1031T


★カーブミラーは送料別途となります。

※返品はお受けいたしかねますので、ご了承ください。

重機接触防止装置

接触・はさまれ防止装置

セーフティブラボー

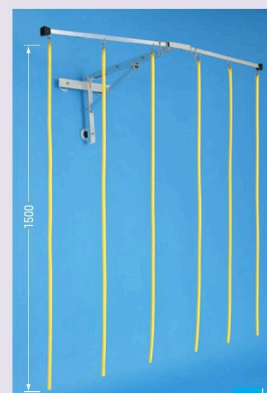

- ★ **5459** ●本装置 4台1セット (脱落防止用ワイヤ 10m 付) **セット品**
質量：17.4 kg
- ★ **5459-T** ●本装置 1台 (ワイヤは付きません。)
質量：4 kg



建設用重機の旋回時に旋回体の後部と構造物との間に人が接触・はさまれるのを防止するために開発されました。(特に作業構台上でのクローラレーンに効果的です。)

作業員が「セーフティブラボー」に近づく、プラスチックチューブに接触し、危険を感知する事により、災害を未然に防止します。



参考：両端部は人が通り抜けできない程度の間隔(50～60cm)にし、チューブの下端が地上高1m程度。脱落防止用ワイヤは、本装置4台と重機のハンドレール等に連結させる。

※旋回速度の速い重機には使用できません。

※本製品は安全確認の補助用品であり、万一事故・災害が発生してもその責任を負いかねます。

重機接触防止装置

エスカルバー


エスカルバーは、重機の背後にスペースを確保し、作業員が旋回する重機の後端部にはさまれる事故を防ぐ装置です。




- ★ **5458** 質量：8 kg
●本装置 3台1セット (脱落防止用ワイヤ 10m 付) **セット品**
- ★ **5458-T** 質量：2.2 kg
●本装置 1台 (ワイヤは付きません。)



適度な柔軟性をもった樹脂製ポスト




- 回転の速い重機にも使用可能。
- 接触部は適度な柔軟性をもった樹脂製ポスト。
- 3個の強力マグネットを使用する事により鋼製カウンターウェイトに取付け可能。
- マグネット基部に防振ゴムを使用する事により振動に強く柔軟性を確保。
- 樹脂製ポストの頭部には反射シート貼り。



※本製品は安全確認の補助用品であり、万一事故・災害が発生してもその責任を負いかねます。

ワイヤクリップ使用方法



重機接触防止装置

伸縮型 重機接触防止装置

■組立時



- 5456** ●本装置 1台 (質量：1.5 kg)
●高輝度反射シート付 (300×100 両面)

※この製品は品質向上のため、形状・構造等を予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※本製品は安全確認の補助用品であり、万一事故・災害が発生してもその責任を負いかねます。

■収納時




伸縮型重機接触防止装置は、重機の周囲にスペースを確保し、作業員が旋回する重機にはさまれない様、事故を未然に防ぐための装置です。万が一、作業員が危険区域に入った場合、本機が先に接触する事により、その作業員は直接、警告を体感します。



アーチⅡ型 重機接触防止装置



※この製品は品質向上のため、形状・構造等を予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※本製品は安全確認の補助用品であり、万一事故・災害が発生してもその責任を負いかねます。

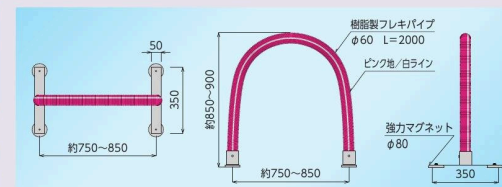

- ★ **5452** ●本装置 1台 (質量：2.6 kg)

■特長

- 計4個の強力マグネット(φ80)を使用することにより、鋼製カウンターウェイト側面に簡単に取付けすることが可能です。
- マグネット接続部の板はバネ材を使用しているため、重機の振動等に耐えられます。
- アーチ部分は視認性の高い樹脂製フレキパイプを使用しているため、作業員の安全意識向上に有効です。又、接触しても人体への衝撃を軽減します。


ミニバックホウ専用駆動部接触防止装置

キャタボウ



※この商品は品質向上のため、形状・構造等を予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※本製品は安全確認の補助用品であり、万一事故・災害が発生してもその責任を負いかねます。

キャタボウは、アーチ状の樹脂製フレキパイプをミニバックホウの駆動部(クローラフレーム)に取り付けることで、重機との接触・挟まれ事故を未然に防ぐための装置です。視認性の高い樹脂製フレキパイプを用いることで、作業員が目視で重機の危険区域を認識することが出来ます。※ミニバックホウ向けの商品です。(0.25 m未満推奨)



- ★ **5455-S** ●本装置 2台1セット (質量7kg)
★ **5455-T** ●本装置 1台 (質量：3.5 kg)

■特長

- 6個の強力マグネットを使用することにより、駆動部(クローラフレーム)に簡単に取付けることが可能です。
- アーチ部分は視認性の高い樹脂製のフレキパイプを使用しているため、作業員の安全意識向上に有効です。また、接触しても人体への衝撃を軽減します。

注意事項

以下の条件に1つでも当てはまる場合には使用できません。

①鋼板が駆動部からより飛び出ている場合

②駆動部(クローラ)の幅が広すぎる場合

③金具の取付位置がクローラより50mm以上内側に入っている場合

④駆動部(クローラ)の幅が広すぎる場合

⑤駆動部(クローラ)の幅が広すぎる場合

⑥駆動部(クローラ)の幅が広すぎる場合

⑦駆動部(クローラ)の幅が広すぎる場合

⑧駆動部(クローラ)の幅が広すぎる場合

⑨駆動部(クローラ)の幅が広すぎる場合

⑩駆動部(クローラ)の幅が広すぎる場合

⑪駆動部(クローラ)の幅が広すぎる場合

⑫駆動部(クローラ)の幅が広すぎる場合

⑬駆動部(クローラ)の幅が広すぎる場合

⑭駆動部(クローラ)の幅が広すぎる場合

⑮駆動部(クローラ)の幅が広すぎる場合

⑯駆動部(クローラ)の幅が広すぎる場合

⑰駆動部(クローラ)の幅が広すぎる場合

⑱駆動部(クローラ)の幅が広すぎる場合

⑲駆動部(クローラ)の幅が広すぎる場合

⑳駆動部(クローラ)の幅が広すぎる場合

㉑駆動部(クローラ)の幅が広すぎる場合

㉒駆動部(クローラ)の幅が広すぎる場合

㉓駆動部(クローラ)の幅が広すぎる場合

㉔駆動部(クローラ)の幅が広すぎる場合

㉕駆動部(クローラ)の幅が広すぎる場合

■ パノラマ オー・パノラマ アイ

超音波警報センサー

パノラマO

オー




6503

●本装置 1 セット

※本製品は安全確認の補助器具であり、
万一事故・災害が発生してもその責任を負いかねます。

パノラマオーは、中型重機の後端部等の立入禁止区域内において、作業員が事故に遭遇するのを未然に防止する装置です。超音波センサーが検知エリア内の人や物体を検知して、スピーカーから音声(女性の声)による警告を発します。同時にオペレーターにも電子音で注意を促します。

■センサーの検知エリア(イメージ)



- 各部品は強力マグネットにより、簡単に着脱ができます。
- 作業環境に合わせて音量調整が可能です。(最大95dB)
- 検知距離は、用途に応じて切り替え可能。(600mm・1500mm)
- 検知エリアに人及びその他の障害物が入ると、音声(女性の声)により警告を発します。「立入禁止区域に入らないで下さい。」
- 検知と同時にオペレーターにも電子音「ビビビビ」にて注意を促します。
- 防雨構造。(切替ボックスは非防水)

■仕 様

検出方式	超音波反射式
使用電源	DC12V / 24V 兼用
作動電圧範囲	DC10V - 26V
消費電流	音声非動作時 50mA 以下 音声動作時 約1A (音量により変化)
最大音圧	最大 95dB (音量調整可) -10 ~ 50℃
作動温度範囲	-10 ~ 50℃ (但しセンサー部は氷結しないこと)

■商品構成

No.	部 品	個数
①	センサー ケーブル長さ 2m	2 個
②	コントロールボックス・スピーカー ケーブル長さ 10m	1 個
③	切替ボックス・シガーライタープラグ ケーブル長さ 1m	1 個
④	ケーブル固定用クリップ 大6個 小6個	

重機接触防止装置

パノラマi

パノラマアイは、カラーカメラを重機(車両)の後部に取り付けることによって、運転席のカラー液晶モニターで後方の安全を確認し、事故を未然に防ぐ装置です。



6504

●本装置 1 セット

■カラー液晶モニター(非防水)

表示画面：5.8インチデジタル液晶モニター
入力端子：2 (切替スイッチ付)
外形寸法：W163×D30×H112
質 量：323g
電 源：DC12V・DC24V兼用

■カラーカメラ(防滴型)

有効視野角：水平120° 垂直87°
最低照度：0.1 LUX
外形寸法：W70×D57×H88
質 量：460g
電 源：DC12V (モニターより給電)

■別売ケーブル

車載バッテリー接続用(5m)



6504-3



■商品構成

No.	部 品	個数
①	カラー液晶モニター	1 台
②	カラーカメラ(18mケーブル)	1 台
③	モニター取付金具(裏面粘着テープ付)	1 個
④	モニター落下防止ワイヤ	1 本
⑤	モニター接続ケーブル	1 本
⑥	ケーブル固定用クリップ	10 個
⑦	映像延長ケーブル(18m)	1 本
⑧	テスト用ケーブル	1 本
⑨	シガーソケット用 DC12Vアダプタ(プラグ)	1 個
⑩	シガーソケット用 DC24Vアダプタ(プラグ)	1 個

※本製品は安全確認の補助器具であり、
万一事故・災害が発生してもその責任を負いかねます。

■ パノラマ オー プレミアム

超音波警報センサー


NETIS 登録番号 KT-180097-VE

パノラマOPremium

オー プレミアム

パノラマオー プレミアムは、大型重機の後端部等の立入禁止区域内において、作業員が事故に遭遇するのを未然に防止する装置です。超音波センサーが検知エリア内の人や物体を検知して、スピーカーから音声(女性の声)による警告を発します。同時にオペレーターにも電子音で注意を促します。

※バックホー旋回時、ギアをバックに入れた際などの音声による警告も可能です。バックホー旋回時の音声警報中でもセンサーの音声警報が優先されます。

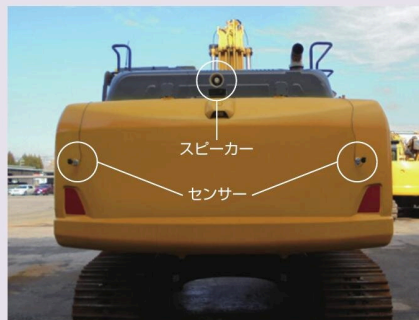

■特 長

- 各部品は強力マグネットにより、簡単に着脱ができます。
- センサー最大3個まで接続可能
- 音量調節が可能です。(最大100dB)
- 検知エリアに障害物が入ると音声により警告を発します。
- 防塵防滴構造です。
- 検知と同時にオペレーターにも電子音にて注意を促します。
- 検知距離は3段階にて調節可能です。
(600mm・1500mm・2500mm)
- スピーカー側、オペレーター側共に外部回転灯が接続可能です。
※外部有電圧出力DC (電源電圧と同圧)

■商品構成

No.	部 品	個数
①	センサー(ケーブル長さ5m)	2 個
②	コントロールボックス・スピーカー (ケーブル長さ15m)	1 個
③	切替スイッチボックス シガーライタープラグ(ケーブル長さ2.5m) 外部入出力ケーブル(ケーブル長さ1m)	1 個
④	コントロールボックス側外部回転灯(DC12Vか DC24V)用ケーブル(ケーブル長さ3m)	1 個
⑤	ケーブル固定用クリップ	大8個 小8個
⑥	差込みピン端子	7 個
⑦	リレーユニット(オプション)	別 売


※外部回転灯は付属しません。(電源と同じDC12VかDC24Vをご使用ください。)

■仕 様

検出方式	超音波反射式
使用電源	DC12V・DC24V兼用
作動電圧範囲	DC12V・DC24V
消費電流	音声非動作時150mA以下 音声動作時約1A (音量により変化)
最大音圧	最大100dB (音量調整可)
作動温度範囲	-10℃～50℃ (但しセンサーは凍結しない事)

※本製品は安全確認の補助器具であり、
万一事故・災害が発生してもその責任を負いかねます。

■センサー検知エリア(イメージ)

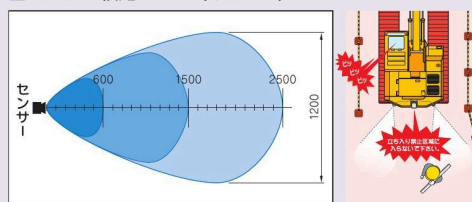

センサーを複数台使用時に、センサーが鳴りやまない場合

- ①センサー間の距離を離す。
- ②センサーの向き(角度)をセンサー同士が離れる様(ハの字)に修正する。
上記の設置方法をお試しください。

無線式カメラシステム

パノラマ*i*-Wireless アイ ワイヤレス

パノラマ アイ ワイヤレスは、様々な場面で活躍する**無線カメラを用いたモニターシステム**です。モニターとカメラ間の配線がないため、どこにでも自由にカメラの取り付けが可能です。



カメラとバッテリーのみ設置
余計な配線不要!!

■特長

- 無線式なので、配線する手間がなく、簡単に設置できます。
- カメラ・バッテリーの着脱はマグネット式。
※振動や動きが大きい重機で使用する場合は、ビス等で確実に固定してご使用ください。(モニターは両面テープで固定)
- 無線カメラは**1台～最大4台**まで同時接続可能です。
(映像切替は付属のリモコンかモニターのスイッチで操作が必要です)
- カメラ使用時の無線距離は**最大30m**です。
※カメラとモニターの間には障害物等が何も無い場合に限る。
- バッテリーは**最大10時間連続使用**可能。
- モニター電源はシガーライターソケット差込式の簡単接続。
(ソケットがない場合は別途バッテリー接続ケーブルをご用意ください。)
- microSDカード(8GB～128GB)を挿入することで、運転中の状況を録画することも可能です。
(SDカードは付属しておりません。お客様にてご用意ください。)

■仕様

7インチモニター(カバー付・非防水)		無線カメラ(カバー・マグネット付)	
カメラ入力	4チャンネル	有効視野角	水平 120° 垂直 70°
解像度	800×480×3 (RGB)	最低照度	0.1LUX
本体サイズ	W182×D57×H122mm (カバー含む)	外形寸法	W86.5×D82×H82mm
質量	578g	質量	642g
防水性能	非防水	防水性能	IP69K
電源	DC12V・DC24V 兼用	電源	カメラ用バッテリー (DC12V)
消費電力	最大 6W	作動温度範囲	-20℃～+70℃
作動温度範囲	-20℃～+70℃		


カメラ用バッテリー (マグネット付)		外形寸法	
バッテリー容量	8,700mAh	質量	410g
使用時間	約 10 時間	防水性能	IP69K
充電時間	4 時間 (AC100V 使用時)	作動温度範囲	-20℃～+60℃

※本製品は安全確認の補助用品であり、万一事故・災害が発生してもその責任を負いかねます。



6506 ●本装置 1 セット

No.	部 品	個 数
①	無線カメラ (マグネット式・アンテナ付)	1 台
②	7インチモニター (アンテナ付)	1 台
③	モニター用シガーライタープラグ	1 個
④	モニター取付用金具	1 個
⑤	カメラ用バッテリー	1 個
⑥	バッテリー用充電器	1 個
⑦	専用リモコン	1 個
⑧	収納ケース	1 個
⑨	SDカード取り出し用ヘックスレンチ	1 本
⑩	カメラ角度調整用六角棒レンチ	1 本

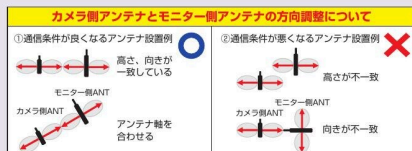

※アンテナ間で障害物があると電波の通信条件が悪くなります。

超音波警報センサー

パノラマ*R*II アール ツー

パノラマアール ツーは、ロードローラーなど特殊車両の後端部に取り付け、超音波センサーがエリア内の人や車両を検知して回転灯とブザー音で作業者とオペレーターに警告し、未然に事故・災害を防ぐための安全補助装置です。



※写真は、実際の商品と多少異なります。

■商品構成



※本製品の仕様は改良のため予告なく変更する事があります。

6508 ●本装置 1 セット+収納ケース

No.	部 品	個 数
①	回転灯付本体	1 台
②	センサー (ケーブル5m)	1 個
③	外部回転灯 (接続用ケーブル 5m)	1 個
④	電源ケーブル 5m	1 本
⑤	バッテリー接続ケーブル 一式	1 本
⑥	ケーブル用固定金具 10個	10 個
⑦	収納ケース 1個	1 個


■特長

- 警報 (回転灯・ブザー音) はオペレーター及び作業者に対して同時に行います。
- 4.6m 以内**に人及び障害物が入ると**回転灯**で警報 (注意) を発し、更に **2.5m 以内**に入ると**ブザー音**で警告 (危険) します。但し、③外部回転灯からはブザー音は鳴りません。(回転灯のみ)
- 本体は防雨構造です。(但し、上記写真の向きで取り付けした場合)
- センサーの開孔部 (正面) に直接水圧をかけないでください。
- 取り付けはマグネット式のため、着脱が容易に出来ます。
- 持ち運びに便利な収納ケース付きのセット品です。

※本製品は安全確認の補助器具であり、万一事故・災害が発生してもその責任を負いかねます。

■検知エリア (実測値平均)

上下・左右方向




※検知エリア図は代表例です。取り付け位置や環境などにより変わることがあります。地面や小石を検知してしまう可能性がありますので、地面から1m以上、上に設置し角度を調整してください。

■仕様

電源電圧	DC12V / 24V 共用 (動作電圧範囲DC9V～26V)
消費電流	ブザー出力動作時 DC24V 約0.5A (外部接続なしの場合)
音量調節	70～90dB (回転灯付本体下部のボリューム操作)
検出方式	超音波反射式
検出距離	最大約4.6m
検出範囲	上下方向 最大約1.6m 左右方向 最大約1.6m (周囲の環境により多少変わります)
出力	第一段階 検知距離 [2.5～4.6m以内] 回転灯のみ (本体、外部) 第二段階 検知距離 [2.5m以内] 回転灯+ブザー音 (本体、外部)
動作環境	-10℃～50℃ (但し、センサーは氷結しないこと)
保護構造	IP33 (防雨構造 但し写真の向きで取り付けした場合)
重量	回転灯付本体 : 約2kg センサー : 約1kg (ケーブルは除く) 外部回転灯 : 約1kg (ケーブルは除く)
取付方式	回転灯付本体、センサー、外部回転灯、共にマグネット式

特許 第6274665号

(エイチ エル)

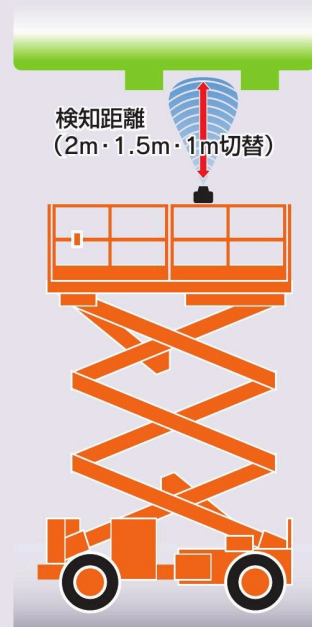高所作業車用上部衝突防止
超音波センサー検知距離
(2m・1.5m・1m切替)

- コントローラはマグネット付きで、バスケット内側面への着脱が容易です。
- センサーは、クリップで確実に固定してください。
- 用途に応じて検知距離の切替が可能です。(2m・1.5m・1m)
- コントローラは防塵・防滴構造です。

■特 長

- ・超音波センサーにより上部構造物を検知し、衝突を未然に防止します。
- ・検知距離の設定を 2m・1.5m・1m の 3 段階に切り替え可能です。
- ・超音波センサーの取り付け、取り外し、角度調整が簡単にできます。
- ・ブザー音は 3 段階に分かれており、設定した検知距離内に障害物が入ると「ピーピー」・「ビッピッ」・「ビー」の音で残りの距離を判別できます。
- ・バスケット内のフットスイッチと連動させた場合、スイッチを踏むとセンサーが働きスイッチから足を離すとセンサーが停止します。

■使用方法

- ・センサーを適切な位置に取り付け、角度を調節します。
- ・コントローラを作業席の上に設置します。
- ・外部出力ケーブルを、フットスイッチと連動した接点に接続します。
- ・通電の状態とセンサーの距離、ブザー音等を確認して作業を開始してください。

■オプション

- ・検知状態を目視できるように、回転灯の取り付けも可能です。
- ・ニッケル水素電池の場合、1 回の充電で約 80 時間使用できます。(使用頻度に応じて作動時間は短くなります。)

パノラマHL

パノラマ HL は高所作業車のバスケットが上昇する際に、構造物との衝突を未然に防ぐための装置です。
超音波センサーの設定エリア内に障害物が入ると、ブザー音により警告を発して、運転者に注意を促します。

■ 商品構成



6512

検出方式	超音波反射式(検知距離 2m以内)
使用電源	DC12V・DC24V 兼用
報知機能	ブザー鳴動 ※外部有電圧出力(回転灯用)

■ 設置例



■ オプション (別売)



No.	項 目	数 量	仕 様	備 考
①	コントローラ 電源供給ケーブル(1.9m) 外部出力ケーブル(5m)	1台	W75mm×D125mm×H50mm	マグネット付
②	センサー	1台	ケーブル長5m(クリップ式)	※2台目はオプション
③	電源接続用ケーブル	1本	ケーブル長2m(高所作業車より電源供給)	
④	バッテリーユニット・充電器	1式	ニッケル水素電池(DC 12V)	※オプション
⑤	外部出力回転灯	1台	LED(赤) Φ45	※オプション

検知時のブザー音 (最大検知距離 2m・1.5m・1m 切替可能)



※本製品は安全確認の補助用品であり、万一事故・災害が発生してもその責任を負い兼ねます。

はさまれん棒

NETIS 登録番号 CB-180021-VE

特 許 番 号 第6654995号

登 録 商 標 第5960523号

はさまれん棒は高所作業車に取り付け、高所作業操作時に構造物と接触すると大きな音と光で作業者に知らせ、挟まれ事故を未然に防止することができます。



6514 ●本装置 1 台

外形寸法	395×Φ53mm
重 量	約 400g
材 質	ABS、シリコン
検出範囲	縦方向/上・横方向/360°
LED/光度	青色/23.5lm
ブザー音量	90dB
電 源	DC3V (アルカリ単三電池×2本付属)



■ 基本動作

検知バーに力が加わるとバーが青色に高速点滅し、同時にブザー音が鳴ります。検知する力の方向は、縦(上から)、横(360°)です。

※ブザー面は作業者のいる方向に向けて設置してください。

■ 取付方法

高所作業車のかご部分の四隅にのぼり旗ポール (もしくは単管パイプ) を取り付け、その先端に本品を差し込んで使用します。



⚠ 本製品の設置には別途のぼり旗ポール
又は、単管パイプが必要です。

★ 695-P ●のぼり旗ポール
寸法: 1610~3000mm
約Φ20/横棒長さ約800mm

●のぼり旗ポールへの取り付け




のぼり旗ポール先端のキャップを外し、パイプホルダに差し込みます。単管パイプはΦ48.6 市販タイプに対応しています。
※のぼり旗ポールは市販のΦ22mm タイプ (上部パイプΦ19mm) に対応しています。

●単管パイプへの取り付け



パイプホルダを単管パイプに差し込みます。単管パイプはΦ48.6 市販タイプに対応しています。

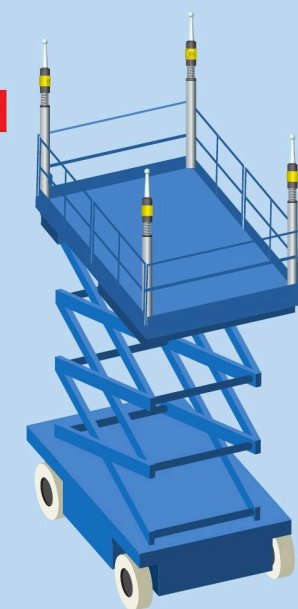

※水濡れや粉塵の影響がない場所でご使用ください。
※本製品を装着したままの走行は絶対にしないでください。
※取付時は本製品が落下しない様確実に固定をお願いします。

※この商品は品質向上のため、形状・構造等を予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※本製品は安全確認の補助用品であり、万一事故・災害が発生してもその責任を負い兼ねます。

重機接触防止
全周囲監視モニター装置

NETIS登録番号 KT-170059-VE

パノラマ View

安全作業支援システム

まるで空から
見下ろすように!

6501

パノラマビューは広角（横方面 185°）のカメラを前後左右4箇所に取り付け、自身の操作する重機・車両を真上から見るような映像をモニターに表示する装置です。バックモニター装置のような後進時の後方確認だけでなく、重機や車両の死角をなくす事で、全周囲を常に確認して安全な作業を補助します。※オプションでドライブレコーダー併用可能です。（別途説明書あり）

取付手順

※取付工事は別途になります。

- 取扱説明書の商品構成と照らし合わせ、商品が全て揃っているか確認する。
- 重機が確実に停止していることを確認してから、取り付け作業を行う。
- モニター本体をオペレーター室の見やすい場所に設置する。
- 重機本体の前後左右に設置するカメラは、各々をできるだけ中央に設置する。
- 各カメラのケーブルをオペレーター室内の制御装置に接続する。
- 電源をシガープラグがバッテリーのいずれかに接続して通電の確認をする。
- 電源を入れ「初期設定・画像補正説明書」に従って補正作業を行う。

■ 商品構成




- | | |
|------------------|----|
| ① 7インチモニター | ×1 |
| ② モニター取付金具 | ×1 |
| ③ モニター用ケーブル | ×1 |
| ④ 操作スイッチ | ×1 |
| ⑤ 制御装置 | ×1 |
| ⑥ カメラ（取付金具付） | ×4 |
| ⑦ 前方カメラケーブル（5m） | ×3 |
| ⑧ 後方カメラケーブル（10m） | ×1 |
| ⑨ DC12V 電源ケーブル | ×1 |
| ⑩ 収納ケース | ×1 |

■ 特長

- 作業中の重機の全周囲をモニターで確認できます。
- 撮影による周囲の歪みを画像処理技術で補正・合成します。
- 全長10m以内・全幅が4m以内の各種重機に取り付け可能です。
- 前後左右の各カメラを、個別に切り替えて表示することができます。
- 従来は死角となっていた箇所も表示されるため、巻き込み事故や接触事故を未然に防ぐことができます。
- 最低照度 0.5LUX の暗視式カメラを採用している為、暗い場所でも確認しやすく表示できます。
- 逆光時や強い日差しの中でも、カメラの特殊センサーによって自動補正された映像が表示されます。

■ 映像範囲イメージ図



※取付時には重機の全周3m位のスペースが必要になります。


※本製品は安全確認の補助器具であり、万一事故・災害が発生してもその責任を負いかねます。

人体検知 複眼 AI カメラシステム


パノラマ エフ

ふたつの眼と人工知能で
人体をすばやく検知

パノラマ エフは、複眼カメラ・AI 解析を搭載した、人だけを検知する安全補助装置です。カメラ内の画角に作業員の一部分が映りこんだ際に、人か物か AI が解析し、カメラとの距離を複眼カメラが計測して、ブザー音とモニター上の色判別でオペレーターに瞬時に警告します。

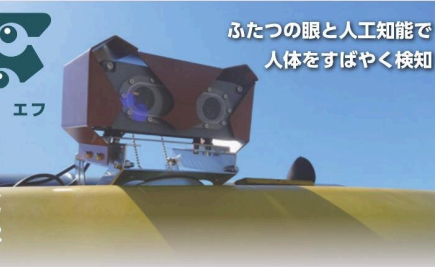

6515 ●本装置1セット

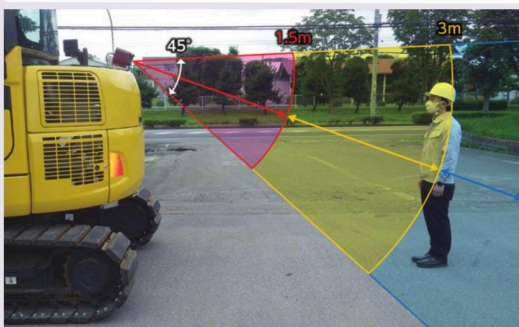


■仕 様


電源電圧	DC12V・24V兼用
消費電流	12V/4.0A 24V/2.0A
検出対象	人のみ
検出方式	人体検出アルゴリズムによる人検出及び三角測量による測距
カメラ視野外	水平：58度/垂直：45度 (6m地点 水平：6.4m/垂直：5.0m)
カメラ角度調整範囲	0°~30度
ブザー出力	85dB/30cm
応答速度	0.4秒
保護等級	カメラ：IP56 相当 (防塵・防水) コントロールボックス：非防水 モニター：非防水
取付方式	カメラ：マグネット コントロールボックス：据え置き型 モニター：粘着テープ

■ 警告内容

検知距離	モニター表示	ブザー音
1.5m以下	赤 枠	連続鳴動 (ピーー)
1.5m~3m	黄 枠	短い断続鳴動 (ピーーピー)
3m~6m	青 枠	長い断続鳴動 (ピーーピーー)
6m以上	緑 枠	警報なし



※本製品は安全確認の補助器具であり、万一事故・災害が発生してもその責任を負いかねます。



※警告を発する距離は、カメラから人の間の距離です。重機から人までの距離ではありませんので、ご注意ください。
(カメラの設置位置が高く（遠く）なるほど、カメラと人までの距離が遠くなり、重機との距離は近くなります。)

無線式 上部構造物検知用
超音波センサー

NETIS 登録番号 KT-140059-VE

パノラマユー

運転席とクレーン先端を無線で接続し、障害物を検知したら直ちに報知します。
このセンサーは超音波を利用した構造物検知センサーです。クレーン等の建設機械のブーム先端に取り付け、検知ビーム範囲内の構造物等の有無を素早く検知し警報信号を発します。また、無線式構造なのでブーム伸縮の際にコードを巻き込むこともありません。



6513

検出方式	超音波反射式(検知距離 3m以内)
使用電源	運転席側 CBox(コントロールボックス): DC12V/24V 兼用 ブーム先端部側 CBox: ニッケル水素充電電池(連続動作約 72 時間)
報知機能	ブザー鳴動(音量調節可)※外部有電圧出力(回転灯用)
無線機能	ARIB STD-T66 準拠(2.4GHz 帯)

- 運転席側コントロールボックスはマグネットで簡易でできます。
- センサーとブーム先端部コントロールボックスは、ボルト等で確実に固定してください。
- 作業環境に合わせて音量調節が可能です。(最大 95dB)
- 用途に応じて検知距離の切替が可能です。(3m・2m・1m)
- バッテリーは 1 回の充電で約 72 時間使用できます。(使用頻度に応じて動作時間は短くなります。)
- 防塵・防滴構造
- ※外部有電圧出力ケーブルを使い、別売の回転灯を接続することもできます。
- ※振動する重機や、電線は感知しない場合がありますので使用しないでください。

■商品構成



①センサー(ケーブル長さ 2m)	1 個	⑤外部有電圧出力(回転灯用)ケーブル 5m	1 本
②運転席側コントロールボックス	1 台	⑥AC/DC アダプター	1 個
③ブーム先端部コントロールボックス	1 台	⑦ニッケル水素電池専用充電器	1 個
④シガーライタープラグ付電源ケーブル	1 本		

■センサー検知範囲(最大検知距離 3m・2m・1m 切替可能)



※本製品は安全確認の補助用品であり、万一事故・災害が発生してもその責任を負いかねます。

吊荷落下の危険を警告

フックブロック取付用
無線式吊荷警報器

つくレーン

つくレーンは、クレーン作業時の吊荷移動中にリモコンによる遠隔操作で吊荷下の作業員に向けて警告音を発する事により、作業員に吊荷の位置を認識させ注意を喚起することにより、事故を未然に防ぐ安全補助用品です。

つくレーンの特長

ブザー音の ON/OFF を無線で操作



従来品と比較して吊荷移動中の注意喚起を容易に促すことができます。また、移動中のみブザー音を響かせることで、作業員の意識を吊荷へ促します。

ネオジムマグネット+落下防止ワイヤーで取付



フックブロックにつくレーンを取り付けることで、吊荷警報器本体の接触による故障を大幅に軽減できます。

電源はアルカリ単三電池×4本



ロック付きバッチン錠を外せば電池ケースがスライドして簡単に電池を交換できます。



主な仕様

■警報器(本体)

音 量	75 ~ 115dB
連 続 使 用	約 15 時間 (max 音量連続)
電 源	アルカリ単三電池×4 本
落下防止ワイヤー長	0.9m
防 水 性 能	防雨構造
外 寸	W90 × D85 × H135mm (アンテナ含まず)
質 量	1.2kg (電池・マグネット含む)

■リモコン(ストラップ付)

送 信 周 波 数	2.4GHz 帯
無 線 規 格	IEEE802.15.4 準拠
到 達 距 離	見通し 約 200m ※環境によります
使 用 電 池	コイン型電池: CR2032 (3V) × 1 個
防 水 性 能	IP67
外 寸	W43 × D72 × H15.5mm
質 量	約 47g (電池・ストラップ含む)

商品構成



※リモコンは複数台増やすことが可能です。ただし、追加リモコンの設定の為、一度警報器をお預かりさせていただく事があります。
※本製品は安全確認の補助器具であり、万一事故・災害が発生してもその責任を負いかねます。

■ 熱中症・防寒・防災対策用品のご案内

熱中症対策用品を多数取り揃えています。
詳しくは、専用カタログをご覧ください。



防寒対策用品も多数取り揃えています。
詳しくは、専用カタログをご覧ください。

防災用品、取り扱っております。
お気軽にご相談ください。



10 出版物・表彰用品



- 安全ダイジェスト
- ポスター
- 表彰状・ギフト

安全ダイジェスト

安全ダイジェスト

安全管理・施工管理をされる方に！
安全管理の基本から始まり、作業別に分類して法規との関連をわかりやすく解説。イラスト多数。

■目次例

- ・労働安全衛生法と安全管理
- ・安全衛生管理活動（安全施工サイクル）
- ・機械による危険の防止
- ・車両系建設機械の危険防止
- ・揚重作業の安全
- ・型枠支保工の作業管理
- ・電気による危険防止
- ・掘削作業等における危険の防止
- ・すい道等の建設の作業等
- ・墜落、飛来崩壊等による危険の防止
- ・足場の組立て等の作業管理
- ・有機溶剤中毒予防
- ・粉じん障害の防止
- ・公衆災害対策と規制基準
- ・石綿による健康障害の防止対策
- ・熱中症の予防対策
- ・建設工事に係る資料一覧
- ・リスクアセスメント
- 他

本文 324 ページ

目次 (1)

1. 労働安全衛生法と安全管理
 - 1-1 労働安全衛生法の体系
 - 1-2 建設現場の安全衛生管理体制 (例)
 - 1-3 安全衛生管理体制の責任と職務
 - 1-4 元方事業者の講ずべき措置
 - 1-5 元方事業者による建設現場安全管理指針
 - 1-6 特定元方事業者の講ずべき措置
 - 1-7 注文者の講ずべき措置
 - 1-8 仕事を自ら行う注文者の設備等に対する安全措置一覧
 - 1-9 元請業者の建設物等を下請業者を使用させる場合
 - 1-10 特定発注者等による機械等の安全確保
 - 1-11 機械等貸与 (リース) 者等に関する特別規則

労働災害発生時の仕組みと対応

2. 労働災害発生時の仕組みと対応
 - 2-1 労働災害発生要因分析図
 - 2-2 労働災害発生要因分析図
 - 2-3 労働災害発生要因分析図



☆ **P-10** ●ポケット判
サイズ A6 (148 × 105)
材質 上質紙

P-11 ●拡大判
サイズ A4 (297 × 210)
材質 上質紙

建設業安全資格証等記録帳



☆ **P-33** ●ビニールカバー (本文 26 ページ)
サイズ 78 × 110
材質 上質紙

ポスター

ポスター

法令チャート



P-1
サイズ B1 (728 × 1030)
材質 コート紙

労働安全衛生法

事 項	変 更
目的	労働安全衛生法を遵守し、労働者の安全衛生を確保すること。
適用範囲	労働安全衛生法を遵守し、労働者の安全衛生を確保すること。
労働者の権利	労働安全衛生法を遵守し、労働者の安全衛生を確保すること。
労働者の義務	労働安全衛生法を遵守し、労働者の安全衛生を確保すること。

部分拡大

資格・選任者一覧表

建設作業に必要な資格、選任者等一覧表
建設作業に必要な資格、選任者等一覧表

P-2
サイズ B2 (728 × 515)
材質 コート紙

部分拡大

安全施工サイクル



P-3A
サイズ B2 (728 × 515)
材質 コート紙




P-102
サイズ B2 (728 × 515)
材質 コート紙




P-103
サイズ B2 (728 × 515)
材質 コート紙

表彰状・ギフト


表彰状




201



201-C



201-D



202




203 ●線十字あり



203-M ●線十字なし

共通 サイズ 305 × 435
材質 表彰状用ケント紙

- 前後書き、全文書きも承ります。
(有料)
- ご注文は時期によって集中しますので
納期に余裕をもってお願いします。




205 サイズ 367 × 487
質量 1.3 kg



206 サイズ φ50 × 360
質量 82 g

安全タオル

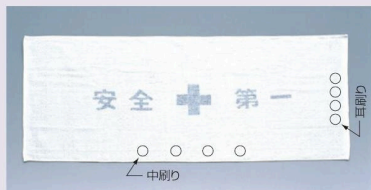

- 名入れ印刷は中刷り・耳刷りのどちらかをご指定ください。(有料)



209

- のし紙付・ビニール袋入り
- ご希望により、のし紙の印刷も
承ります。(有料)

ギフト

※このコーナーの商品は予告なく変更することがあります。

洗王(アヲウ)



■使用方法
ブラシの両面に適量の身体用石鹸または
マッサージジェルなどを付け、身体に軽く
押し当てて円を描くように動かすこと
により、身体の汚れや古い角質を除去する
と共に適度な刺激によるマッサージ感覚を
得る事ができます。

4335 ●黒
サイズ W90 × D15 × H135
材質 高弾性エラストマー

洗王

ガンコな汚れ・
爪のスキマ汚れ
3段ブラシで、
ピシッと洗おう！



特許構造 3段ブラシ 防カビ剤入り

11 特注製作のご案内



- 特注表示板・看板素材
- 無地板一覧
- 安全・衛生週間用品の作品例
- ポスター・ステッカーの作品例
- パース・工事名看板の作品例
- トタン・ホロー看板の作品例
- 本設看板・仮囲いシート施工例

特注対応の標識・看板素材

SCボード (スーパークリーンボード)



塩ビ



アクリル板



アルミ・樹脂複合板




カラー鋼板



トタン (木枠付)



白ベニア (木枠付)



●SCボード (スーパークリーンボード)

素材が炭酸カルシウム配合なので、ポリプロピレン単体よりも燃べ率が低く(下地が透けにくく)標識の素材に適しています。
燃焼時にダイオキシンをほとんど発生しません。
厚さ1mmで当社では多くのボード標識に使用しています。

●塩ビ・アクリル板

小型の表示板類には、塩ビ(硬質塩化ビニール)板(厚さ1、2、3、5mm)及びアクリル板(厚さ2、3、5mm)がよく使われます。どちらも通常の原反サイズは900×1800mmですので、これ以内の寸法でご注文ください。
アクリルは硬く高級感のある素材で、本設用の表示板材料としても使用されますが、落下等の衝撃で、割れやすいという弱点も併せ持っています。

●アルミ・樹脂複合板

芯材のポリエチレン(低発泡)を薄いアルミ板でサンドした、軽量で耐蝕性にすぐれた複合パネルです。寸法安定性も良く、たわみや反りもほとんどありません。
その上、軽く扱いやすいので、当社では両面型撮影用黒板等でも使用しています。
厚さ3mmで平板での使用が主ですが、大型の看板に仕上げる時には木枠で補強します。

●カラー鋼板


スチール板に塗装をし、高温で焼き付け処理をしたもので、通常の鋼板製標識に使用しています。一部を除き強度を高めるため、縁は山アゲ加工を施しています。

●トタン看板

木材(通常はタル木)で骨組をつくり、白カラートタン板(厚さ0.3mm前後)を張ったもので、軽量で丈夫なため看板下地として広く使われています。



●白ベニア

耐水ベニア板(当社ではJAS規格タイプI)に白コーティング加工を施したもので、原反サイズは900×1800mm、厚さ3、5.5、9mmの3種類。平板のままでも使えますが、大型の看板に仕上げる時には、トタン看板と同様に木枠で補強します。

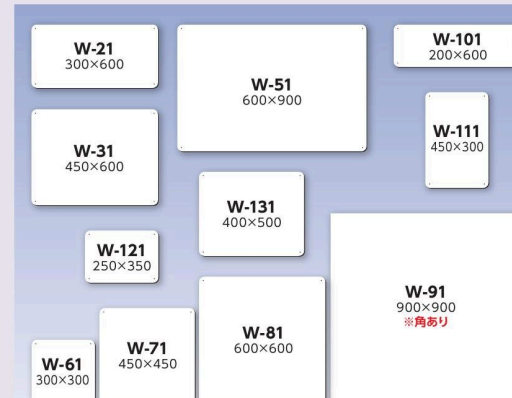

SCボード

品番	サイズ	厚み	穴数
W-21	300×600	1mm	4ヶ所(φ4)
W-31	450×600	1mm	4ヶ所(φ4)
W-51	600×900	1mm	4ヶ所(φ4)
W-61	300×300	1mm	4ヶ所(φ4)
W-71	450×450	1mm	4ヶ所(φ4)
W-81	600×600	1mm	4ヶ所(φ4)
W-91	900×900	1mm	なし
W-101	200×600	1mm	4ヶ所(φ4)
W-111	450×300	1mm	4ヶ所(φ4)
W-121	250×350	1mm	4ヶ所(φ4)
W-131	400×500	1mm	4ヶ所(φ4)

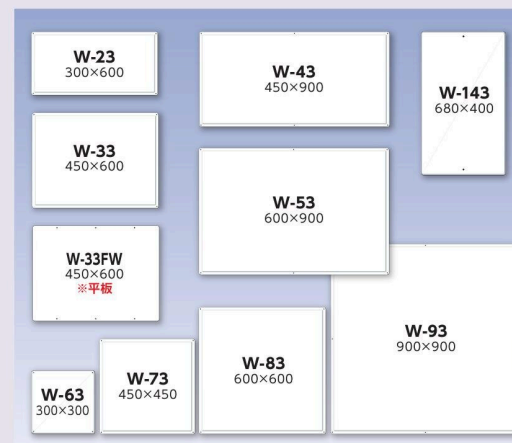

カラー鋼板

品番	サイズ	厚み	穴数
W-23	300×600	0.4mm + 明治山	4ヶ所(φ4)
W-33	450×600	0.5mm + 明治山	4ヶ所(φ4)
W-33FW	450×600	0.5mm (平板)	上下6ヶ所(φ6)
W-43	450×900	0.5mm + 明治山	6ヶ所(φ4)
W-53	600×900	0.5mm + 明治山	6ヶ所(φ4)
W-63	300×300	0.5mm + 普通山	4ヶ所(φ4)
W-73	450×450	0.4mm + 明治山	4ヶ所(φ4)
W-83	600×600	0.5mm + 明治山	4ヶ所(φ4)
W-93	900×900	0.5mm + 明治山	8ヶ所(φ4)
W-143	680×400	0.5mm + 普通山	上下2ヶ所(φ10)



カラーゴムマグネット

品番	サイズ	厚み	カラー	質量
MG-300G	300×300	0.8mm	緑	220g
MG-300W	300×300	0.8mm	白	220g
MG-300R	300×300	0.8mm	赤	220g
MG-300Y	300×300	0.8mm	黄	220g
MG-300J	300×300	0.8mm	オレンジ	220g
MG-300B	300×300	0.8mm	青	220g
MG-901	1000×1000	0.8mm	白	2.4kg



塩ビ

品番	サイズ	厚み	穴数
W-22	300×600	1mm	なし
W-32	450×600	1mm	なし
W-52	600×900	1mm	なし

安全・衛生週間用品の作品例

安全・衛生週間用品の作品例

当社では、安全週間・衛生週間等のたれ幕・ポスター・胸章も製作、販売しています。
専用のパンフレットをご用意しておりますので、用品のお申し込みは、準備期間の1カ月前より承ります。
毎年違ったデザインで、安全意識の啓蒙のお手伝いをさせていただいております。
また、お客様オリジナルのデザインも承りますので、お気軽にご相談ください。

■たれ幕の作品例



■ポスターの作品例



■胸章の作品例



ポスター・ステッカーの作品例


ポスターの作品例



ステッカーの作品例




パウチ・ラミネート加工

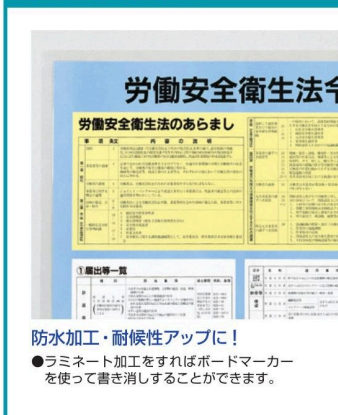

■ パース・工事名看板の作品例

パース看板の作品例



工事名看板の作品例



シート看板の作品例





■ トタン・ホーロー看板の作品例

トタン看板の作品例



ホーロー看板の作品例



■ 本設看板・仮囲いシート施工例

本設看板



仮囲いシート施工例



索引



■ 索引(番号・記号)
■ 索引(商品名)

番号・記号 索引

番 号・記 号	頁	番 号・記 号	頁	番 号・記 号	頁
1~1-C	26	27-H, 27-L	98	51~51-D	56
1-S	27	28	67	52~52-B	52
2	26	28-C~28-F	69	53-B~53-K	62
2-G	27	29, 29-A	67	53-L, 53-M	61
3, 3-A	26	29-C~29-H	69	53-P	62, 198
3-CL~4	27	30	69, 140	53-X, 53-Y	63
4-D	28	30-A	68, 136	55	66
4-M~4-S	29	30-B~30-F	69	55-A	66, 139
5	46, 54	31~31-F	63	55-B	66
6~7-C	46	32-A	61	55-C~55-H	66, 139
8, 8-A	47	33-A~34-K	60	56	63
8-B	90	35-A~35-G	64	57, 58-A	56
9	46	36, 36-A	61	59~59-C	91
9-A~9-TS	51	36-B	63	60	90
10~10-G	46	36-C~36-E	61	60-A	90, 101
10-S	46, 96	36-F	63	60-B	90
11~11-W	48	36-S~37-AS	61	60-E, 60-F	95
12	47	38-A~38-D	63	61-A	56
12-A	47, 138	38-K	64	62	90
12-B, 12-C	47	38-S	139	62-D	65
12-D	47, 138	39-A~39-C	55	63-A	90
13~13-D	46	39-F, 39-G	55, 141	63-C	90, 141
14~14-C	48	40~41-C	58	64-B	90
15~15-G	49	42-A	48	64-D, 64-E	56
16-A~18	54	42-B	59	70-A~70-G	98
19~19-E	40	42-C	55	71~73-C	101
19-F~19-G5	41	43~44Y	58	74~74-C	90
19-SD	42	45, 45-B	57	75-B, 75-C	96
21-A~21-R	48	45-C	223	75-D	97
22~22-F	49	45-D~46-C	57	76-A~77-B	101
22-G~22-T	45	46-F	223	77-C	90, 101
23	54	47~47-F	57	77-D	101
23-A~23-E	55	48-A~48-KS	59	78-S	95
23-H, 23-J	54	49~50	56	80-A~82-C	220
23-T	55	50-A	65	84~84-P	91
24~27	67	50-B	56	84-S	91, 96
27-B, 27-C	54, 98	50-C	65	86~88	65

番号・記号 索引

番 号・記 号	頁	番 号・記 号	頁	番 号・記 号	頁
88-G	139	120-A~122-D	39	226-C~227-C	96
89~89-S	73	123	38	241	95, 140
90	70	123-A	38, 164, 199	242-A~242-E	114, 141
90-A~90-G	72	125-S	96	253	62
90-T~91-B	70	131-S~134-B	222	261~264	238
91-C~91-F	72	135-A~135-D	221	285-B1~286	52
91-S	72, 96	139, 140	69, 140	300-A~300-W	136
92~94-D	70	141~142-S	167	305	101, 136
94-E, 94-F	71	143-C~144-H	175	305-S, 305-T	137
94-G~94-K	70	145-C~145-H	174	306	101, 136
94-L~94-T	71	146-C~146-H	175	306-S, 306-T	137
94-V	71, 98	148-S, 148-SY	165	307~309	101, 136
94-W, 94-X	71	149~150-D	168	309-S, 309-T	137
94-Y, 94-Z	71, 98	153-C	167	310~312-A	101, 136
95-A, 95-C	101	157-A~157-G	170	313	90, 101, 136
96-A, 96-B	47	158	44	313-S, 313-T	137
96-E~97-D	68	164~164-D	168	314, 314-A	101, 136
97-E	68, 224	165-A	170	314-AJ	136
98-A~98-D	68	166-A~167-Y1	166	314-AS, 314-AT	137
99	224	167-B1	65	314-B	101, 136
99-A~99-F	95, 139, 223	168-A~168-C	164	314-BJ, 314-J	136
100~105	224	168-K	165, 166	314-M~314-T	137
105-H, 105-S	220	169-A~170-C	164	315	101, 136
105-T	224	190~190-C	69, 140	315-J	136
106-A~106-C	223	191	68, 224	316	47, 136
107	68, 224	191-A~194	69, 140	316-S, 316-T	137
107-A	68	195-A, 195-B	68	317	47, 136
107-B~108	224	196	69, 140	318	136
108-A, 108-B	101	201~209	334	318-S, 318-T	137
109-A, 109-B	51	211	35	320	47, 136
110-A, 110-B	101	215~218	33	321	101, 136
111-A~112-D	51	220-F	35	321-H, 323	136
113-C, 113-D	90	220-FS	37	323-S	137
114-C, 114-D	51	220-T	35	324, 324-A	136
115~118	32	220-TS	37	324-AS, 324-S	137
119-A	33	221-A, 221-B	35	325, 325-A	136
119-B	32	222-A~223-C	37	325-AS, 325-S	137

番号・記号 索引

番 号・記 号	頁	番 号・記 号	頁	番 号・記 号	頁
326	136	367~368-J	68, 136	535-A	68
326-B, 327	98, 136	368-S, 368-T	137	550-A~550-F	80
328~333	136	369~372	68, 136	550-H~550-M	79
334, 334-J	73, 136	374	68, 73, 136	551~569-A	80
334-S, 334-T	137	375	101, 136	581	102, 137
335, 335-J	73, 136	379-E~381	136	600, 601	151
335-M~335-T	137	381-S	137	602-A	150
336, 336-J	73, 136	382, 382-A	136	602-B, 604	151
336-M~336-T	137	382-S	137	605~609	154
337, 337-J	73, 136	383	136	610-A	151
337-S, 337-T	137	384	101, 136	611~615-A	152
338, 338-J	73, 136	386, 387	136	615-B, 615-C	153
338-M~338-T	137	388, 389	68, 136	616	152
340, 340-A	136	390	90, 136	616-A	153
340-S	137	391, 391-A	58	617~626-A	152
341~345	90, 136	391-C	55	628, 629	153
345-S, 345-T	137	392	136	630	152
346	136	393-S, 393-T	90, 137	630-A, 630-B	151
346-S, 346-T	137	399, 399-A	136	632	154
347, 348	136	399-BS, 399-S	137	632-A, 632-B	151
348-S	137	400~404-F	43	633	153
349	136	405-G~405-G5	41	633-A, 634	152
349-S	137	412	216	635~637	151
350, 350-A	136	413, 413-A	215	638	45, 153
351	90, 136	421	214	638-T	45
351-A	136	425~429-B	216	640-L, 640-S	158
351-S, 351-T	137	430~430-B	217	641-A~644-C	156
352~358	136	431~441	214	648~656	155
361	47, 136	442~443-B	215	660-A~660-D	159
361-S, 361-T	137	444-B	45, 215	675~681	153
362	47, 136	445, 446	215	685	147
365, 365-A	68, 136	449-50~449-200	216	685-A	150
365-AT	68, 137	450	217	686	148
365-B	68, 136	451~483-W	121	687~687-B	149
365-BS~365-T	68, 137	490~491B	215	688	45, 149
366	68, 136	501~520	102	689	147
366-AT, 366-T	68, 137	534	47	689-A	149

番号・記号 索引

番 号・記 号	頁	番 号・記 号	頁	番 号・記 号	頁
690~690-C	147	725-F	78	848	87
691, 691-A	148	730	76	849~850-F	86
691-B~692	149	730-F	78	851-A	87, 248
692-A	148	731~744	76	851-B~852-B	87
692-B	150	745	76, 96	853-A, 853-B	140
693, 693-A	148	748	76, 220	854-S	87, 96
693-B	150	749, 750	76	855~855-K	86
693-C, 694	148	750-F	78	856-A, 856-B	87
695~695-W	154	751~760	76	857~858-A	86
696-A	149	760-F	78	859	87
696-B~696-D	150	761~761-B	76	860~860-C	86
697-A, 697-B	159	765-B~769-Y	79	861~870	88
698-A, 698-B	155	770, 770-B	77	871-A, 871-B	66, 95, 139
699	158	770-F	78	871-E, 871-F	140
699-A~699-Y	155	771	77	872~874	66, 139
700-A~700-G	77	771-F	78	876, 876-R	95, 141
701	76	772	77	877	91, 140
701-F	78	772-F	78	877-A, 877-B	91
702	76	773	77	877-D	91, 140
702-F	78	773-F	78	879-A~879-C	91
703	76	774~788	77	880, 880-A	66, 139
703-F	78	789	76, 77	880-B, 880-C	66
704	76	790~794	77	881~891-A	74
704-F	78	799-A	80	891-P~891-RS	58, 141, 250
705, 705-A	76	801~813	86	891-UP~891-UY	55, 141, 250
705-F	78	814-A	86, 98	891-Y, 891-YS	58, 141, 250
708	76	814-B	98	892	88
708-F	78	816	86	892-BB~892-BY	75
709~710	76	816-T	87	893-A~893-S	87
710-F	78	817~820	86	894, 894-A	74
711, 712	76	820-S	86, 96	894-E~895-T	75
712-F	78	821~829	86	897-A~897-E	88
713~715	76	830~845-B	87	898-A	74
715-F	78	845-K, 845-L	66, 139	899-A, 899-B	65, 139
716, 717	76	845-M	87	899-C, 899-D	45, 138
717-F	78	846, 847	86	899-E	45, 139
720~725	76	847-A, 847-B	88	910	48

番号・記号 索引

番 号・記 号	頁	番 号・記 号	頁	番 号・記 号	頁
931~945	212	3353-B	97, 257	5223-W	297
952~960	121	3358-L~3359-M	257	5229	290
976	155, 288	3361-L~3362	97	5230	286, 289
3001~3018-W	240	3370-S0~3370-S9	259	5247	286
3021	241	3371-S0~3380-S9	258	5251~5252-J	287
3103-A~3105-Y	240	3387	259	5253-B~5259	286
3120~3135	242	3393-A	257	5272~5275-C	285
3137-B~3137-Y	245	3398-L~3399-B	259	5301	293
3141~3145	244	3406-KB~3408	258	5301-A	301
3150-A~3156-M	245	3414-B~3420	259	5301-B~5302	293
3160~3170	243	3435	257	5302-S	294
3180~3183	247	3601-B~3605-B	268	5303	293
3224-R01~3224-RY	250	3610-A, 3612-A	266	5303-S~5305	294
3229, 3229-B	251	3617-CB~3617-WR	267	5308-A~5309-S	300
3235-A~3246-A	253	3620~3622-B	266	5330	294
3250, 3251	252	3640	269	5356-A~5359	295
3255~3257-S	254	3720~3722	246	5375, 5375-S	294
3260~3262	253	3723-A	243	5376	300
3264	254	3730, 3732-B	242	5380, 5385	294
3265, 3266	252	3802-A~3808	310	5401~5420	288
3267	253	4211-BM~4211-S3L	265	5435~5435-Y	296
3268	252	4335	334	5436-S~5436-Y	129, 296
3270-AB~3270-C	267	5002, 5003	273	5436-YS, 5437	296
3271-B~3275	248	5005~5008	283	5438	295
3276-A~3286-B	249	5011-G~5027-S	282	5452~5456	319
3287	248	5031~5082	273	5458~5459-T	318
3290, 3291-A	252	5090~5094-C	276	5461-A, 5461-B	65
3293	254	5101, 5105	284	5463-C	254
3307-A~3310-A	255	5109	64, 284	5465	329
3312-A	97, 255	5110~5151	284	5471	316
3313-A~3325	255	5190	288	5505	276
3331~3332-DF	256	5201~5209-J	291	5510, 5511	274
3333~3334-BF	97	5210-B, 5210-J	289	5514-A5~5517	277
3335	256	5212	285	5519	276, 277
3336, 3336-F	97, 256	5213-B~5213-Y	290	5520-S~5532-S	274
3337-B~3345-C	256	5215	285	5570-L~5589	275
3349-DL~3352	257	5220~5222-W	290	5601-B~5602-Y	218

番号・記号 索引

番 号・記 号	頁	番 号・記 号	頁	番 号・記 号	頁
5613	218, 307	6503~6504-3	320	9021	205
5614	218	6505	321	9031	158
6001, 6002	292	6506	322	9054, 9055	43, 205
6004~6007	293	6508	323	9058	44, 205
6009~6013	292	6512	324	9070	205
6021-S, 6021-W	291	6513	328	9082-L	121, 205
6025-J, 6025-W	288	6514	325	9082-S	205, 286
6101	282	6515	327	9101	284
6106	306	7001-C~7005-Y	171	9202, 9205	40
6121	302	7051~7061-P	104	9211, 9212	111, 295
6131	306	8002~8031	311	9811-A, 9811-B	287
6201	302	8041~8055	312		
6202, 6203	301	8101~8107	313	A	
6206	307	8109-S, 8110	314	AL-5	179
6207~6208-B	301	8113	314, 315	AR-101~AR-299	131
6208-CB, 6208-CC	302	8114	313		
6210	308	8115	314	B	
6212, 6213	301	8117-L~8118-M	97	B-3C, B-4	173
6215-P	296	8136-L, 8136-LL	276	B-4A	165
6216, 6217	302	8160-H~8175	315	B-7, B-8	174
6221~6223-W	306	8180, 8180-S	61, 314	B-9	138, 200
6224~6224-B	304	8191~8193	65	B-10S~B20T	167, 178
6230	244	8201-A, 8210-B	269	B-210~B-220B	178
6232-A~6237-B	306	8261-M	258	B-222~B-224	176
6238	244	8291	201, 246	B-226	177
6241-R~6248-Y	303	8901~8903	61, 283	B-240	178
6252-Y	40, 303	8905~8912	283	B-242~B-244	176
6257-Y~6260-Y	303	8950~8956-G	315	B-246	177
6301~6304-W	308	8980	90	B-247~B-249	176
6309	309	9001, 9001-A	204	B-260	178
6310, 6314-B	305	9002	192	B-267~B-269	176
6319	305	9002-B, 9002-S	204	B-280	178
6336~6336-Y	304	9003	182, 187, 189, 191	B-287, B-288	176
6341	308	9004	182, 187, 189	B-510~B-780	177
6350~6382	307	9005	49, 65, 93, 204	B-840~B-880	178
6401~6404	309	9006	205, 223	B-956~B-979Y	173
6501	326	9012~9016	204	B-1001A, B-1003A	178

番号・記号 索引

番 号・記 号	頁	番 号・記 号	頁	番 号・記 号	頁
B-1051, B-1052MG	177, 199	D		J	
BS-5~BS-53C	169	DR-1~DR-84	50	J-1~J-48	159
BS-501L~BS-659S	172	DR-201~DR267	51	J52-1~J54-RF	160
BS-901K~BS-902KW	173	DS-2	314	J-56~J-56D	48
BS-905	172			J61-1~J61-15	161
		F		J62-A~J64-Y15	160
		FD1~FD-4Y	99	J65-1~J71-25	161
C		FD-5, FD-5Y	47, 99	J72-A~J74-Y20	160
C-1B~C-5B	270	FD-6~FD-14Y	99	J75-1~J76-Y	161
C-10A~C-16B	271	FD-31T~FD-33M	103	J-91A~J-139	162
C-20~C-51	272	FD-55L~FD-57YS	99	J-201	159
C-102B, C-104B	271	FD-65~FD-68	103	J-239	43
C-201A~C-201G	270	FS-3~FS-23	142	J-501, J-502	162
CM-11~CM-1302	317	FS-24	142, 223	JP-691SS	140
CP-1	150	FS-41~FS-83	142		
CP-2	151				
CP-4	152	G		K	
CP-1007	144	GM-212~GM-213D	30	KB-1~KB-32	202
CS-1~CS-4	299	GS-3	234	KB-51~KB-81	203
CS-9	201, 299	GS-5~GS-9	235	KE-301~KE-324	118
CS-11~CS-13	299	GS-10, GS-11	235, 289	KE-601~KE-624	119
CS-19	201, 299	GS-25, GS-26	289	KG-10, KG-10K	201, 246
CS-21~CS-72	299	GS-31, GS-32	234, 289	KG-10L	246
CS-79	201, 299	GS-34	234	KG-10M	201, 246
CS-91	299			KG-21~KG-214S	198
CS-99	201, 299	H		KG-214T	185, 193, 198
CS-101~CS-104	299	HR-102~HR-104D	35	KG-215, KG-216	73, 198
CS-109	201, 299	HR-152~HR-154D	36	KG-217	198
CS-111~CS-113	299	HR-162~HR-164D	37	KG-220~KG-227	199
CS-119	201, 299	HR-501C	32	KG-230~KG-231	198
CS-121~CS-172	299	HR-511~HR-562A	34	KG-235~KG-249	199
CS-179	201, 299	HR-600~HR-603A	31	KG-283~KG-289B	197
CS-191	299	HR-604	31, 65	KG-301~KG-313B	193
CS-199	201, 299	HR-619	34	KG-331A~KG-333B	194
CS-301~CS-399	135	HR-666, HR-666K	166	KG-350A~KG-351	193, 194
		HR-669, HR-669K	165	KG-352~KG-361	193
				KG-362L~KG-364R	194

番 号・記 号	頁	番 号・記 号	頁	番 号・記 号	頁
KG-370A~KG-371B	193	KG-681A~KG-681F	180	KK-225J~KK-229Y	208
KG-372A~KG-374B	194	KG-682A~KG-682F	181	KK-231J~KK-246Y	209
KG-376A, KG-376B	195	KG-683A~KG-683F	182	KK-281Y	208
KG-380, KG-381	193	KG-684A~KG-685F	183	KS-10	230
KG-382, KG-383	194	KG-686AA~KG-686BF	181, 184	KS-11~KS-30	231
KG-386~KG-391	195	KG-687A~KG-693F	184	KS-41~KS-52	232
KG-392	194	KG-694A~KG-694F	181	KS-65~KS-75	233
KG-393	195	KG-699WA~KG-699WW	184	KS-101, KS-102	49
KG-401	195, 197	KG-711, KG-712A	186	KS-105	47, 141
KG-405	195	KG-712B	186	KS-110L~KS-120	230
KG-409	192	KG-713~KG-722	186	KS-121~KS-135	231
KG-462K	185, 190, 193	KG-731A, KG-731B	187	KS-301-01, KS-302-01	226
KG-462M	191	KG-751	186	KS-303-03~KS-308-01	227
KG-463J	190	KG-752	186, 187	KS-309-01~KS-312-01	228
KG-463K	185, 189, 193, 198	KG-753~KG-762	186	KS-313-01~KS-316-01	229
KG-463M	191	KG-763L, KG-763R	187	KS-902	202
KG-471A~KG-489	185, 195	KG-771A, KG-771B	186		
KG-501~KG-591G	196	KG-772A, KG-772B	187		
KG-609	185	KG-781, KG-782	186		
KG-611A~KG-613F	180	KG-783	187		
KG-621AA~KG-624BF	181	KG-1005~KG-1018H	189	M	
KG-631AA~KG-631BF	182	KG-1205	188, 190, 191	MF-1S~MF-99Y	130
KG-632AA~KG-633BF	183	KG-1209~KG-1218F	190	MG-4DA~MG-4DZ	28
KG-651A~KG-651F	180	KG-1221A~KG-1224F	191	MG-4SA~MG-4SZ	29
KG-652A~KG-652F	180, 181, 183	KH-11~KH-24W	43	MG-11, MG-11T	138, 217
KG-653A~KG-653F	180	KH-30L~KH-34A1	100	MG-12A, MG-12D	47, 138
KG-654A~KG-654F	181	KH-91~KH-91S	44, 205	MG-26	67, 138
KG-655A~KG-655F	181, 183	KH-97	43	MG-30	138, 159
KG-656A~KG-656F	182	KH-98A~KH-330	44	MG-35B	64
KG-661A~KG-662F	181	KK-1-50~KK-9	210	MG-38S	139
KG-663LA~KG-664RF	182	KK-11A50~KK-46	211	MG-55C~MG-55H	66, 138
KG-665LA~KG-668RF	183	KK-83L, KK-83R	210	MG-213	217
KG-671AA~KG-672BF	181	KK-93	210, 292	MG-300B~MG-300Y	138, 337
KG-673AA~KG-673BC	182	KK-200J~KK-216Y	208	MG-305, MG-309	138
KG-673BD	183	KK-217J~KK-222Y	209	MG-311E	217
KG-673BE, KG-673BF	182	KK-223J~KK-223Y	44, 209	MG-314~MG-316	138
KG-674AA~KG-675BF	183	KK-224J~KK-224Y	209		

番号・記号 索引

番 号・記 号	頁	番 号・記 号	頁	番 号・記 号	頁
MG-329	217	S		SK-39	109
MG-334~MG-338	73, 138	SB-1, SB-2	122	SK-40~SK-41R	110
MG-358	138	SB-5~SB-17	123	SK-42~SK-44	109
MG-368	68, 138	SB-20~SB-22	122	SK-45	110
MG-430T, MG-430Y	217	SB-98~SB-G4	123	SK-46	108
MG-880, MG-880A	66, 138	SD-201~SD-213	134	SK-47, SK-48	109
MG-899C, MG-899D	45, 138	SD-214	96, 134	SK-49	108
MG-901	138, 337	SD-299	134	SK-50	109
MG-902A	93, 138, 164	SD-501S~SD-599	129	SK-51	45, 110
MK-201~MK-332A	200	SD-1001A~SD-1059	297	SK-52~SK-56	109
MM-1~MM-6	124	SH-1~SH-21	94	SK-58	96, 109
MM-9~MM-31A	125	SH-30, SH-31	93	SK-151, SK-152	111
MM-47A~MM-47E	57, 124	SH-32	93, 96	SK-201, SK-203	108
		SH-101A~SH-115E	92	SK-208~SK-234A	110
		SH-116A~SH-123E	93	SK-301~SK-312	106
		SH-124A~SH-125E	93, 96	SK-313~SK-336D	107
N		SH-126A~SH-129C	93	SK-501~SK-507	112
NK-140~NK-142B	236	SH-201	94	SK-508	114
NK-143B	237	SK-1~SK-4	108	SK-509, SK-510	112
NK-144B~NK-145QR	236	SK-5	109	SK-511~SK-513	113
NK-146~NK-147M	237	SK-6, SK-7	108	SK-514A~SK-514X	114
		SK-8~SK-8R	110	SK-515	113
		SK-9~SK-12	108	SK-516~SK-520	114
		SK-13	109	SK-521, SK-522	113
P		SK-14A~SK-14X	110	SK-523	112
P-1~P-3A	52, 333	SK-15, SK-16	109	SK-525~SK-532	113
P-10~P-33	332	SK-17~SK-18	110	SK-534	114
P-61~P-63	38	SK-19	109	SK-536	113
P-102, P-103	333	SK-20	111	SK-537	112
P-201	98	SK-21	110	SK-538	59, 114
PH-1~PH-30	213	SK-22, SK-23	108	SK-539	113
PS-1S~PS-99	132	SK-24~SK-32	109	SK-540, SK-541	114
		SK-33~SK-34R	110	SK-546~SK-550	113
		SK-35	111	SK-551	45, 113
R		SK-36	109	SK-552~SK-557	113
RS-11~RS-15	275	SK-37	108	SK-560, SK-561	64, 114
		SK-38	59, 110	SK-561-01~SK-561-20	114

番号・記号 索引

番 号・記 号	頁	番 号・記 号	頁	番 号・記 号	頁
SK-562	64, 114	TP-2~TP-12	279	W	
SK-566, SK-567	115	TP-20~TP-37	281	W-21 ~ W-143	337
SK-570~SK-575	116	TP-40~TP-45P	279	WE-1H ~ WE-20H	84
SK-601~SK-659	115	TP-51B~TP-67RJ	281	(末尾が H のもの)	
SK-663~SK-668	116	TP-69G~TP-69LY	296	WE-21H ~ WE-125H	85
SK-701~SK-738	117	TP-70~TP-75	279	(末尾が H のもの)	
SK-801~SK-857	120	TP-76~TP-77S	278	WE-1L ~ WE-20L	82
SK-858	55, 120	TP-80G~TP-81Y	279	(末尾が L のもの)	
SK-871~SK-889	120	TP-90~TP-92	199, 280	WE-21L ~ WE-125L	83
SK-901A~SK-905	111	TP-93S~TP-95W	280	(末尾が L のもの)	
SK-911	57, 111	TP-100B~TP-131Y	279	WE-1S ~ WE-20S	82
SN-1~SN-16	293	TP-200W~TP-212Y	280	(末尾が S のもの)	
SP-2~SP-13-6	157	TP-301~TP-304	95, 223	WE-21S ~ WE-125S	83
SP-15~SP-17B	156, 192	TP-501W~TP-521W	281	(末尾が S のもの)	
SP-18, SP-19	157	TP-522G~TP-522W	296	WE-901H	85
SP-21	151, 192	TP-523G~TP-531Y	281	WE-901L ~ WE-905	83
SP-60~SP-120	156	TP-901L~TP-902	278	WM-1 ~ WM-30Y	81
SP-640	158	TP-901L~TP-902	278	WS-1 ~ WS-99	133
SR-51~SR-59	126	TS-1~TS-99W	298		
SR-60, SR-61	42, 126	TY-1	261		
SR-71	126	TY-6J~TY-7Y	265		
SR-91, SR-98	127	TY-8~TY-8B	264		
SS-301~SS-305	146	TY-9J, TY-9Y	250, 264		
SY-1~SY-12	144	TY-10~TY-11B	261		
SY-21~SY-26	145	TY-12~TY-13G	260		
SY-301~SY-305	146	TY-14	262		
		TY-15	261		
		TY-16~TY-17A	260		
		TY-18C	263		
		TY-19B~TY-30Z	260		
		TY-31~TY-31E	262		
		TY-32B~TY-32YZ	260		
T		TY-35B~TY-36Y	263		
T-2~T-25	219	TY-41B~TY-41Y	264		
TM-1~TM-15	152	TY-51B~TY-61Y3L	262		
TM-16~TM-28	153	TY-71JM~TY-793L	265		
TM-60	152	TY-201A~TY-202YM	261		
TM-99	153				

商 品 名	頁
喫煙所（標識）	90
ギフト	334
脚立使用の安全（標識）	59
キャタボウ	319
キャップ	282
脚絆	259
キャブタイプロテクター⇒コードプロテクター	307
救急指定病院（ポスター）	52
救急箱	269
休憩所（標識）	90
救命胴衣	266, 267
強化液消火器	311
胸章	74, 75
強力両面テープ	280
禁煙（標識）	101
緊急時連絡票（ポスター）	52
＜	
空充表示（ボンベ用）	91, 140
グー・バー運動	139, 146, 150
くすかご	314, 315
靴中清潔スプレー	258
クランブル（クランブカバー）	282
クリーンエース	313
グリーンネット	284
クリーンボックス	313
クルボ⇒回転式ヘルメット	240
車止め	276
クレーン合図法（標識）	62
クレヨン（全天候黒板用）	173
け	
ゲート標識	41
ケーブルタグ	69
警笛付き誘導棒	306
KY活動用紙	166
KYカルトン	166
KYカルトン用掲示板	166
KYスタンド	165
蛍光高輝度反射看板	210, 211
蛍光テープ	279
蛍光反射スカイメッシュ	145
蛍光反射テープ	281, 296
蛍光標識	142
蛍光スプレー	162
掲示板パーツ	198, 199
掲示用樹脂製ベース	31, 34

商 品 名	頁
軽量安全スニーカー	259
軽量薄型撮影用黒板	169
血圧計	269
結束クランプ	287
ゲルチョーク	173
建災防統一安全標識	118, 119
検査工具	104
検尺棒	316
建設業安全資格証等記録帳	332
けんせつ小町関連用品	236, 237
建設作業に必要な資格選任一覧表（ポスター）	52, 333
建設副産物分別標識（及びステッカー）	92, 93
建設用クレーンの合図法（標識）	62
建設用語解説カワウソウシリーズ（たのし〜る）	228
減速くん	277
ゲンバッグ	247

こ	
-google型保護メガネ	255
コードプロテクター	307
コードリール	307
コーナークッション	270
コーナークッションスリム	270
コーンアロー	131
コーンキャップ	301
コーンサイン SD スタンド	201, 299
コーンサイン TS	298
コーンバー	295
コーンハンガー	111, 295
コーンベットの	294
高輝度蓄光式誘導標識	102
高輝度反射腕章	80
公共工事用立看板	216
工具ホルダー	252
高所作業車の安全（標識）	64
工事管理用収納シート	202, 203
工事車両出入口標識	40
工事用ナイロンバッグ	61, 283
高視認性防護服	265
構台最大積載荷重（標識）	60
交通安全対策（標識）	49
交通標識・構内交通標識	43, 44
交通標識用目隠しカバー	44
工程表（ホワイトボード）	174
構内交通標識用ボール	43
紅白テープ	279
黒板・ホワイトボード	165～178

商 品 名	頁
黒板消し・黒板用品	173
固形ペンキ	162
ゴミ袋	314
ゴム手袋	97,257
ゴム長靴	258
コンクリート台	286
コンクリート用反射テープ	281
コンパクト・軽量ヘルメット	241
コンビネーションパネル	31
コンビネーションシート	146
コンビネーションメッシュ	146

さ	
作業工程標識・マグネット	28, 29
作業工程お知らせパネル	30, 31
作業主任者一覧表	73
作業主任者の職務（標識）	70～72
作業通路（標識）	48, 110, 114
作業用手袋	257
撮影用黒板	167～170
さわやかキャップ・さわやかバンド	242
三角旗	155
三脚	127, 173, 303～305
産業廃棄物保管場所標識	93
酸欠危険作業（標識）	223
3・3・3運動	146, 150
3色介錯ロープ	254
酸素モニター	310
酸素・硫化水素濃度計	310
サンライトキューブ	302
サンライトトップ	302

し	
シート	284
シート取付用バンド	205
シェブロン	291
資格者表示ゼッケン	261
資格・選任者一覧表（標識）	73
資格表示ステッカー	86, 87
システム安全掲示板	180～191
システムクッション	272
室名表示	50, 51
自動車養生カバー	276
車載用回転灯	303
車両限界検尺棒	316

商 品 名	頁
週間工程表（ホワイトボード）	174
週間予定表（ホワイトボード）	176
重機作業の安全（標識）	65
重機接触防止装置	318～327
重機の取扱い（標識）	63
シューズカバー	259
充電式 LED 投光器	304
充電ミニライト	244
12 ヶ月の花シリーズ（たのし〜る）	232
就労表（ホワイトボード）	175
消火器・関連用品	311
消火器の図記号標識	103
消火バケツ	312
消防隊進入口（ステッカー）	101
消防標識	99, 100
職務標識（作業主任者の職務等）	70～72
使用届済証（標識・ステッカー）	66, 139
人感ライト	308
新規入場者表示ステッカー	88
新建災防統一安全標識	118, 119
伸縮型重機接触防止装置	319

す	
スーパーキャップ	282
すいがら入れ	312
すい道工事用標識	219, 220
スイベルスナップ	158
スイング標識	122, 123
スカイトイレ	90
スカイボール	156
スカイメッシュ	144, 145
筋かい用つるしっこ	117
図記号入り消火器標識	103
頭上注意（標識）	58
スチール製安全掲示板	192～197
スチール製小型掲示板	188, 189
ステージ⇒荷上げ構台標識	60
ステッカー	139～141
ステンレスカーブミラー	317
ストッパー付巻取り型安全帯	249
ストップ！転倒災害用品	150, 151
スニーカー（安全靴）	259
スパークス	257
スペースカバー	273
スマートコーン	294
スマートチェーンボール	295

商 品 名	頁
スマートフォン注意表示	116
スライド式ドアプレート	50
スライドブラバー	290
3 D四季の花シリーズ（たのし〜る）	229
スリム高輝度反射立看板	208, 209

セ	
セーフティバッグ	247
セーフティブラボー	318
セーフティフラッシュ	301
Safe Work TOKYO 用品	238
整理整頓（標識）	91
施工体系図・外部掲示用ケース	38, 39
切創防止用作業手袋	257
背付きベンチ	315
接続バンド	205, 286
接続用電源コード	307
設備インフラ表示（ステッカー・テープ）	95, 139, 223
背なしベンチ	315
セリズ（音声標識）	126, 127
全天候型撮影黒板	168
全ねじキャッチャー	252
全面形電動ファン付き呼吸用保護具	97, 256
全面形防じんマスク	97
全面反射立看板	210～216

そ	
添木結束クランプ	287
ソーラー LED 警告灯	307
ソーラーキング 90	301
ソーラー式明るい二色工事灯	301
ソーラースマートマーカー	302
ソーラーチューブライト	306
ソーラーパンチ	301
側面 COB 付ズームペンライト	244

た	
タイヤストッパー	276
タオル（安全タオル）	334
卓上し型プレート	50
多言語表示	118, 119, 132, 133
打診棒	104
タスキ型ベスト	265
立入禁止（標識）	46, 47
立入禁止（テープ）	279
立看板	208～217
立看板ウェイト	218

商品名 索引

商 品 名	頁
立看板用ソフトカバー	218
たのし〜る	226～233
玉掛け安全棒	254
玉掛重心ターゲット表示	63
玉掛ワイヤロープ（標識）	62
多目的回転灯取付クランプ	218, 307
たれ幕	151～153
たれ幕ハンガー	151, 192
担架	268
単管取付金具（スチール掲示板取付用）	182, 187, 189, 191, 204
単管バリケード	290
単管用S環（標識取付用）	205, 223
単管用カーブミラー	317
単管用Jフック（看板・掲示板取付用）	49, 65, 93, 204
単管用フラッグハンガー	156, 192
単管用マルチリング	314
短冊形ステッカー	137
短冊形標識	136
ダイヤサテン（AC）クリアー	278
ダイヤテープ	281
ダスターZ	314
ダミーカメラ	309
ダンブライトフラッシュ 120	301
ち	
チェーンアロー	131
チェーンスタンド	296
チェーンリング	296
チェッカーフラッグ	159
チェックボード	164
蓄光蛍光シール・テープ	278
蓄光固形ペンキ	162
蓄光式ステッカー	102, 103
蓄光式誘導標識	102
蓄光テープ	279
蓄光ノンスリップテープ	279
駐車禁止標識	49
チューブライト	306
中水道表示テープ	140
朝礼掲示板	180～198
チョーク	173
朝礼台	201, 246
チョッキ	260, 265

商 品 名	頁
つ	
墜落災害防止（標識）	54, 55
墜落制止用器具	248, 249
墜落制止用器具フック用蛍光ステッカー	55, 58, 141, 250
ツールフック	254
通路（標識）	48
月予定表（ホワイトボード）	176
つくキャップ	282
つくラインテープ	280
つくレーン	329
吊り下げ標識	106～121
吊荷警報器	254, 328
つるしっこ	45, 59, 64, 112～117
つるしん坊	45, 59, 96, 108～111
つるしん坊メッシュ	106, 107
つくくレーシ리즈（たのし〜る）	226
て	
低圧用検電器	309
デーガード・ミニデーガード	273
テープ	199, 279～281
テープ型 LED ライト	304
テープロッド	171
提案箱	52
定格荷重（標識）※揚重機等	61
抵抗値測定カード	68
鉄筋カラーマーカー	171
出面表（ホワイトボード）	175
手旗	159
手袋	97, 257
手元リングロープ	248
電気作業の安全（標識）	67～69
点検ハンマー・ミラー	104
電工ドラム（コードリール）	307
点字タイル	275
電子ホイッスル	243
電動工具絶縁チェッカ	309
電動ファン付呼吸用保護具	97, 256
と	
ドアプレート	50
投光器・投光器用三脚	305
塔槽内作業標識	220
投票箱	52
透明ポケット型腕章	79
透明ポケット付腕章	79
透明あご紐	242

商 品 名	頁
のりなし表示テープ	279
乗り物窓シリーズ(たのし〜る)	228
ノンスリップテープ	278
ノンスリップ標識	124, 125
は	
パーキングラバー	276
パー・グー運動	139, 146, 150
廃棄物分別標識	92～94, 96
配筋撮影用黒板	168
バイザーライト	244
配置図用用品マグネット	138, 200
パイプクッション	272
ハイブリッドフラッシュャーパネル	292
パイルアップスタンド	132, 133
ハイロッド	171
白色無地板	337
はさまれ防止手袋	257
はさまれん棒	325
旗竿・関連商品	157
バックバンド	242
パッチンクリップ	108, 273
パノラマ アイ	320
パノラマ アイワイヤレス	322
パノラマ RⅡ(アール ツー)	323
パノラマ HL(エイチ エル)	324
パノラマ F(エフ)	327
パノラマ O(オー)	320
パノラマ OP(オー プレミアム)	321
パノラマ ビュー	326
パノラマ U(ユー)	328
バリアライン	300
バリケード	289～291
バリブロック	290
反射カットコーン	294
反射コーン	294
反射コーンバー	296
反射トラロープ	288
反射吊り下げ標識	121
反射テープ	281
反射方向指示板	292
反射腕章	80
ハンドランプ	308
パンフレットケース	52
半面形防じんマスク	97

商品名 索引	
商品名	頁
ひ	
び〜看	212
び〜看用写真ステッカー	213
PE フェンス	287
PS キャップ	282
P リング	300
PU マスター	257
B 山マット	274
びか三 (ぞう)	155, 288
ひじあて、ひざあて	257
非常口・避難誘導標識	95, 102, 141
日付マグネット	174
ひと筆フラワーズシリーズ (たのし〜る)	229
一文字看板	159
避難袋セット	269
ビニール腕章	79
標識灯	219
標識板取付用アルミ U バンド	44, 205
標識板取付用 J フック	49, 65, 93, 204
標識用取付金具	44, 205
表彰状	334
日よけ	242
ビリビリガード	309
ふ	
ファインメッシュ吹き流し	158
ファンシート	289
フーリーキャップ	157
フェルト腕章	78
フェンスシート	234, 235, 289
フェンス用ポケット付きシート	286
フォーションチョッキ	263
フォーミルⅢ	42
フォールドスタンド	291
フォトスポットシリーズ (たのし〜る)	227
フォトルカボード	172
負荷回路名表示⇒ケーブルタグ	69
浮環	266
吹付プレート	162
吹き流し	158
服装指導標識	54
フックキャッチ	252
覆工板穴カバー	276
踏抜き防止板入りインソール	259
ブラウエイト	290
ブラケード	290

商品名	頁
プラスチックフェンス	
プラスチックチェーン	129, 296
フラッグハンガー	156, 192
フラッシュリング	244
フラッシングアイ	244
フラットパネル法定表示板	35 ~ 37
ぶらピカ	306
ブラベース	43
ブラボーくん	274
フリークッション	271
プリズム高輝度反射テープ	281
プリズムフラッシュ	302
プリベン8	302
ブルーシート	284
ブルーベイシリーズ (たのし〜る)	231
フルハーネス型安全帯	248
フルハーネス型安全帯用ハンガー	251
フルハーネス対応反射チョッキ・ベスト	264
フルハーネス対応反射チョッキ零	250, 264
フルハーネス用反射帯	250
フルハーネス用反射帯役職シール	250
フレキシブルついたて	285
フロア責任者表示	95
フロアテープ	279
ブロックリール	252
プロテクターラック	243
プロテクティブスニーカー	259
粉じん作業 (標識)	54, 98
分別標識	92 ~ 94
へ	
平滑床面用ラインテープ	279
ヘルニア腕章	76, 77
ヘルスタンド	243
ヘルメットカバー	242
ヘルメット用日よけ	242
ヘルパッド	247
ヘルベルト・関連用品	245
ヘルメット・関連用品	240 ~ 245
ヘルメット用ステッカー	86 ~ 88
ベースステッカー (たのし〜る)	230
ベン型打診棒	104
ベンチ	315

商品名 索引	
商品名	頁
ほ	
保安灯	302
ホイッスル	242
ホイッスルホルダー	242
ポイントシリエットシリーズ (たのし〜る)	227
方位表示板	159
防雨ダミーカメラ	309
防火カート	311
防寒インナー	265
ほうき立て	313
方向指示板 (道路工事中)	292
方向指示 (標識)	51, 90, 101
防災面	242
防災用品	330
防振手袋	257
防じんマスク	256
棒担架	268
法定表示板	32, 33, 35 ~ 37
法定表示板用ベース	34
防滴型KYカルトン	166
膨張式救命胴衣	266, 267
防毒マスク	256
防犯カメラ作動中 (標識・ステッカー)	51
法令チャート (ポスター)	52, 333
ポータブルガスモニター	310
ポータブル酸素モニター	310
ボードマーカ―	173
ボール	43
ホールフェンス	285
ボール用標識取付金具	44, 205
ポケット付腕章	79
歩行者マット	271
保護具着用管理責任者	70, 86, 98, 136
保護具着用指導 (標識)	54
保護帽 (ヘルメット)	240, 241
保護メガネ	255
補助金具・バンド	204, 205
補色残像体験シリーズ (たのし〜る)	227
補助ランヤード	249
ポスター (安全標語)	333
ポスター (緊急時用)	52
ポスター掲示板	179
ポスター (法令関係)	52, 333
ポリタンク	296
ホルダーエース	283
ボルト付きクランプ	205
ホワイトボード	177, 178
ボンベの空充表示	91, 140

商品名	頁
ま	
マーカ―オメガ	288
マーキングテープ	279
埋設物表示	224
マグネット付収納バッグ	177, 199
マグネット標識	138
マグネットフック	202
間仕切りボール	315
マリンボーチ	266
丸型カラーバッジ	75
マルチフロアサイン	130
マンホール屏風	285
み	
ミニ掲示板	190, 191
ミニ重機マグネット	200
ミニスタンド	297
ミニ法定表示板	37
耳栓	255
む	
無災害記録表	198
無地黒板・ホワイトボード	178
無地ビニール腕章	79
胸章	74, 75
め	
目かくしシート	286, 289
メガスタンド	297
メガネ (保護メガネ)	255
メガホン	246
メガボストン	247
メッシュ腕章	83
も	
MOE ばねシリーズ	228
持込機械届受理証	66, 139
持込機械届済証	66, 139
桃太郎旗	154
や	
役職表示ステッカー	86
役職表示ワッペン	74

■ 商品名 索引

商 品 名	頁
ゆ	
Ｕスタンド	291
Ｕバンド・Ｕバンド用平リブ	44, 205
Ｕネオン	55, 141, 250
有機溶剤（標識）	98
誘導灯・誘導棒	306
床用すべり止めペイント	278
行先表示⇒ケーブルタグ	69
行先予定表（ホワイトボード）	177
よ	
揚重機荷重表示（標識）	61
養生カバー	276
養生シート	284
養生テープ	279
溶接シート・溶接用ついたて	284
溶接用火花受け	64, 284
曜日マグネット	174
ヨクトールマット	315
横長看板	43, 159
横幕	147～151, 154
予定表（ホワイトボード）	176, 177
４Ｓ運動	90, 148
５	
ライフジャケット	266, 267
ラインテープ	280
ラクラクロードマット	274
ラジオ体操用 CD	201, 246
ラッカースプレー	162
ラビットアイ	294
ランドワークス VE	265
り	
リストホルダー	252
リフト使用上の注意標識	63
リフト積載荷重標識	61
リボン胸章	75
RyoGa <令雅>	128, 129
両面型撮影黒板	170
両面テープ	199, 280
リング付クランプⅡ	253

[illegible]

つくし工房 安全標識・用品 FAX注文書



■ご送付・ご請求先

年 月 日

フリガナ 貴 社 名			
フリガナ 作 業 所 名			
ご 住 所	〒		
フリガナ ご担当者名		TEL	()
		FAX	()
着荷希望日	年	月	日までに必着、又は、年 月 日指定

※商品の送付先が上記住所と異なる場合は、以下にご記入ください。

フリガナ 名 称		
ご 住 所	〒	
フリガナ ご担当者名		TEL ()
		FAX ()

	品 番	数 量	備考(色・サイズ等)		品 番	数 量	備考(色・サイズ等)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

■ 特記事項 ※変更等の連絡事項がございましたら、ご記入ください。

--

※この注文書をコピーし、FAXにてお申し込みください。

建設業の許可票			
商号又は名称			
代表者の氏名			
監理技術者の氏名	専任の有無		
資格名	資格者証交付番号	第	号
一般建設業又は特定建設業の別	建設業		
許可を受けた建設業			
許可番号		許可(-)第 号	
許可年月日		年 月 日	

建築基準法による確認済	
確認年月日番号	令和 年 月 日第 号
確認済証交付者	
建築主又は築造主氏名	
設計者氏名	
工事監理者氏名	
工事施工者氏名	
工事現場管理者氏名	
建築確認に係るその他の事項	

労災保険関係成立票	
保険関係成立年月日	令和 年 月 日
労働保険番号	
事業の期間	令和 年 月 日より 令和 年 月 日まで
事業主の住所氏名	
注文者の氏名	
事業主代理人氏名	

道路占用使用許可証					
工事名					
占用場所					
申請者住所氏名					
工事責任者					
占用目的	許可年月日	許可番号	許可範囲	許可期間	許可権者
仮 囲	令和 年 月 日 第 号	出巾 m	延長 m	年 月 日から	長
	令和 年 月 日 第 号	延長 m		年 月 日まで	警察署長
足 代	令和 年 月 日 第 号	出巾 m	延長 m	年 月 日から	長
	令和 年 月 日 第 号	延長 m		年 月 日まで	警察署長
こ道構台	令和 年 月 日 第 号	出巾 m	延長 m	年 月 日から	長
	令和 年 月 日 第 号	延長 m		年 月 日まで	警察署長
道路および沿道掘さく	令和 年 月 日 第 号	出巾 m	延長 m	年 月 日から	知事
	令和 年 月 日 第 号	延長 m		年 月 日まで	
	令和 年 月 日 第 号	出巾 m	延長 m	年 月 日から	
	令和 年 月 日 第 号	延長 m		年 月 日まで	

■ 単独工場用

鉄骨製作工場名表示	
鉄骨製作工場名	
代表者名	
所在地	
認定番号	

■ 複数工場用

鉄骨製作工場名表示			
鉄骨製作工場名	代表者名	所在地	認定番号

■ 解体工事業者用

建設業の許可票			
商号又は名称			
代表者の氏名			
主任技術者の氏名	専任の有無		
資格名	資格者証交付番号	第	号
一般建設業又は特定建設業の別		建設業	
許可を受けた建設業			
許可番号		許可(-)第 号	
許可年月日		年 月 日	

解体工事業者登録票	
商号、名称又は氏名	
法人である場合の代表者の氏名	
登録番号	
登録年月日	年 月 日
技術管理者の氏名	

■ 東京都専用

消防関係法令による届出済票	
届出・種別	
対象設備等	
届出年月日・受理番号	
届出受理者	
防火安全技術講習修了者氏名・課程・番号	
消防設備士氏名・種類・番号	
防火対象物の関係者の氏名	
工事施工者氏名	
工事中の防火管理者氏名	
その他の事項	

※この注文書をコピーし、FAXにてお申し込みください。

建築計画のお知らせ				
建築物の名称				
建築敷地の地名地番				
建築物の概要	用途		敷地面積	
	建築面積		延べ面積	
	構造		基礎工法	
	階数	地上階 / 地下階	高さ	m
着工予定		年 月 日	完了予定	年 月 日
建築主 (住所) (氏名)				
設計者 (住所) (氏名)				
施工者 (住所) (氏名)				
標識設置年月日		年 月 日		
● この標識は、東京都 中高層建築物 の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例第 条第 項の規定により設置したものです。 ● 上記建築計画についての説明の申出は下記へ御連絡下さい。(連絡先)				

※上記のお知らせ看板内容は東京都タイプです、東京都以外は特注となります。

※この注文書をコピーし、FAXにてお申し込みください。

石綿ばく露防止対策等の実施内容の掲示標識 書き込み注文書(2)

227-C 石綿使用なし

建築物等の解体等の作業に関するお知らせ

本工事は、石綿障害予防規則第4条の2及び大気汚染防止法第18条の15第6項の規定による事前調査結果の報告を行っております。

大気汚染防止法、労働安全衛生法、石綿障害予防規則及び条例等に基づく調査結果をお知らせします。

事業場の名称:			
調査終了年月日		令和 年 月 日	
看板表示日		令和 年 月 日	
解体等工事期間: 令和 年 月 日～令和 年 月 日			
調査方法の概要(調査箇所)			
☐ 書面調査 ☐ 目視(現地)調査 ☐ 分析調査			
調査箇所			
調査結果の概要(部分と石綿含有建材(特定建築材料)の種類、判断根拠)			
石綿は使用されていませんでした。(特定工事に該当しません)			
[石綿含有なし]○数字は右下欄の「その他の事項」を参照			
元請業者(解体等工事の施工者かつ調査者)		氏名又は名称(法人にあっては代表者の氏名)	
住所			
現場責任者氏名		連 絡 場 所 TEL	
を石綿作業主任者に選任しています。			
調査を行った者(分析等の実施者)			
氏名又は名称及び住所			
事前調査・試料採取を実施した者			
氏名			
住所			
分析を実施した者			
氏名			
住所			
その他の必要な事項			
調査結果の概要に示す「石綿含有なし」に記載された○数字は、以下の判断根拠を要す			
①目視 ②設計図書 ③分析 ④材料製造者による証明			
⑤材料の製造年月日			

125-S 使用状況の調査結果

石綿の使用状況の調査結果

事業場の名称	会社名・工事名：		現場責任者：
建築物等の種別	☐ ビル ☐ 低層住宅 ☐ 建築設備 ☐ ()		
調査方法・調査箇所	☐ 設計図書の確認 ☐ 現場における目視 ☐ 石綿含有率の分析 ☐ () 〈調査箇所〉		
発注者からの通知	☐ 有り（ ☐ 設計図書 ☐ 施工記録 ☐ 改修記録 ☐ その他） ☐ 無し		
調 査 結 果	☐ 石綿含有なし ☐ 石綿含有あり 〈石綿含有分析結果の概要：石綿使用箇所、名称、含有率を記載〉		
調査者氏名・所属	調査者氏名：	所属：	
	分析機関名：	分析者名：	
調査終了年月日	年 月 日		

事業場の名称：			
調 査 終 了 年 月 日		令和 年 月 日	
看 板 表 示 日		令和 年 月 日	
解 体 等 工 事 期 間：令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日		住所	
石綿除去（特定粉じん排出）作業等の作業期間：令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日		元請業者（工事の施工者かつ調査者）	
調査方法の概要（調査箇所）		氏名又は名称（法人にあっては代表者の氏名）	
☐ 調査方法 ☐ 書面調査 ☐ 目視（現地）調査 ☐ 分析調査 ☐ 調査箇所		住所	
調査結果の概要（部分と石棉含有建材（特定建築材料）の種類、判断根拠）			
[石棉含有あり]		現場責任者氏名： 連絡場所TEL：	
[石棉含有なし]○数字は右下欄の「その他の事項」を参照		を石棉作業主任者に選任しています。	
		調査を行った者（分析等の実施者）	
		氏名又は名称及び住所	
		事前調査・試料採取を実施した者	
		氏名	
石綿除去等作業（特定粉じん排出等作業）の方法		住所	
石綿含有建材（特定建築材料）の処理方法		分析を実施した者	
特定粉じんの排出又は飛散の抑制方法		氏名	
使用する資材及びその種類		住所	
備考：その他の事例等の届出年月日		その他事項	
		調査結果の概要に示す「石棉含有なし」に記載された○数字は、以下の判断根拠を表す ①目視 ②設計図書 ③分析 ④材料製造者による証明 ⑤材料の製造年月日	

撮影用黒板 書き込み注文書

送信方向

※カタログ掲載品の黒板はP167～P172よりお選びください。

黒板品番 (書き込みをする黒板の 品番を明記してください)	数 量	
	枚	
工事名 又は 工 事 件 名		
施工者名・ 立 会 者 名	施 工 者	立 会 者
そ の 他	書き込み項目	書き込み内容

※カタログ掲載外の黒板で特注製作の際は、詳細を以下にご記入ください。

該当するものに○印を付けてください。	
材 質	ベニア製黒 ・ ベニア製グリーン ・ ホワイトボード ・ その他 ()
サイズ	300×450 ・ 450×600 ・ その他 (×)
備 考	

Series
23B★
TSUKUSHI KOB
SAFETY SIGNS CATALOG

【無断転載を禁止します】

(株)つくし工房および著作権者の承諾を得ずに、転載、インターネット送信などの方法で利用することはできません。

 株式会社 **つくし工房**
<https://www.tukusi.co.jp/>