


完全オーダーサイズで国産・国内製造

ビニールカバー 総合カタログ

生地について..... 4P～6P

オプションについて..... 7P

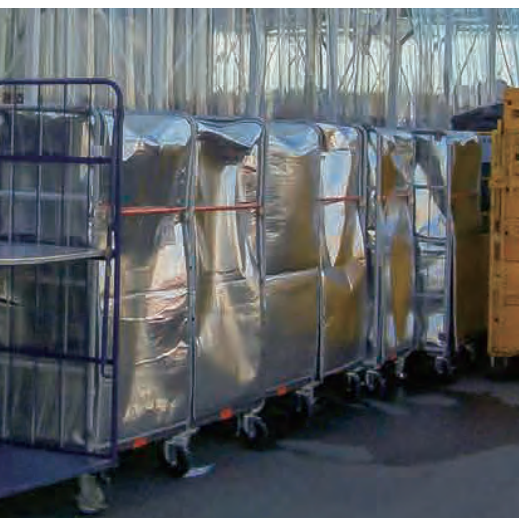

台車・カゴ車・機械・ラック・パレット・タイヤカバーなど
工場、倉庫、店舗などで大人気の業務用ビニールカバーです。

用途・使用環境・ご相談下さい!!

選ぶのはあなたオーダーメイドカバー

大切な商品を保護します。

ビニールカバーの『メリット』

商品・機械を保護



大切な商品を雨や風、埃や日差しなどから保護することができます。また運搬時に商品がこぼれる事を防止する効果もあります。

オリジナリティー



完全オーダーメイドなので、希望に合った形状に仕上げる事ができます。保護する商品形状に合わせる事により、余分なスペースもなくスッキリ収納可能です。


防水・メンテナンス



基本の材料は塩ビ(PVC)なので、完全防水と同時に多少の汚れなら簡単に掃除することができます。

豊富な機能性

現場に合わせた機能性を持った材料を選定する事により、効果的に商品を保護したり、カバー自身に耐久性を持たせる事ができます。

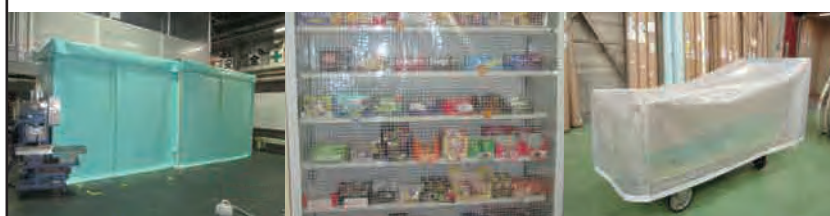

防火



不燃



帯電防止



耐寒



耐候



耐熱



防虫



耐薬



防音



無毒



UVカット



柔軟



耐油




抗菌




抗ウイルス

基本の形状


四角カバー(5面体)

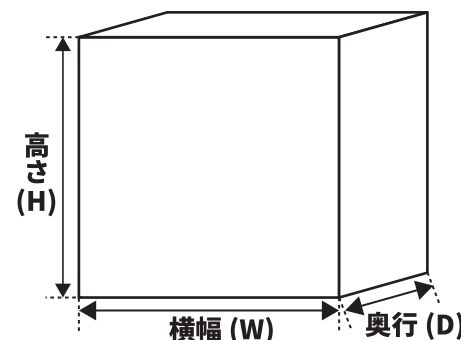

円柱カバー




平カバー






変形カバー

特殊な形状のカバーも制作可能です。
お気軽にご相談下さい。

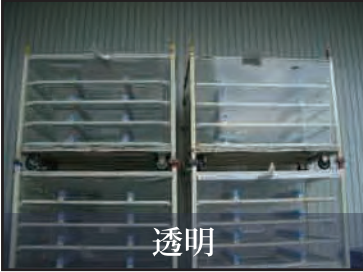


	メリット：視認性が高く、多彩な機能性を持つ。
	メリット：視認性はもちろん糸が入ることにより、強度面がより高い。透明と同様に多彩な機能性を持つ。
	メリット：安価で軽量。
	メリット：高強度の膜材、オプションにより中を確認する事も可能。

透明

デルマ 300V  材質：塩化ビニールフィルム 厚さ：0.3 mm 重さ：390g/㎡ 機能：防災、抗ウイルス、抗菌	フラーレ 03  材質：塩化ビニールフィルム 厚さ：0.3 mm 重さ：390g/㎡ 機能：防災
防虫フラーレ 03  材質：塩化ビニールフィルム 厚さ：0.3 mm 重さ：400g/㎡ 機能：防災、防虫	セイデンクリスタル 03  材質：塩化ビニールフィルム 厚さ：0.3 mm 重さ：390g/㎡ 機能：防災、帯電防止
セイデン F03  材質：塩化ビニールフィルム 厚さ：0.3 mm 重さ：390g/㎡ 機能：防災、透明、帯電防止	スカイクリア 05  材質：塩化ビニールフィルム 厚さ：0.5 mm 重さ：650g/㎡ 機能：防災、高耐候
ハイパーカーテン耐熱 03  材質：塩化ビニールフィルム 厚さ：0.3 mm 重さ：400g/㎡ 機能：防災、耐熱 120℃	オプトロンググリーン 08  材質：塩化ビニールフィルム ＋ポリエステル基布 厚さ：0.8 mm 重さ：1087g/㎡ 機能：防災、防虫、帯電防止



透明ビニール 5 段階評価（目安）

- 透光性 5..... 視認性に優れており内容物の目視やメーター等の確認がしやすい。色付きや糸目が 10 mm 以下だと評価が落ちる。（半面で、遮光性は落ちる）
- 耐久性 1..... 引っかけ等による破けやすさなど耐久性は劣る。
- 防水性 5..... PVC は防水性にとても優れている。
- 耐候性 1..... 紫外線によって黄変し硬化する。（耐候性が付与されている生地は評価 +4）
- 柔軟性 5..... 透明ビニールは柔軟性に優れており、屈曲に強い。（0.5 mm 厚以上は厚みがある為、評価 -1）
- 重量 3..... 生地の厚みが 0.5 mm（評価 -1）0.5 mm 以上で（評価 -2）

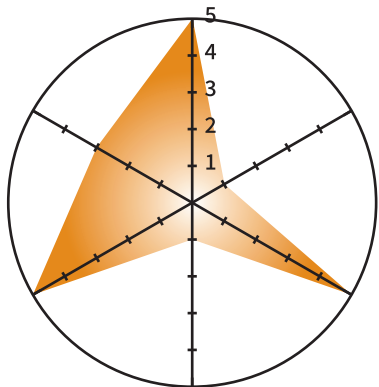


5段階評価 5.とても優れている 4.やや優れている 3.平均基準値 2.やや劣る 1.劣る

糸入り透明

デルマ 350A  材質：塩化ビニールフィルム ＋ポリエステル基布 厚さ：0.35 mm 重さ：450g/㎡ 糸目：約 17 mm 機能：防災、透明	デルマ 350T  材質：塩化ビニールフィルム ＋ポリエステル基布 厚さ：0.35 mm 重さ：450g/㎡ 糸目：約 17 mm 機能：防災、帯電防止
デルマ 350H  材質：塩化ビニールフィルム ＋ポリエステル基布 厚さ：0.35 mm 重さ：440g/㎡ 糸目：約 20 mm 機能：防災、耐候	デルマ 350 寒  材質：塩化ビニールフィルム ＋ポリエステル基布 厚さ：0.35 mm 重さ：440g/㎡ 糸目：約 20 mm 機能：防災、耐寒
デルマ 350B2  材質：塩化ビニールフィルム ＋ポリエステル基布 厚さ：0.35 mm 重さ：435g/㎡ 糸目：約 17 mm 機能：防災、帯電防止、防虫	デルマ 380  材質：塩化ビニールフィルム ＋ポリエステル基布 厚さ：0.38 mm 重さ：316g/㎡ 糸目：約 5 mm 機能：防災、透明
デルマ 550A  材質：塩化ビニールフィルム ＋ポリエステル基布 厚さ：0.55 mm 重さ：680g/㎡ 糸目：約 17 mm 機能：防災、透明、屋外	デルマ 580T  材質：塩化ビニールフィルム ＋ポリエステル基布 厚さ：0.58 mm 重さ：573g/㎡ 糸目：約 5 mm 機能：防災、帯電防止
デルマ 550H  材質：塩化ビニールフィルム ＋ポリエステル基布 厚さ：0.55 mm 重さ：710g/㎡ 糸目：約 17 mm 機能：防災、高耐候	ET-1600S  材質：塩化ビニールフィルム ＋ポリエステル基布 厚さ：0.8 mm 重さ：840g/㎡ 糸目：約 5 mm 機能：防災、高耐候、柔軟
CT-1205-TN  材質：塩化ビニールフィルム ＋ポリエステル基布 厚さ：0.46 mm 重さ：360g/㎡ 糸目：約 5 mm 機能：防災、透明、耐熱 120℃	CT-1030-9  材質：塩化ビニールフィルム ＋ポリエステル基布 厚さ：0.3 mm 重さ：400g/㎡ 糸目：約 20 mm 機能：防災、抗ウイルス、抗菌、帯電防止、耐寒
KN-800 採光  材質：塩化ビニールフィルム ＋ポリエステル基布 厚さ：0.8 mm 重さ：830g/㎡ 糸目：約 1 mm 機能：防災、半透明、遮音	オプトロンググリーン 03 糸入り  材質：塩化ビニールフィルム ＋ポリエステル基布 厚さ：0.3 mm 重さ：421g/㎡ 糸目：約 20 mm 機能：防災、防虫、帯電防止

糸入り透明ビニール 5 段階評価（目安）

- 透光性 5..... 視認性に優れており内容物の目視やメーター等の確認がしやすい。色付きや糸目が 10 mm 以下だと評価が落ちる。（半面で、遮光性は落ちる）
- 耐久性 3..... 糸がある為、破けやすさなど耐久性は平均的。
- 防水性 5..... PVC は防水性に優れている。
- 耐候性 1..... 紫外線によって黄変し硬化する。（耐候性が付与されている生地は評価 +4）
- 柔軟性 5..... 糸入り透明ビニールは柔軟性に優れており、屈曲に強い。（0.5 mm 厚以上は厚みがある為、評価 -1）
- 重量 3..... 生地の厚みが 0.5 mm（評価 -1）0.5 mm 以上で（評価 -2）

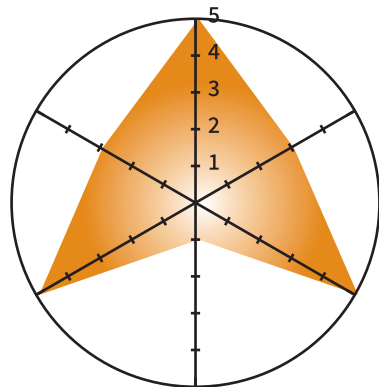

5段階評価 5.とても優れている 4.やや優れている 3.平均基準値 2.やや劣る 1.劣る

ターポリン

一般防災タイプ

アイボリー	ホワイト
グリーン	ブラック
グレー	

材質：塩化ビニールフィルム
+ ポリエステル基布
厚さ：0.35 mm
重さ：440g/㎡
機能：防災
色数：21色


デルマ 帯電防止 防災

グレー	ライトアイボリー
-----	----------

材質：塩化ビニールフィルム
+ ポリエステル基布
厚さ：0.35 mm
重さ：423g/㎡
機能：防災・帯電防止
色数：2色

ターポリン 5段階評価（目安）

透光性 1..... 透明とは違い不透明の為、視認性は劣ります。
耐久性 4..... 耐久面は樹脂の中に生機がある為やや優れております。
防水性 5..... PVC は防水性にとても優れている。
耐候性 1..... 耐候性を高める配合をしていない生地を屋外で使用する場合は
寿命が短くなります。（耐候性が付与されている生地は評価 +4）
柔軟性 3..... 生地に厚みがある為、柔軟性は平均的。
重量 3..... 生地の厚みが 0.5 mm（評価 -1）0.5 mm 以上で（評価 -2）

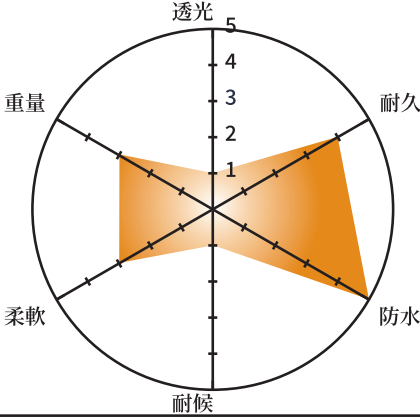

5段階評価 5.とても優れている 4.やや優れている 3.平均基準値 2.やや劣る 1.劣る


フラット帆布

一般防災タイプ

アイボリー	ホワイト
グリーン	ブラック
グレー	

材質：塩化ビニールフィルム
+ ポリエステル基布
厚さ：0.47 mm
重さ：560g/㎡
機能：防災
色数：26色


耐熱



材質：ポリエステル / 特 PVC
厚さ：0.48 mm
重さ：540g/㎡
機能：防災・耐熱 120℃
色数：1色

フラット帆布 5段階評価（目安）

透光性 1..... 透明とは違い不透明の為、視認性は劣ります。
耐久性 5..... フラット帆布は色のついたトラックシートです。従い耐久性はとも
も優れています。
防水性 5..... PVC は防水性にとても優れている。
耐候性 5..... 屋外使用を前提に作られている為、耐候性はとても優れています。
柔軟性 3..... 生地に厚みがある為、柔軟性は平均的。
重量 2..... 生地の厚みが 0.5 mm 以上で（評価 -1）

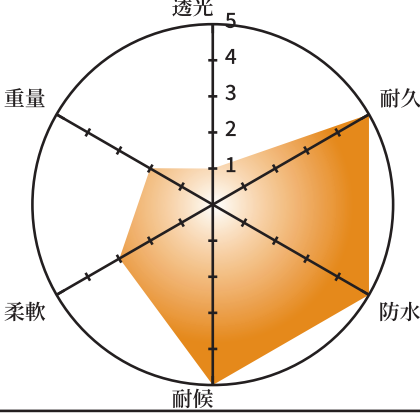


5段階評価 5.とても優れている 4.やや優れている 3.平均基準値 2.やや劣る 1.劣る

その他にも比較的安価な PE クロスシート
や保温シートなど多数ご用意しております。
詳しくはお気軽にお問い合わせ下さい。



オプション

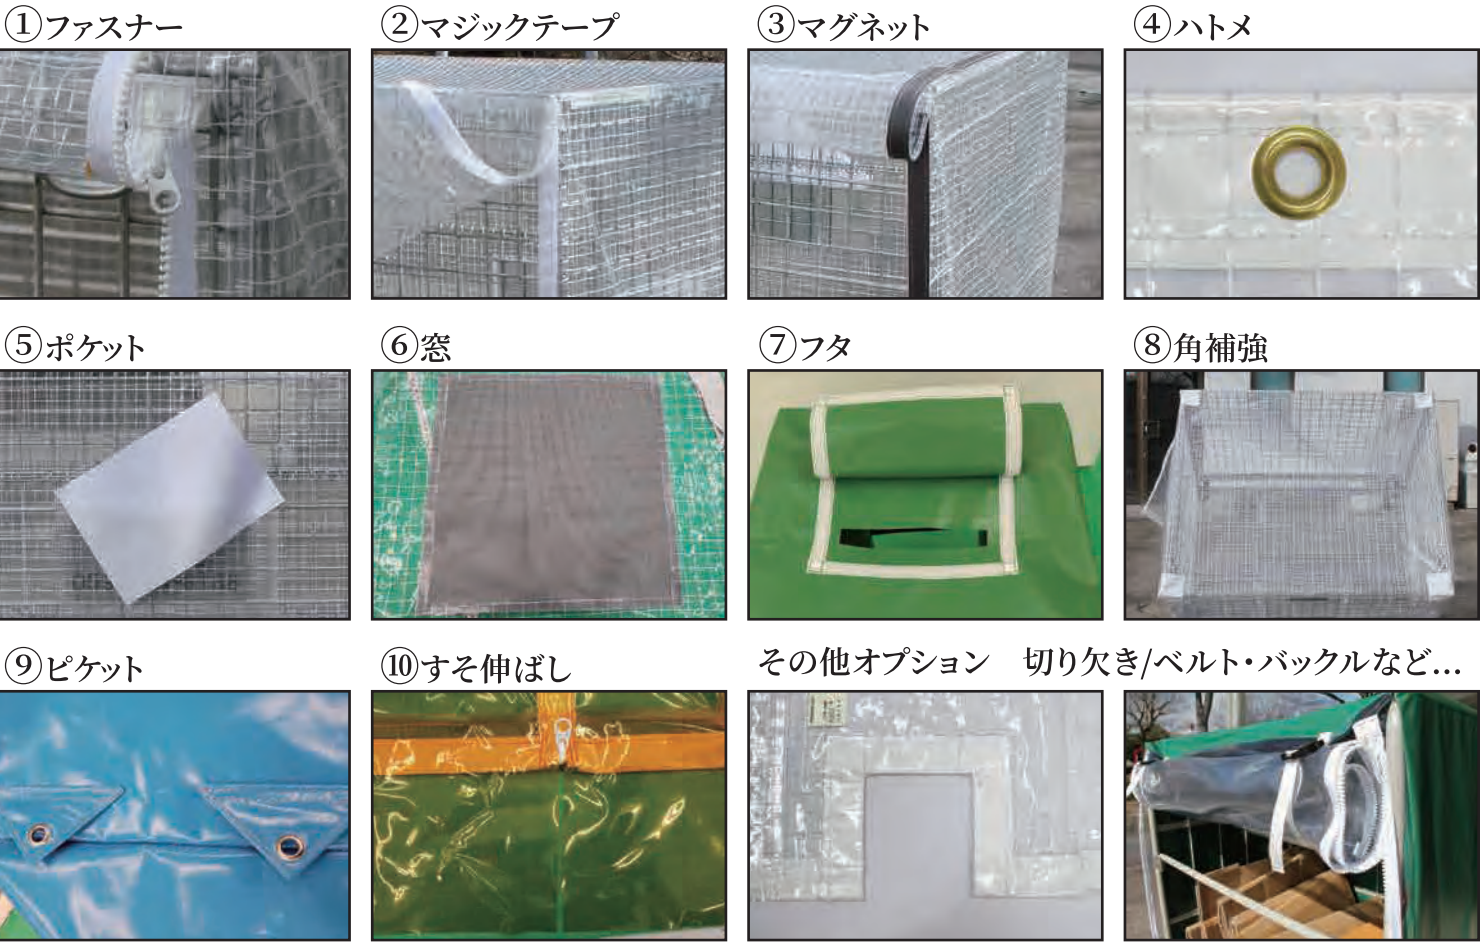

四角カバー(5面体)



埃除けカバー



機械カバー



カゴ車カバー



台車カバー



運搬用カバー



ラックカバー



部品カバー



収納カバー

円柱カバー



保護カバー



機械カバー



埃除けカバー



柱衝突防止カバー



防水カバー



サンドバックカバー



ダクトのジョイント粉塵対策



平カバー



ボートカバー



コンテナカバー



製品保護用半透明カバー



折り畳み式担架の受け

変形カバー




機械カバー




ドローンカバー



山車カバー

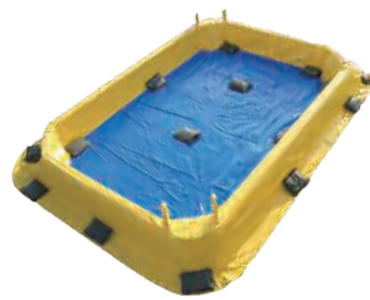

プールカバー



クッションカバー



機械運搬用カバー



UV カット




ブルーシート


メッシュラックカバー

寸法の取り方


四角カバー(5面体) ※横(W)のみ実寸法+20mm程度大きくする。生地材質(ビニール系)によっては伸縮する為、ピッタリのサイズは×

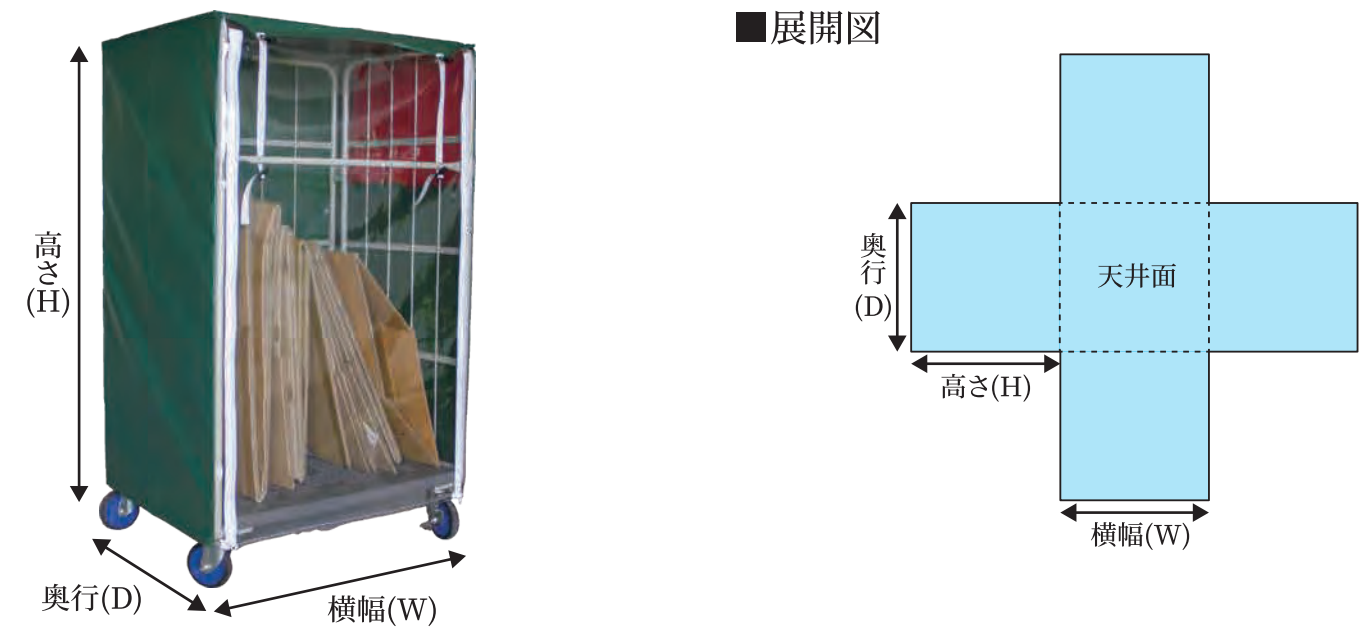

円柱カバー ※横(W)のみ実寸法+20mm程度大きくする。生地材質(ビニール系)によっては伸縮する為、ピッタリのサイズは×

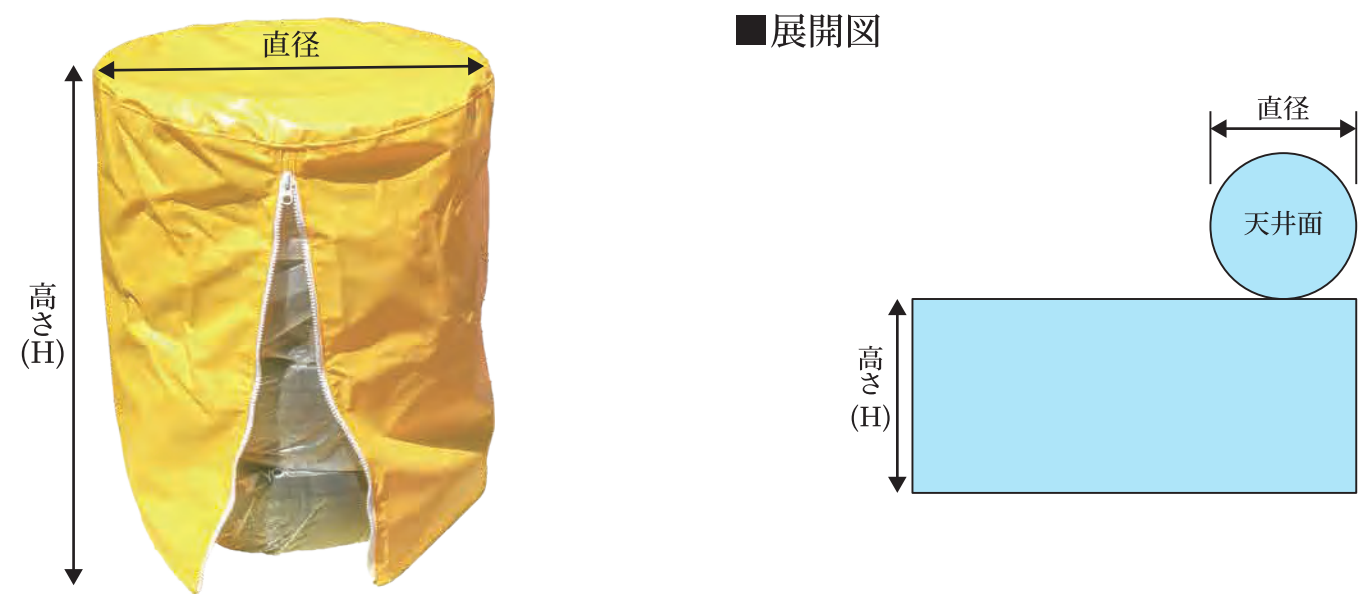

平カバー

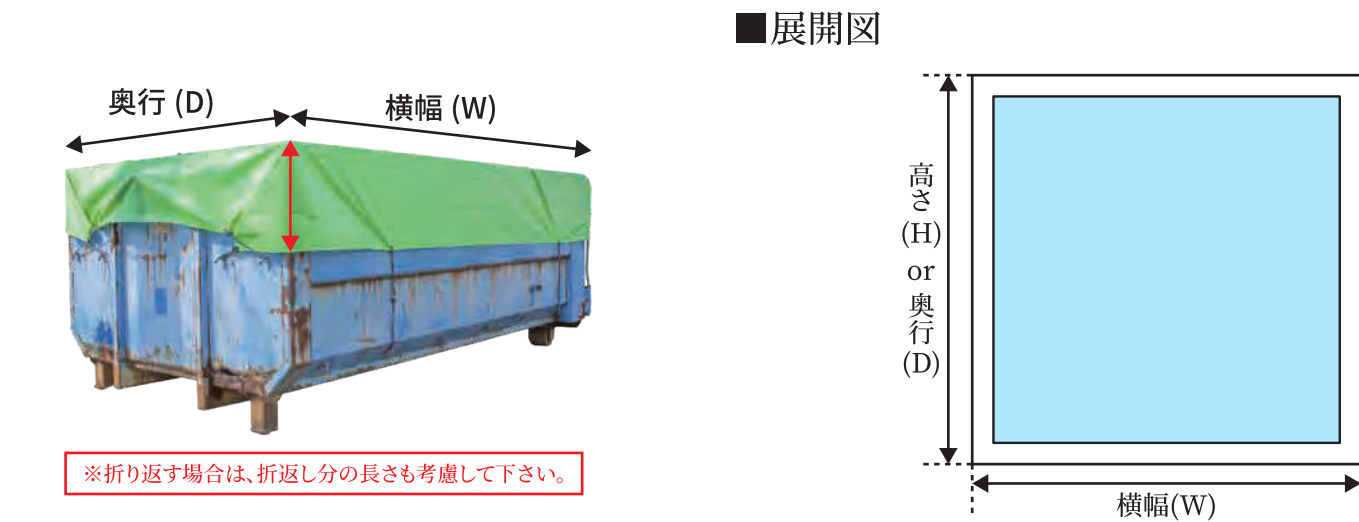

※折り返す場合は、折返し分の長さも考慮して下さい。

ビニールは温度や経年劣化によって伸縮する恐れがある為、カバーサイズ(1000mm以上)によっては、20mmではなく実寸法より2〜3%ほど大きくするなど、カバーによって考慮お願い致します。

ご注文・見積依頼書 ※ご記入または、☒にチェックして下さい。

お客様名 (必須)		ご住所 〒
TEL	FAX	MAIL

①カバーの形状 (必須)

☐ 四角カバー (五面体)	☐ 円柱カバー	☐ 平カバー	☐ 特殊変形カバー
--------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

②開口部の実寸 (必須) 形状により不要項目は未記入で支障ございません。

横幅 (W)	mm	奥行 (D)	mm
高さ (H)	mm	直径	mm

③生地の種類を選ぶ (必須)

糸入り透明 ☐ デルマ 350A ☐ デルマ 350T ☐ デルマ 350H ☐ デルマ 350B2 ☐ デルマ 380 ☐ 耐熱糸入り 0.46t ☐ CT-1030-9	☐ デルマ 550A ☐ デルマ 580T ☐ デルマ 550H ☐ デルマ 350 寒 ☐ ET-1600 ☐ KN-800 遮音採光 ☐ オプトロンググリーン 03 糸入り	透明タイプ ☐ デルマ 300V 抗ウイルス 0.3t ☐ フラーレ 0.3t ☐ セイデンクリスタル 0.3t ☐ セイデン F0.3t ☐ 防虫フラーレ 0.3t ☐ 遮熱透明 0.3t ☐ オプトロンググリーン 0.8t ☐ スカイクリア 0.5t	ターポリン ☐ 一般防災タイプ (色) ☐ デルマ帯電防止防災 フラット帆布 ☐ 一般防災タイプ (色) ☐ 耐熱 その他 ☐ ()
---	---	--	--

④オプション

☐ ファスナー	☐ マグネット	☐ ポケット	☐ フタ	☐ 角補強	☐ ピケット	☐ その他
☐ マジックテープ	☐ ハトメ	☐ 窓	☐ 切り欠き	☐ バックル / ベルト	☐ すそ伸ばし	()

図面記入欄

※ご注意
ビニールカバーは材質の特性上、伸縮性がある為、製品寸法に誤差が生じる事、ご了承お願い致します。
特殊な形状やご要望など御座いましたらお気軽にお問い合わせ下さい。



取扱店